



## VZOROVÝ ŘEZ V TRASE

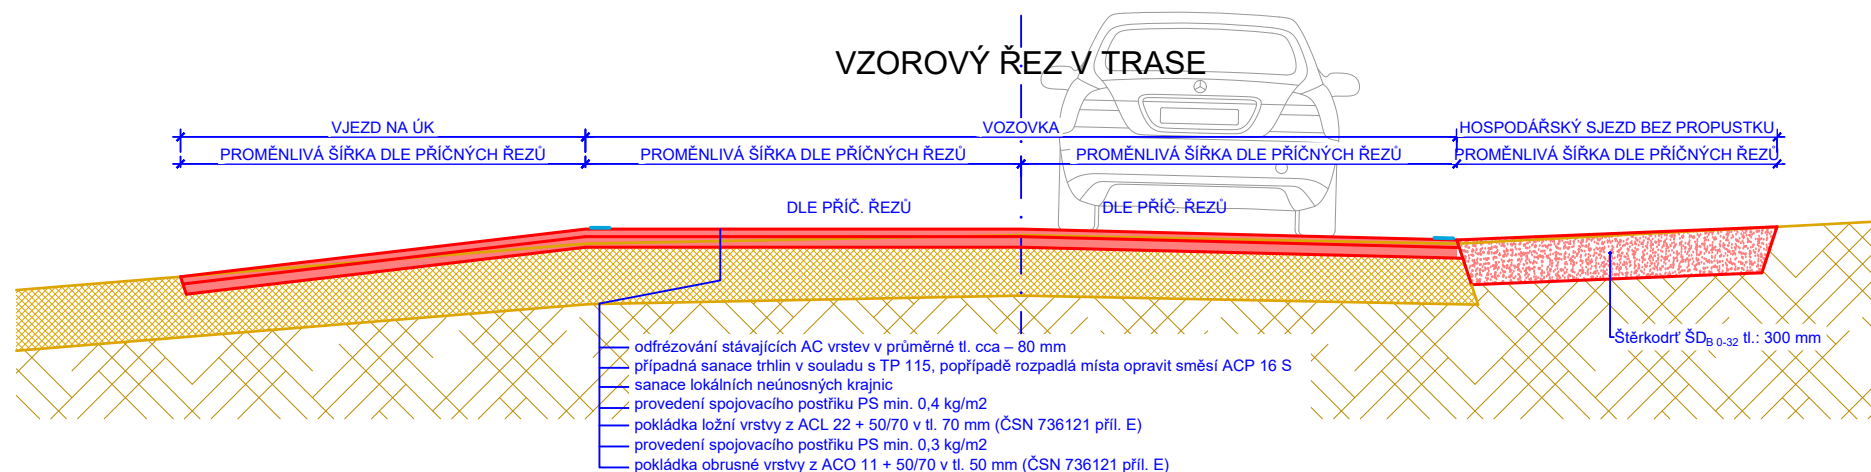

## VZOROVÝ ŘEZ V TRASE

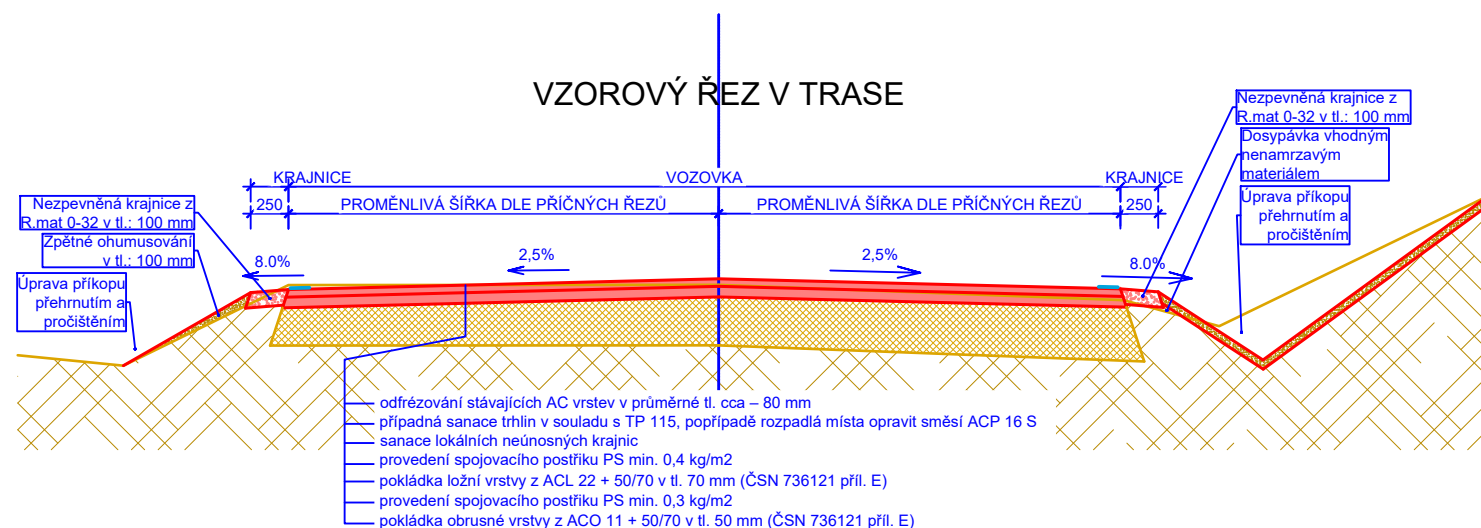

### VARIANTA Č. 1 – obnova a zesílení krytových vrstev

Předpoklad životnosti max. 10 let – obnova krytových vrstev

- odfrézování stávajících AC vrstev v průměrné tl. cca – 80 mm
- případná sanace trhlin v souladu s TP 115, popřípadě rozpadlá místa opravit směsí ACP 16 S
- sanace lokálních neúnosných krajnic
- provedení spojovacího postřiku PS min. 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- pokládka ložní vrstvy z ACL 22 + 50/70 v tl. 70 mm (ČSN 736121 příl. E)
- provedení spojovacího postřiku PS min. 0,3 kg/m<sup>2</sup>
- pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 + 50/70 v tl. 50 mm (ČSN 736121 příl. E)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 1 – navýšení nivelety:

- ACO 11 + (50/70) 50 mm ČSN 736121, TKP kap. 7
- PS min. 0,3 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26
- ACL 22 + (50/70) 70 mm ČSN 736121, TKP kap. 7
- PS min. 0,4 kg/m<sup>2</sup> ČSN 736129, TKP kap. 26

Předpokládá se navýšení nivelety o 40 mm. Toto navýšení je možné dle dohody s objednatelem.

 <div><h1>IK Plzeň s.r.o.</h1><p>INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PRO STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A POZEMNÍ</p><p>Lesní 594, 345 06 Kdyně telefon: +420 379 776 366 ; mobil: +420 602 389 905 www.ikplzen.cz e-mail: barton@ikplzen.cz IČO: 497 89 066 DIČ: CZ 497 89 066</p></div>			Razítko a podpis		Pare
Územně ověřil: Bartoň Zbyněk		Zodpovědný projektant: Bartoň Zbyněk	Vypracoval: Bartoň Zbyněk	Investor <b>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.</b> Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň	
ČKAIT: 0201341		ČKAIT: 0201341			
Místo stavby Kraj		kat.území : Přeštice, Vodokrty PLZEŇSKÝ			
Akce	<b>II/183</b> <b>II/183 VODOKRTY X II/230</b>			Číslo zakázky	00322
Obsah				Datum	05/2022
	Stupeň dokumentace	PDPS			
	Měřítko	1:50			
	Číslo výkresu	<b>D 06</b>			