



1.NP SLEPÁK STÁVAJÍCÍ

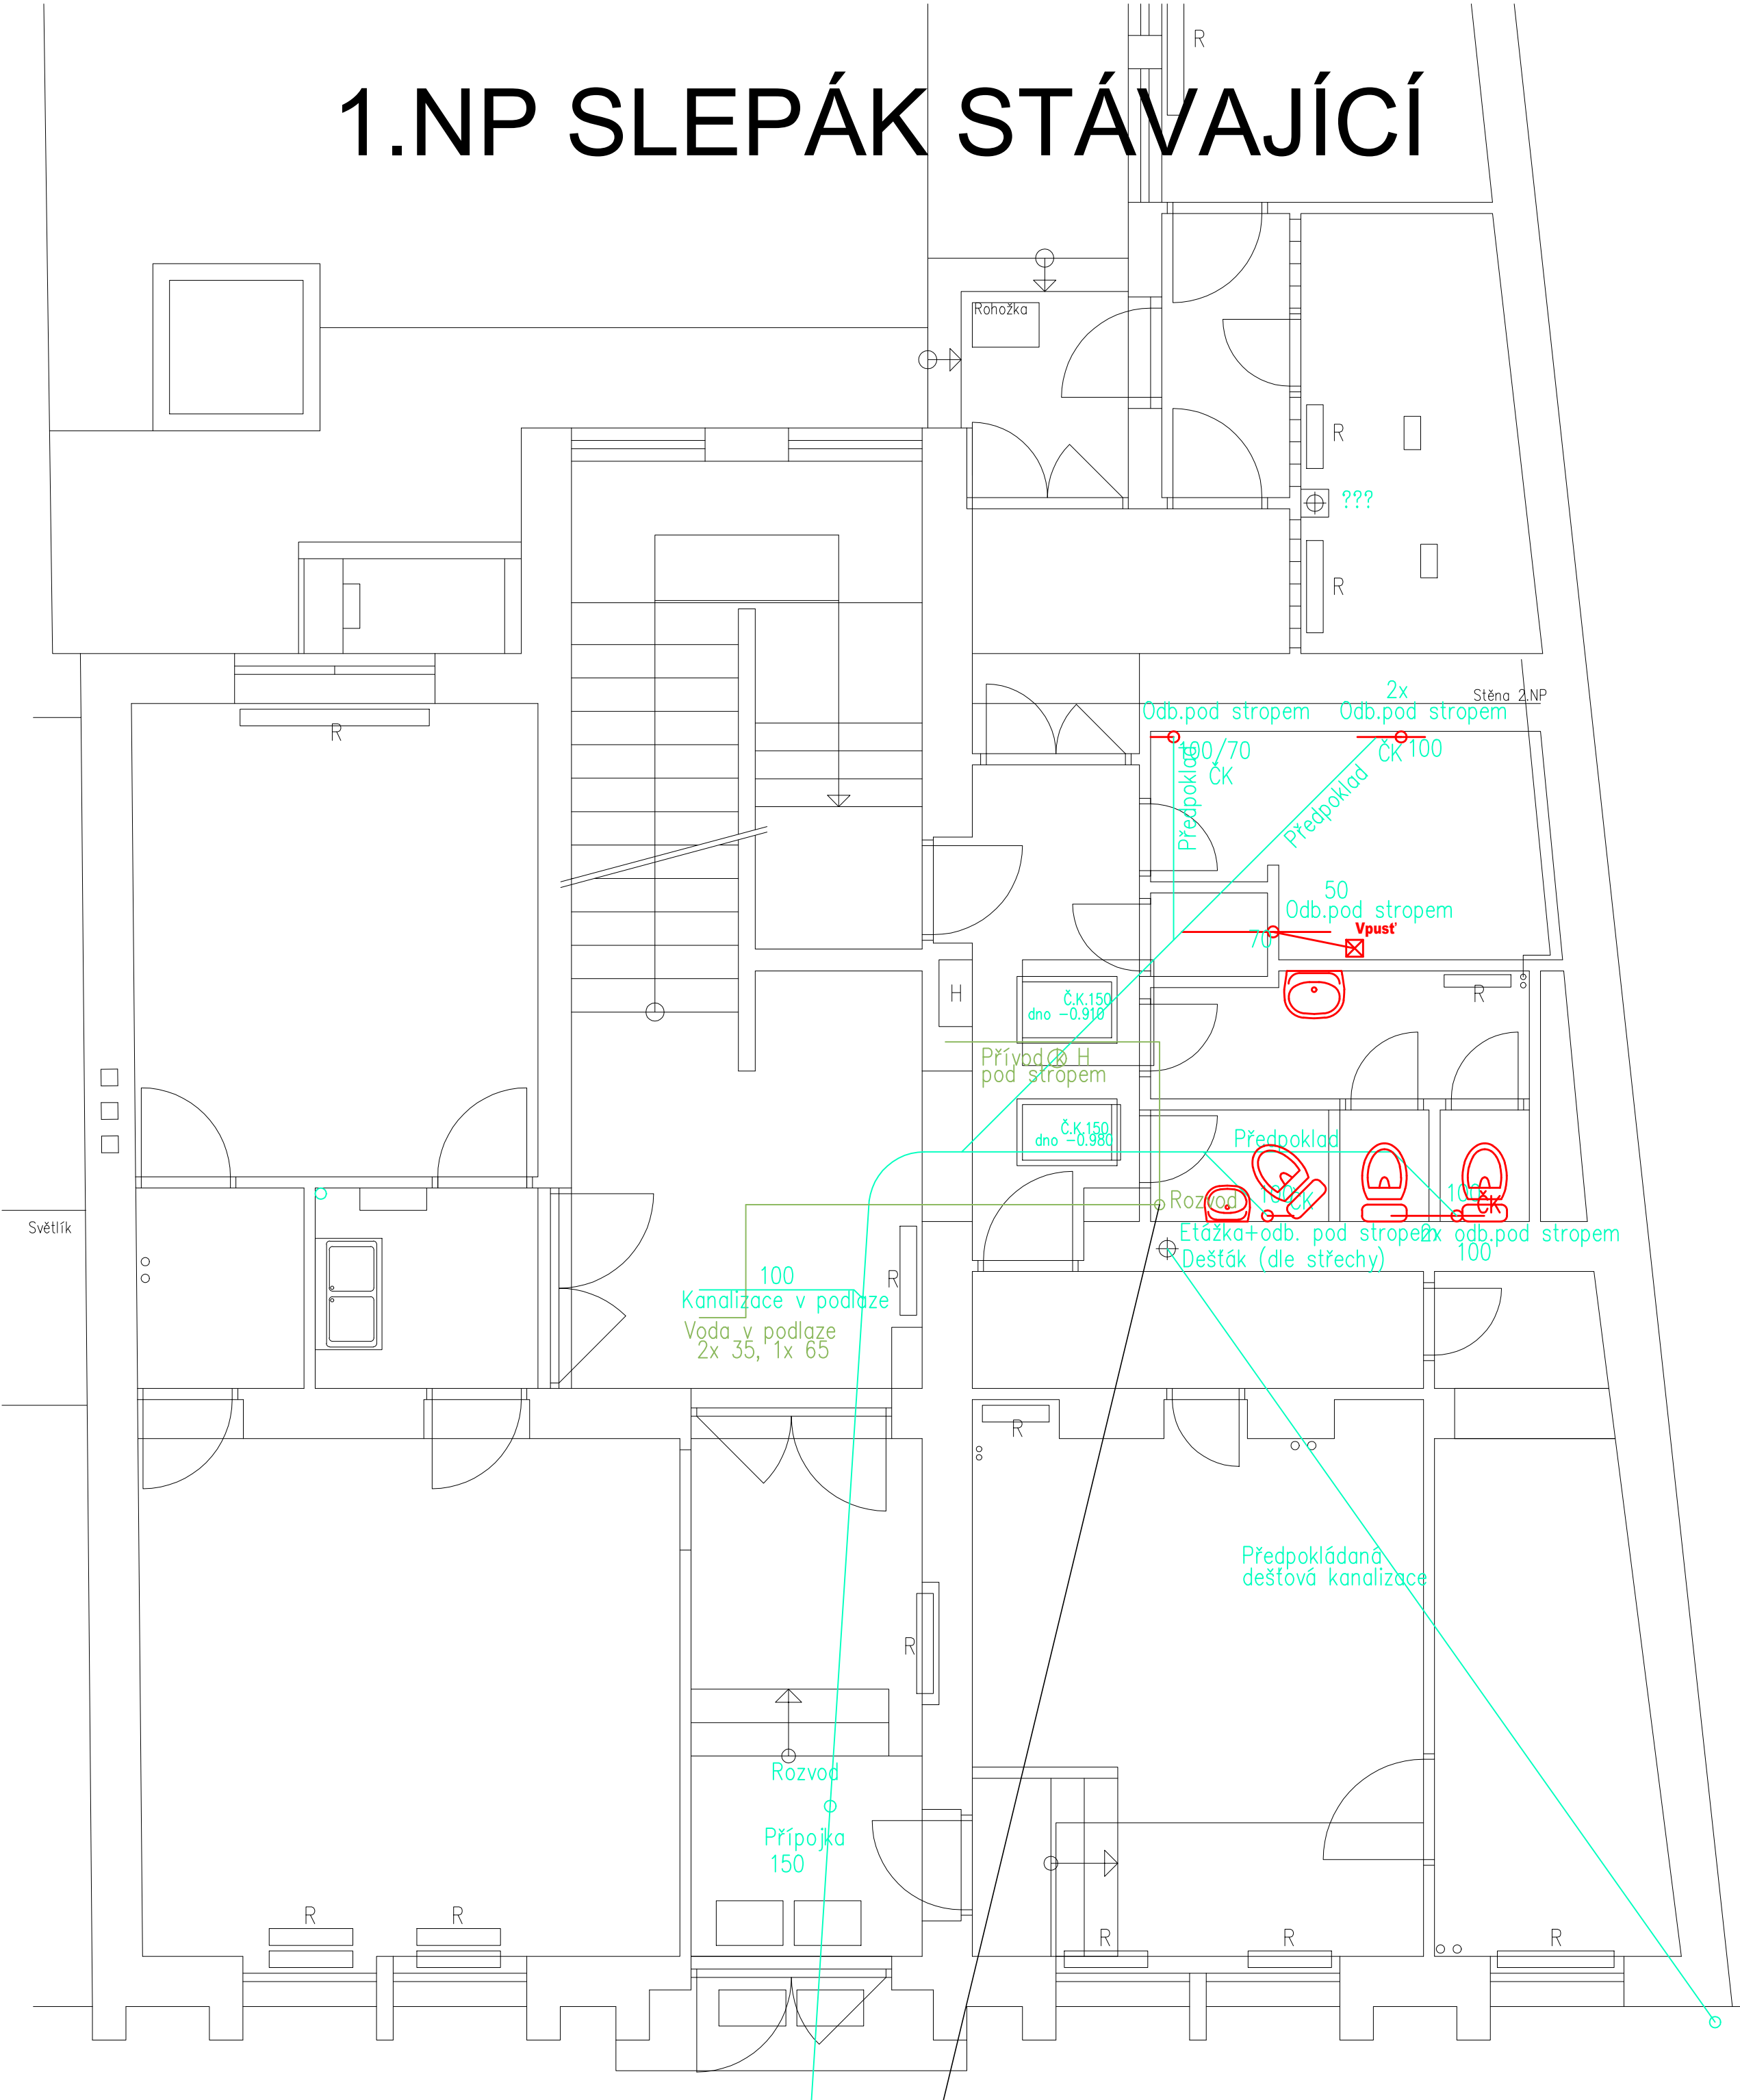

MÍSTO OD KTERÉHO JE DEMONTOVÁNO VODOVODNÍ POTRUBÍ. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE PONECHÁNO AŽ K ODBOČCE POŽÁRNÍ VODY. ZA TOUTO ODBOČKOU BUDE ROZVOD DEMONTOVÁN.

2.NP SLEPÁK STÁVAJÍCÍ

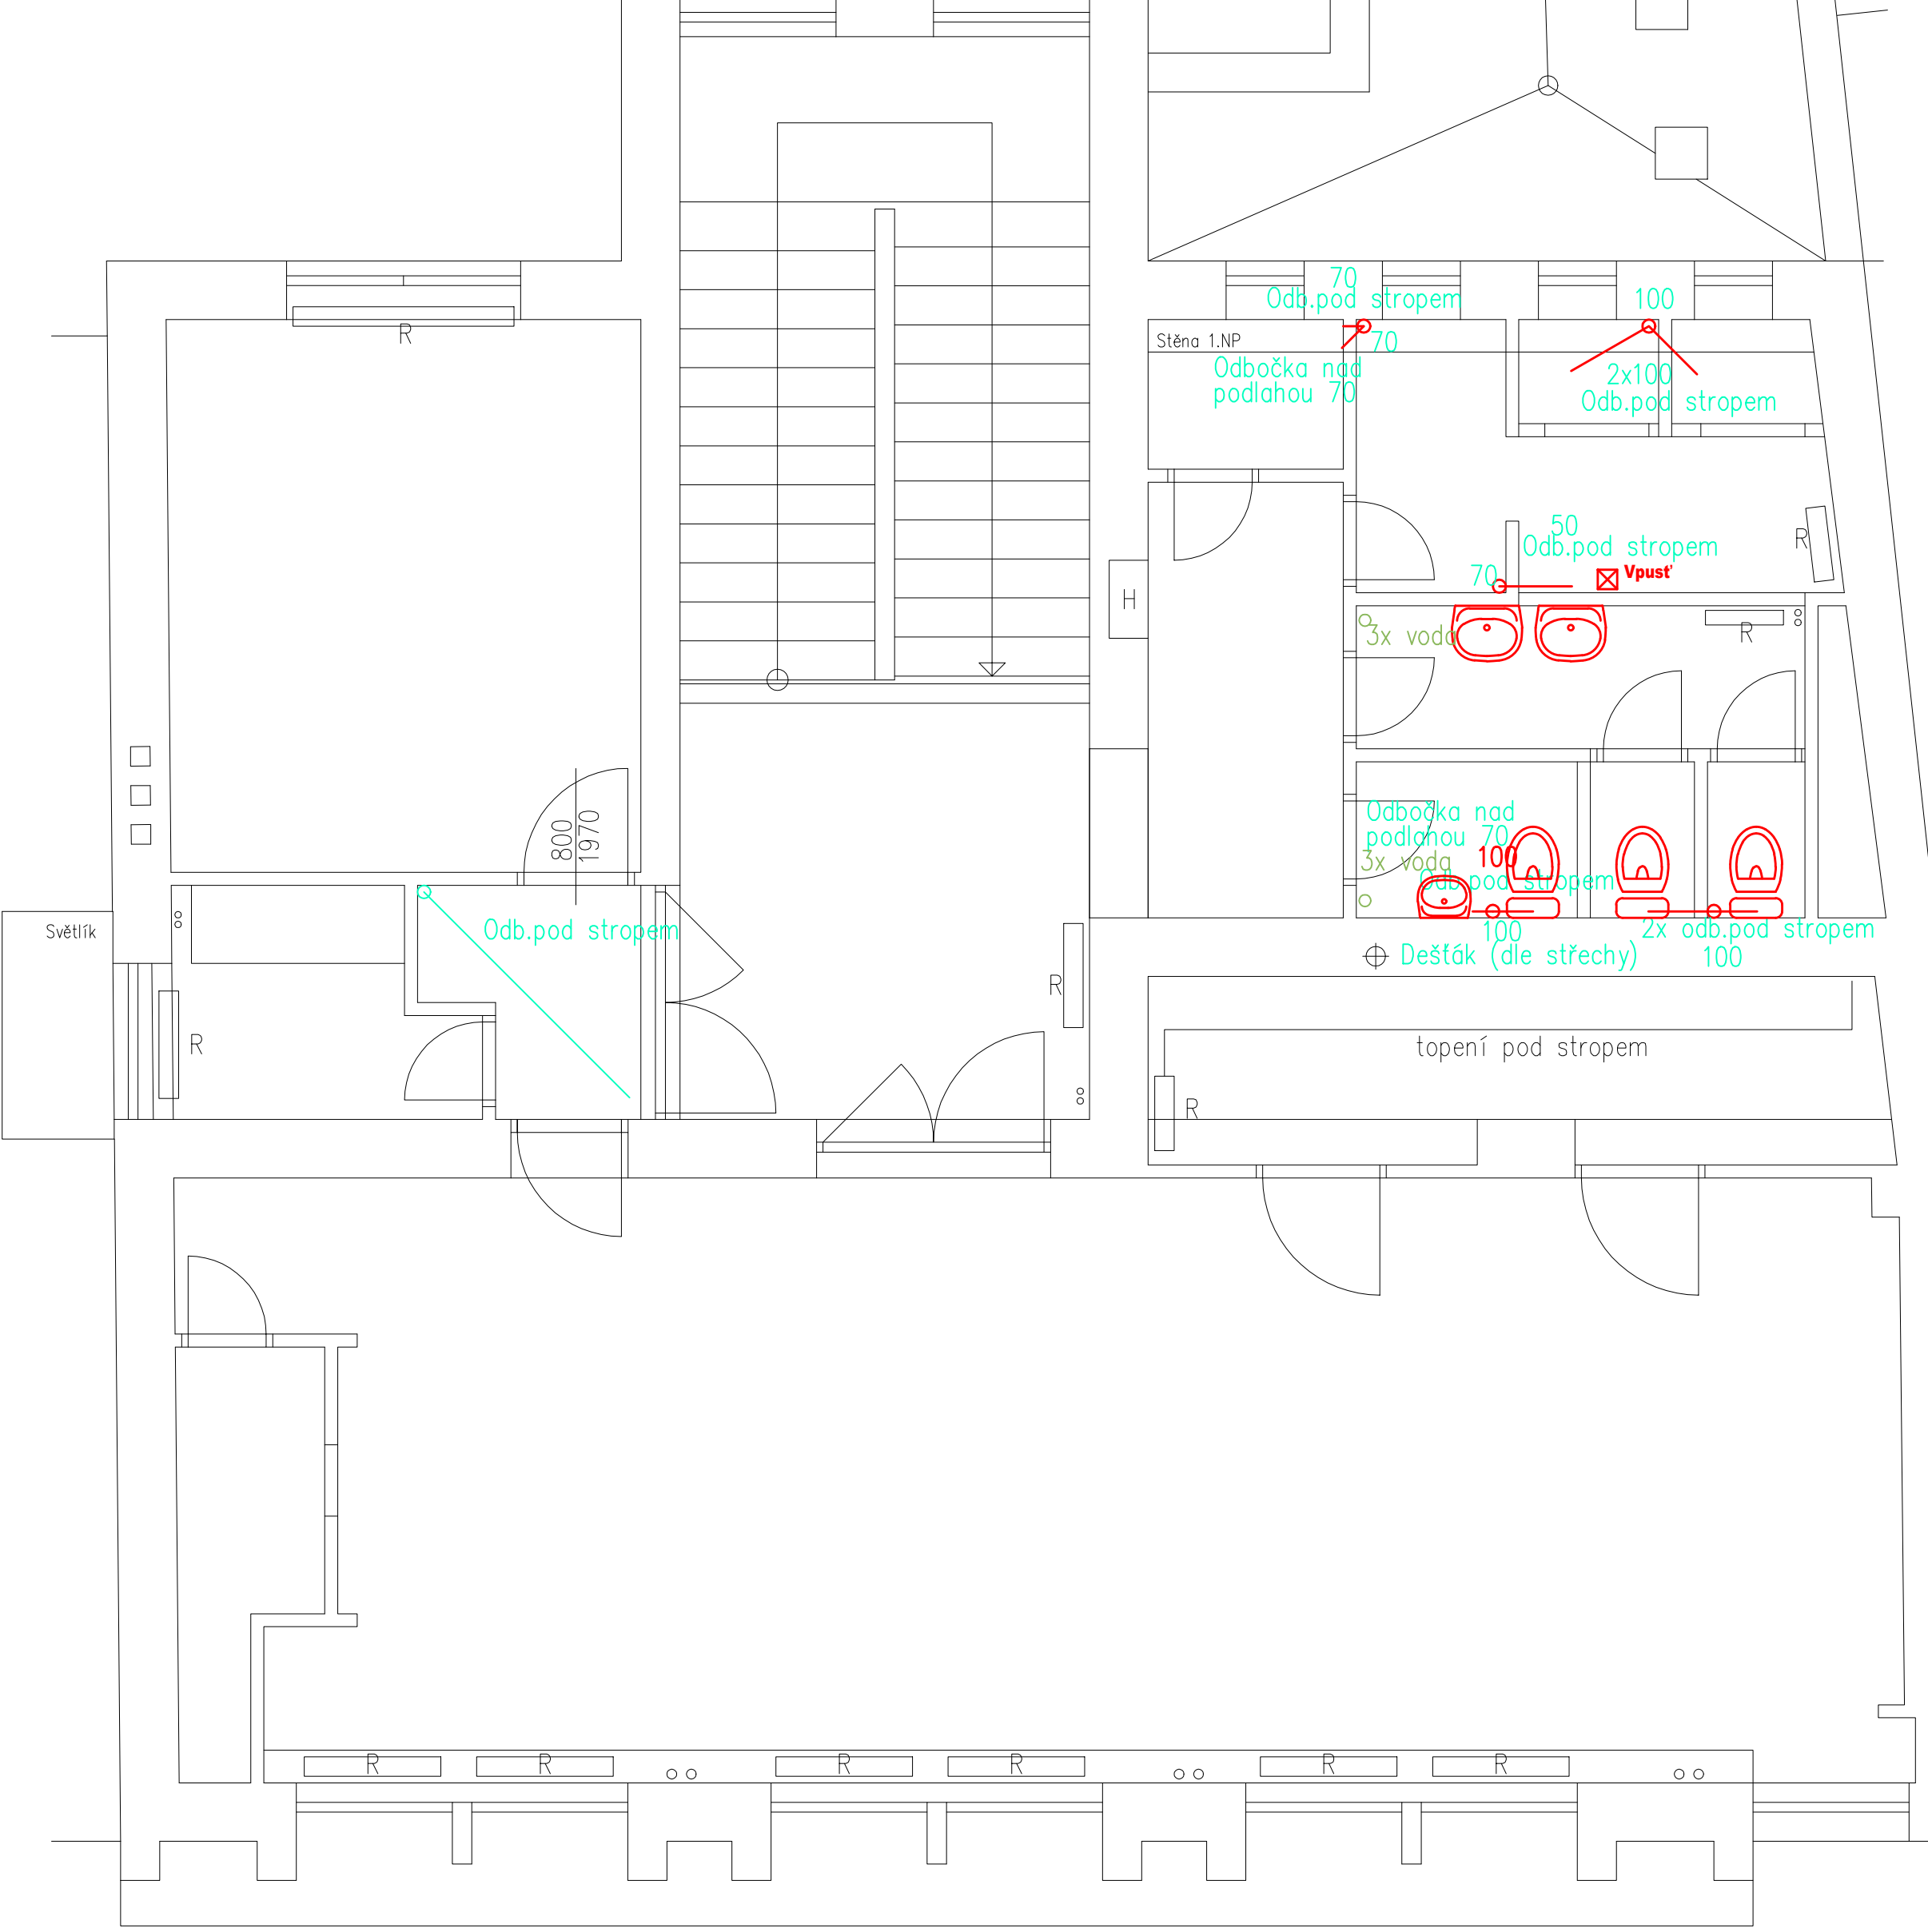


STÁVAJÍCÍ ROZVODY STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CÍRKULACE, KTERÉ SLOUŽÍ PRO NAPOJENÍ VODY V SOCIÁLNÍCH PROSTORECH 1.NP AŽ 3.NP BUDOU DEMONTOVÁNY. BUDOU DEMONTOVÁNY TĚŽ VEŠKERÉ VODOVODNÍ BATERIE OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, ARMATUR ATD.

MUSÍ BÝT ZACHOVÁNO NAPOJENÍ KUCHYŇKY NA STUDENOU A TEPLOU VODU.

MUSÍ BÝT ZACHOVÁN ROZVOD POŽÁRNÍ VODY.

3.NP SLEPÁK STÁVAJÍCÍ

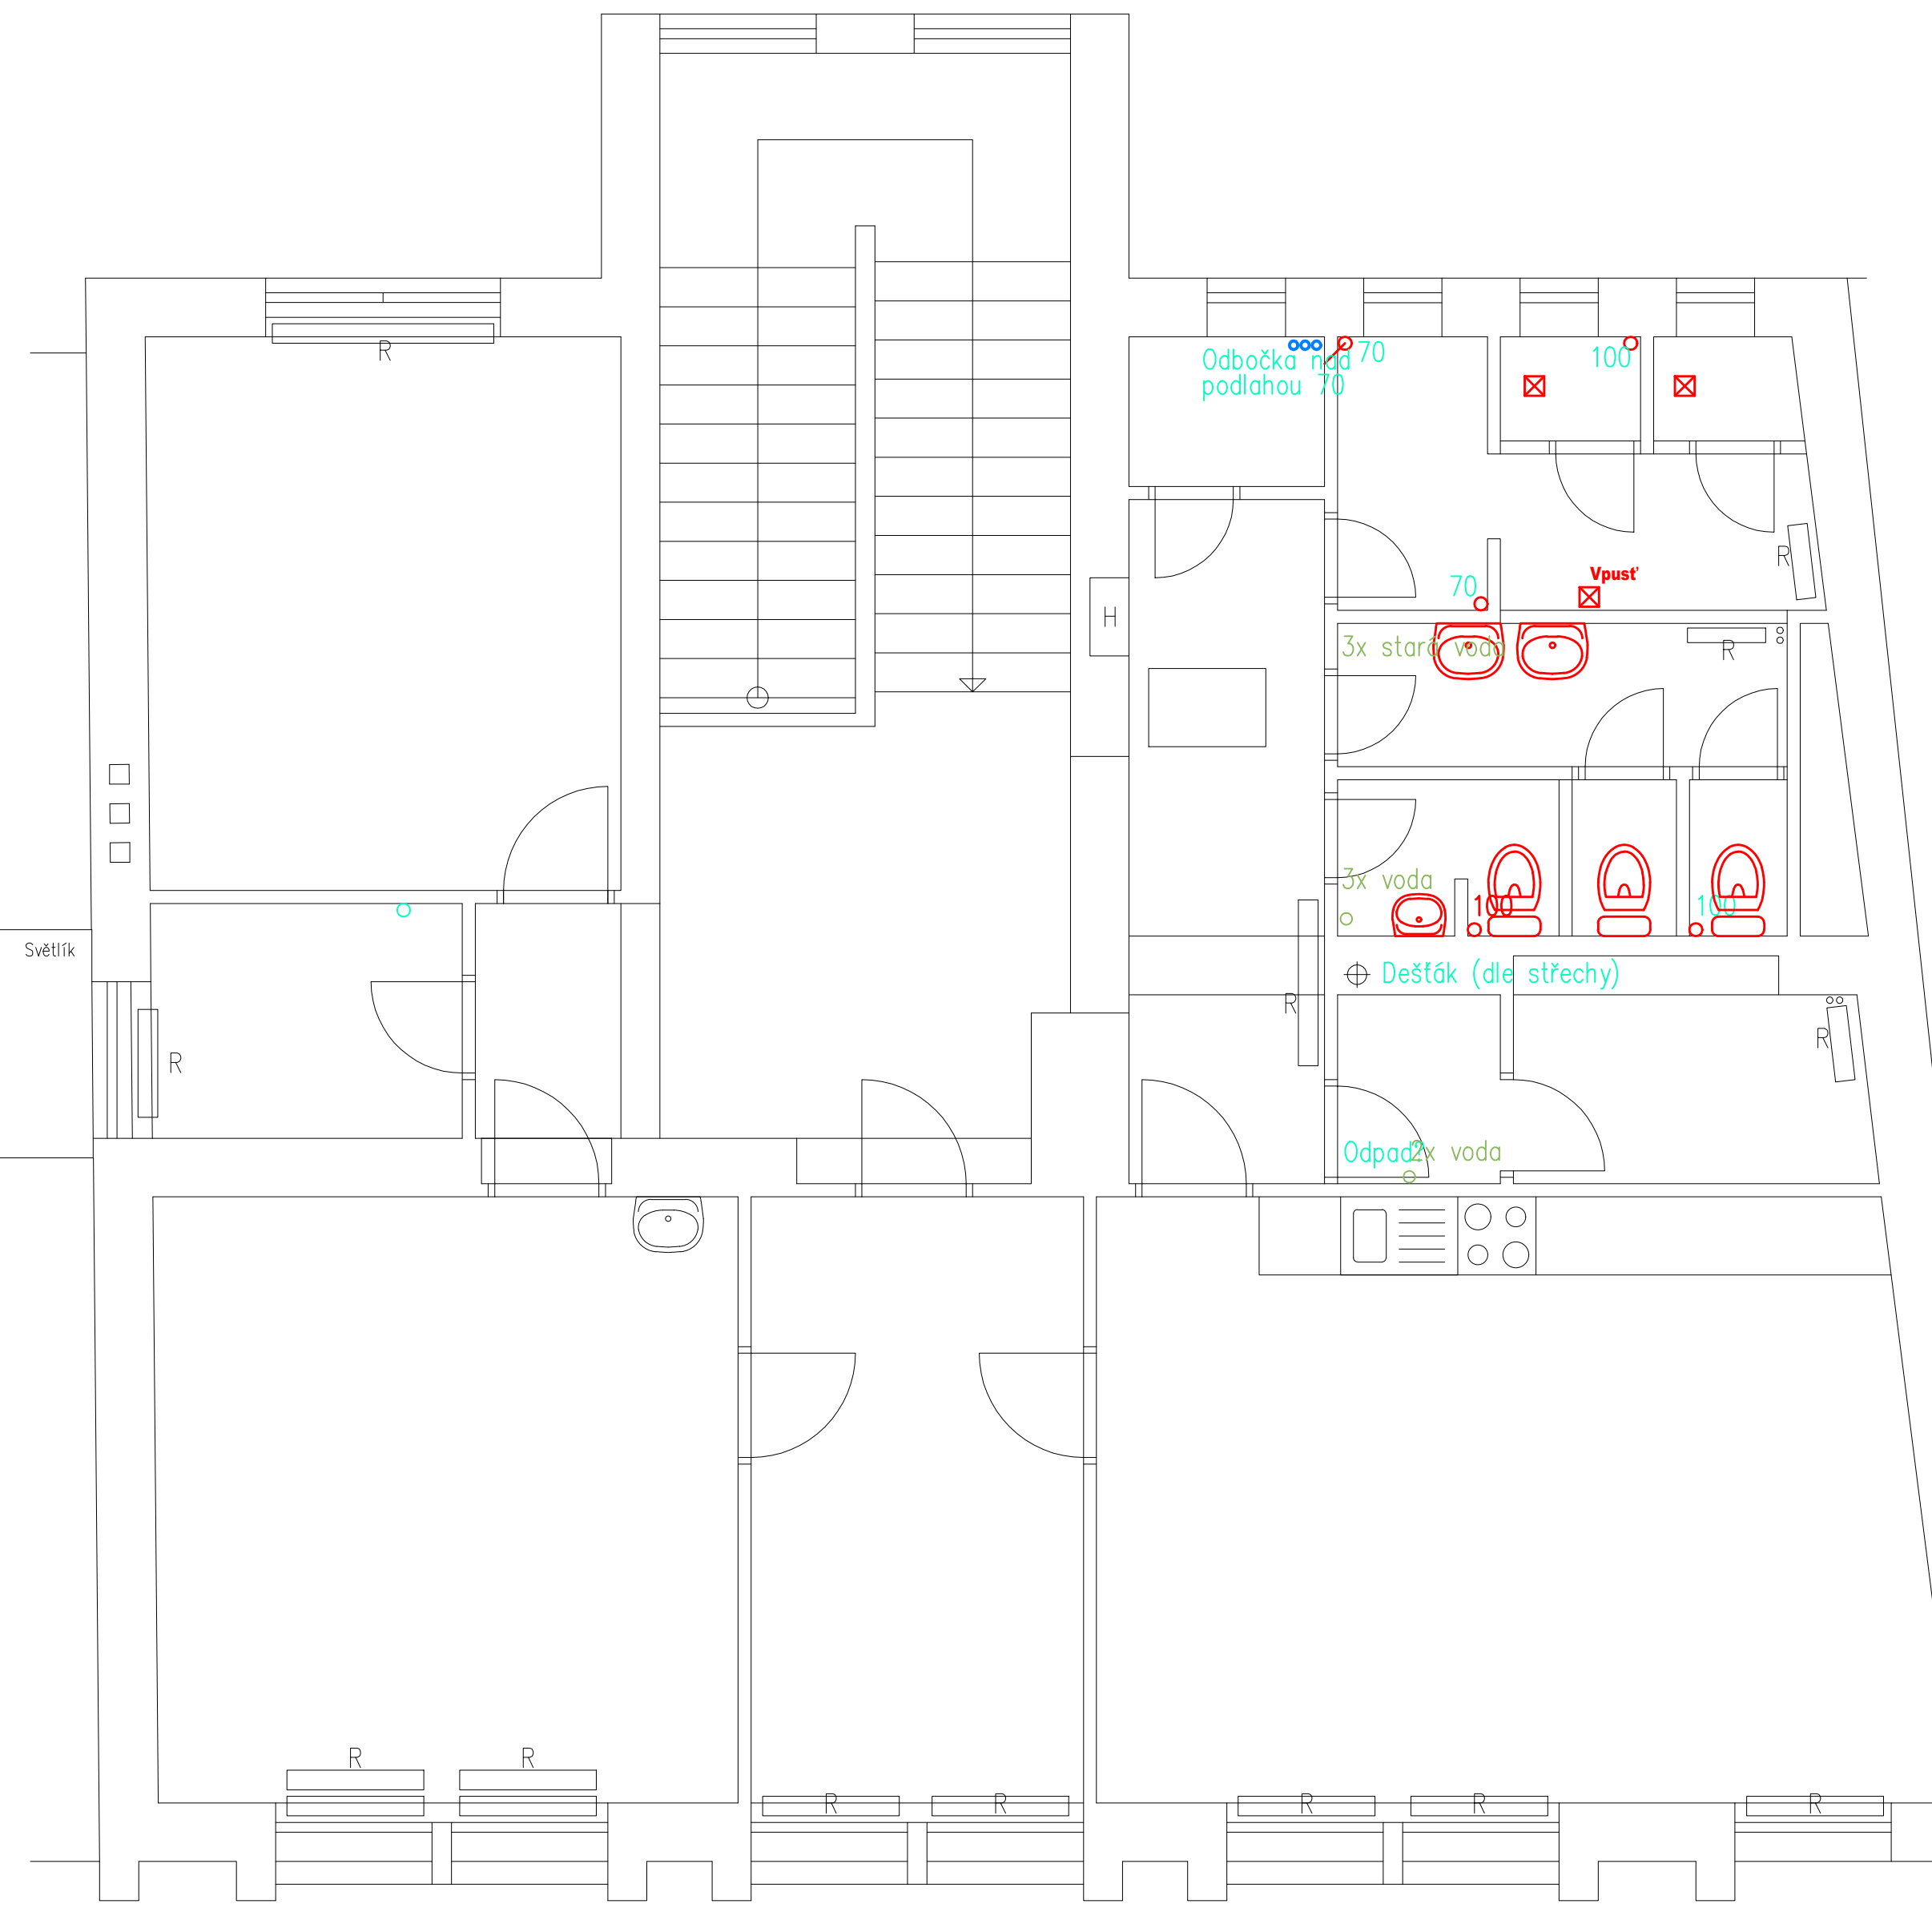

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY. STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY KANALIZACE A PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE DEMONTOVÁNO OD PODLAHY 1.NP AŽ POD STROP 3.NP. PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NESMÍ DOJÍT K DEMONTÁŽI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ NAPOJUJE ODPAD Z KUCHYŇKY VE 3.NP.

TECHNICKÁ ZPRÁVA PI 2205250110
VÝKAZ VÝMĚR PI 2205250111

AIRTECH GROUP s.r.o. Jihlavská 7, 312 00 Plzeň, tel./fax:++420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz				AIRTECH® AIRTECH GROUP IČO 25209361 s.r.o.
VÝPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	
SKÁČELOVÁ	SKÁČELOVÁ	Ing.KUBER	Ing.KUBER	
INVESTOR				ČÍS. ZK. AIRTECH 22052501
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU RADOVÁNEK, PALLOVA 19, 301 00 PLZEŇ				DRUH DOKUM. DSP
ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ, PETŘÍNSKÁ 43, PLZEŇ				DATUM 7/2022
D.1.2.1 ZDRAVOTNĚ – TECHNICKÁ INSTALACE				MĚŘITKO 1:50
STÁVAJÍCÍ STAV – DEMNOTÁŽE				V2205250112