

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	190-020		
Název mostu:	Most na Slučím Tahu		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 190		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	55.486 km	Staničení na úseku: 5.711 km	
Rok postavení:	1955		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Prášíly		
Katastrální území:	Hůrka u Železné Rudy		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 36-Sušice I		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem) $V_n = 24.0\text{ t}$ $V_r = 40\text{ t}$ $V_e = 196\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 9.00 m	Délka NK: 12.10 m
Šikmost: Pravá 77.78 g		Volná šířka: 7.56 m	Celková šířka mostu: 8.20 m
Plocha mostu: 99.22 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -834724 Y: -1134763	WGS: 49.152454°N 13.344452°E
Popis spodní stavby: Opěry: zdivo z kamenných kvádrů.			
Popis nosné konstrukce: ŽB monolitická prostá deska š. 8.0m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.45 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.65 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 8.40 až 8.40 m	Šířka: 1.55 až 1.55 m	Výška: 2.52 až 2.52 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 9.00 m	Kolmá světlost: 8.60 m	Konstrukční výška: 0.70 m
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.56 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ŽB sloupky 0.42/0.42m, výplň oc. trubky prům. 65mm, v. 0.9m.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
	El. kabel v ocelové chráničce.		

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Spodní stavba: IV - Uspokojivý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 6.6.2019


Reprodukční pořizovací hodnota: 450000.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 24.4.2023 13:27 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

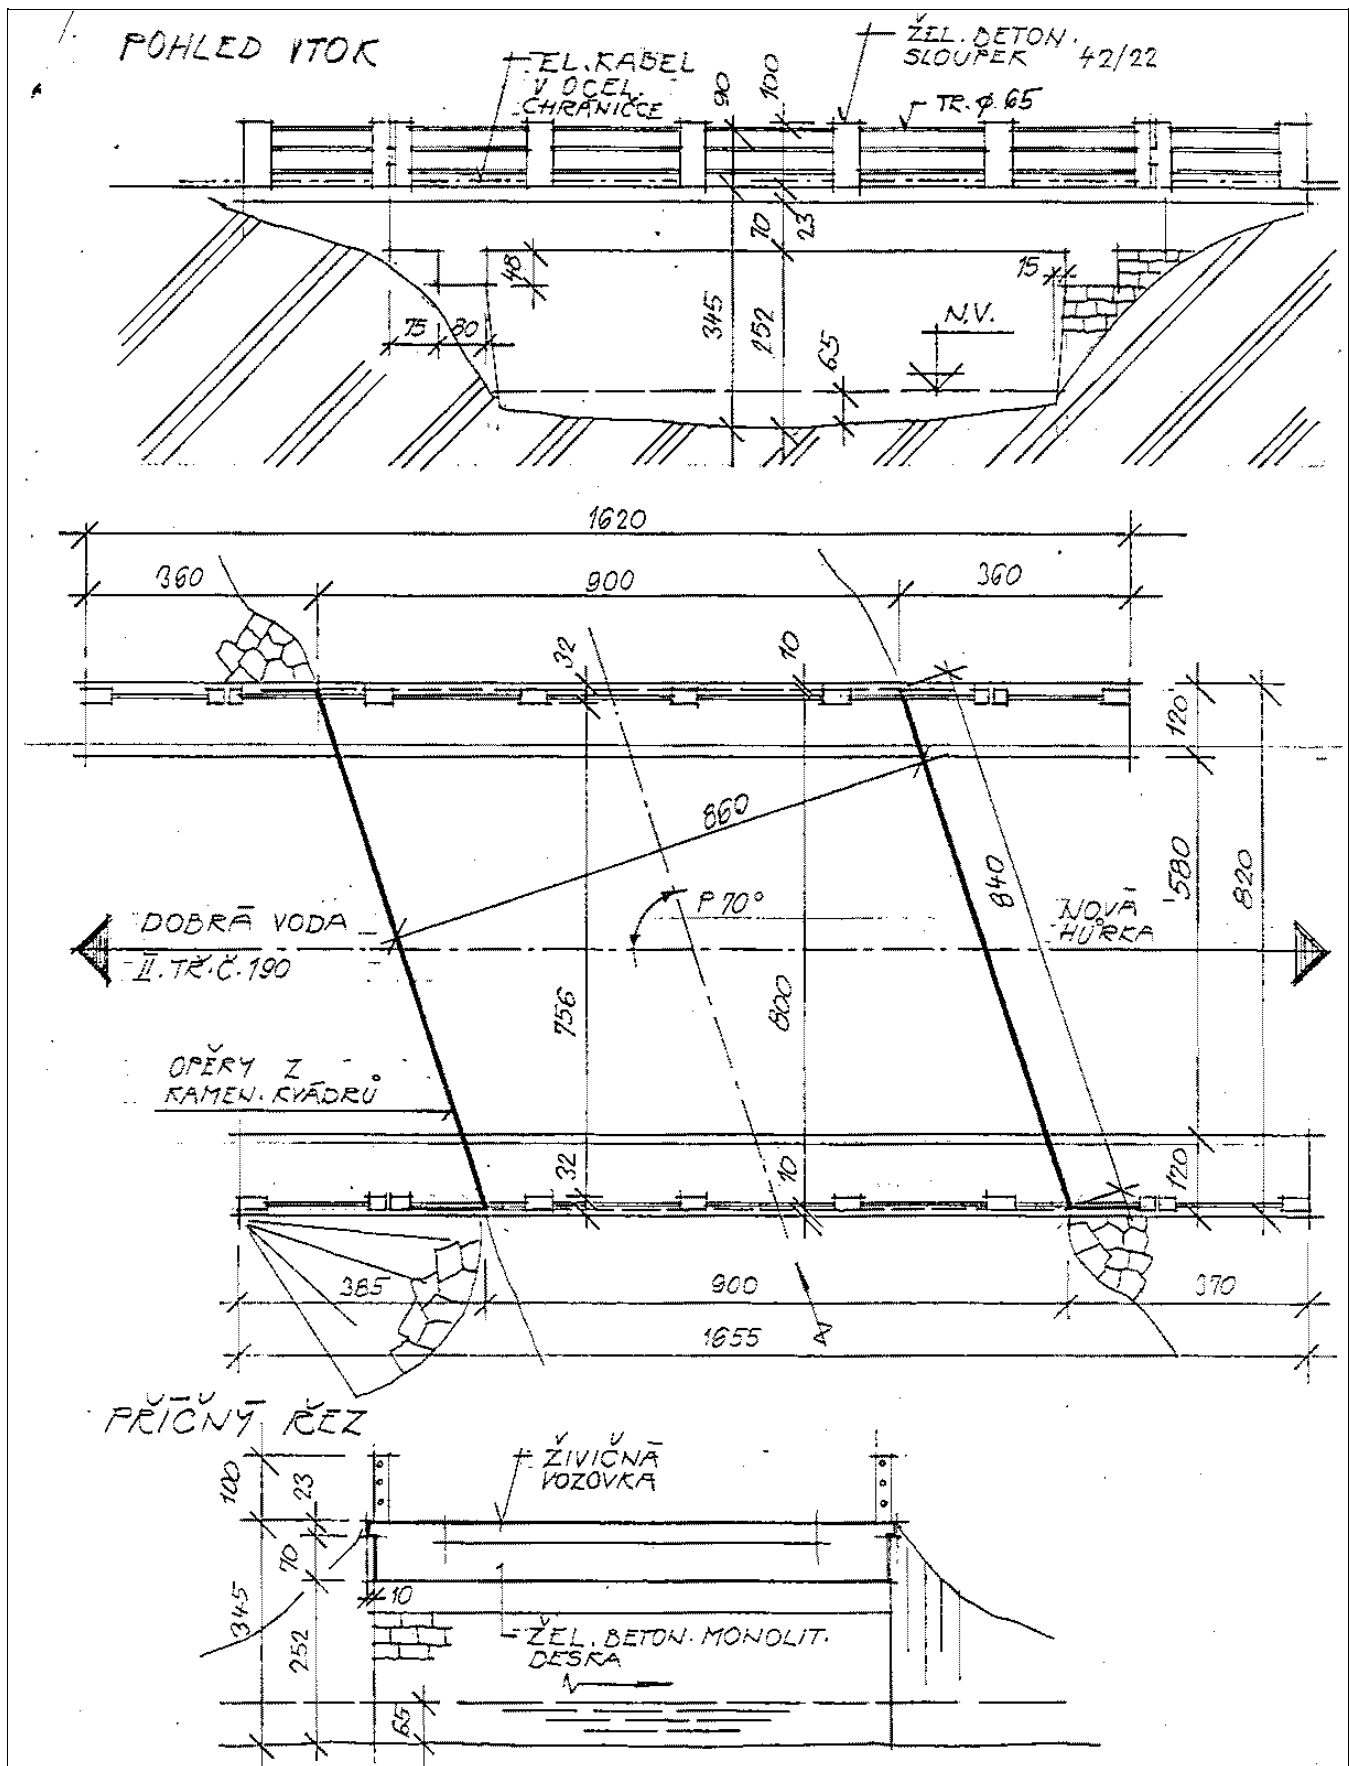

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML