


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ HLOUBKOVÉ OPRAVY

## 1:50/20

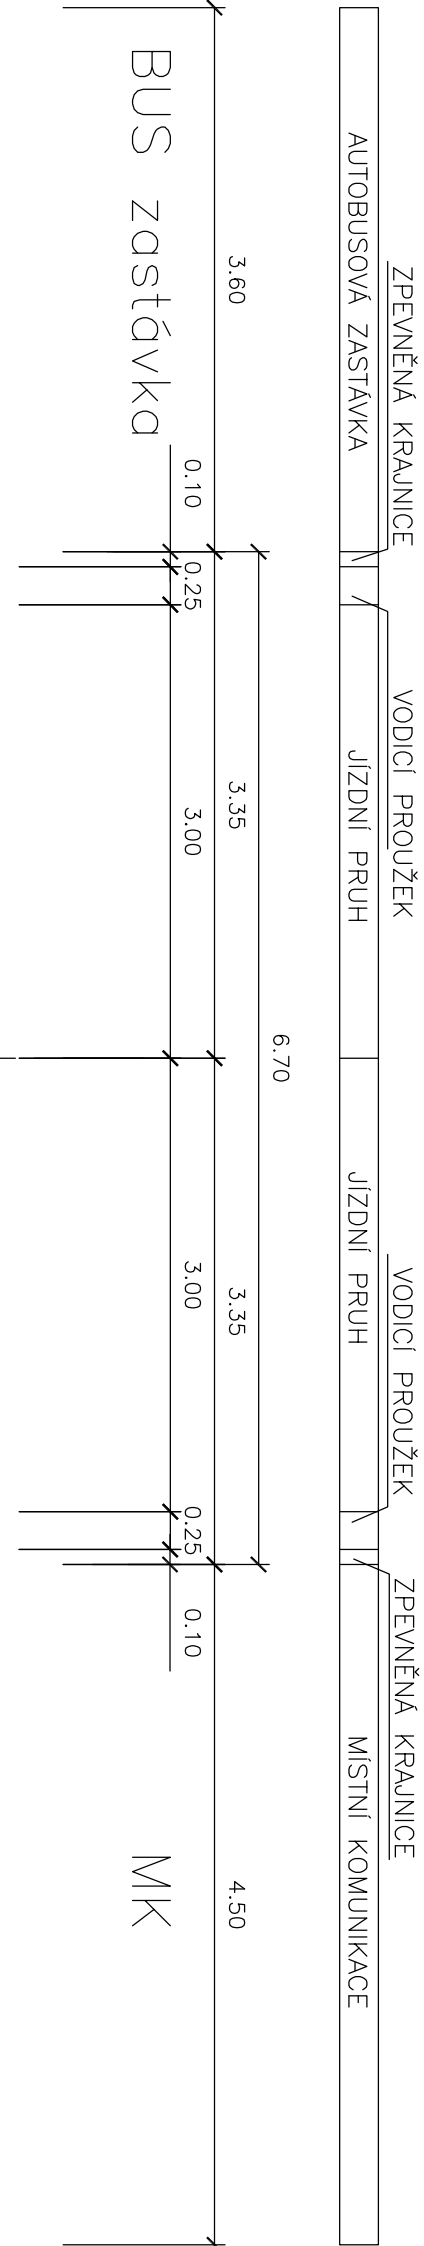

### TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY V MÍSTĚ HLOUBKOVÉ OPRAVY:

OBRUSNÁ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11S PMB 25/55-60	TL. 50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS-CP 0,35kg/m²		
LOŽNÍ VRSTVA Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO BETONU ACL 16S PMB 25/55-60	TL. 60mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK MODIFIKOVANOU EMULZÍ V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129	
ZBYTKOVÉHO ASFALTU PS-CP 0,45kg/m²		
OPRAVA ZBYVAJÍCÍCH TRHLIN A SPÁR PODLE TP 115, (v případě širokých nebo rozvětvených trhlín s použitím geometrie o min. pevnosti 100 kN/m, dle TP 147 a předpisu výrobce)		
OČIŠTĚNÍ POVrchU, VÝBĚR MÍST K PŘÍPADNÝM LOKÁLNÍM OPRAVÁM		
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ASF. VRSTEV V PRŮMĚRNÉ TL. 80mm		
TL. CELKEM	TL. 110mm	

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projektní kancelář Ing. Škubalová U Bochmáče 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bobková	Ing. Škubalová		
KRAJ PLZEŇSKÝ	KAT.ÚZEMÍ: Skviřín				
OBJEDNATEL	SÚS Plzeňského kroje				
AKCE	II/605 hr. okr. TC/PC - Bor, oprava průtahů (Sulislav, Sytno, Benešovice, Holostřevy, Skviřín)				
OBJEKT: SO 105 Skviřín – průtah				ÚČEL	PDPŠ
				ČÍS. ZAKÁZKY	22225
OBSAH				MĚŘÍTKO	1:50/20
				REGISTRACE-IČO	13890450
Vzorový příčný řez v místě hloubkové opravy				ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
				4b	

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projektční kancelář Ing. Škubalová  
U Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ  
tel. 377 455 842