


# NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

## SO 203 OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

### VÝKRES ZÁBRADLÍ - ATYP

M 1:20

#### POHLED NA ZÁBRADLÍ

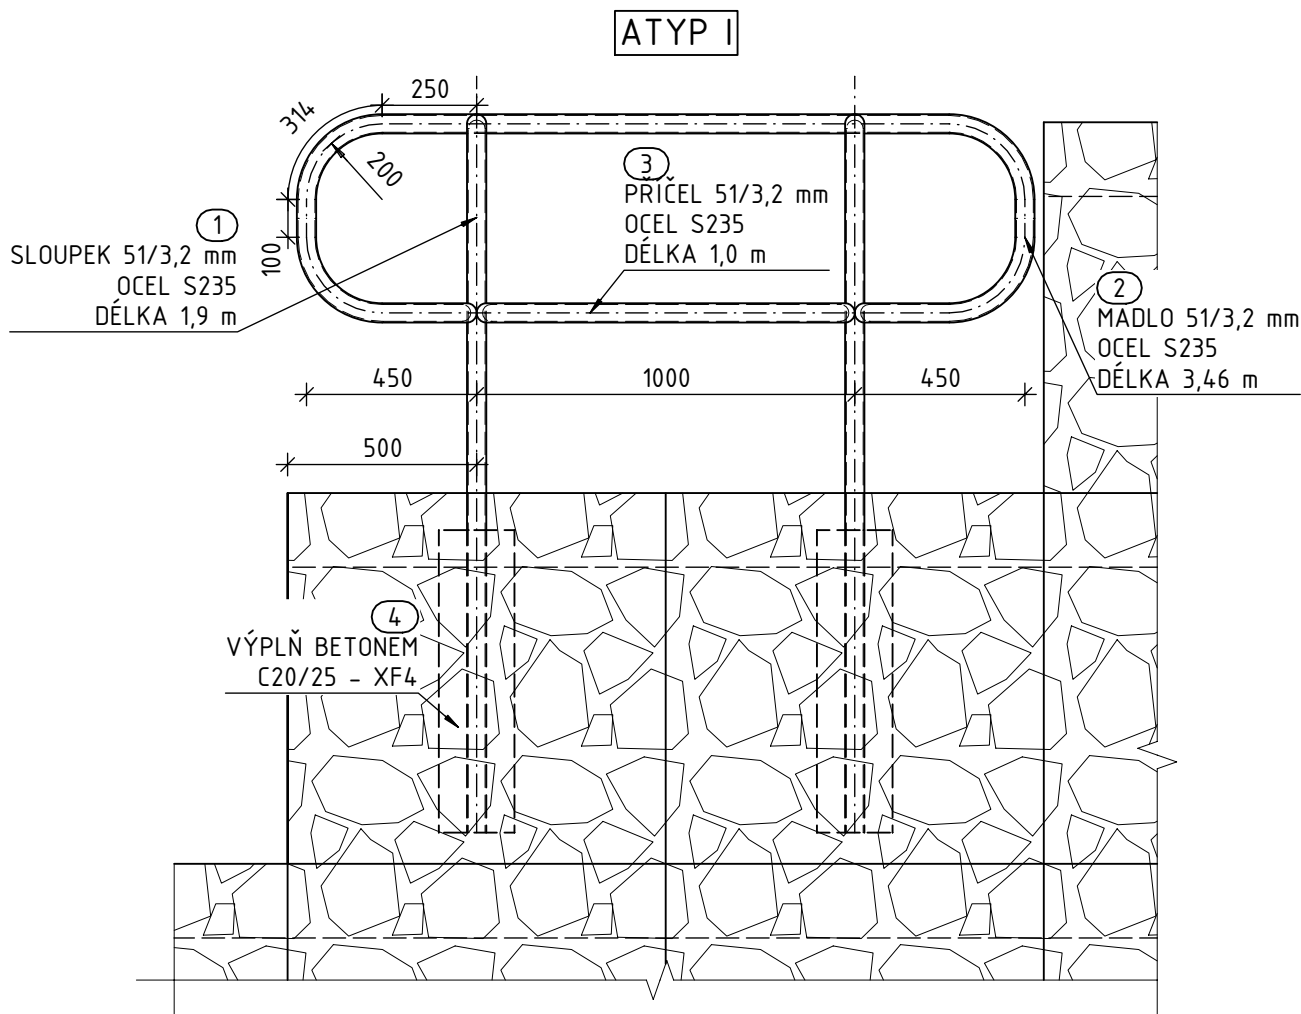

VÝKAZ OCELI:		POČET [-]	DÉLKA [m]		HMOTNOST [kg]	
POLOŽKA	PROFIL		1 ks	CELKEM	1 m	CELKEM
1	TR 51/3,2 mm	2	1,9	3,8	3,772	14,4
2	TR 51/3,2 mm	1	3,46	3,46	3,772	13,1
3	TR 51/3,2 mm	1	1,0	1,0	3,772	3,8
					CELKEM 31,3 kg	

VÝKAZ BETONU:		POČET [-]	OBJEM [m³]	
POLOŽKA	TŘÍDA		1 ks	CELKEM
4	C20/25 - XF4	2	0,032	0,064
			CELKEM 0,064 m³	

CELKOVÝ POČET DÍLŮ **ATYP I** JE 14 ks!

#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA TRUBEK:

- TRYSKANÍ NA Sa 3,
- ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ (Zn + 15 % Al) HR. 100 µm,
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR A MEZIVRSTVA NA EPOXIDOVÉ BÁZI S VRCHNÍ POLYURETANOVOU VRSTVOU HR. 240 µm,
- VRCHNÍ NÁTĚR (SYNTETICKÁ BARVA)

DATUM: 03.07.2019

PŘÍLOHA Č. 08.2