



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 25337/2022-SŽ-OŘ PLZ-OPS-1124

Listů/příloh 1/2

Vyřizuje Jana Kovandová

Telefon +420 972 522 233

Mobil

E-mail kovandova@spravazeleznic.cz

Datum 23. listopadu 2022

AVS Projekt, s.r.o.

Jirčanská 828/31

142 00 Praha 4

Vyjádření Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítí:

„II/233 Stupno – Sedlecko, oprava“

Trat': Ejpovice - Stupno, žkm 13,825 – 19,500

Žadatel: AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

V zájmovém území plánované stavby se **nachází** sítě a zařízení ve správě Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň, a to Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a Správy elektrotechniky a energetiky (viz příloha). Zájmové území se nachází v ochranném pásmu dráhy vpravo i vlevo v souběhu s železniční tratí Ejpovice – Stupno v žkm 13,825 – 14,000; 15,530 – 15,570; 15,980 – 16,030; 16,500 – 16,900; 17,500 – 17,700 a 19,360 – 19,500.

Stavby umísťované v ochranném pásmu dráhy se řídí příslušnými § zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (pozemku) dráhy. **Toto vyjádření nenahrazuje souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona.** Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k posouzení a vystavení souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 23.11.2024.

Z hlediska výskytu sítí Českých drah, a.s. je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 nebo kontaktujte Ing. Švece, tel. 972 522 646, pracoviště Plzeň, Koterovská 1.




Ing. Karel Týr
Podepsáno
elektronicky
2022.11.29 11:55:17
+01'00'

Ing. Karel Týr
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Plzeň



Bc. Jiří Liskovec
Za správnost
2022.11.29
07:50:36 +01'00'


Trať Ejpvovice - Stupno, vlevo i vpravo, žkm 13,825 - 14,000

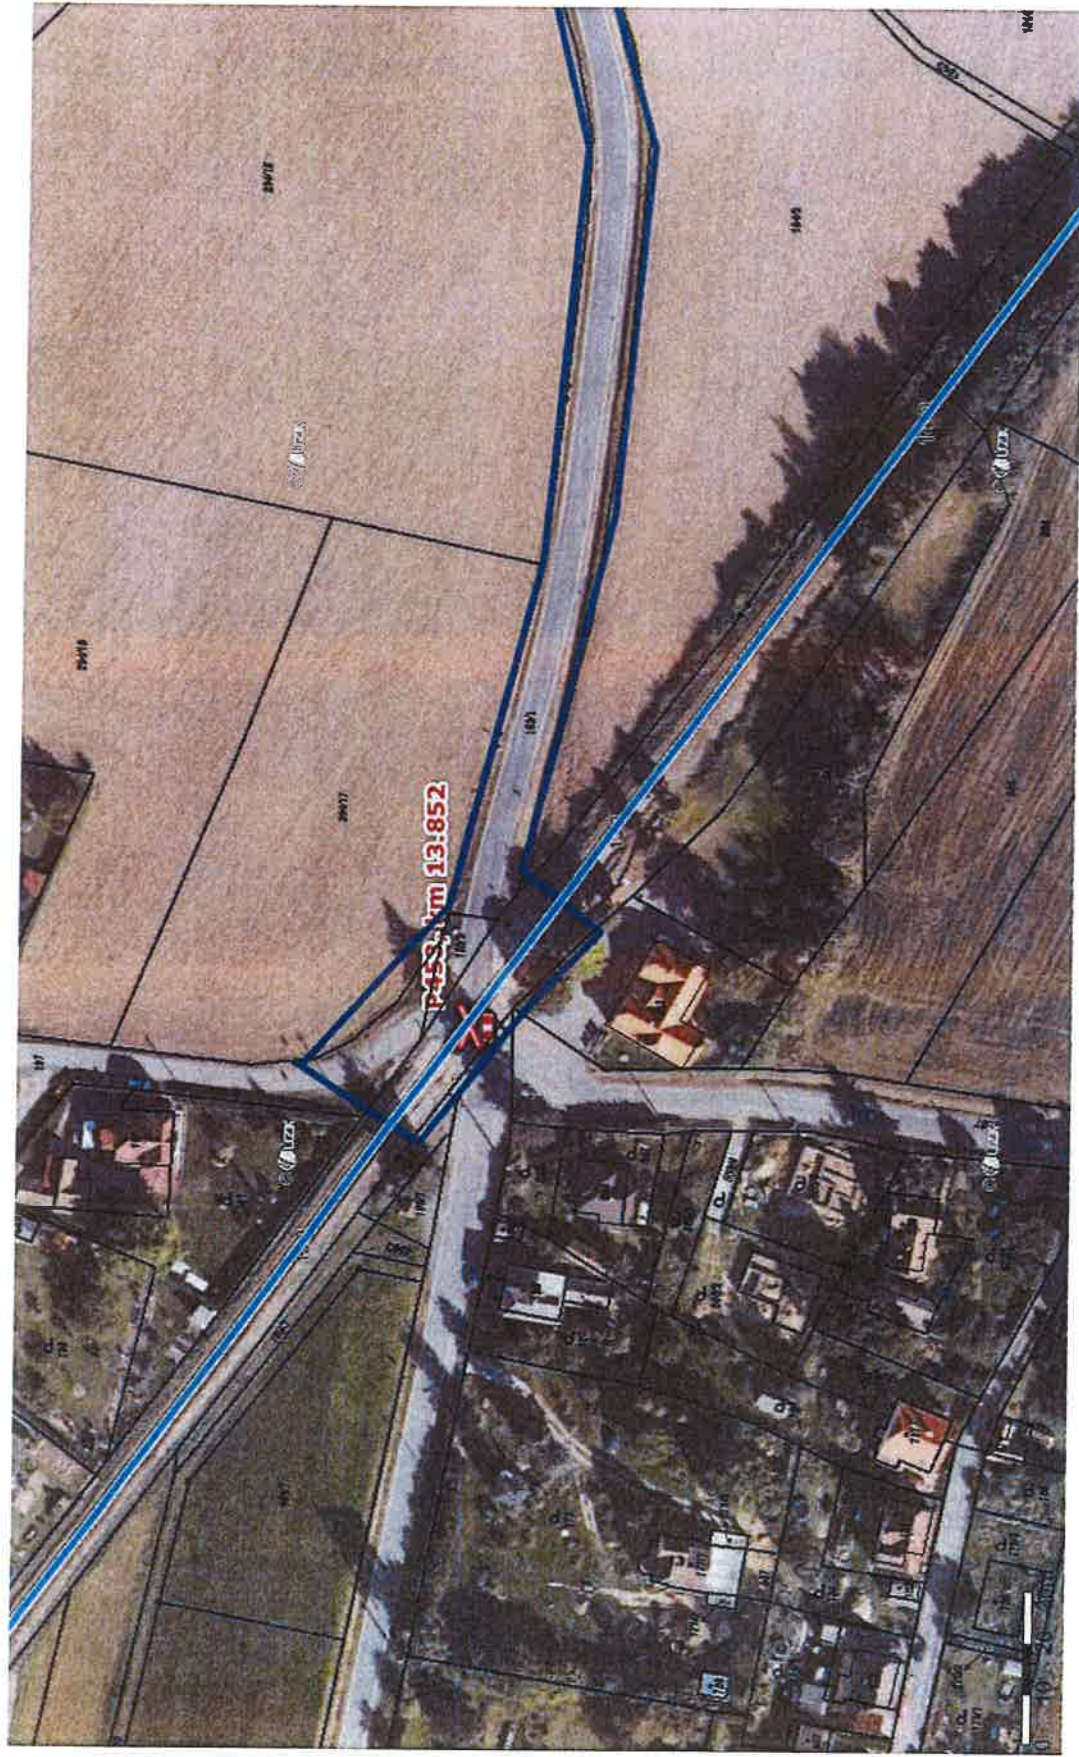

Sedlečko

- Úsek ve správě SŽ - staniční
- Úsek ve správě SŽ - mezistaniční
- Úsek ve správě SŽ - paralelní
- Úsek mimo správu SŽ


Trať Ejipovice - Stupno, vlevo i vpravo, žkm 15,530 - 15,570

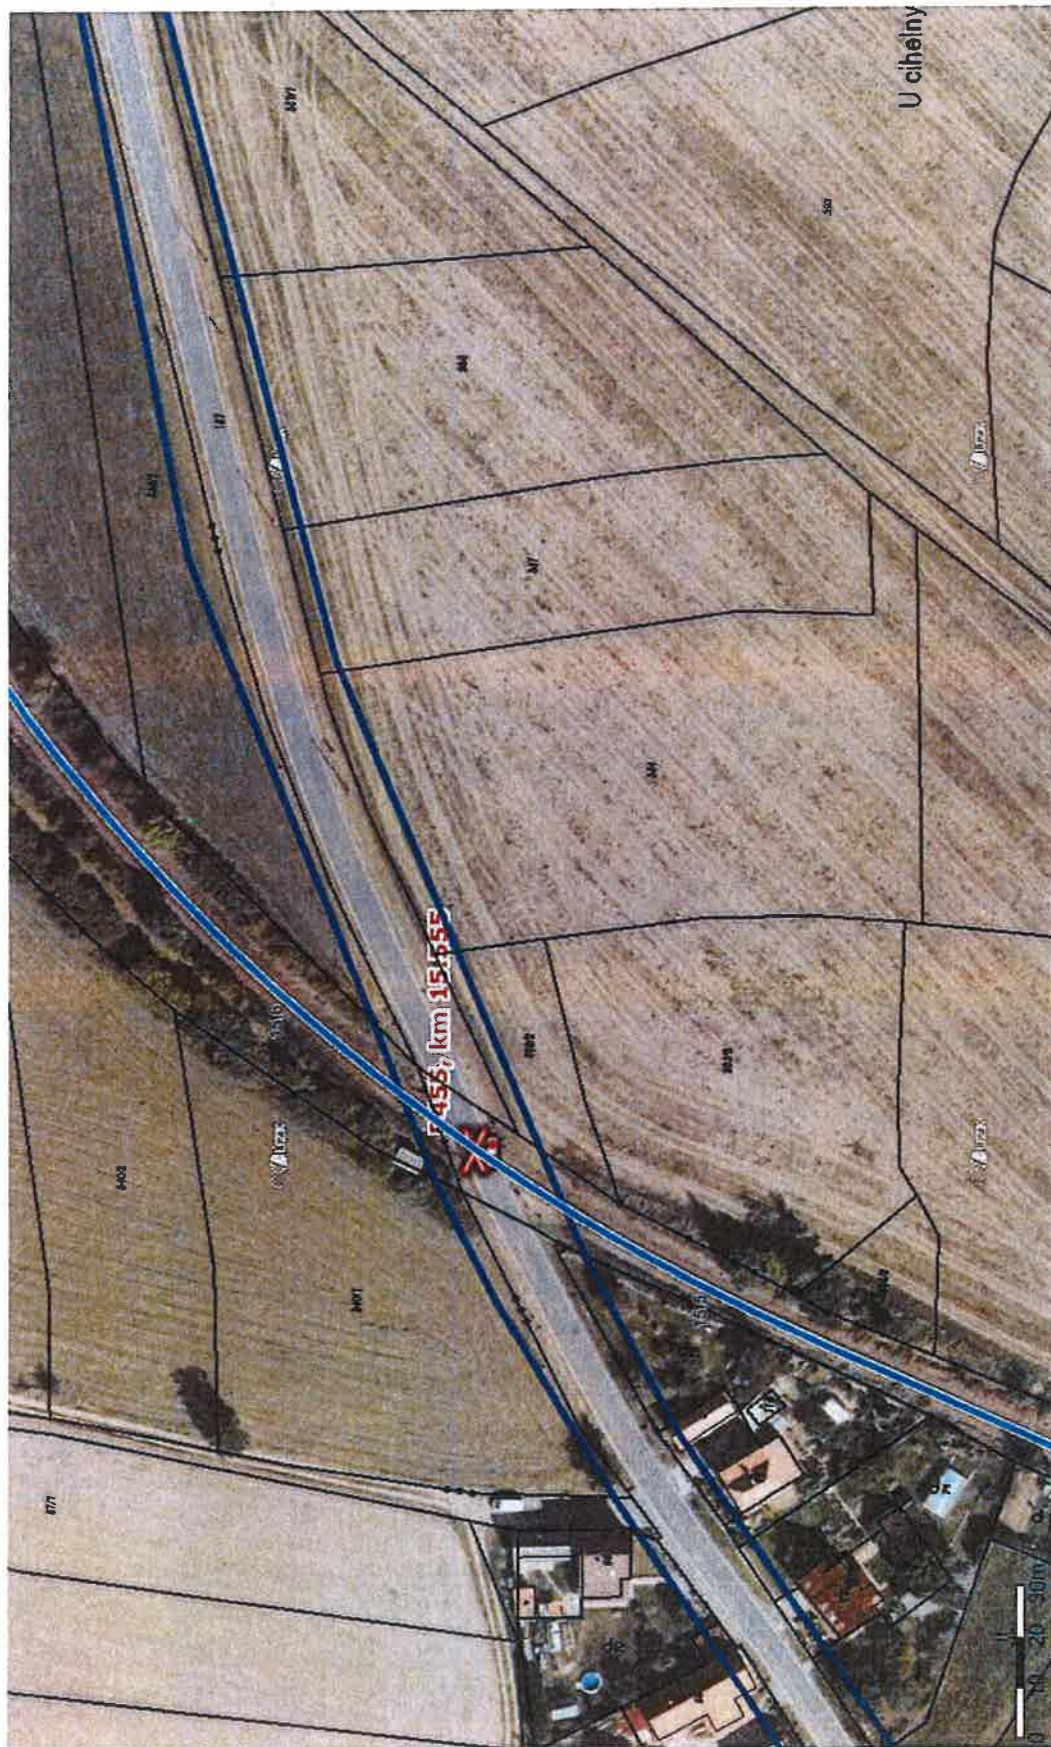

Strapole

- Úsek ve správě SŽ - staniční
- Úsek ve správě SŽ - mezistaniční
- Úsek ve správě SŽ - paralelní
- Úsek mimo správu SŽ

Trat' Ejpovice - Stupno, vlevo i vpravo, žkm 15,980 - 16,030

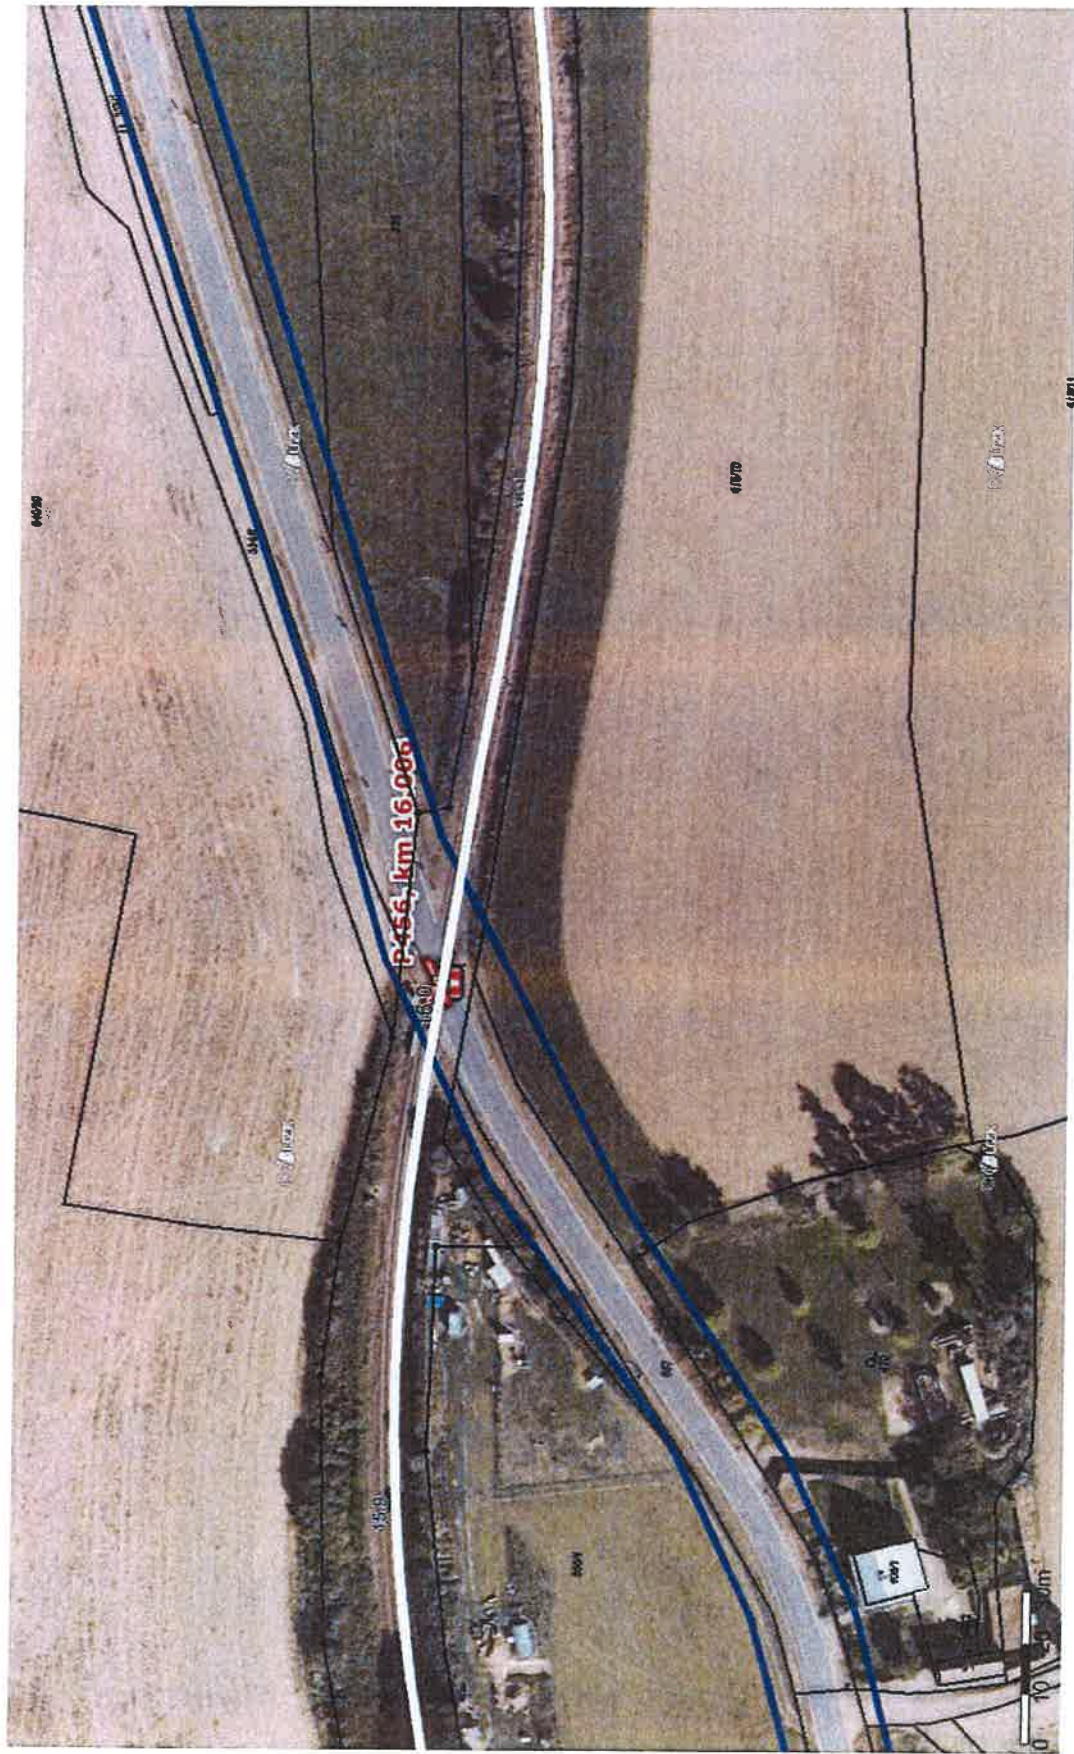

Všenice

- Úsek ve správě SŽ - staniční
- Úsek ve správě SŽ - mezistaniční
- Úsek ve správě SŽ - paralelní
- Úsek mimo správu SŽ

Trat' Ejipovice - Stupno, vlevo i vpravo 16,500 - 16,900



Všenice

- Úsek ve správě SŽ - staniční
- Úsek ve správě SŽ - mezistaniční
- Úsek ve správě SŽ - paralelní
- Úsek mimo správu SŽ

Trat' Ejipovice - Stupno, vlevo i vpravo, žkm 17,500 - 17,700



- Úsek ve správě SŽ - staniční
- Úsek ve správě SŽ - mezistaniční
- Úsek ve správě SŽ - paralelní
- Úsek mimo správu SŽ

Trať Ejpvovice - Stupno, vlevo i vpravo, žkm 19,360 - 19,500



Stupno

- Úsek ve správě SŽ - staniční
- Úsek ve správě SŽ - mezistaniční
- Úsek ve správě SŽ - paralelní
- Úsek mimo správu SŽ

Vyjádření za: SEE oblast Plzeň

k žádosti:

II/233 Stupno - Sedlecko, oprava

ze dne: 18.10.2022

č.j.: 1124/22

nesouhlasím/ souhlasím

Nutno splnit podmínky: ano

Č.j.: 717/2022-SEE/V

Poznámka:

Sedlecko - žkm 13,852 - přípojka NN pro přejezd P453

Střápole - žkm 15,555 - přípojka NN pro přejezd P455


Dolní Stupno - žkm 19,373 - přípojka NN pro přejezd P463 a žkm 19,360 - 19,5 - kabelová trasa pro osvětlení

Všenice žkm 15,180 - 16,030 ; 16,5 - 16,9 - bez kabelových sítí a el. zařízení

Stupno žkm 17,5 - 17,7 - bez kabelových sítí a el. zařízení

Vypracováno dne: 31.10.2022

podpis: Eliášová Radka

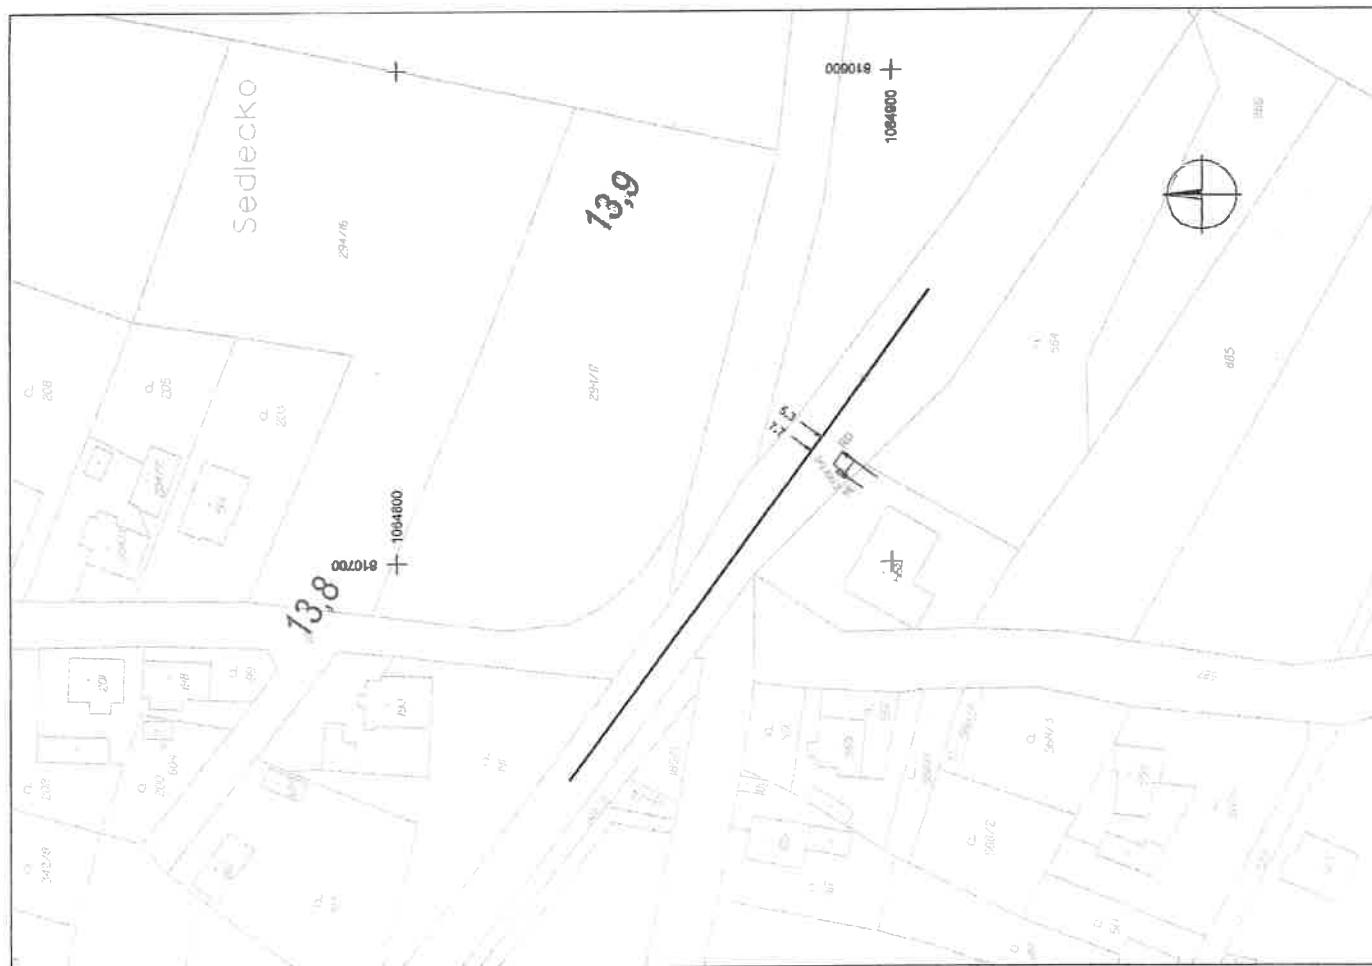

Stalo ověřeni: 22.02.2019
datum ověřeni: 3.12.2019


Návrhová a přenosná odpověď
přímým předpisem a poznámkám
přímým předpisem a poznámkám


HRDLIČKA s.p.a.		Objednatel: Epilond s.r.o.		Pracoviště: Za Lúčkami 1084/33, 166 00 Praha 5 tel: 236 621 822 e-mail: praha@hrdlička.cz	
Účel:	Zaměření	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	19.0591
Ing. Jan Floriánek	Ing. L. Klement	Ing. L. Klement	Bo. David Masek	Datum	2.12.2016
Název zakázky		Souř. systém		Výk. systém	6-JTSK
Výstavba PZS v úseku Chrást u Plzně - Slupno		Stupeň dok.		Číslo	
Název výkresu		Číslo výkresu		Formát	Měřítka
SO 2.02.2 Elektrická přípojka v km 13.852		1/1		2 x A4	1 : 1000

5.5

k.ú. Všenice
k.ú. Strápole

5.6

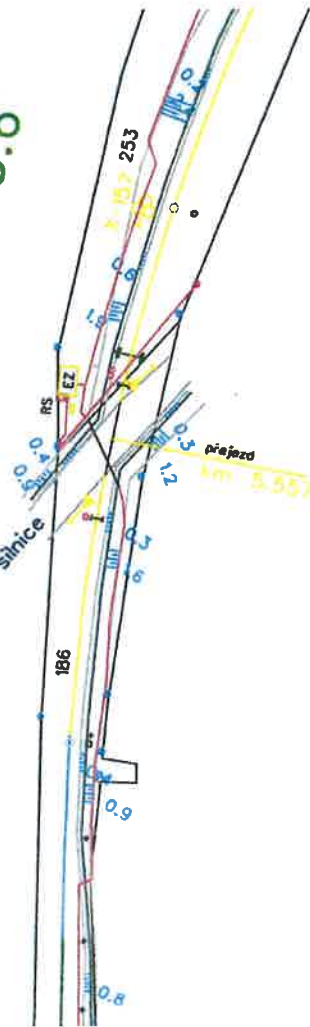

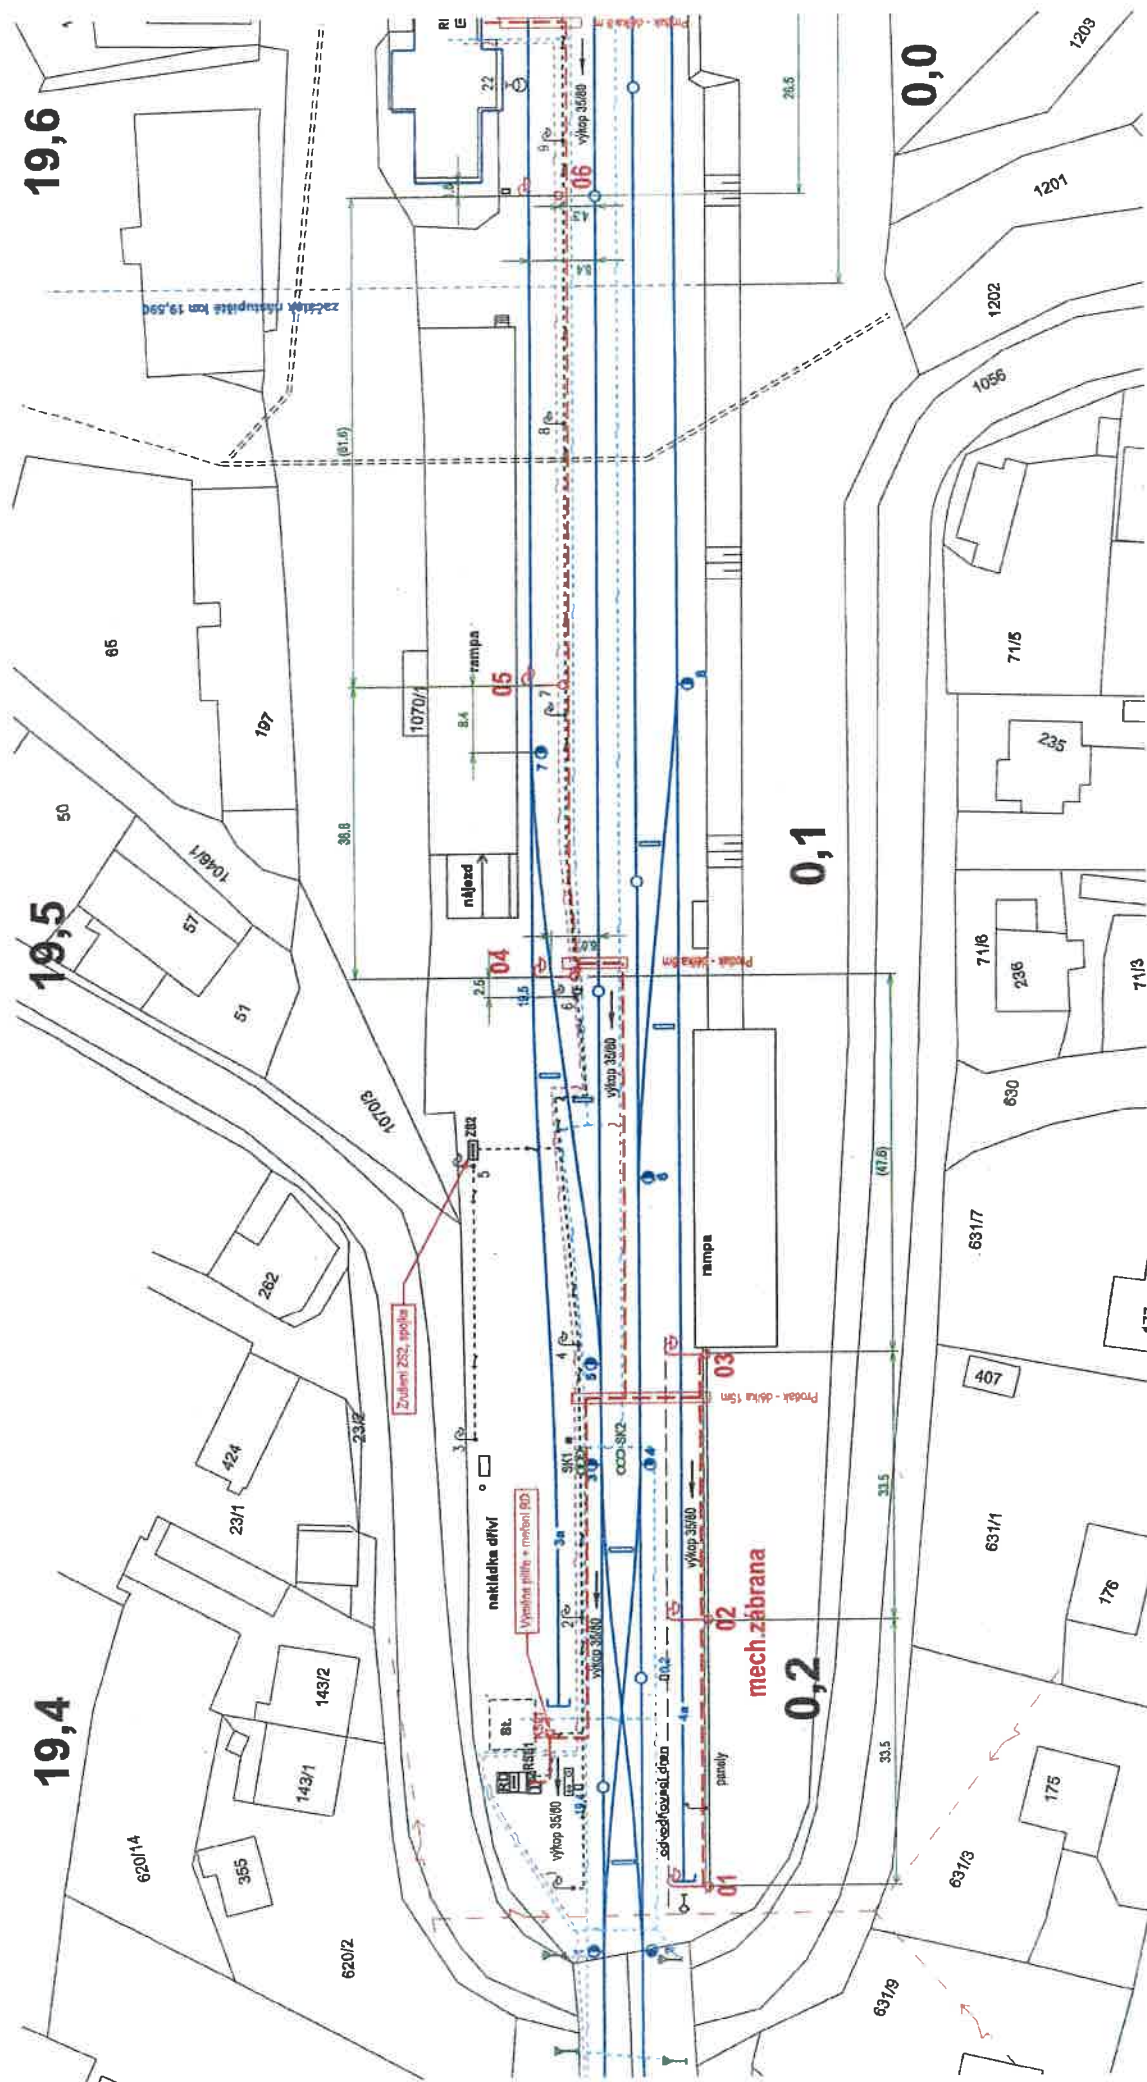

Vyjádření za: SSZT PLZ

k žádosti:

II/233 Stupno - Sedlecko, oprava

ze dne: 18.10.2022

č.j.: 1124/22

se souhlasím / souhlasím

Nutno splnit podmínky: ano

Č.j.:

Poznámka:

- V označeném prostoru se nachází kabelové trasy Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)
- Při zemních pracích musí být dodrženy tyto podmínky:
- Kabelové trasy a zařízení SSZT nesmí být uvedeny stavbou dotčeny, ani poškozeny.
- Před zahájením prací je nutné vytyčení kabelových tras a zařízení na místě - na objednávku minimálně 14 dní předem.
- Vytyčení kabelové trasy zajistí p.í. Pavla Fialová
- Objednávku zašlete obratem na kontakt p.í. Pavla Fialová FialovaPa@spravazeleznic.cz
- č. tel. 722 971 939
- Zemní práce musí být prováděny min. 1,5m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně.
- Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min 1,0m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT.
- Upozorňujeme, že stavbou nesmí být omezena viditelnost výstražníků, rozhledových poměrů a dopravního značení přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380/změna 1.
- Stavba a zařízení staveníště nesmí omezit rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní straně oblouku apod.)
- Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení (oplocení).
- V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato odpovídat platným normám ČSN.
- V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvážení). Před záhozem je nutno obnovit původní uložení kabelů a přizvat zástupce SSZT ke kontrole.
- V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo dočasnou (přijezd na staveníště) úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička)
- V případě, že se po trasách kabelů SSZT bude pohybovat mechanizace, požaduje SSZT odpovídající ochranu těchto kabelových tras (panely a pod).
- V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT.
- Pouze upozorňujeme, že v blízkosti zájmového území se nachází kabelové trasy ve správě CTD - ČD Telematika a.s.

Vypracováno dne: 03.11.2022

podpis: Smítka Ondřej

340/21

560606



+ N:1064365

+ N:1064365

340/20

130/1

7m PE112x1.5m

130

46-1

45/10

+ N:1064533

45/11

Název firmy a předmět
odpovědi právním prohlášením


		Chybně EPLOUČ a.s. Plzeň				Pracoviště Křižovatka 320 02 Chab. tel: 384 439 881 e-mail: chab@hrdlicka.cz	
UD01	Zemědělský	Zpracovatel	Ing. Jura Václav	Návrhář	Ing. Pavel Křečický	Číslo zakázky	10.1511.002
Ing. Jiří Fiala	Ing. Jura Václav	Ing. Jura Václav	Ing. Jura Václav	Ing. Pavel Křečický	Ing. Pavel Křečický	Datum	7. 4. 2017
						Stav, systém	Výsk. systém
						JTSK	Dív
						Stupeň dok.	Číslo
						DSP-8	1
Název zakázky Přeložení v úseku Chrást-Radnice 4. Soubor výstavby PZS Chrást-Šupno		Číslo výkresu		Formát		Mřížka	
Název výkresu		2/12		A3		1:1000	
PS 4.01.1 - 3 PZS "OS13" "OS14" "OS15"							


datum vydání: 03/11/2016
datum vydání: 7.4.2017



क्र.सं.	विषय	दिनांक
1	विद्यार्थी संख्या	7.4.2017
2	विद्यार्थी संख्या	7.4.2017

Stato Zilinski a pravitel'stvo
Spetsialnaya pravitsel'stvo pravitel'stva

		Účtovníková I.P. Laxová s. r. o. (Přávek)		Přirozdně Svatýhoř. 10, 350 12 Gfns tel: 353 430 031 e-mail: chrbalick@hrdlicka.cz			
Účetní	Zaměst.	Ing. Jindř. Umrath	Zpracoval	Ing. Jindř. Vozzala	Horstková	Číslo zakázky	16 151.002
Ing. Jindř. Hrdlička	Ing. Jindř. Umrath	Ing. Jindř. Vozzala	Ing. Pavel Koubický	Myr. Pavel Koubický	Horstková	Tatum	7. 4. 2017
Hlavní zakázky Přepřizby v úseku Chrást-Rečnice 4. Stěbor. výstavba PZS Chrást-Supno		Hlavní zakázky Přepřizby v úseku Chrást-Rečnice 4. Stěbor. výstavba PZS Chrást-Supno		Syst. systém JISK		Výsk. systém Bpov	Číslo 1
Název výkazu PS 4.01.1 - 3 PZS "CS13" "CS14" "CS15"		Číslo výkazu 4/12		Formát A3		Měřítko 1:1000	

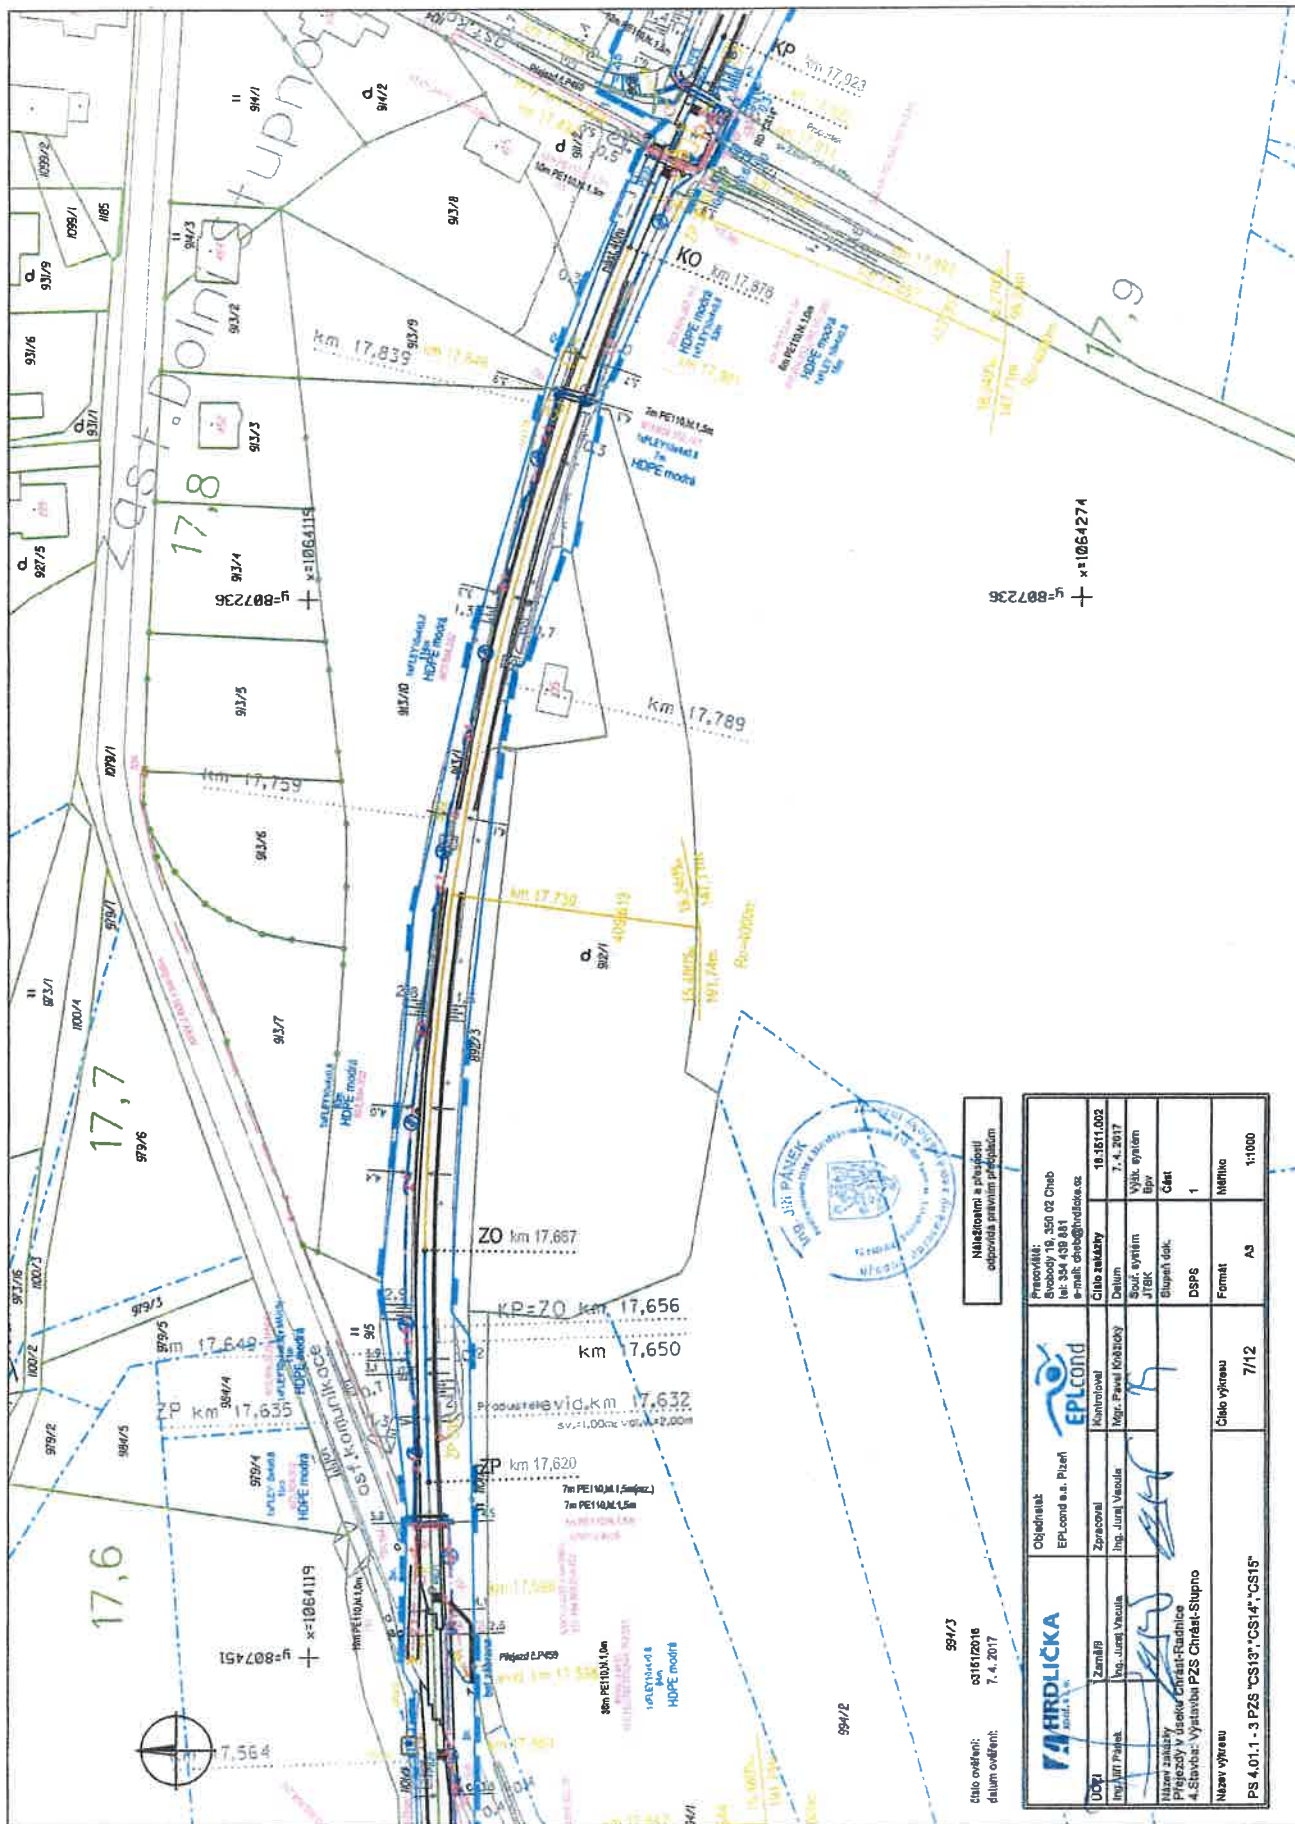

Název a příjmení
adresa
telefon
e-mail

394/3

datum odevzdání
datum odevzdání


OBJEDNATEL		PROJEKTANT		PRACOVNÍK	
EPLCOND a.s. Píseň		EPLCOND		Svoboda 16, 350 02 Chab	
Zpracoval		Kontroval		tel: 334 439 831	
Ing. Jindřich Veselý		Ing. Petr Kolář		e-mail: chab@eplcond.cz	
Místo stavby		Místo stavby		Datum	
Přelaz v úseku Chrást-Radnice		Přelaz v úseku Chrást-Radnice		2.4.2017	
4. Stávková Vytavba P2S Chrást-Supno		4. Stávková Vytavba P2S Chrást-Supno		Výk. systém	
Název výkresu		Název výkresu		Druh	
PS 4.01.1 - 3 P2S "CS13"-"CS14"-"CS15"		PS 4.01.1 - 3 P2S "CS13"-"CS14"-"CS15"		Číslo	
Formát		Formát		1	
A3		A3		Měřítko	
7/12		7/12		1:1000	

TÚ 0271
Trať: Ejipovice (mimo) - Stupno (včetně)
Měřítko: 1:1000
Situace z 03/2022

 Správa železnic
státní organizace
Správa železniční dopravy
Regionální pracoviště Praha
Vkládání 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 70954734 DIČ: CZ70954734
[02]

24.10.2022


11/16

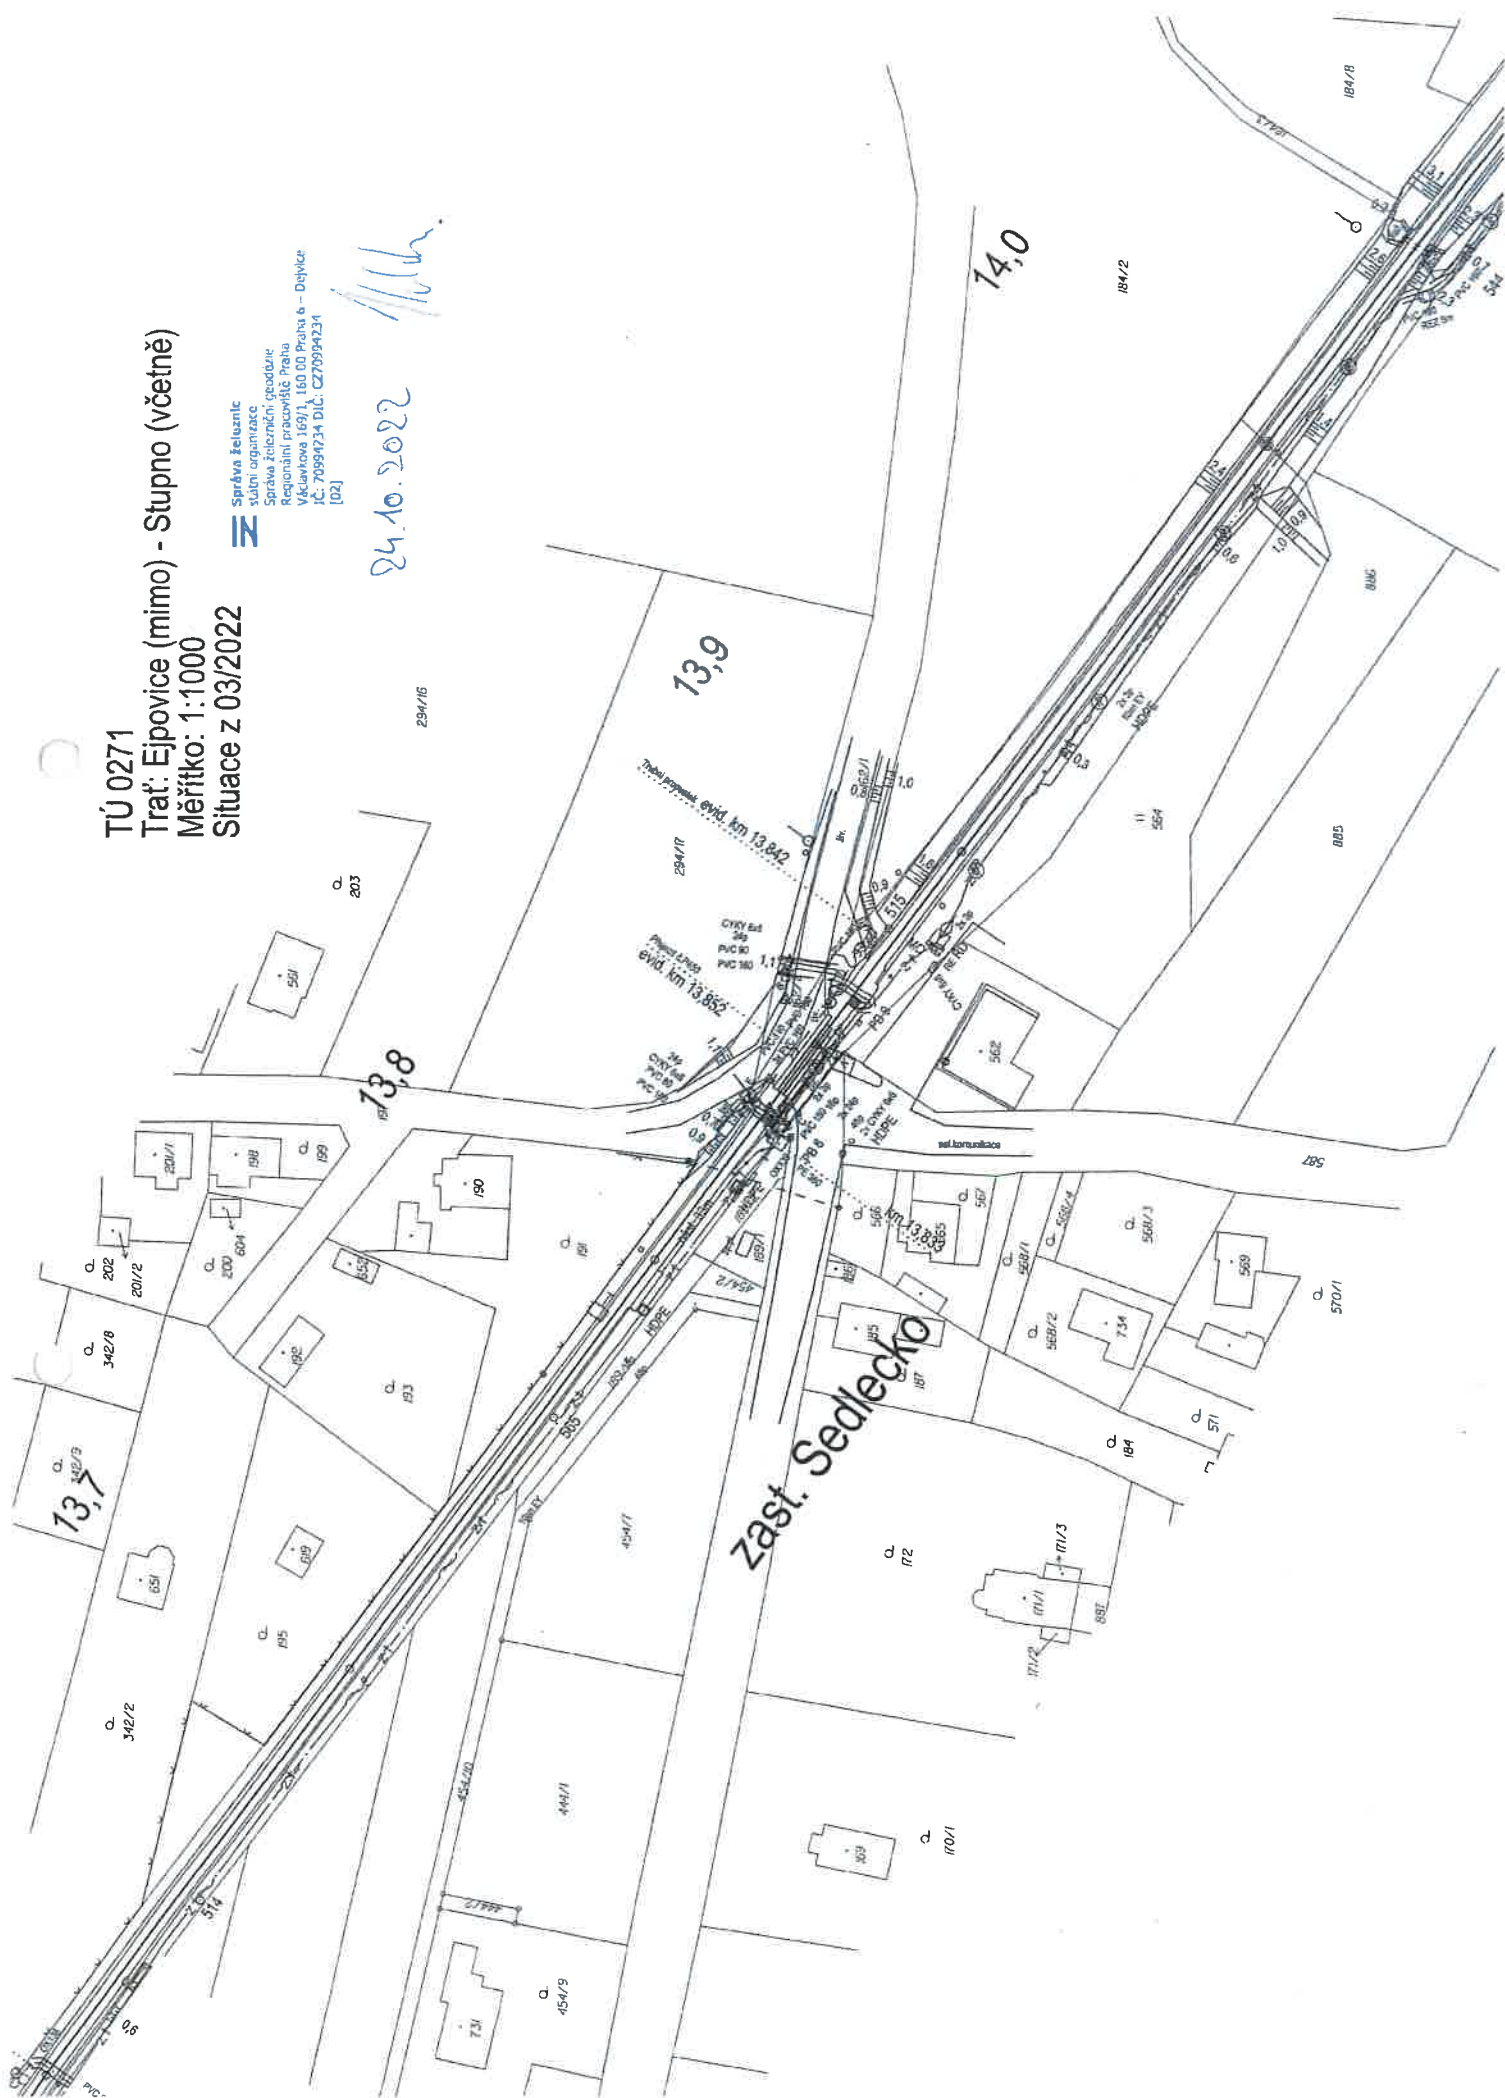

TU 0271
 Trati: Eljovice (mimo) - Štupno (včetně)
 Měřítko: 1:1000
 Situace z 03/2022


Správa železnic
 Správa železniční dopravní cesty
 Regionální pracoviště Praha
 Vězeňská 159/1, 150 00 Praha 5 – Dejvice
 IČ: 0594234 DIČ: CZ0594234
 [02]

24.10.2022 / *hlu*

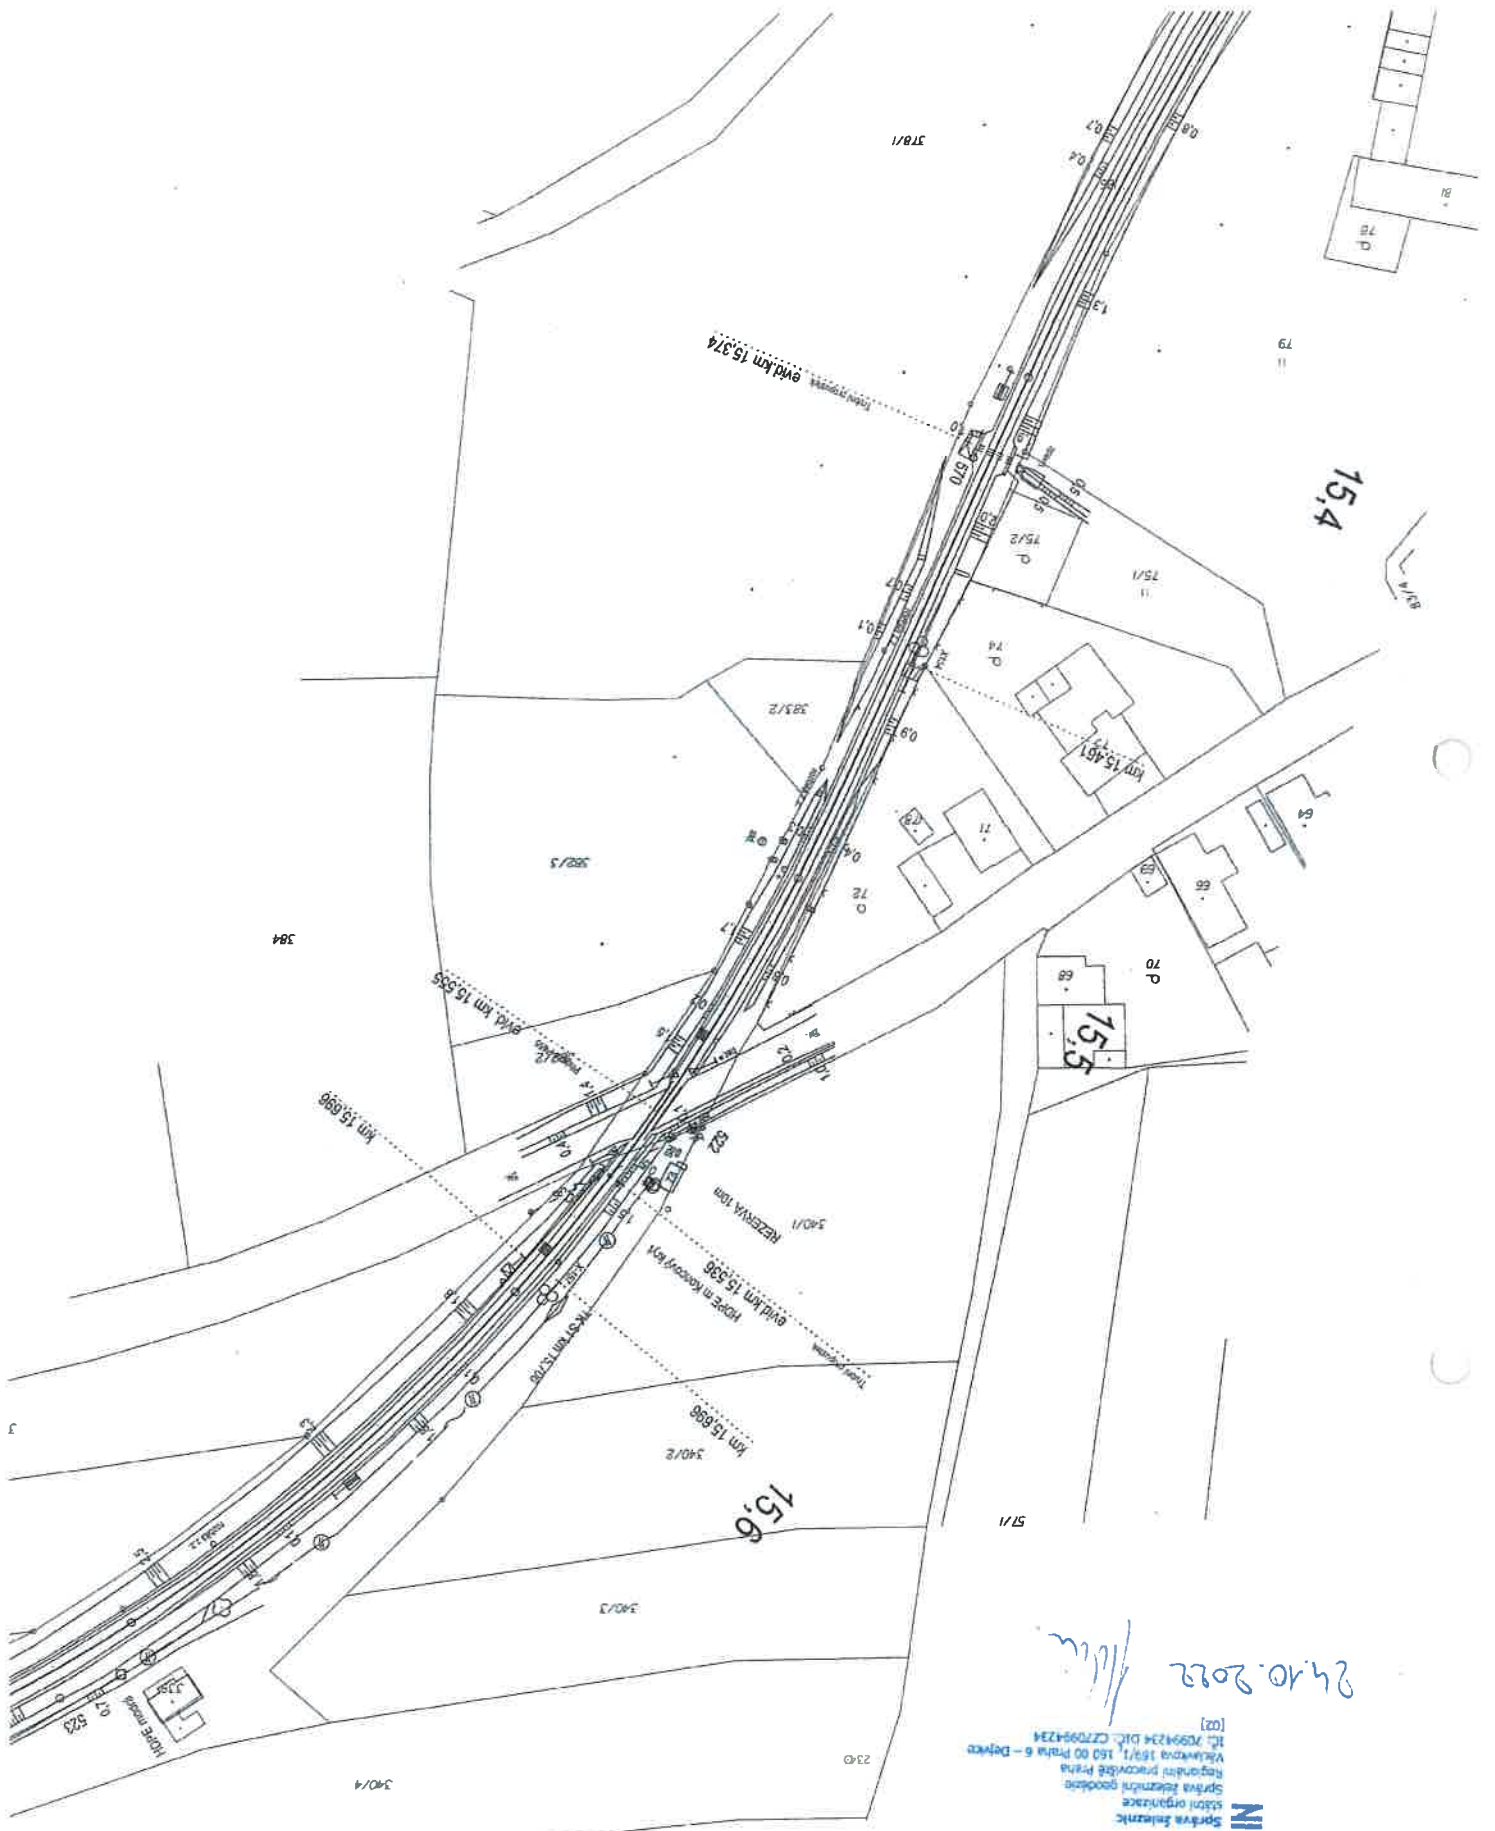

Správa železnic
státní organizace
Správa železniční společnosti
Regionální pracoviště Praha
Vítězslava 169/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 20994234 DIČ: CZ70994234
[02]

Null:

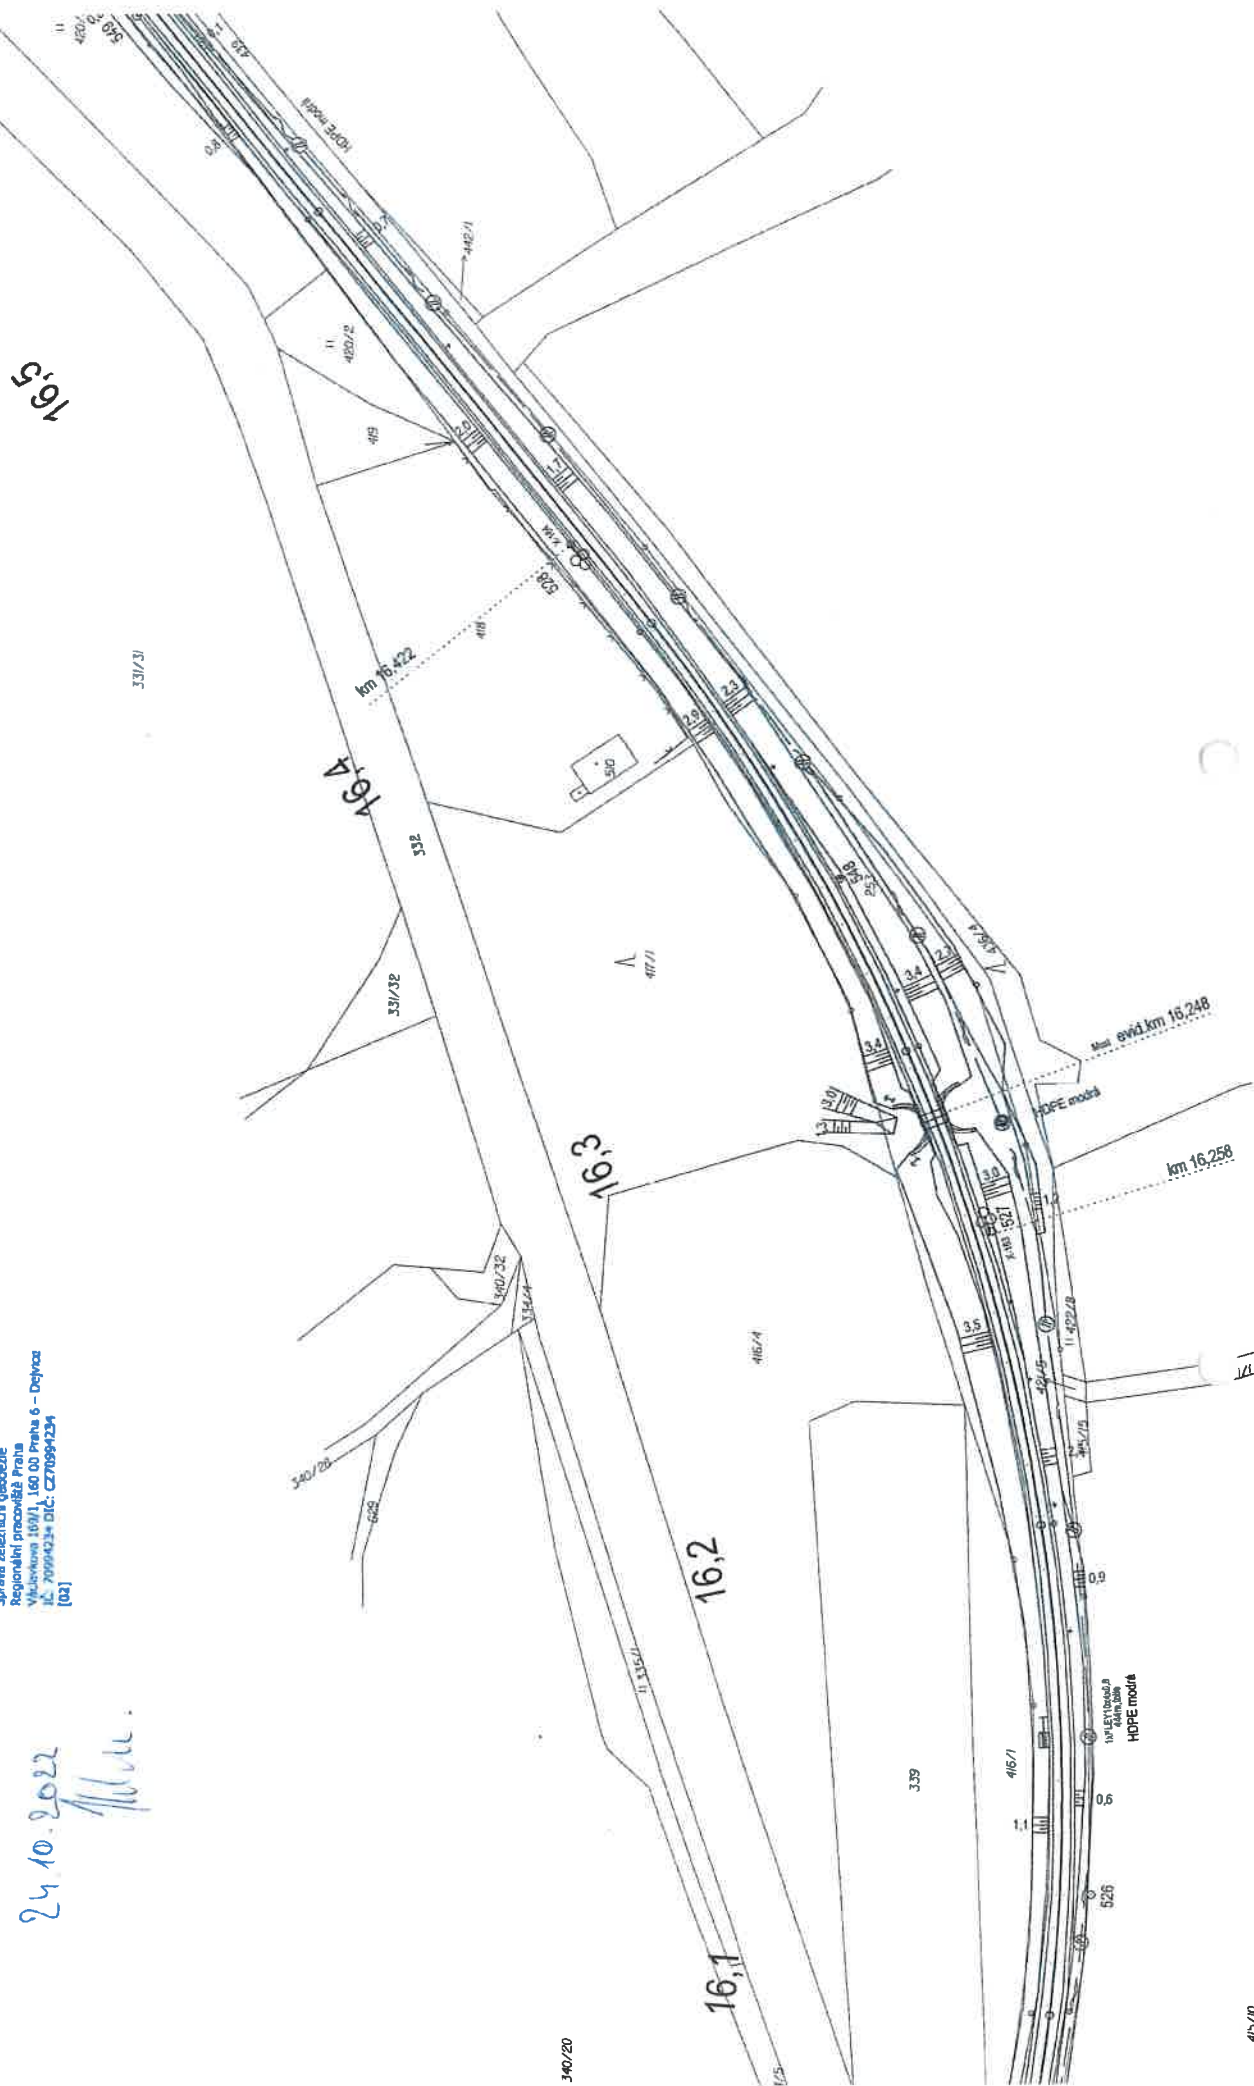

TÚ 0271

Traf: Ejovice (mimo) - Stupno (včetně)

Měřítko: 1:1000

Situace z 03/2022

 Správa železnic

síťová organizace

Správa železniční dopravy


Regionální pracoviště Praha

Vědomostní 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

[02]

24.10.2022 *[signature]*

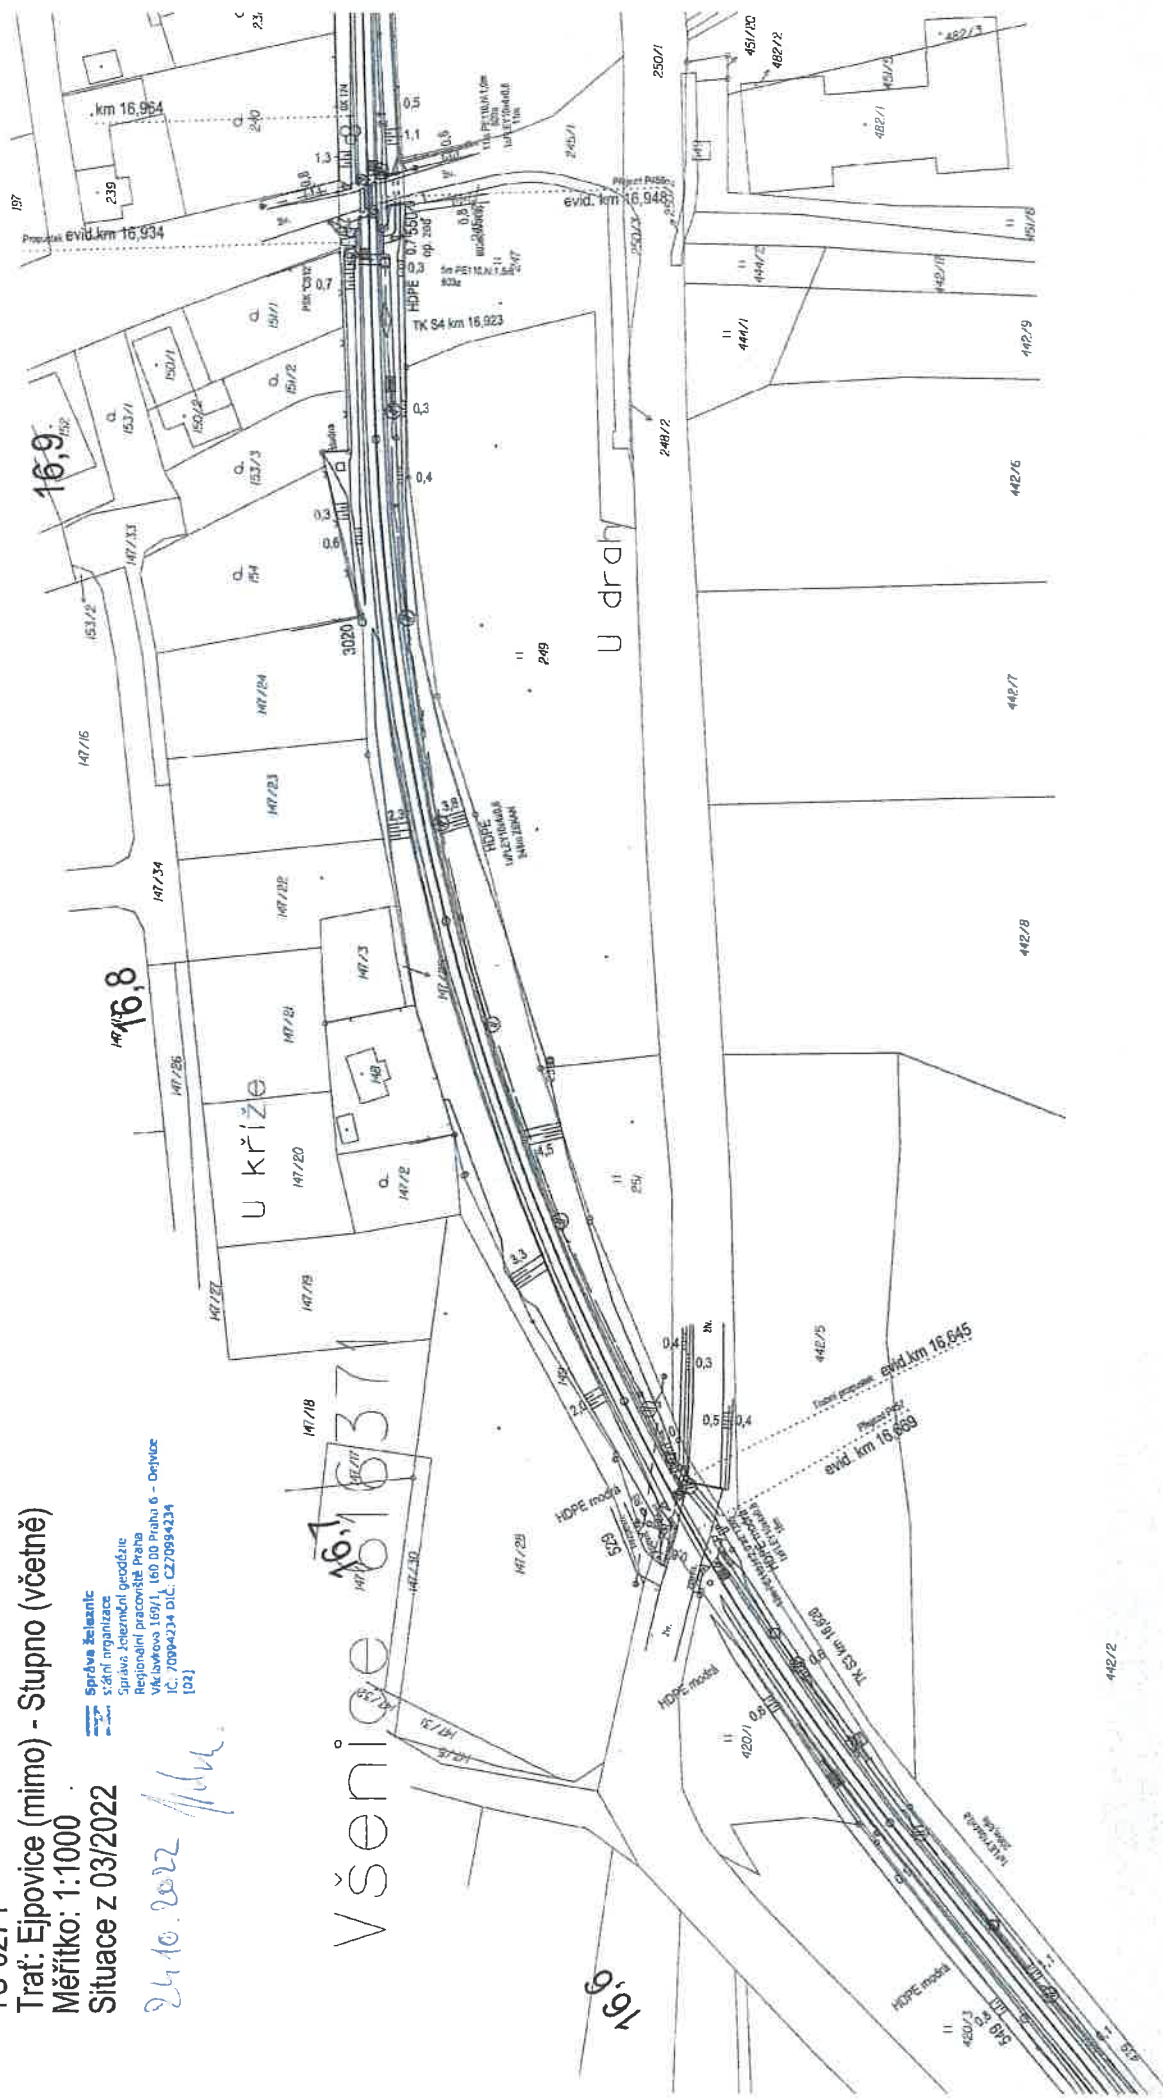

11 505

24.10.2022

Společnost
Správa železnic
Správa železniční dopravní cesty
Heslovská 169/1, 150 00 Praha 5 - Břevkov
IČ: 20994234 DIČ: CZ20994234
[02]

Situace z 03/2022

Měřítko: 1:1000

Trati: Ejipovice (mimo) - Stupno (včetně)

TU 0271



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SOL0287/23-2/MI

V Plzni dne 22. 3. 2023

Č. j.: DUCR-17872/23/MI

Telefon: +420 722 979 753

Oprávněná úřední osoba: Mandous Ladislav Mgr. DiS. E-mail: mandous@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 21. 3. 2023 žadatelem, kterým je AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, IČO 25080342,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í , p o v o l e n í n e b o o h l á š e n í s t a v b y**

"II/233 Stupno - Sedlecko".

Navržená stavba částečně zasahuje do ochranného pásma železniční regionální dráhy Ejpovice – Radnice a částečně do jejího obvodu v žkm 13,852, 15,555, 16,006, 16,669, 17,588 a 19,373.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci (pokud bude prováděna), které Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. K žádosti předloží prohlášení stavbyvedoucího (jeli stavba provedena dodavatelsky), nebo vyjádření stavebního dozoru (jeli stavba provedena svépomocí), že stavba byla provedena podle dokumentace, ověřené Drážním úřadem a podmínky v tomto stanovisku byly splněny.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 21. 3. 2023 žádost právnické osoby AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4, IČO 25080342 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou dokumentací. Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světel nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. Podmínka č. 5 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby. Podmínkou č. 6 si Drážní úřad vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním úřadem.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- **Nenahrazuje** souhrnné stanovisko vlastníka uvedené dráhy, kterým je ČR, právo hospodařit s majetkem státu má „Správa železnic, státní organizace“, organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň se sídlem Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00, která je současně i provozovatelem této dráhy.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 08 Praha 2 (44)



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Příloha:

- 1x dokumentace odsouhlasená s koordinační situací č. C2


Rozdělovník:

- AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

LEGENDA IS:

	SPRÁVA ŽELEZNIC (SSZT) kabel sdělovací a zabezpečovací
	SPRÁVA ŽELEZNIC (SEE) kabel NN
	SPRÁVA ŽELEZNIC (SEE) kabel pro osvětlení
	ochranné pásmo dráhy
	SPRÁVA ŽELEZNIC chránička

LEGENDA:



OPRAVA VOZOVKY
STÁVAJÍCÍ HRANY
NOVÉ HRANY
KOORDINOVANÉ STAVBY
KATASTRÁLNÍ HRANICE

vodovod Střapole - KOORDINACE STAVEB

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

44

SOUHLAS

č. j. DUCR-17872/23/ML
ze dne 22.3.2023

		SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE , příspěvková organizace	
AVS Projekt s.r.o. IČ 25080342, tel./fax.: +420 244 463 973, 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31			
AKCE II/233 Stupno - Sedlecko			ČÍSLO PŘÍLOHY C2
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Martin Vlk	KATASTR Sedlecko, Střapole, Všenice, Stupno	ČÁST SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ	ČÍSLO SOUPRAVY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	STUPEŇ PDP5	KOORDINAČNÍ SITUACE	
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol	SOUR. SYSTÉM JTSK/BALT		
KRESLIL	MĚŘITKO		
ZAMĚŘIL	POČET FORMÁTŮ 2A4		
		ČÍSLO ZAKÁZKY 22019	

A Průvodní zpráva**Drážní úřad**
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

44

A.1 Identifikační údaje**A.1.1 Údaje o stavbě****SOUHLAS**

název stavby II/233 Stupno - Sedlecko
místo stavby Sedlecko, Střapole, Všenice, Stupno
předmět dokumentace Oprava silnice II. třídy
stupeň dokumentace pro provádění stavby

č. j. DVP.R-17872/23/ML
ze dne 22. 3. 2023

A.1.2 Údaje o žadateli

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel PD: AVS Projekt s.r.o. IČ 25080342,
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31

Odpovědný projektant: Ing. Jiří Sobol ČKAIT0011439 ID00 - Dopravní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba se nečlení na stavební objekty

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Technická specifikace investora
- Geodetické zaměření
- Katastrální mapa
- zákresy vedení IS

A.4 Seznam dotčených pozemků

10/2, 296/1, 1050/1, 1050/2, 1079/2, 1591, 1592, 1594 Stupno
250/1, 253, 332, 337 Všenice
162/1, 162/2, 186, 187 Střapole
343/4 Sedlecko

