

SO 101


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:20, 1:50

TYP PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ MK - MO2p 17,5/9,5/50


TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: V

NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D1

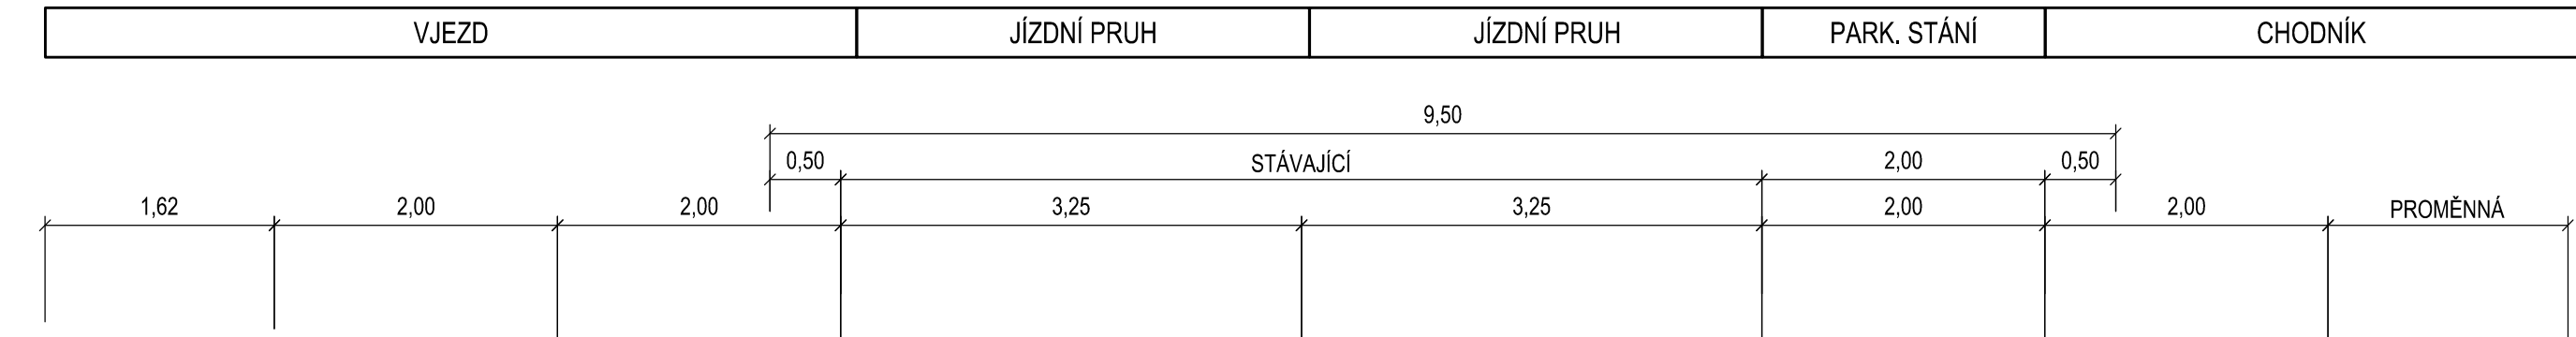

KOTEROV

STARÝ PLZENEC

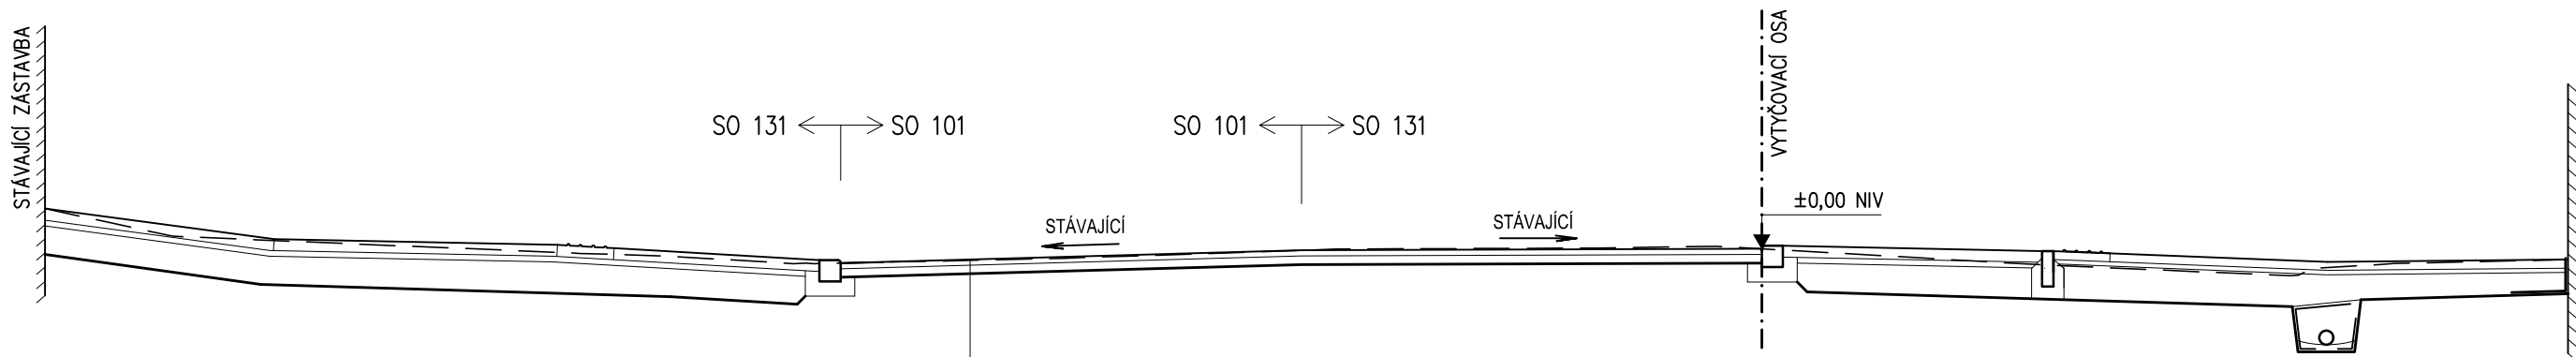

KONSTRUKCE TYP "A"

ACO 11 50/70	40 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13108-1)
PS-E	0,30 kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTEM	(ČSN 73 6129)
ACP 22+ 50/70	60 mm	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	(ČSN EN 13108-1)
PS-E	0,35 kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTEM	(ČSN 73 6129)
	100 mm	KONSTRUKCE CELKEM (FRÉZOVÁNÍ 100 mm)	

KONSTRUKCE TYP "B" (PIII; D1-N-1, TDZ III)


ACO 11 50/70	40 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13108-1)
PS-E	0,30 kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTEM	(ČSN 73 6129)
ACP 22+ 50/70	60 mm	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	(ČSN EN 13108-1)
PI-E	1,00 kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTEM	(ČSN 73 6129)
ŠDa 9/32	150 mm	ŠTĚRKODŘŤ	(ČSN 73 6126)
ŠDa 9/32	200 mm	ŠTĚRKODŘŤ	(ČSN 73 6126)
	450 mm	KONSTRUKCE CELKEM	

POZNÁMKY:


- KONSTRUKCE TYP "B" BUDE POUŽITA NAD PŘÍPOJKAMI ULIČNÍCH VPUSTŮ NEBO OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ULIČNÍ VPUSŤ BETONOVÁ

MĚŘÍTKO 1:20

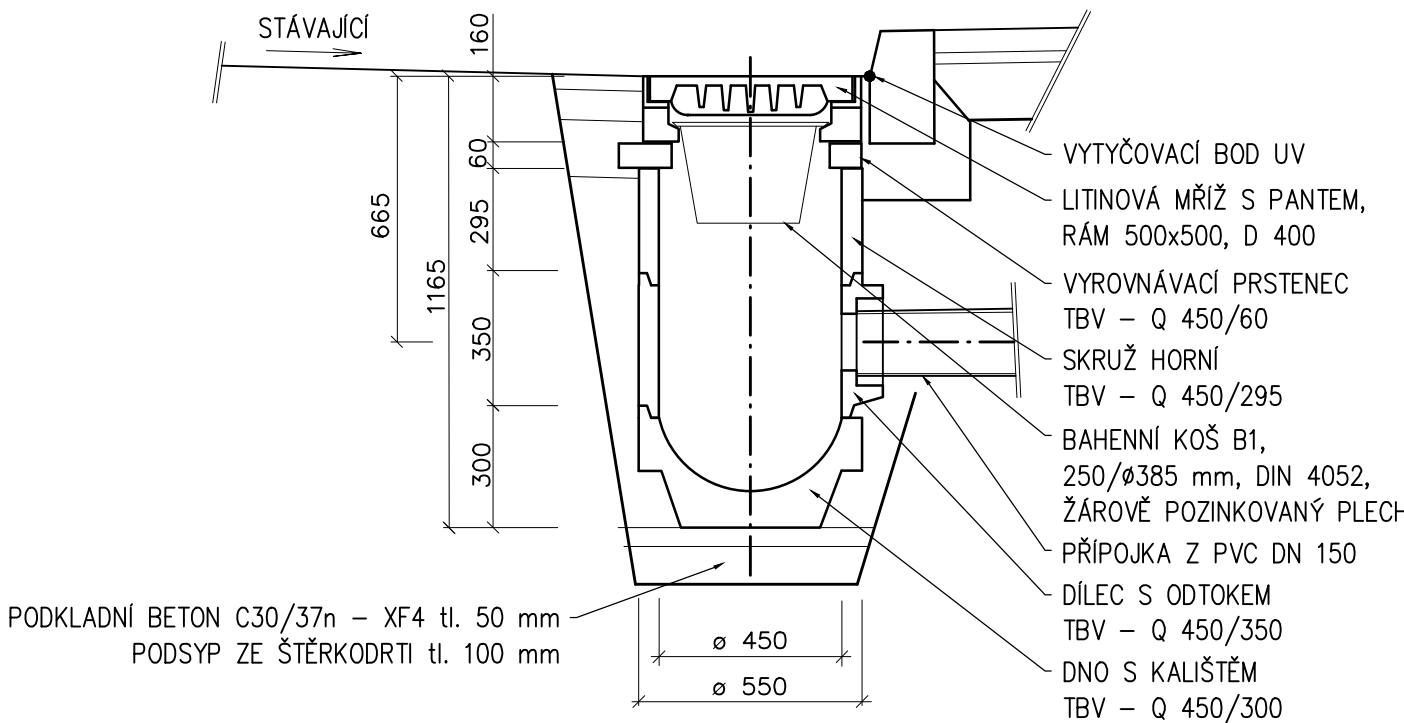

SO101

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769	
kolektiv	Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ: Starý Plzenec; Plzeňský kraj			STUPĚŇ PD	DSP, PDPS
OBJEDNATEL: Město Starý Plzenec			DATUM	06/2022
AKCE: STARÝ PLZENEC - CHODNÍK ULICE HEREJKOVA			ČÍSLO ZAKÁZKY	20PC13
			MĚŘÍTKO	1 : 20, 1 : 50
OBSAH: SO 101 - SILNICE III/18020 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			D.101.3	