

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	203-004a		
Název mostu:	Most přes rokli u obce Blatnice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 203		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	14.802 km	Staničení na úseku: 1.876 km	
Rok postavení:	1973		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Plzeň-sever		
Obec (MČ):	Blatnice		
Katastrální území:	Blatnice u Nýřan		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 76-Plzeň-Vochov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 38.0 \text{ t}$ $V_r = 76 \text{ t}$ $V_e = 267 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2022			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 11.00 m Délka NK: 12.00 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 9.95 m Celková šířka mostu: 11.15 m Plocha mostu: 133.80 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -838401 Y: -1070862 WGS: 49.715340°N 13.160633°E Popis spodní stavby: Opěry: ŽB PREFA KOBÁ. Popis nosné konstrukce: 10ks předpjatých PREFA nosníků KA-67, dl. 12.0m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.70 m Výška NK nad hladinou vody: 0.70 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.00 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Hlubinné Materiál základů: Železobeton Nepřístupné, založeno hlubinně na velkopřůměrových pilotách.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: jiný Délka: 10.25 až 10.25 m Šířka: 0.80 až 0.80 m Výška: 1.50 až 1.50 m Opěry jsou sestavené z prefabrikovaných dílců KOBÁ.		
křídlo			
-	Rovnoběžná betonová křídla opatřená omítkou.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 11.00 m Kolmá světlost: 11.00 m Konstrukční výška: 0.62 m Rozpětí: 11.50 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-67 Nosnou konstrukci o jednom poli tvoří 10 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků KA-67.		

Ložiska, klouby					
-	Způsob uložení: bezložiskové přímé uložení (lepenka, ocel. plech a pod.) Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Nejsou, nosníky jsou uloženy na lepenku.				
Mostní závěry					
-	Typ MDZ: podpovrchový mostní závěr Výrobce MDZ: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Délka MDZ (m) - Jmenovitý posun (mm) - Mostní závěry jsou pravděpodobně podpovrchové.				
Vozovka					
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 8.95 m Vozovka je živičná.				
Chodníky					
-	Povrch chodníku: Není Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m² Nejsou.				
Římsa					
-	Původní římsy jsou železobetonové prefabrikované, na horním líci a bocích monoliticky obetonované.				
Izolační systém NK					
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: vanová Materiál izolace: Neznámý Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Nepřístupný, pravděpodobně vanová izolace.				
Zábradlí					
-	Ocelové zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů.				
Dopravní značení, označení objektu					
-	Druh značení: označení mostu Na obou koncích mostu je na zábradlí osazena tabulka s evidenčním číslem mostu.				
Území pod mostem a přístup. cesty					
-	Suché koryto.				
Cizí zařízení					
-	Typ zařízení: Neuvedeno Správce: Nezjištěno.				
Odvodnění					
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů: Není.				
Správní údaje					
Archivace projektu: Správa a údržba silnic					
Klasifikační stupeň stavu mostu					
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: III - Použitelné s výhradou					
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 15.11.2022					


Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 1.6.2023 09:25 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

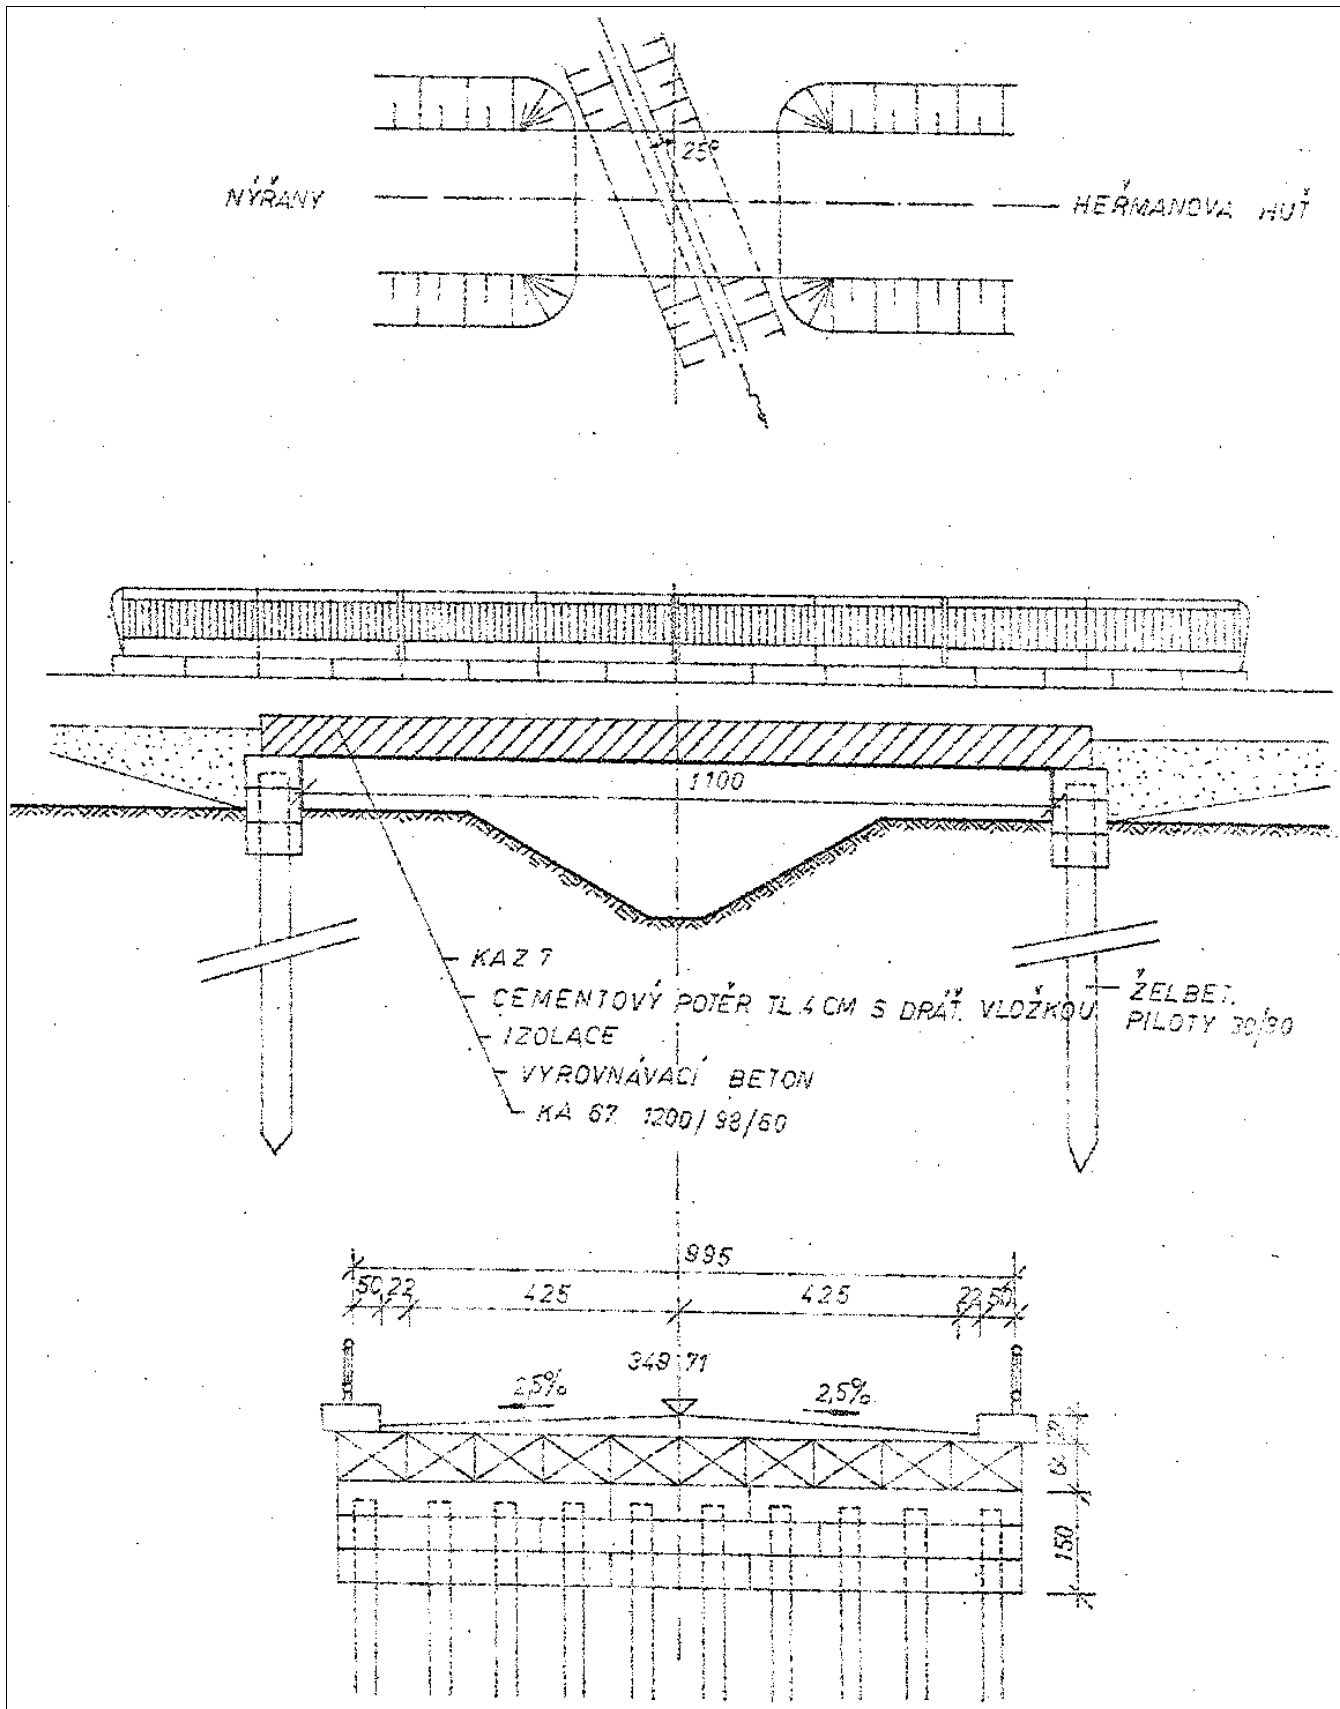

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML