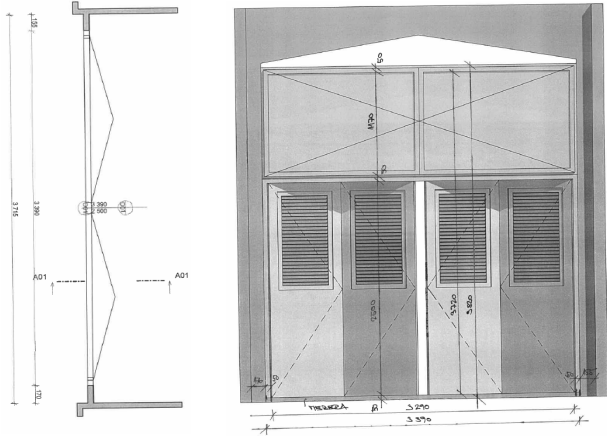




OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ	ROZMĚR š x v
V1		VRATA Z ULICE DO PRŮJEZDU - OCELOVÁ, NEZATEPLENÁ, SPODNÍ ČÁST - ČTYŘY PO DVOJICI OTVÍRAVÁ KŘÍDLA, VÝPLNĚ "OKEN" PEVNÁ ŽALUZIE HORNÍ ČÁST - NADSVĚTLÍK - DVOUKŘÍDLOVÝ OTVÍRAVÝ PROSKLENÝ, VZHLED A ČLENĚNÍ VRAT viz. NÁKRES, BARVA RAL 8002, KOVÁNÍ DLE ZVÝKLOSTÍ DODAVATELE DIMENZE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ RÁMU A KŘÍDEL BUDE URČENA DODAVATELEM VE VLASTNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI pozn. KÓTOVANÝ OTVOR (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ) PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ ZAJISTÍ DODAVATEL VÝPLNÍ !!! PO viz. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	1	3390x3820

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ	ROZMĚR
D1	Vch. dveře otv. ven - pohled zvenku 	VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUDÍLNÉ VCHODOVÉ, PLASTOVÝ PROFIL - 7K S VÝZTUHOU/ HLINIKOVÝ PROFIL, DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PROSKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 3 VRSTVÉ, RÁM SE STŘEDOVÝM TESNĚNÍM, $U_d \min = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, KLIKA , ZÁMEK FAB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU DVEŘÍ, BARVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (JEDNOBAREVNÉ/ DŘEVODEKOR), ODVODNĚNÍ VEN pozn. KÓTOVANÝ OTVOR (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ) PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ ZAJISTÍ DODAVATEL VÝPLNÍ !!! PO viz. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Výplň jako celek musí splňovat min. 3. třídu bezpečnosti dle ČSN EN 1627, křídla budou mít 3 závěsy, křídla vybaveny stavěcí a dorazy	1	1510x2020 KŘÍDLO - šířka min. 800mm
D2		VNĚJŠÍ DVEŘE DVOUDÍLNÉ VCHODOVÉ, PLASTOVÝ PROFIL - 7K S VÝZTUHOU/ HLINIKOVÝ PROFIL, DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ, PROSKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 3 VRSTVÉ, RÁM SE STŘEDOVÝM TESNĚNÍM, $U_d \min = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, KLIKA , ZÁMEK FAB, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ DLE SYSTÉMU DVEŘÍ, BARVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA (JEDNOBAREVNÉ/ DŘEVODEKOR), ODVODNĚNÍ VEN, NADSVĚTLÍK PEVNÝ NEOTVÍRAVÝ, PROSKLENÍ - BEZPEČNOSTNÍ SKLO - 3 VRSTVÉ pozn. KÓTOVANÝ OTVOR (SKUT. ROZMĚR ZAMĚŘIT VE STAVBĚ) PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ ZAJISTÍ DODAVATEL VÝPLNÍ !!! PO viz. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Výplň jako celek musí splňovat min. 3. třídu bezpečnosti dle ČSN EN 1627, křídla budou mít 3 závěsy, křídla vybaveny stavěcí a dorazy	2	1500x3000 KŘÍDLO - šířka min. 800mm