

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		1862-2	
Název mostu:		Most na silnici III/1862 před obcí Kydliny	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 1862	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		3.187 km	Staničení na úseku: 0.478 km
Rok postavení:		1930	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Klatovy	
Obec (MČ):		Klatovy	
Katastrální území:		Kydliny	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 34-Klatovy II	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 11.0\text{ t}$ $V_r = 32\text{ t}$ $V_e = 280\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.00 m	Délka NK: 3.80 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 6.80 m	Celková šířka mostu: 8.75 m
Plocha mostu: 33.25 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -829783 Y: -1109593	WGS: 49.382876°N 13.359541°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: LK.			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB prostá deska bez náběhů, tl. 0.40m, uložená 0.40m na kamenných opěrách, š. 8.4m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.48 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 8.40 až 8.40 m	Šířka: 0.60 až 0.60 m	Výška: 1.30 až 1.70 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 3.00 m	Kolmá světlost: 3.00 m	Konstrukční výška: 0.40 m
	Rozpětí: 3.40 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 6.80 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové trubky prům. 55mm do betonových sloupků.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: III - Dobrý

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 9.10.2017


Reprodukční pořizovací hodnota: 122387.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 7.12.2023 10:31 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.

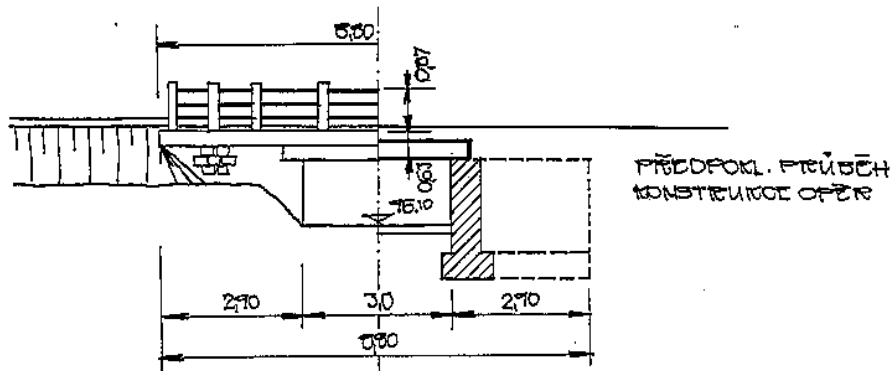


POHLED NA VTOK MOSTU 1:150

PODELNÝ ŘEZ MOSTEM 1:150

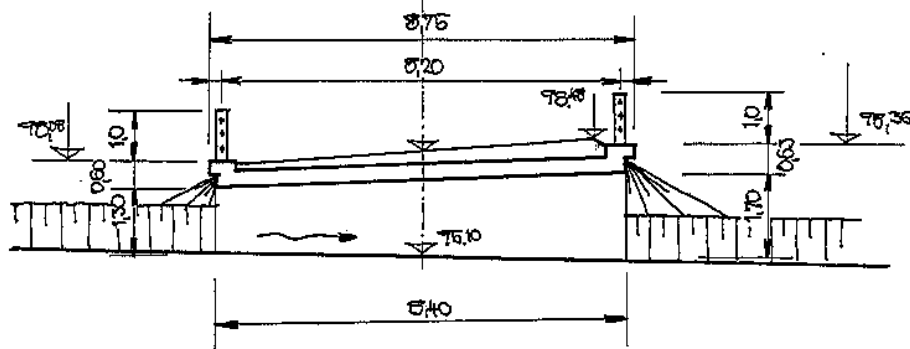

PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTEM 1:150

PŮDORYS MOSTU 1:150

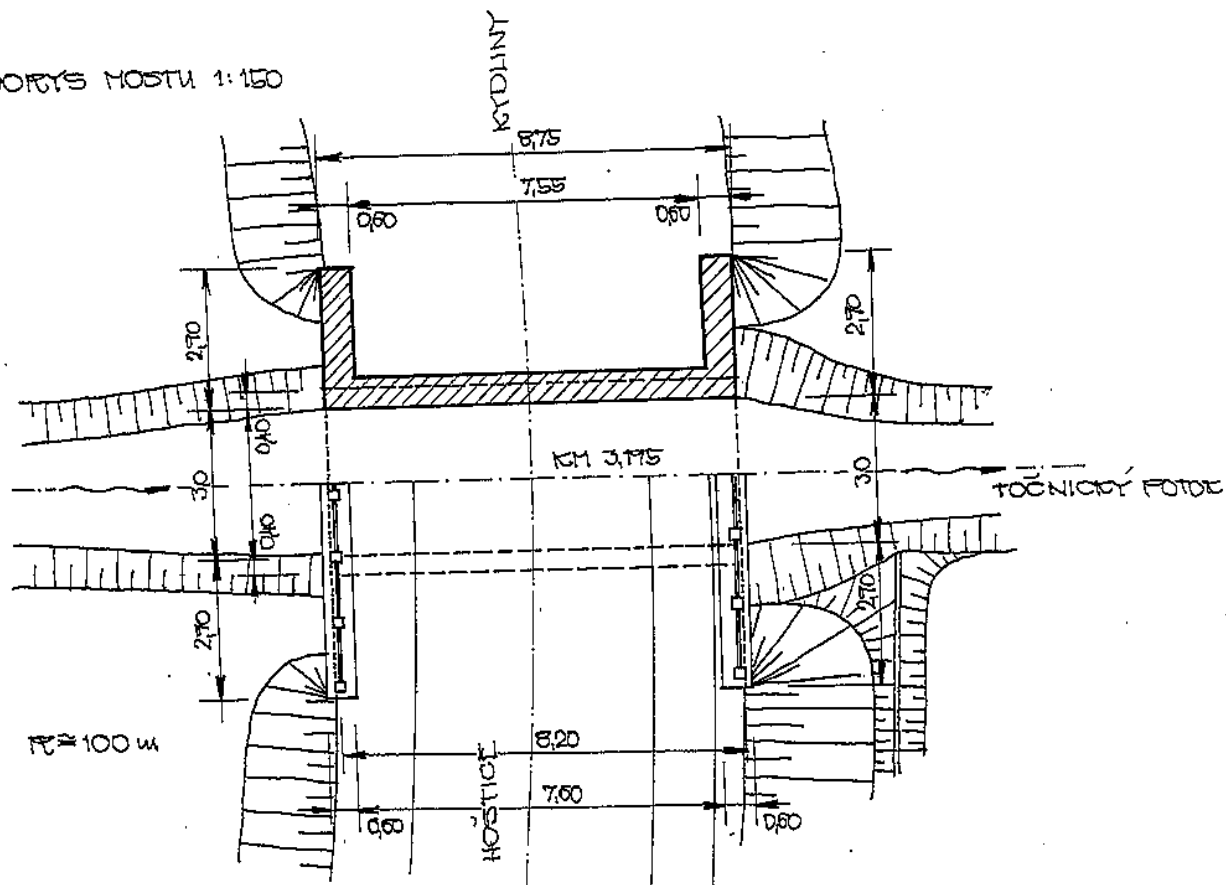

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML