


TATO ČÁST NENÍ SOUČÁSTÍ ROZPOČTU
A NEBUDE PROVÁDĚNA.

Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m ²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	strop
105	Učebna	54,58	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2800	Kazetový podhled - nově
106	Šatna	31,80	Štuková omítka	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
108	Kuchyně	84,53	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Kazetový podhled
111	Připravná věsta	19,94	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
112	Chodba	83,81	Epoxidová vlákna	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
113	Mytí transparentních nádob	7,74	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
115	Připravná maso	29,85	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
116	Sklad kafil	7,34	Keramická dlažba	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
117	Chladicí box	7,81	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
117a	Suchý sklad	15,69	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
118	Přací box	7,81	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Štuková omítka
119	Sklad obalů	12,12	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
120	Sklad konzerv	13,25	Keramická dlažba	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
121	Suchý sklad	15,64	Keramická dlažba	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
122	Průběh příprava zeleniny	16,47	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
124	Stropní výtahu	3,33	Keramická dlažba	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
125	Kuchyně	15,12	PVC	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
126	Chladicí komora	1,79	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 1800mm	3300	Štuková omítka
127	Epoxidce	11,31	Epoxidová vlákna	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
128	Elektro rozvodna	5,92	Cementový potěr	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
128a	Sklad odpadu	3,28	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	3300	Štuková omítka
129	Chodba	6,53	Cementový potěr	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
130	Katolna	21,32	Cementový potěr	Štuková omítka	3300	Štuková omítka
132	Jídlna	39,58	Keramická dlažba	Štuková omítka	2800	Kazetový podhled
133	Závěsný jehl	2,91	Keramická dlažba	Štuková omítka	2800	Kazetový podhled
134	Předřezka WC	1,60	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 1800mm	2600	Sádkartonový podhled
135	WC	1,31	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 1800mm	2600	Sádkartonový podhled
136	Mytí bílé nádobí	3,76	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Kazetový podhled
137	Umývárna ženy	5,33	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Sádkartonový podhled
138	WC	1,17	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Sádkartonový podhled
139	Šatna ženy	6,66	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Sádkartonový podhled
140	Šatna muži	5,75	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Sádkartonový podhled
141	Umývárna mužů	3,06	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 2000mm	2800	Sádkartonový podhled
142	WC	1,44	Keramická dlažba	Ker. obklad v. 1800mm	2800	Sádkartonový podhled
150	Učebna	47,11	PVC - nově	Štuková omítka - oprava	2800	Kazetový podhled - nově
151	Chodba	13,68	PVC - nově	Štuková omítka - nově	2800	Kazetový podhled - nově
152	Předřezka WC dívky	6,29	Keramická dlažba - nově	Ker. obklad v. 2100 mm - nově	2800	SDK podhled GHI - nově
153	WC	1,12	Keramická dlažba - nově	Ker. obklad v. 2100 mm - nově	2800	SDK podhled GHI - nově
154	WC	1,72	Keramická dlažba - nově	Ker. obklad v. 2100 mm - nově	2800	SDK podhled GHI - nově
155	Předřezka WC chlapci	3,72	Keramická dlažba - nově	Ker. obklad v. 2100 mm - nově	2800	SDK podhled GHI - nově
156	WC chlapci	3,06	Keramická dlažba - nově	Ker. obklad v. 2100 mm - nově	2800	SDK podhled GHI - nově
157	WC	1,17	Keramická dlažba - nově	Ker. obklad v. 2100 mm - nově	2800	SDK podhled GHI - nově
1301	Výhlední hala	25,97	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - nově	3300	Štuková omítka - nově
1302	Schodiště	47,94	Keramická dlažba - nově	Štuková omítka - nově	3300	Štuková omítka - nově

Schéma objektu:

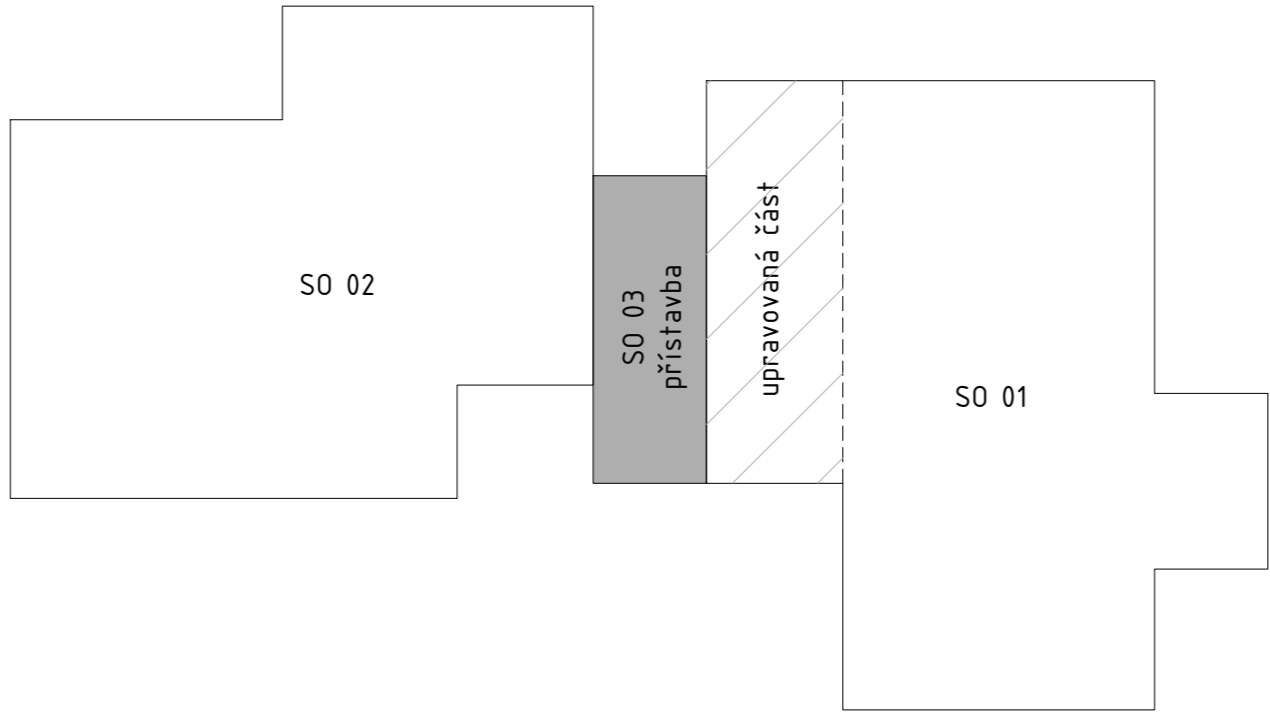

NAVŘZENÉ PRÁCE:

- drobné opravy dispozice, nové příčky z pirobetonových tvárnic
- kompletní nové rozvody T2B
- nové obklady, dlažby
- oprava omítek, nové stropy v celé rozsahu
- realizace nových podlahových krytí
- nové SDK a kasetové podhledy
- provedení nových sanitací a úprav
- dokončení a kompletace práce
- výtahové nábytkové

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Sendvičové obvodové zdvo
- 100 mm ocelová průvluka
- 10 mm tepelná izolace
- 300 mm minerální vlna
- 300 mm nová stěna z cihel
- Nové konstrukce - zdvo z plných cihel P10-MVC 5
- Keramické broušené zdvo P15 tl. 300 mm
- Keramické broušené zdvo plněné vatou tl. 380 mm, P12, A: 0,080 W/mK
- Pórobetonové stěny P4-500 tl. 250 mm
- Pórobetonové příčky P2-500

