

POZNÁMKY:


1.

VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420–2.
2.

MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ (V SOULADU S ČSN 73 0420–2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
SPODNÍ STAVBA	± 30mm	± 20mm	± 15mm
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm
SVRŠEK MOSTU	± 15mm	± 10mm	± 4mm

BOD	SOUŘADNICE	
	Y	X
1	803355,756	1092058,144
2	803354,951	1092049,004
3	803350,609	1092060,234
4	803355,697	1092049,292
5	803351,355	1092060,522
6	803360,155	1092055,788
7	803355,813	1092067,018
8	803360,901	1092056,076
9	803356,559	1092067,306

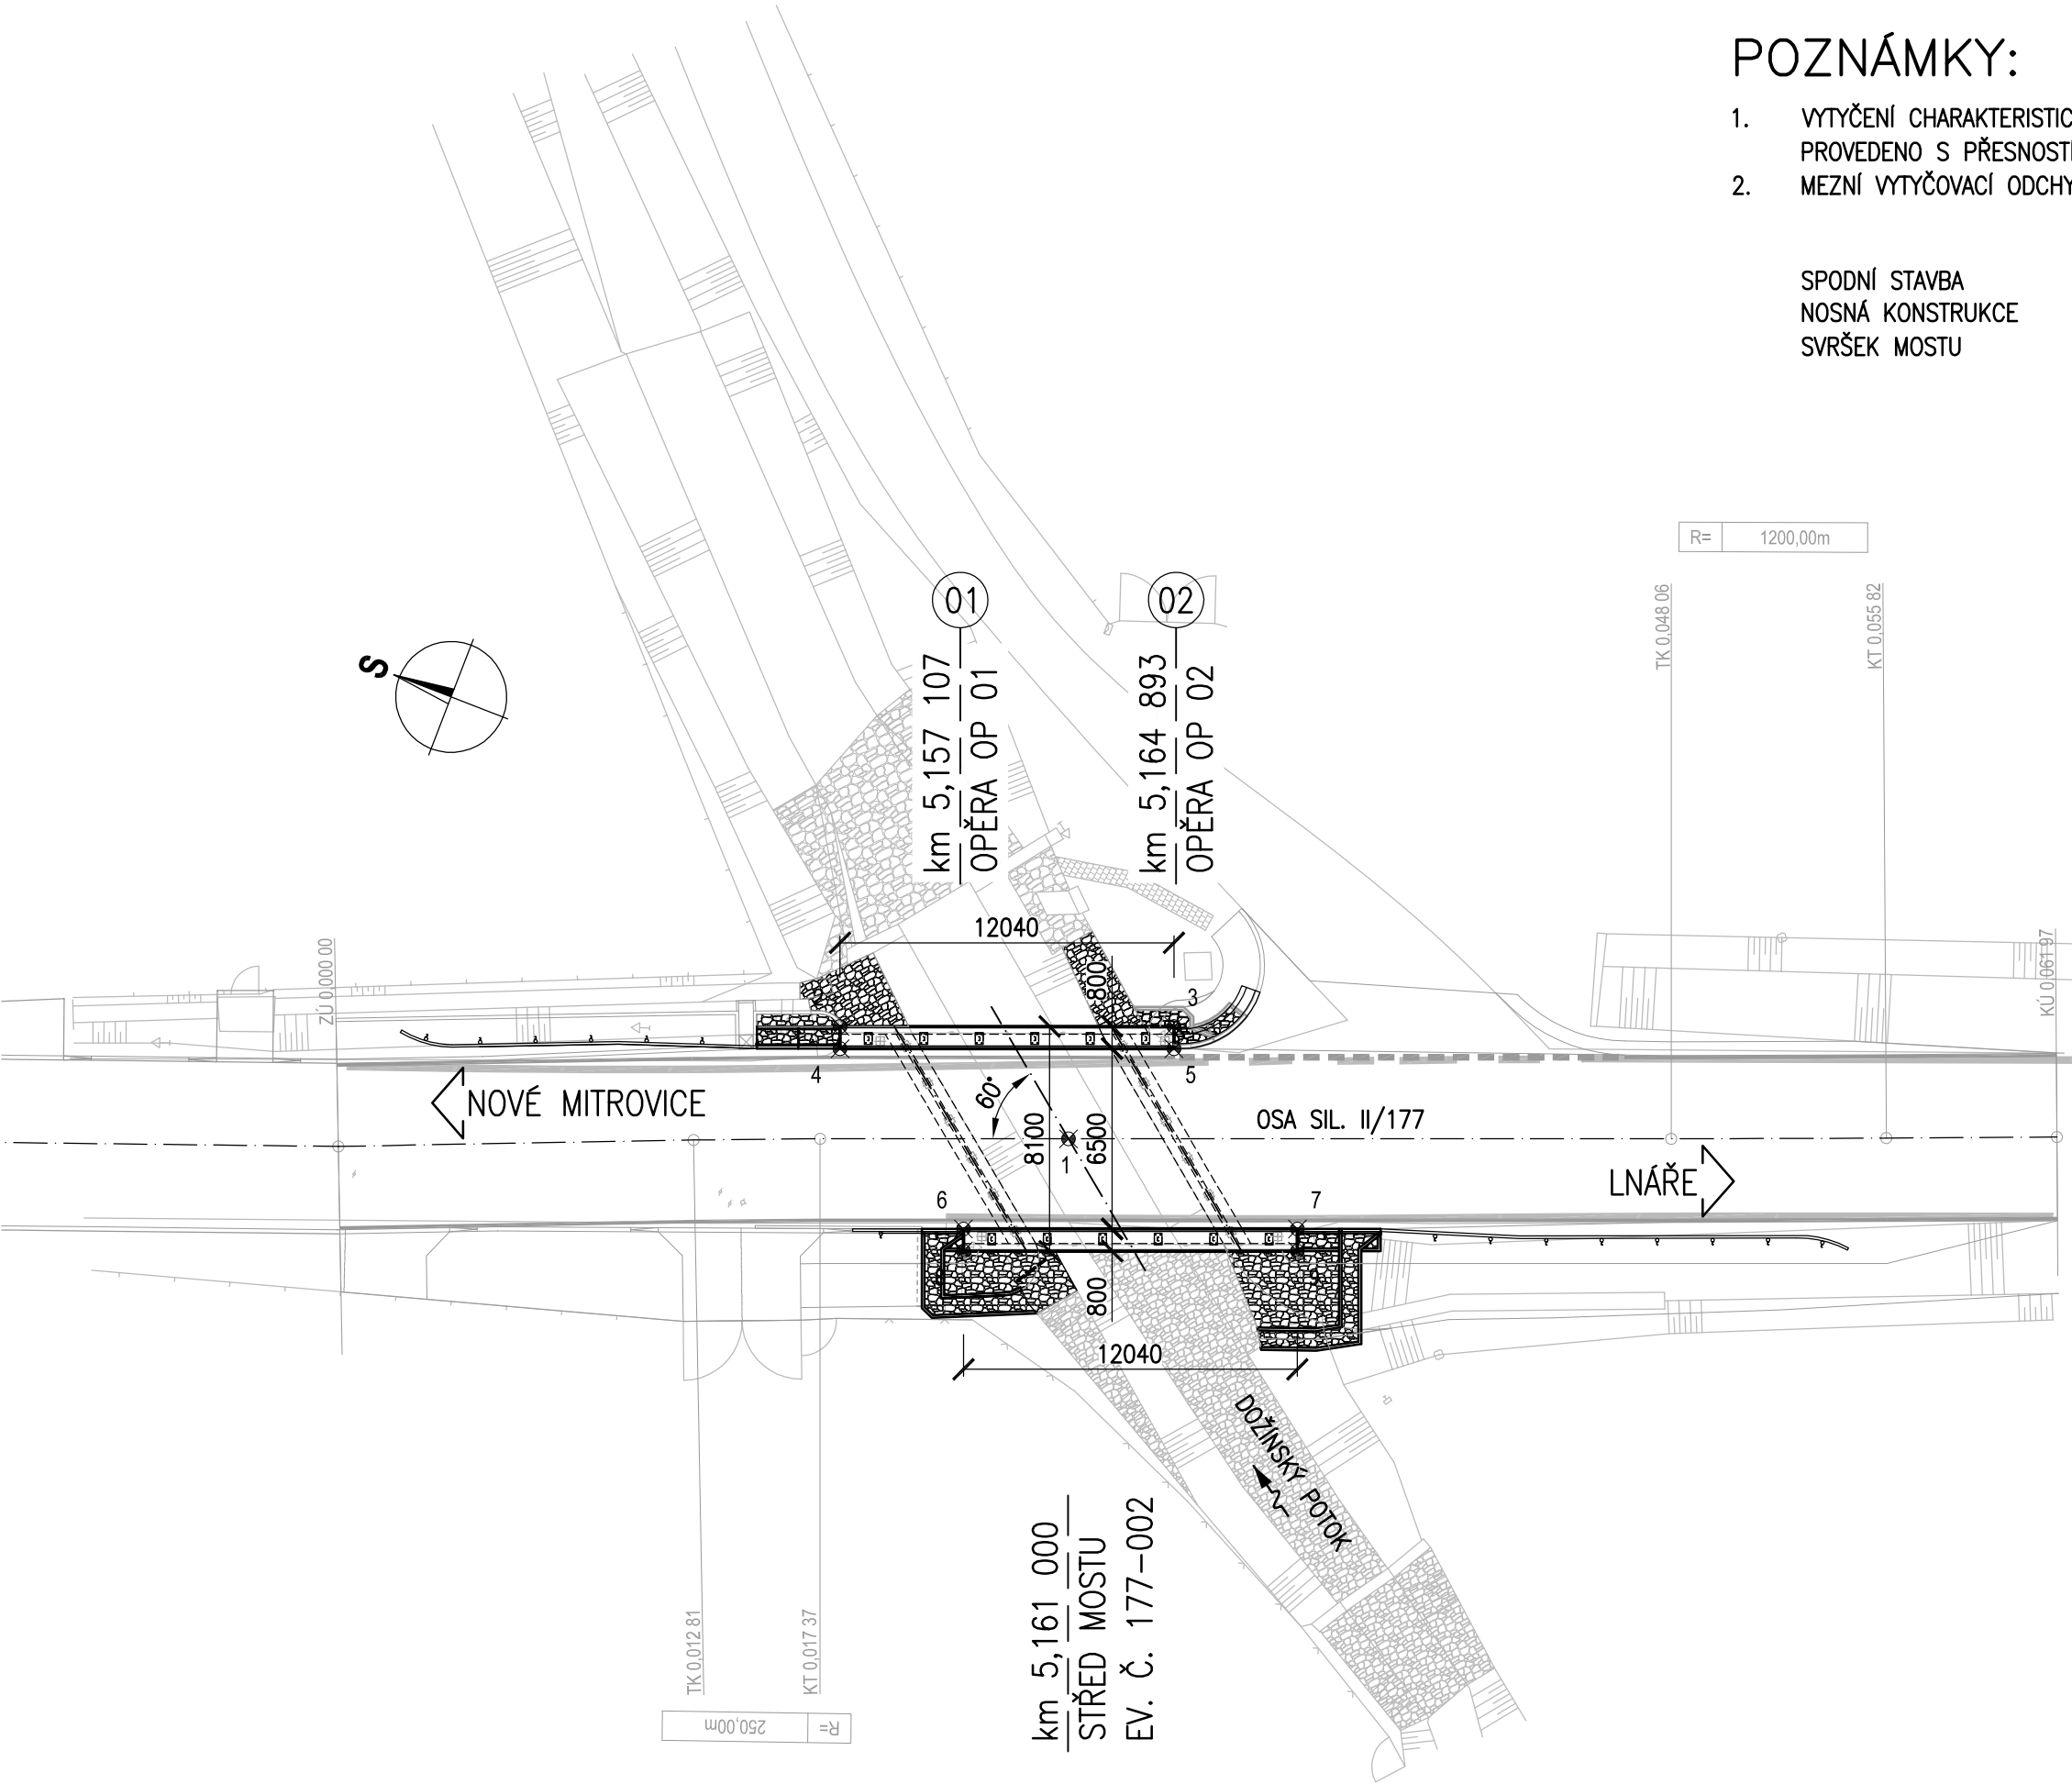

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 462/162, 326 00 PLZEŇ IČ: 72053119 telefon: 377 172 101 e-mail: posta@suspk.eu			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BŘÍZA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz			
	VYPRACOVAL: MARTIN HEJDUK	ÚČEL PD DATUM	PDPS 04 / 2021	AUTORIZACE (ČKAIT 0202335) MARTIN HEJDUK
		MĚŘITKO FORMÁT	1:250 297 x 630	
KRAJ: PLZEŇSKÝ				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÉ MITROVICE, ŽELEZNÝ ÚJEZD				
STAVBA:	Most ev.č. 177-002 Nové Mitrovice			OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (STAVEBNÍ ČÁST)			D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 MOST EV. Č. 177-002			1.3
PŘÍLOHA:	VYTYČOVACÍ VÝKRES			6