



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ŠKUBALOVÁ
U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
TEL. 377455842

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Schválil	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 Plzeň	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Redmerová	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Lipnice u S. Poříčí		Datum	11/2021 aktualizace 12/2023
Objednatel: Město Spálené Poříčí				Účel	PDPS
Akce: II/117 LIPNICE – SPÁLENÉ POŘÍČÍ úsek IV, V				Číslo zakázky	1727
				Měřítko	
				Registrace – IČO	13890450
				Objekt: SO 105 úsek V – Chodníky a ostatní plochy	
Obsah: Uliční vpusti				Číslo přílohy 5	Číslo kopie

1. TABULKA VPUSTÍ


TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ: SO 105 - úsek V - chodníky

ČÍSLO UV	TYP UV	STANIČENÍ KM				DÉLKA PŘÍPOJKY	VÝŠKA MŘÍŽE	POZNÁMKA	VÝŠKA NIVELETY m.n.m. B.p.v.	VZDÁL. OD OSY m	SKLON VOZOVKY %
		vlevo		vpravo		m	m.n.m. B.p.v.		VÝŠKA NIVELETY m.n.m. B.p.v.	VZDÁL. OD OSY m	SKLON VOZOVKY %
		staničení	ks	staničení	ks						
OV ₂	500/500	1,426 44	1			5,5	491,25	nová vpust + nová přípojka	491,18	3,00	2,5
CELKEM			1			5,5					

TABULKA ŽLABOVÝCH VPUSTÍ

ČÍSLO ŽV	TYP UV	STANIČENÍ KM				DÉLKA PŘÍPOJKY	VÝŠKA MŘÍŽE	POZNÁMKA
		vlevo		vpravo		m	m.n.m. B.p.v.	
		staničení	ks	staničení	ks			
ŽV ₁		1,378 26	1			11,0	488,48	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₂		1,390 67	1			7,5	488,96	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₃		1,402 14	1			6,0	489,74	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV ₄		1,411 48	1			6,5	490,24	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV ₅				1,623 62	1	4,5	498,09	liniové odvodnění ve vjezdu
ŽV ₆				1,653 50	1	3,5	498,17	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₇		1,325 65	1			9,0	485,07	liniové odvodnění ve vratech
ŽV ₈				1,353 62	1	4,0	487,11	liniové odvodnění ve vratech
CELKEM			5		2	52,0		

ULIČNÍ VPUST
BETONOVÁ 450/150
OBRUBNÍKOVÁ
ŘEZ
MŘÍŽ 300/500, D400

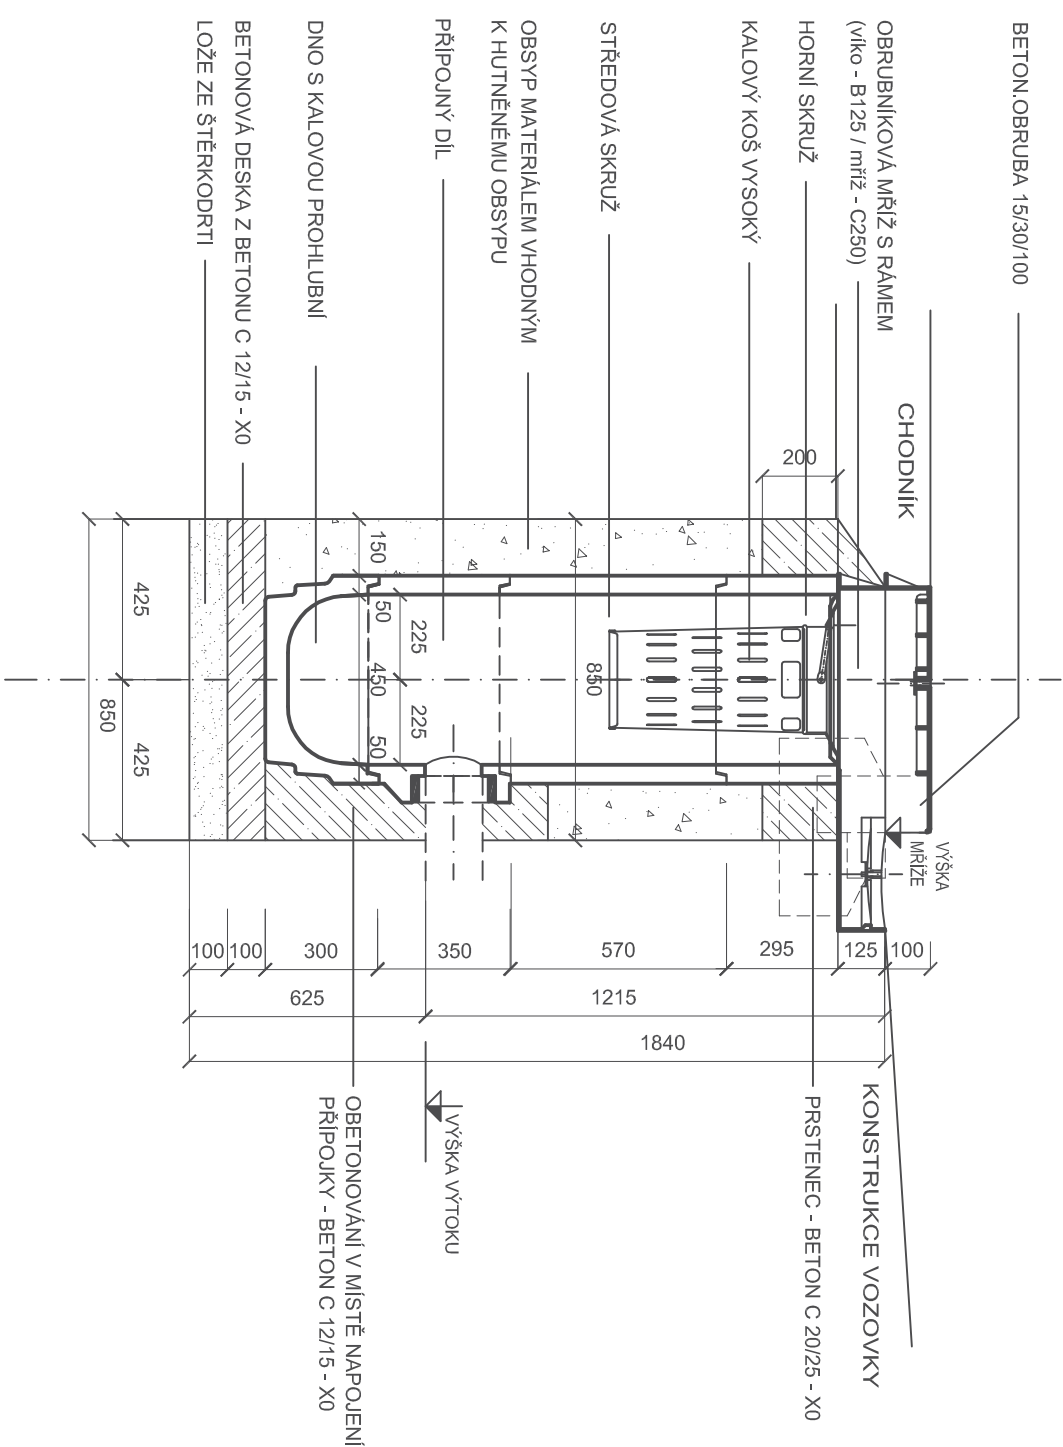

DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC