

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ  
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES  
KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI


NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST OKRAJE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY , DOPRAVNÍHO VÝSTRAŽNEHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO NOSNÉ KONSTRUKCE OD VNĚJŠÍHO OKRAJE VOZOVKY JE 0,50 M, NEJVĚŠÍ VZDÁLENOST JE 2,00 M

OSAŽENÍ ZNAČEK PROVÁDĚT DLE TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PK

SPODNÍ OKRAJ ZNAČKY UMÍSTIT MIN 2,20 M NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU, NEBO OSADIT MEZI SLOUPKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK VE VÝŠCE 100 - 250 MM ZARÁŽKU PRO SLEPECKOU HUL

PŘI OSAŽENÍ ZNAČEK DODRŽET PRŮCHOZÍ PROFIL MIN. 0,90 M

# SILNICE III/18614 PAČEJOV - NÁDRAŽÍ

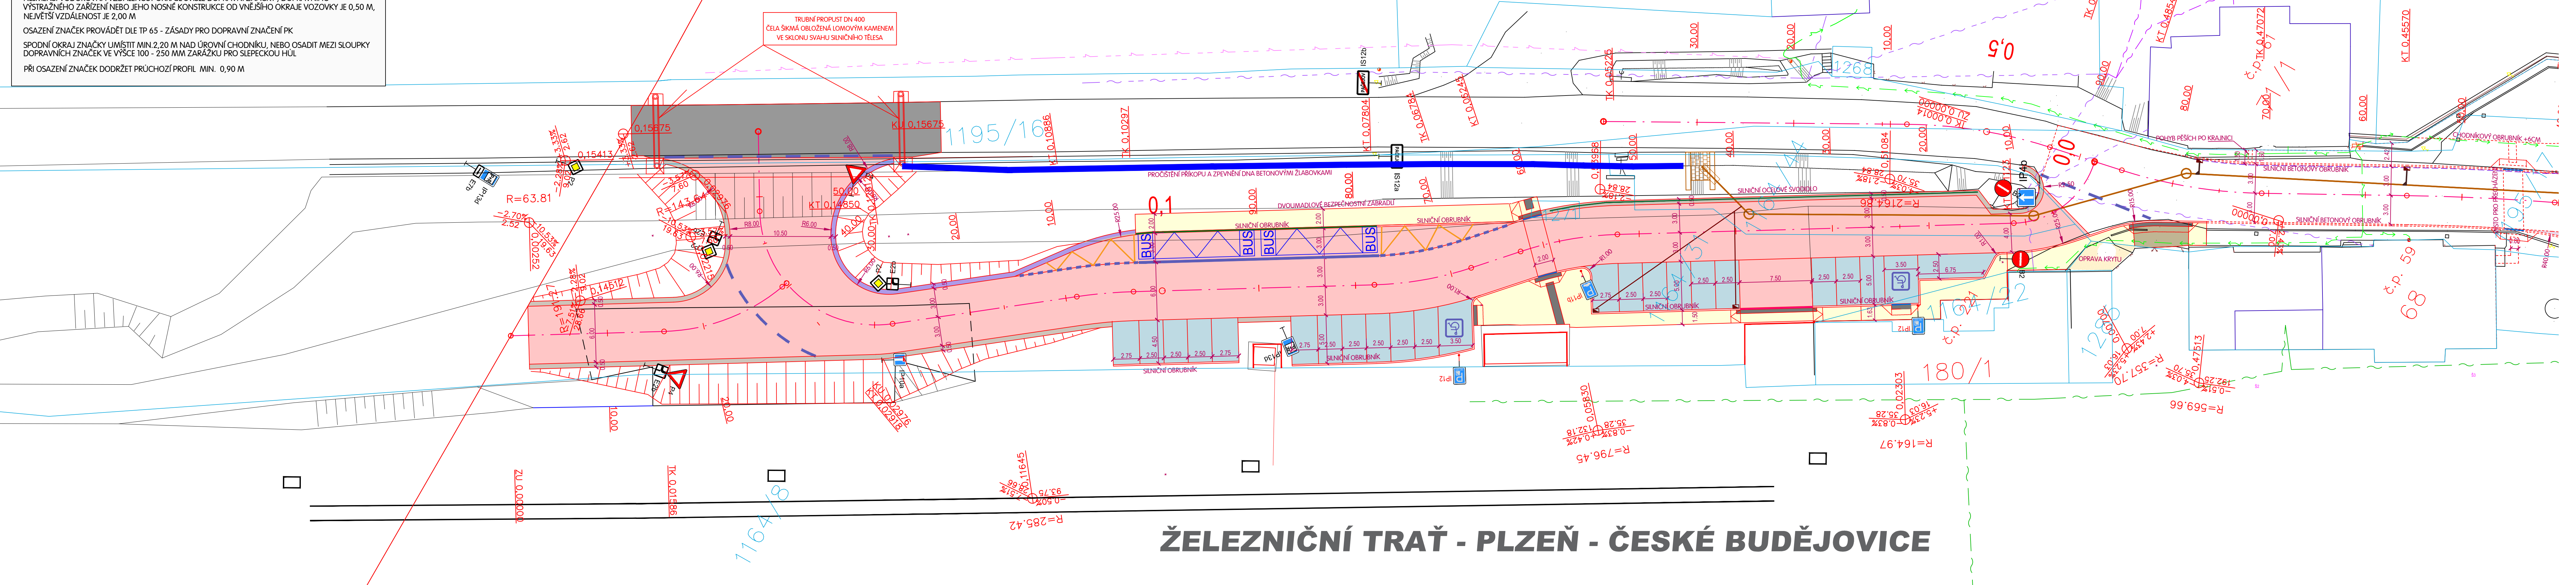

LEGENDA

	STARÝ STAV
	NOVÝ STAV
	PRÍČNÉ SKLONY VOZOVKY
	HRANICE PARCEL DLE KN
	ČÍSLO PARCEL DLE KN

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NAVRŽENÉ

	PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSŤ DN 150 MM
	PODÉLNÁ DRENÁŽ DN 160 MM
	BETONOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

	SĚDLOVACÍ KABELY CETIN
	SĚDLOVACÍ KABELY CETIN VZDÚCH
	KABELY NN
	KABELY VN
	KABELY NN VZDÚCH
	KABELY VN VZDÚCH
	PLYNOVOD NTL
	PLYNOVOD STL
	KANALIZACE
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
	SĚDLOVACÍ VEDENÍ ICT

LEGENDA - POVRCHY

	VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - REKONSTRUKCE
	VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON - OPRAVA KRYTY
	KONTRASTNÍ PÁS - BETONOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ HLADKÁ
	VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - TVAROVKY S RELIEFNÍM POVRCHEM NV 163/2002 SB. A TN TZÚS 12.02.04. - 06 BARVA ČERVENÁ
	ZASTÁVKA - VELKÁ ŽULOVÁ KOSTKA
	CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 60 MM
	SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 80 MM
	VOZOVKA PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 80 MM
	VEGETAČNÍ ÚPRAVA - PARKOVÝ TRÁVNÍK
	PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 2 CM
	PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 4 CM
	PŘEVÝŠENÍ OBRUBNÍKU 20 CM

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. TOMÁŠ MACÁN
KRAJ	PLZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ	PAČEJOV
INVESTOR	OBECE PAČEJOV, PAČEJOV NÁDRAŽÍ 199, 341 01 PAČEJOV		
AKCE	OBRATIŠTĚ AUTOBUSŮ V ULICI III/18614 PODÉL ŽST. PAČEJOV		
OBSAH	SITUACE SO103 OBRATIŠTĚ		

FORMÁT	A4
DATUM	XI/23
ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	0823
MĚŘÍTKO	1 : 250
ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE

2
---

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. OBEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN A VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPRAVČOVÁNÍ Z UZÁVŘENÉ SALVOU. JINÉ OSOBY JAK PRÁVNÍKÉ TAK FYZIKÉ NEBOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBEDNATELE OPRAVNĚNÝ TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBAM.