

ŘEZ A-A'


MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY
III. ETAPA - PODETAPA C. A D.
STAVEBNÍ ÚPRAVY

LEGENDA ŠRAF

- STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 50 MM, 100 MM NEBO 150 MM, ZDĚNÝCH NA LEPIDLO
ZAZDĚNÍ OTVORŮ PÓROBETONOVÝM ZDÍVEM, OBEZDĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ
NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH POUŽIT SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY
- NOVÉ ZDIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M10
DOZDĚNÍ OSTĚNÍ BOURANÝCH OTVORŮ Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ P15 NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M10
ZDIVO TL. 150 MM NAPŘ. Z BLOKŮ 11,5 P+D
ZDIVO TL. 250 MM NAPŘ. Z BLOKŮ 24 P+D
ZDIVO TL. 400 MM NAPŘ. Z BLOKŮ 40 P+D
NAD OTVORY V PŘÍČKÁCH POUŽIT SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY
- SDK KONSTRUKCE – TL. 125 MM – 2x SDK TL. 12,5 MM
OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ PROFIL ŠÍŘKY 75 MM
MINERÁLNÍ VLNA TL. 60 MM
2x SDK TL. 12,5 MM
– TL. 205 MM – 2x SDK TL. 12,5 MM
2x OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ PROFIL ŠÍŘKY 75 MM
2x MINERÁLNÍ VLNA TL. 80 MM
2x SDK TL. 12,5 MM
– TL. 255 MM – 2x SDK TL. 12,5 MM
2x OCELOVÝ SVISLÝ A VODOROVNÝ PROFIL ŠÍŘKY 100 MM
2x MINERÁLNÍ VLNA TL. 80 MM
2x SDK TL. 12,5 MM
– V MÍSTĚ KOTVENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO SDK PŘÍČEK BUDE DO PŘÍČKY UMÍSTĚNA OCELOVÁ VÝZTUHA
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE–VEŠKERÝ BETON ZVIBROVAT
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISEK
- NÁSYP Z KERAMZITU, ZPEVNĚNÝ CEMENTOVÝM MLÉKEM

POZNÁMKY

-VIZ PŮDORYS 1.NP

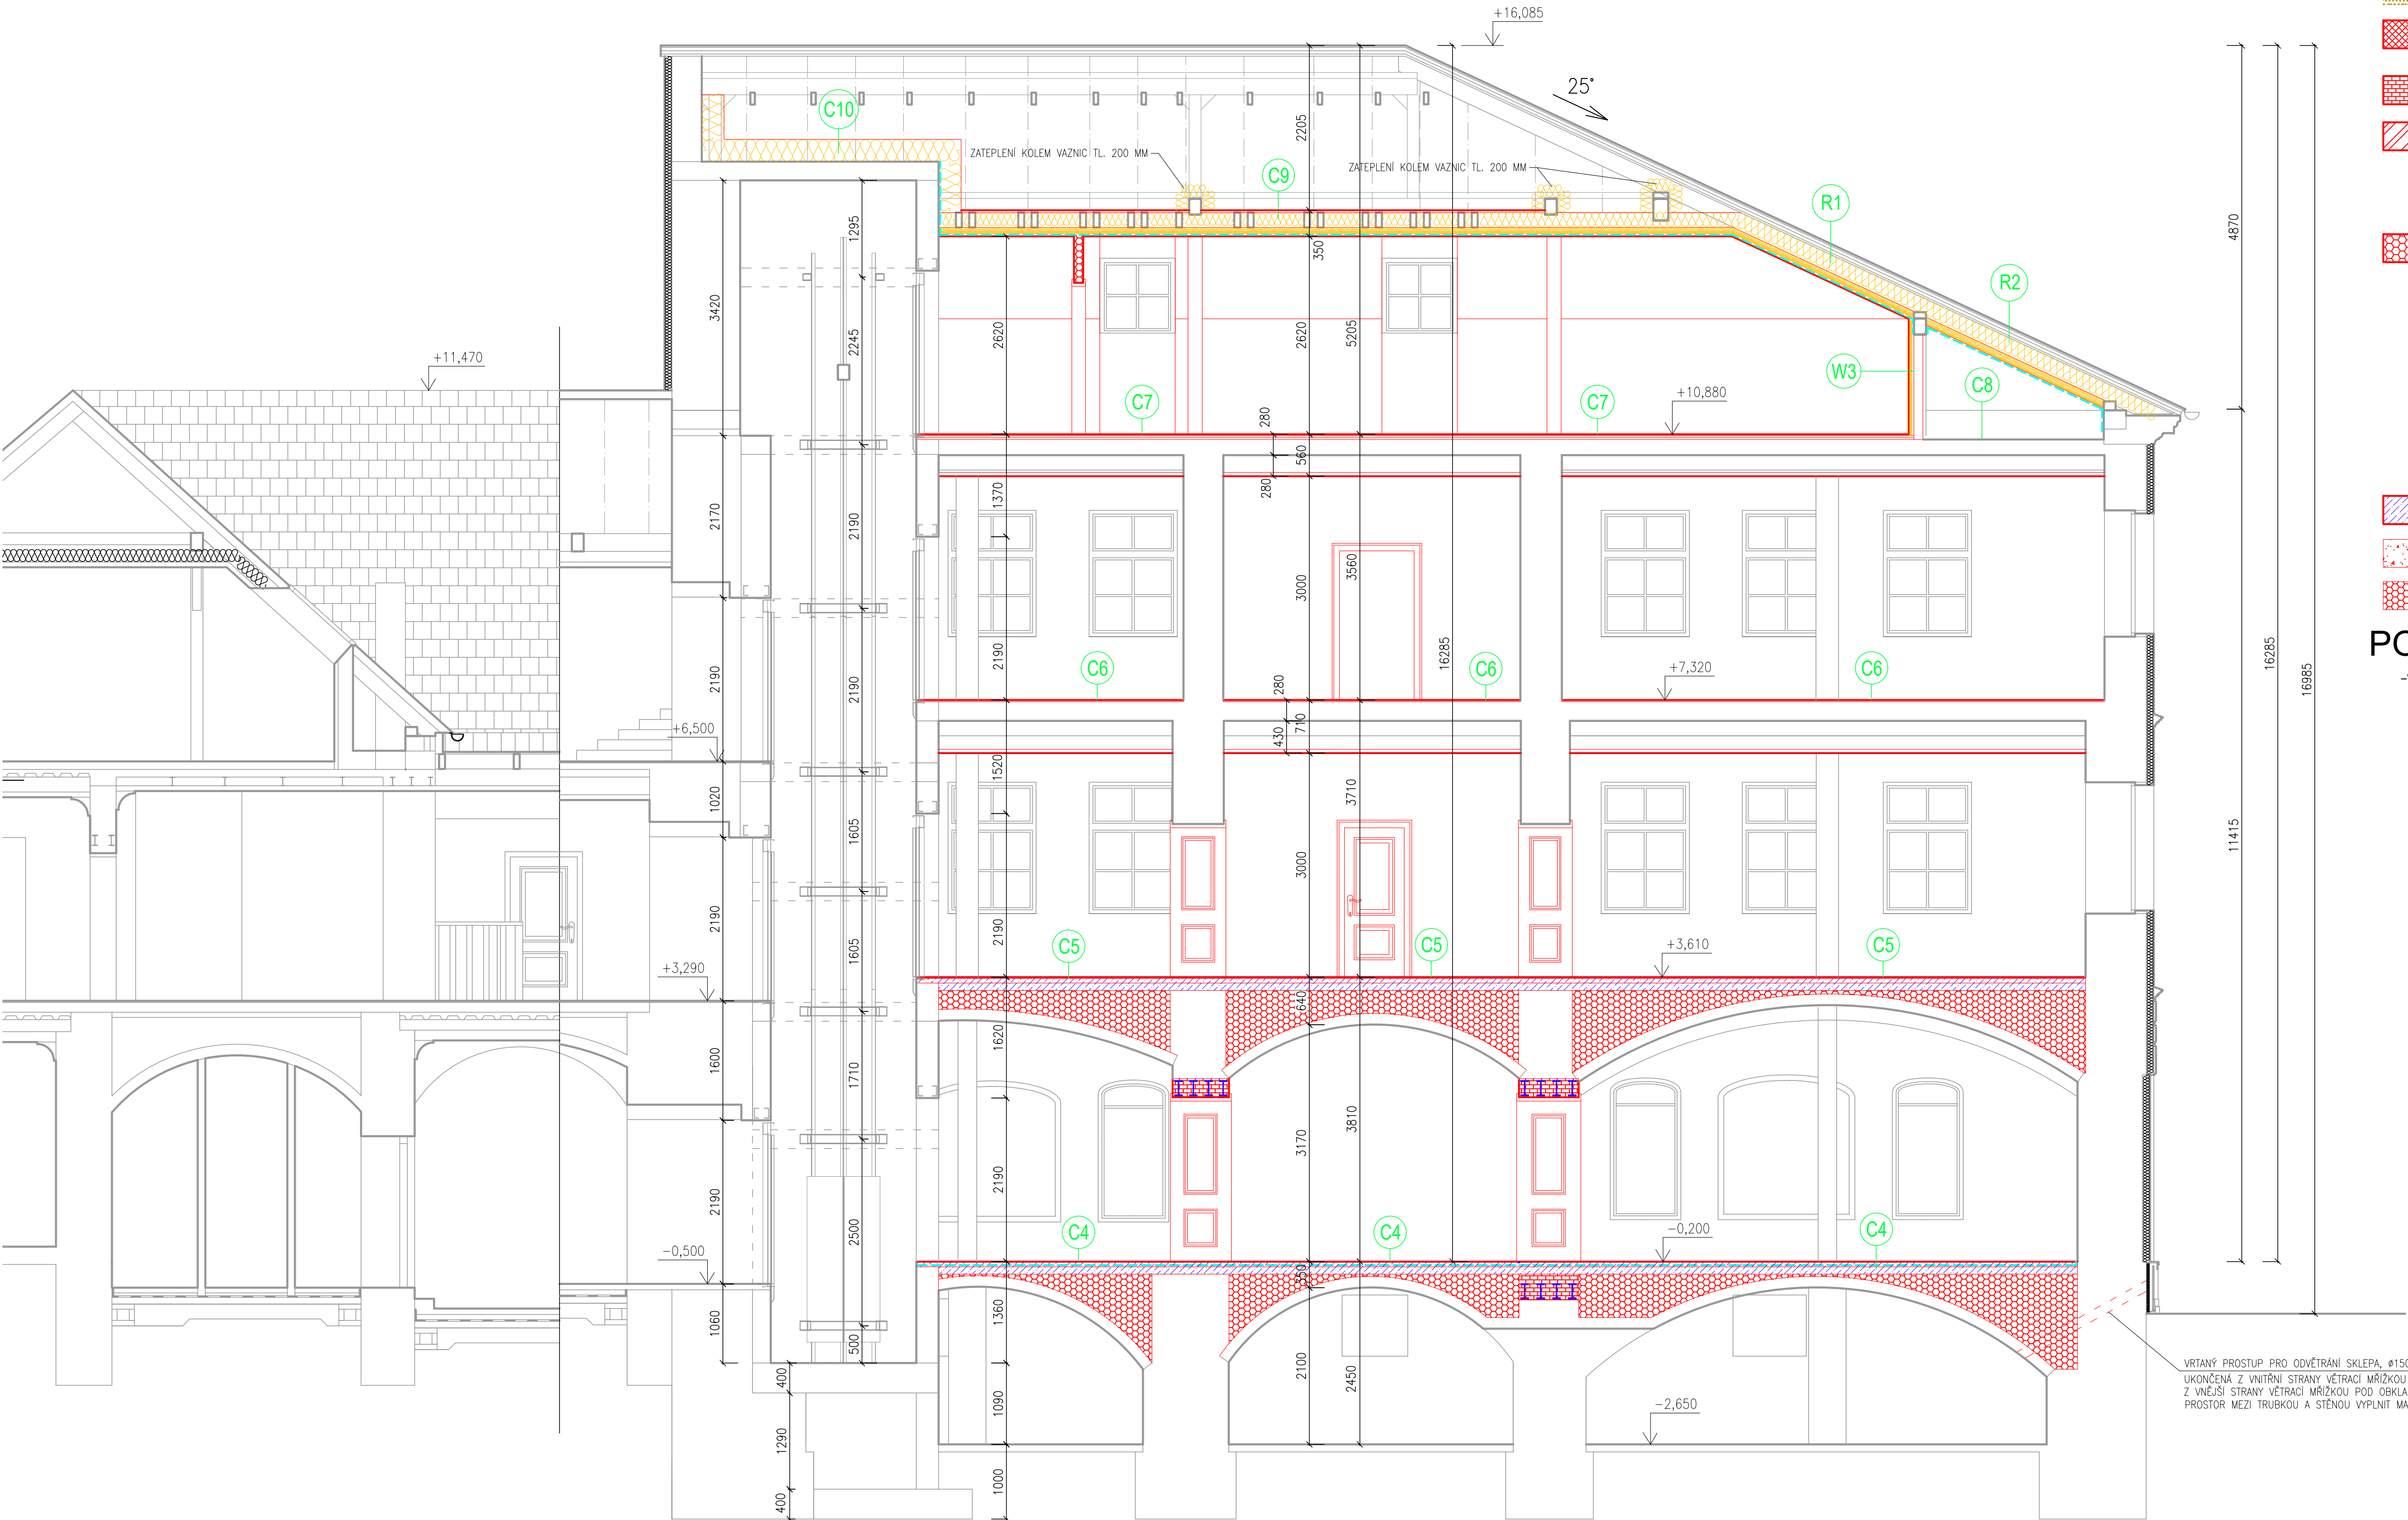

část dokumentace: D D.1 D.1.1		DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
hlavní architekt, autor : Ing. arch. Pavel LEJSEK	hlavní stavební projektant: Ing. Pavel VINICKÝ	zodpovědný projektant: Ing. Pavel VINICKÝ	kreslí: Ing. Pavel VINICKÝ
stavěbník : MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE, náměstí Svobody 40, 34201 Sušice		formát : 8 A4	
místo stavby : AREÁL MUZEA ŠUMAVY KAŠPERSKÉ HORY, objekt č.p. 141 a 140, st. parc. 6. 47 a 48 v k.ú. Kašperské Hory		datum : LISTOPAD 2023	
název díla : MUZEUM KAŠPERSKÉ HORY - III. ETAPA - PODETAPA C. A D. STAVEBNÍ ÚPRAVY		stupeň PD : DPS	
		číslo zakázky : 04/23/DPS	
		archivní číslo : 04/06/DPS	
		archiv PC : STAV_MŠKH_III_C	
výkres : ŘEZ A-A'		mřížka : z. výkresu : 1:50 D.1.1.8	