

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	1698-2		
Název mostu:	Most před obcí Tedražice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 1698		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.617 km	Staničení na úseku: 1.617 km	
Rok postavení:	1936		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Hrádek		
Katastrální území:	Tedražice		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 36-Sušice I		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 34.0\text{ t}$ $V_r = 48\text{ t}$ $V_e = 80\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2020			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 2.95 m	Délka NK: 4.45 m
Šikmost: Pravá 66.67 g		Volná šířka: 6.10 m	Celková šířka mostu: 6.45 m
Plocha mostu: 28.70 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -819813 Y: -1125168	WGS: 49.257786°N 13.527115°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: LK.			
Popis nosné konstrukce:			
ŽB monolitická prostá deska tl. 0.30m, š. 6.90m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.75 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.25 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Základy mostních podpěr a křídel			
-	Způsob založení: Plošné Materiál základů: Kámen Založení objektu je plošné.		
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.80 až 6.90 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 1.07 až 1.07 m Masivní tížné opěry a křídla z lomového kamene. Pravá křídla jsou rovnoběžná, levá svahová šikmá. Celá spodní stavba je opatřena stříkanou cementovou omítkou.		
zpevnění svahu, svah.kužel			
-	Svahy zemního tělesa za pravými křídly jsou zpevněné kamennou dlažbou.		
zpevnění dna vodoteče			
-	Dno koryta pod mostem je zpevněné kameny vyskládanými do dřevěného roštu.		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 2.95 m Kolmá světlost: 2.50 m Konstrukční výška: 0.30 m Rozpětí: - m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m		

	Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: Nezadaný Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická prostá deska konstantní tloušťky.		
Ložiska, klouby			
-	Způsob uložení: bezložiskové přímé uložení (lepenka, ocel. plech a pod.) Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Deska je uložena přímo na opěry.		
Mostní závěry			
-	Typ MDZ: ostatní Datum výroby: - Nenachází se.	Výrobce MDZ: Délka MDZ (m) -	Výrobní typové označení: Jmenovitý posun (mm) -
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.65 m Živičná vozovka mezi římsami.		
Chodníky			
-	Povrch chodníku: Není Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ² Objekt bez chodníků.		
Římsa			
-	Římasy jsou oboustranné železobetonové monolitické.		
Izolační systém NK			
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Izolační systém není znám.		
Zábradlí			
-	Oboustranné ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Výška zábradlí je 1,03 m.		
Dopravní značení, označení objektu			
-	Druh značení: označení mostu Na začátku a na konci mostu je osazena tabulka s evidenčním číslem mostu.		
Území pod mostem a přístup. cesty			
-	Koryto říčky Ostružná. Přístup je možný z obou stran mostu po svazích zemního tělesa.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení: ostatní Nenachází se.	Správce:	
Odvodnění			
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů: Na začátku a na konci pravé římsy je betonový skluz.		
Správní údaje			
Archivace projektu: Neznámá			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 16.4.2020

Reprodukční pořizovací hodnota: 87485.00 Kč


Datum posledního stanovení: -

Dne:


Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 19.3.2024 12:17 Vytisknul z BMS: Hnojský Marek, Ing.


PŘÍČNÝ ŘEZ

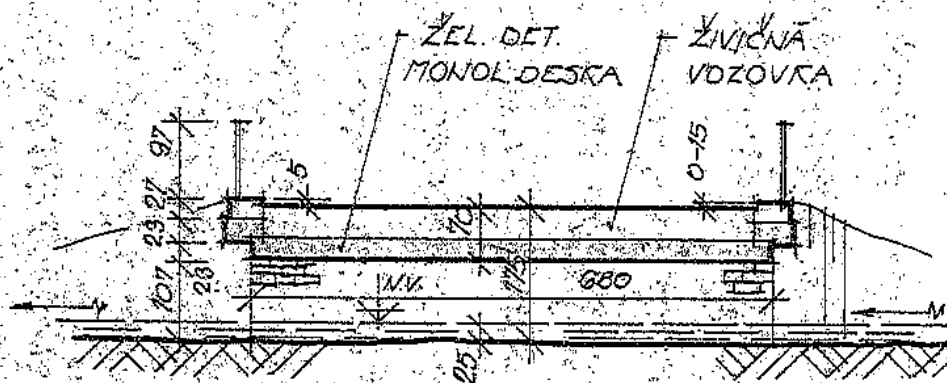

PUDORYS

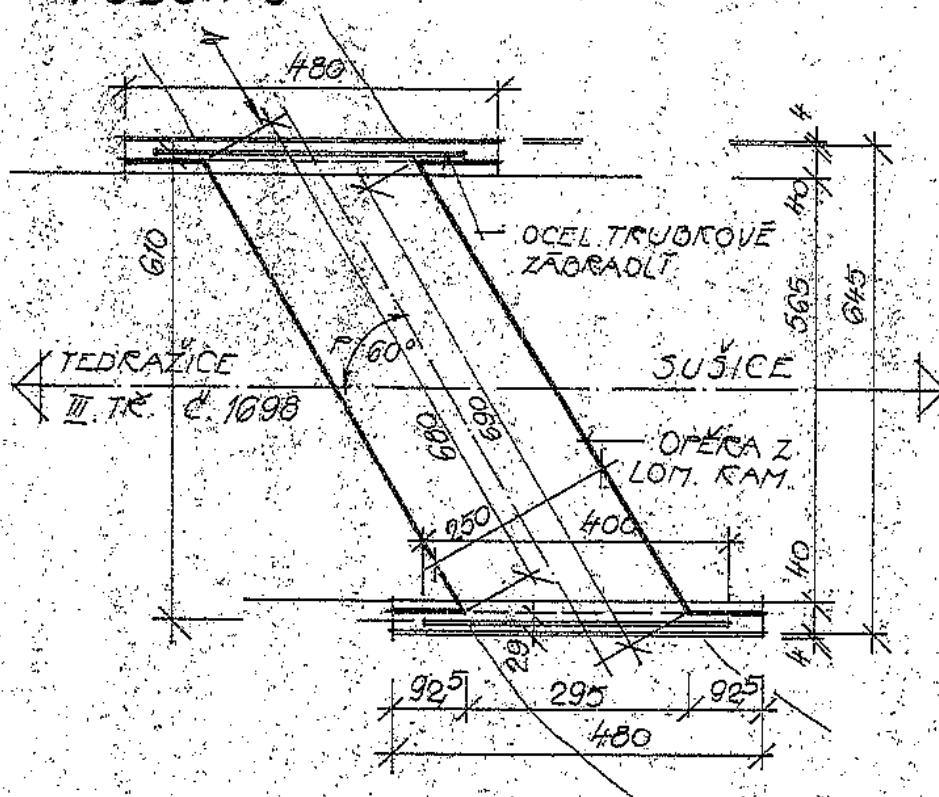

POHLED VÝTOK

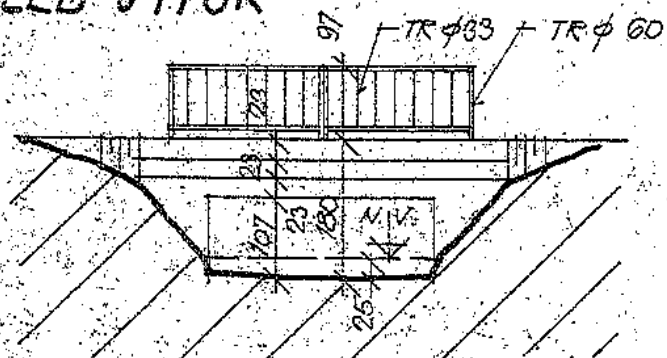

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML