



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 042

Stavební akce:	"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--

Dotčená část stavby:	SO111.1 Napojení MK v km 3,689 - MK		
Název / označení změny:	Přípočet frézování napojení nových AB vrstev		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	01.11.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky. Původní PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávajícího vozovky.			
<b>Změna se týká položek:</b> viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			5 722,60 Kč
přípočty celkem:			5 722,60 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

## REKAPITULACE STAVBY



Kód: Z\_241016

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

KSO:

Místo: Rokycansko

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

IČ: 72053119

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 722,60</b>
---------------------	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 722,60</b>	<b>1 201,75</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 924,35</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Z\_241016

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Místo: Rokycansko

Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko

Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 722,60</b>	<b>6 924,35</b>	
<b>ZL42</b>	<b>Frézování napojení SO 111.1</b>	5 722,60	6 924,35	<b>STA</b>
<b>SO 111.1</b>	<b>Napojení Litohlav</b>	5 722,60	6 924,35	Soupis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Objekt:

ZL42 - Frézování napojení SO 111.1

Soupis:

**SO 111.1 - Napojení Litohlav**

Místo:

Rokycansko

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**5 722,60**

1 - Zemní práce

4 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 198,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa  
Objekt: ZL42 - Frézování napojení SO 111.1  
Soupis: SO 111.1 - Napojení Litohlav

Místo: Rokycansko Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 722,60

D 1 Zemní práce 4 524,00


1	K	12573 b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1,118			
P			Poznámka k položce: vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.					
VV			Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4					
VV			"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*1,2*0,07		0,546			
VV			"frézování zámku ohrusná vstava" 6,5*2,2*0,04		0,572			
VV			Součet		1,118			
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2,600			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142</a>					
VV			Nová položka dle ÚRS 2024 02					
VV			"napojení ohrusné vrstvy" 6,5*0,2		1,300			
VV			"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*0,2		1,300			
VV			Součet		2,600			
3	K	113154512	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	13,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154512</a>					
VV			Nová položka dle ÚRS 2024 02					
VV			"frézování napojení ohrusné vrstvy" 6,5*2		13,000			
VV			Součet		13,000			
4	K	113154515	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	6,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154515</a>					
VV			Nová položka dle ÚRS 2024 02					
VV			"frézování napojení podkladní vrstvy tl. 70 mm" 6,5*1		6,500			
VV			Součet		6,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 198,60

5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,500			CS ÚRS 2024 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735111</a>					
VV			Nová položka dle ÚRS 2024 02					
VV			"napojení ohrusné vrstvy km 0,09468" 6,5		6,500			
VV			Součet		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,500			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112</a>					
		VV	Nová položka dle ÚRS 2024 02					
		VV	"napojení podkladní vrstvy" 6,5		6,500			
		VV	Součet		6,500			

ACO 40 mm  
ACL 70 mm

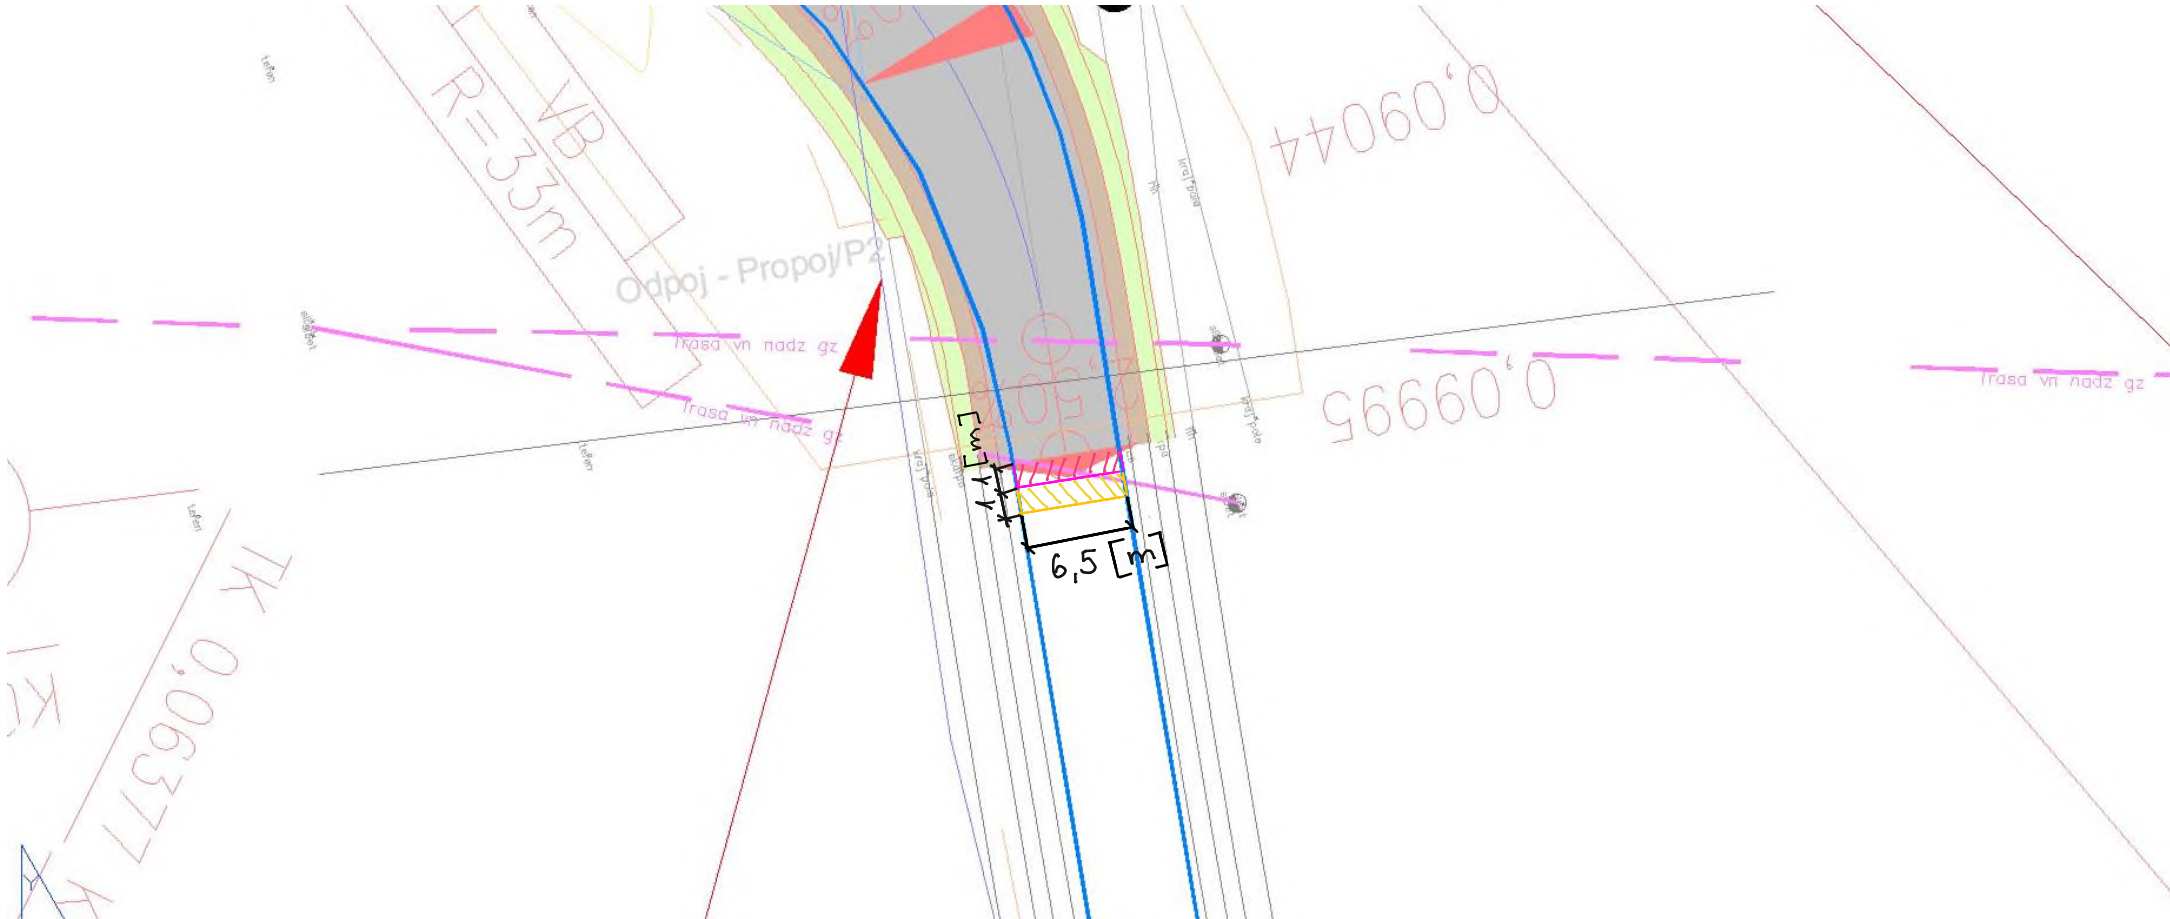

113107142



- Kompletní zobrazení
- 015 - Objekty pozemní zvláštní

211 - Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště
  - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - A99 - Přesun hmot
  - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
    - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107139	přes 400 do 500 mm	m2		2 250,00
				živičných, o tl. vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107141	do 50 mm	m2		121,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107142	přes 50 do 100 mm	m2		227,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107143	přes 100 do 150 mm	m2		379,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107144	přes 150 do 200 mm	m2		530,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107145	přes 200 do 250 mm	m2		682,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107146	přes 250 do 300 mm	m2		833,00



113154512



## Kompletní zobrazení

- 211 - Mosty
- 221 - Komunikace pozemní a letiště
  - A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů
  - A99 - Přesun hmot
  - B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů
    - 113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů
      - 1131051... - Rozebrání dlažeb z lomového kamene

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107246	přes 250 do 300 mm	m2		188,00
			1131545...	<b>Frézování živичného podkladu nebo krytu</b>			
				<b>s naložením hmot na dopravní prostředek</b>			
				<b>plochy do 500 m2</b>			
				<b>pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154511	do 30 mm	m2		157,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154512	40 mm	m2		169,00

KD\_ROADFIN\_URS 2024 01

KD\_ROADFIN\_URS 2024 02

SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z\_241016 - Nap...

113154515

Kompletní zobrazení

211 - Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště

A01 - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí objektů

113 - Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů

113105100 - Rozebrání dlažeb z lomového kamene

113106100 - Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí

113106100 - Rozebrání dlažeb

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	113107246	přes 250 do 300 mm	m2		188,00
			113154500	Frézování živичného podkladu nebo krytu			
				s naložením hmot na dopravní prostředek			
				plochy do 500 m2			
				pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy			
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154511	do 30 mm	m2		157,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154512	40 mm	m2		169,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154513	50 mm	m2		183,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154514	60 mm	m2		195,00
<input type="checkbox"/>	221	B01	113154515	70 mm	m2		207,00

KD\_ROADFIN\_URS 2024 01

• KD\_ROADFIN\_URS 2024 02

• SO 103 - Napojení Litohlav ze stavby Z\_241016 - Nap...

919735111

Kompletní zobrazení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly – zděné a monolitické

012 - Budovy a haly – montované

013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí

014 - Budovy a haly – opravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		1 190,00
				oblouku pravouhlého o poloměru 1 m, výšky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		1 020,00
			9197351..	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu			
				hloubky			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		81,40

919735112



## Kompletní zobrazení



- 005 - Sanace
- 006 - Demolice objektů
- 011 - Budovy a haly – zděné a monolitické
- 012 - Budovy a haly – montované
- 013 - Budovy a haly – bourání konstrukcí
- 014 - Budovy a haly – opravy a údržba
- 015 - Objekty pozemní zvláštní
- 211 - Mosty

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381835	0,5 m	m		1 190,00
				<b>oblouku pravouhlého o poloměru 1 m, výšky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	911381842	0,5 m	kus		1 020,00
			919735111	<b>Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu</b>			
				<b>hloubky</b>			
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735111	do 50 mm	m		81,40
<input type="checkbox"/>	221	B01	919735112	přes 50 do 100 mm	m		103,00

**Ragemia, s.r.o.**

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

## **Vyjádření autorského dozoru**

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

**Objekt:** SO111.1 Napojení MK v km 3,689 – MK

**ZL č.:** 042

**Název změny:** Přípočet frézování napojení nových AB vrstev

Jedná se o frézování pro napojení nových asfaltobetonových vrstev vozovky. Původní PDPS uvažuje pouze demolici asfaltového souvrství stávající vozovky. Nejedná se o změnu technického řešení.

AD souhlasí s navrženou změnou.

S pozdravem  
**Ing. Jan Rambousek**  
Ragemia, s.r.o.

## STANOVISKO TDS K ZL č. 42

**Název stavby:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 042

**Název ZL:** SO 111.1 Napojení MK v km 3,689 – MK – Frézování napojení

**Zdůvodnění:**

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky. PD uvažovala pouze demolicí asfaltového souvrství stávající vozovky.

**Stanovisko TDS:** TDS souhlasí se změnou.

**Technické posouzení:**

Doplnění frézování napojení nových asfaltových vrstev vozovky.

**Ocenění změny (bez DPH):**

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.

Odpočítané položky: -0,00 Kč

Připočítané položky: 5 722,60 Kč

**Celkem ZL: 5 722,60 Kč**

**Závěr:** Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS

**D**  
Koterovská 574/177 326 00 Plzeň – Koterov tel. 1  
www. 8