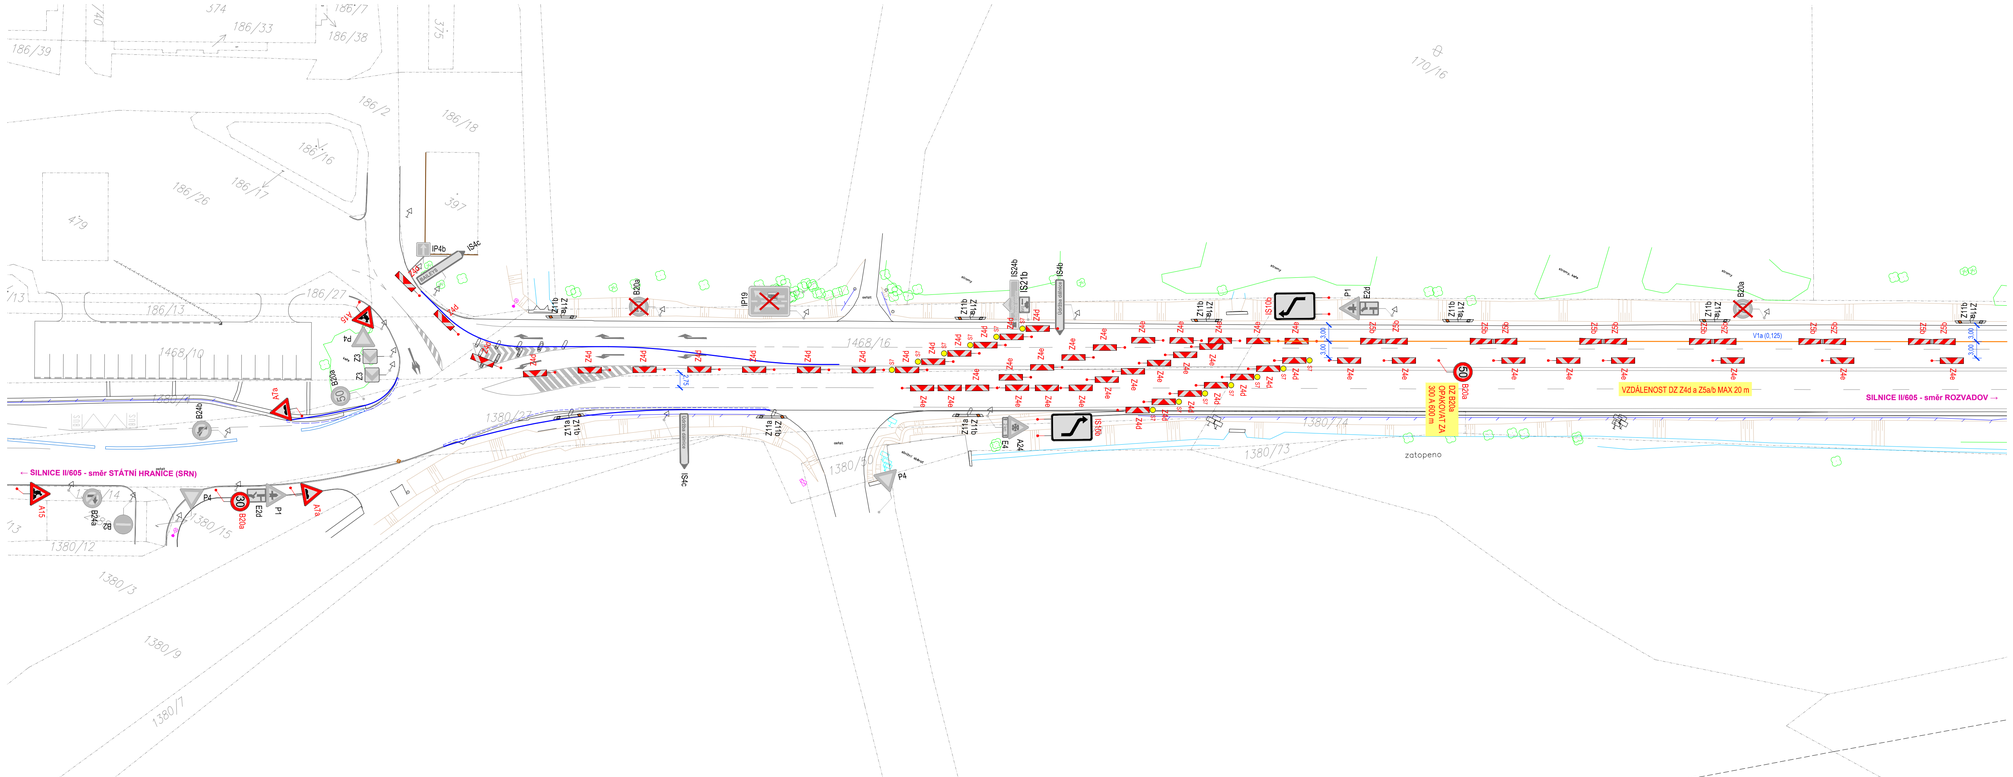

LEGENDA - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:



STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNO

STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZNEPLATNĚNO

PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PŘECHODNÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBÍLOU PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor a Policii ČR.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností!!!

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	OOP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
	Ing. Petr BUDÍN	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Petr BUDÍN
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	ROZVADOV
STAVEBNÍK:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň		

RAZÍTKO

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-5, www.dprojekt.cz
IČ 26388791, DIČ CZ26388791

SOUBOR	180 B_605 DPS PDPS-DIO.dwg
DATUM	11/2023
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	

SILNICE II/605 ROZVADOV - STARÁ CELNICE

180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SITUACE PŘECHODNÉHO DZ – ETAPA 2 - DÍL 2

MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
1 : 500	5.