


# SO 101

## VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY


### M 1:50

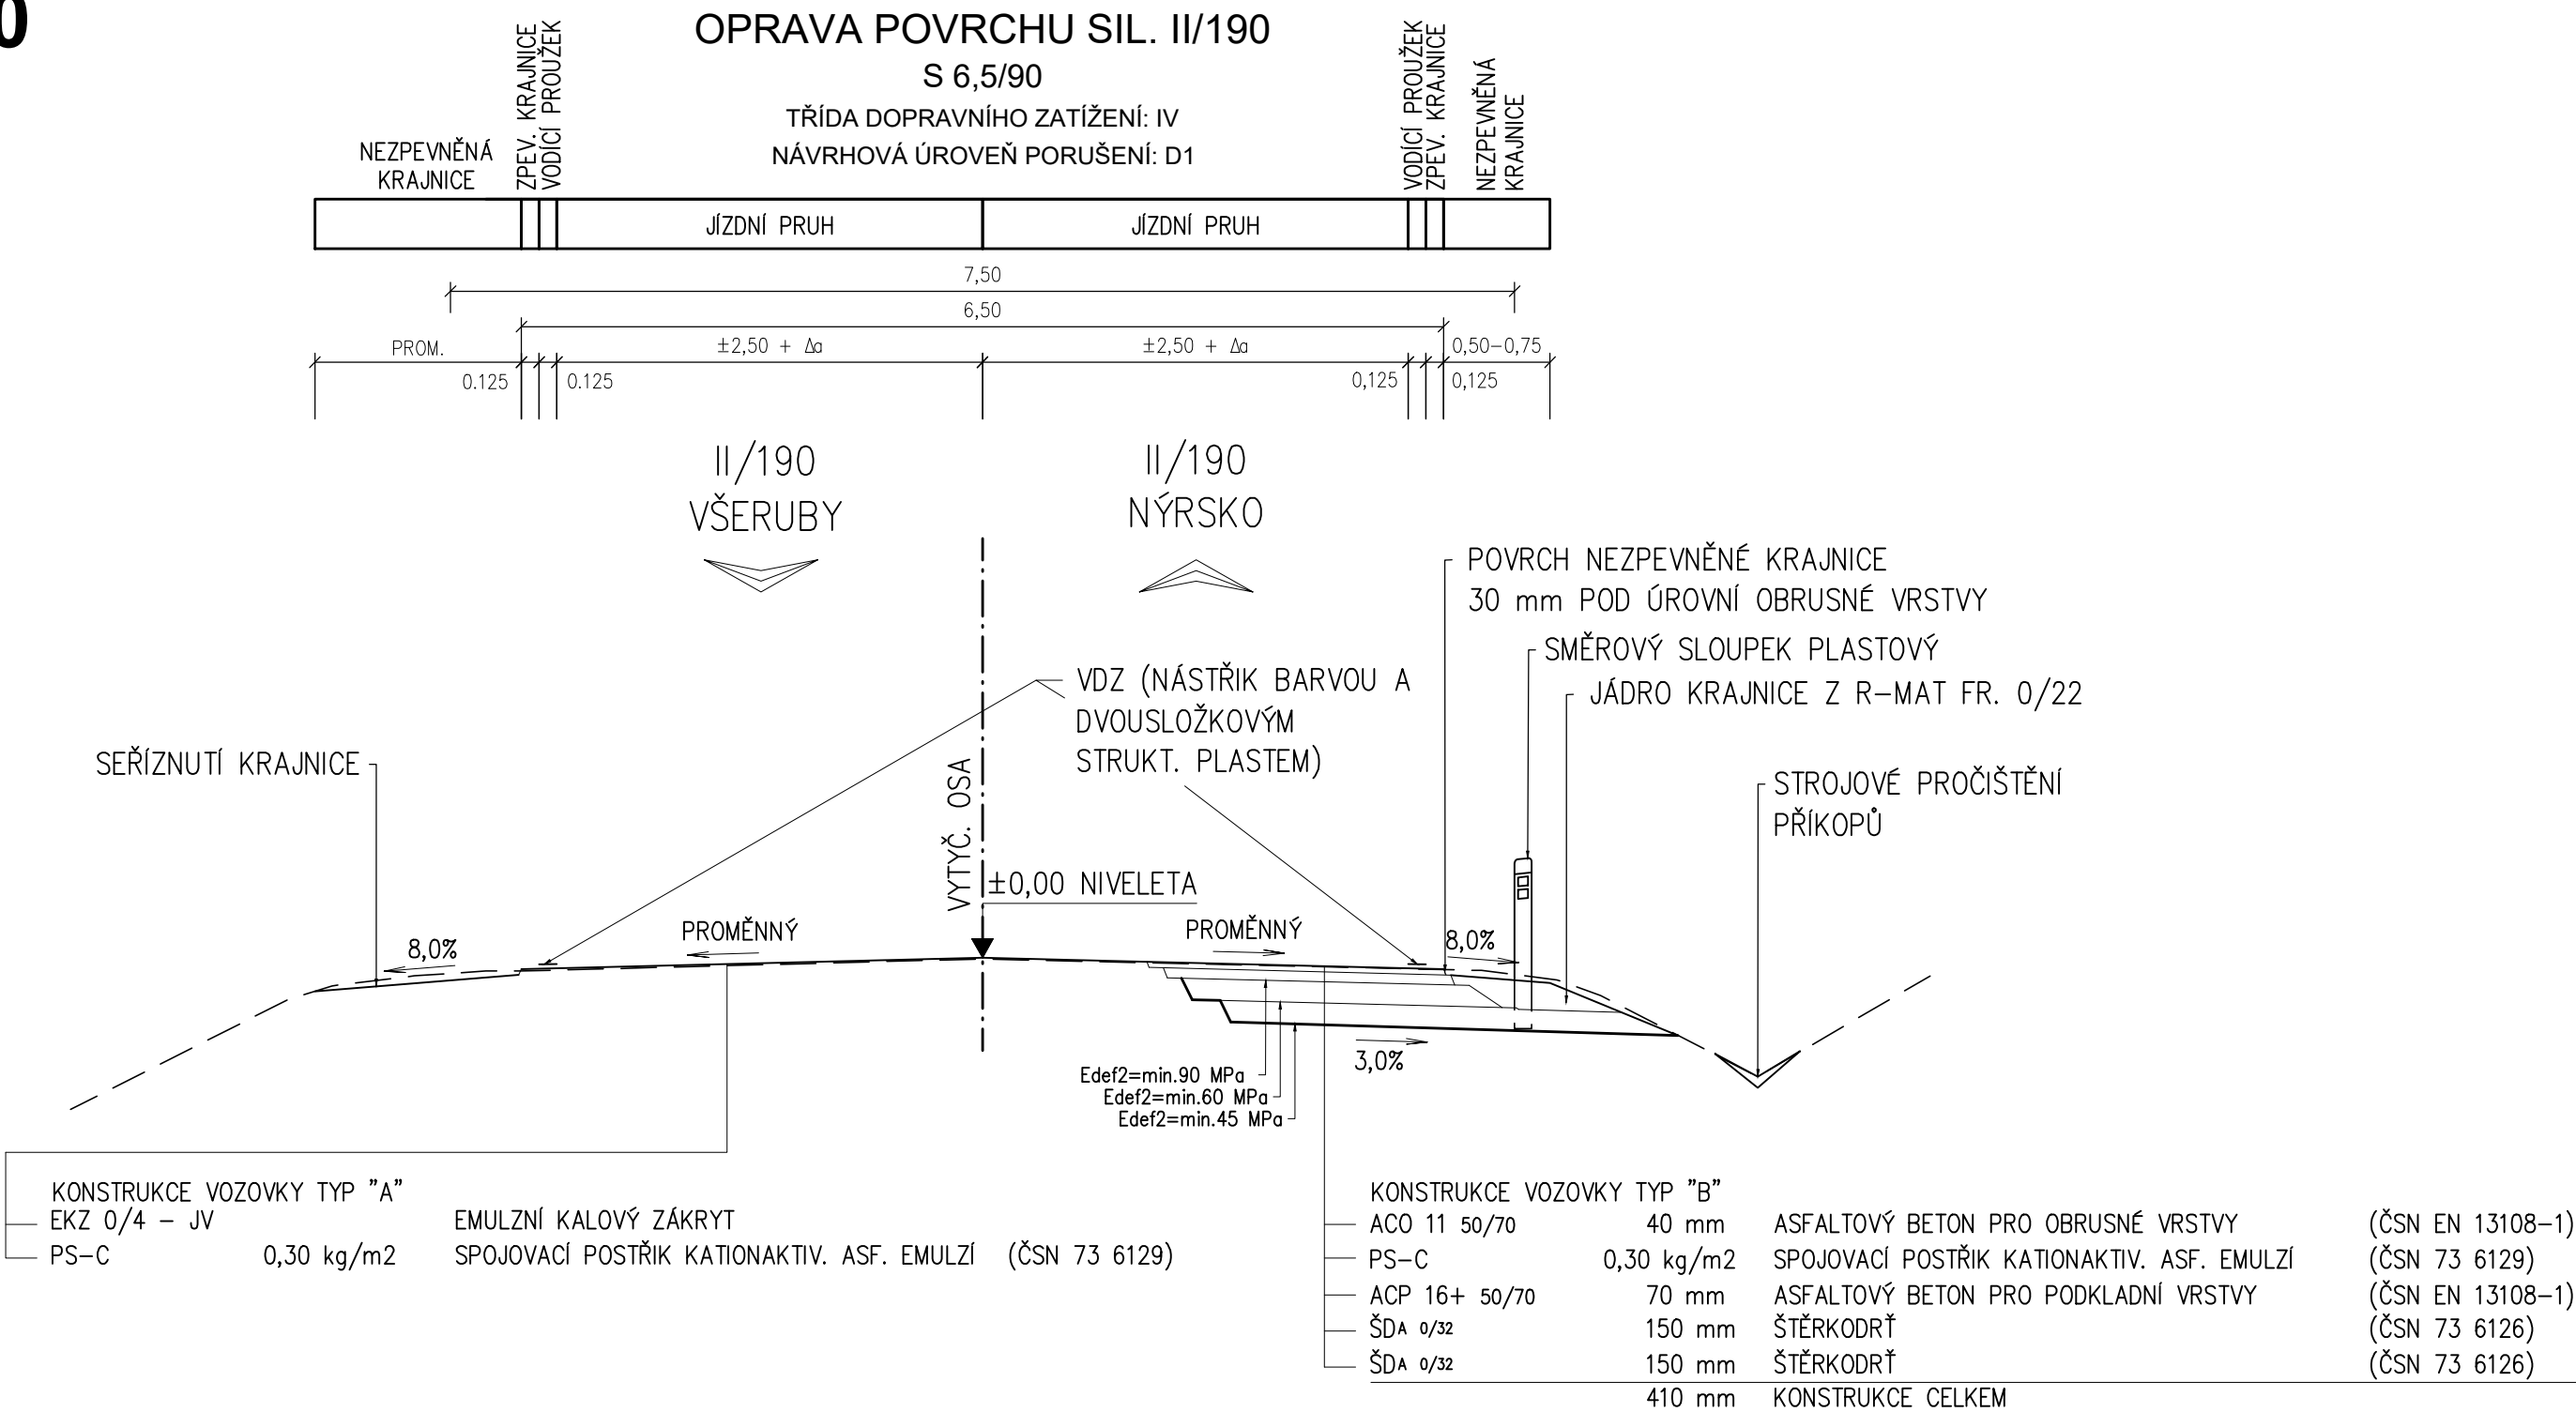

POZNÁMKY:

- V MÍSTECH S POKLESY OKRAJŮ S PODÉLNÝMI TRHLINAMI ROZVĚTVENÝMI SE NA TAKTO PORUŠENÝCH OKRAJÍCH PROVEDE V ŠÍŘCE 1,5 – 2,5 m (DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU POVRCHU) SANACE PODLOŽÍ. BUDE ODSTRANĚNA VOZOVKA DO HLoubKY 410 mm POD PROJEKTOVANOU NIVELETU VOZOVKY, NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNA KONSTRUKCE VOZOVKY TYP "B". TYTO MÍSTÁ JSOU VYZNAČENA V PŘÍLOHÁCH C.3 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY.
- EMULZNÍ KALOVÝ ZÁKRYT BUDE PRO POTŘEBY SJEDNOCENÍ POVRCHU APLIKOVÁN I V MÍSTECH REALIZACE KONSTRUKCE TYP "B".

### KONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ S PROPUSTKEM

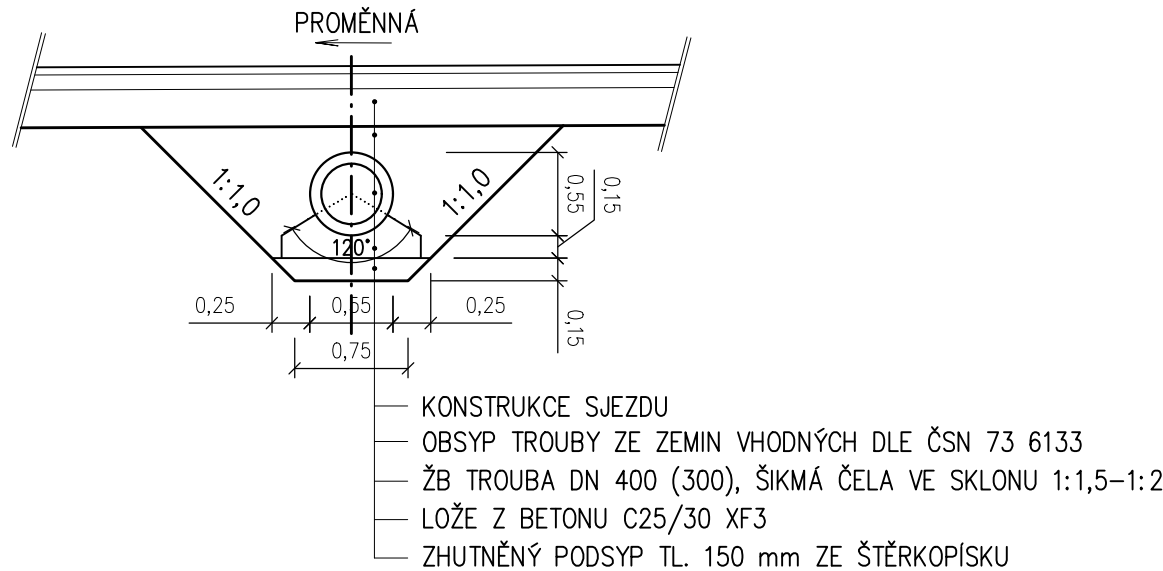

KONSTRUKCE SJEZDU TYP "A"			
ACO 11 50/70	50 mm	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	(ČSN EN 13108–1)
R–MAT	60 mm	R–MATERIÁL	(TP 208)
ŠDB 0/32	250 mm	ŠTĚRKODRŤ	(ČSN 73 6126)
	360 mm	KONSTRUKCE CELKEM	

## SO101

SO101

Souřadný systém S-JTSK  
Výškový systém B.p.v.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	<div><div></div><div><div>PRIME-COM<sup>s.r.o.</sup></div><div>Sladkovského 545/13</div><div>326 00 Plzeň</div><div>Tel: +420 773 646 723</div><div>E-mail: info@prime-com.cz</div><div>IČO: 07772769    DIČ: CZ07772769</div></div></div>	
kolektiv	Ing. J. Bihary	Ing. J. Bihary		
OBEC, KRAJ: Všeruby, Pomezí, Hyršov; Plzeňský kraj				
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.			STUPEŇ PD	PDPS
AKCE:  II/190 VŠERUBY - POMEZÍ - OPRAVA			DATUM	06/2024
			ČÍSLO ZAKÁZKY	23PC11
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH:  SO 101 - SILNICE II/190  VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
			D.101.4	