


SO 102

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY


M 1:50

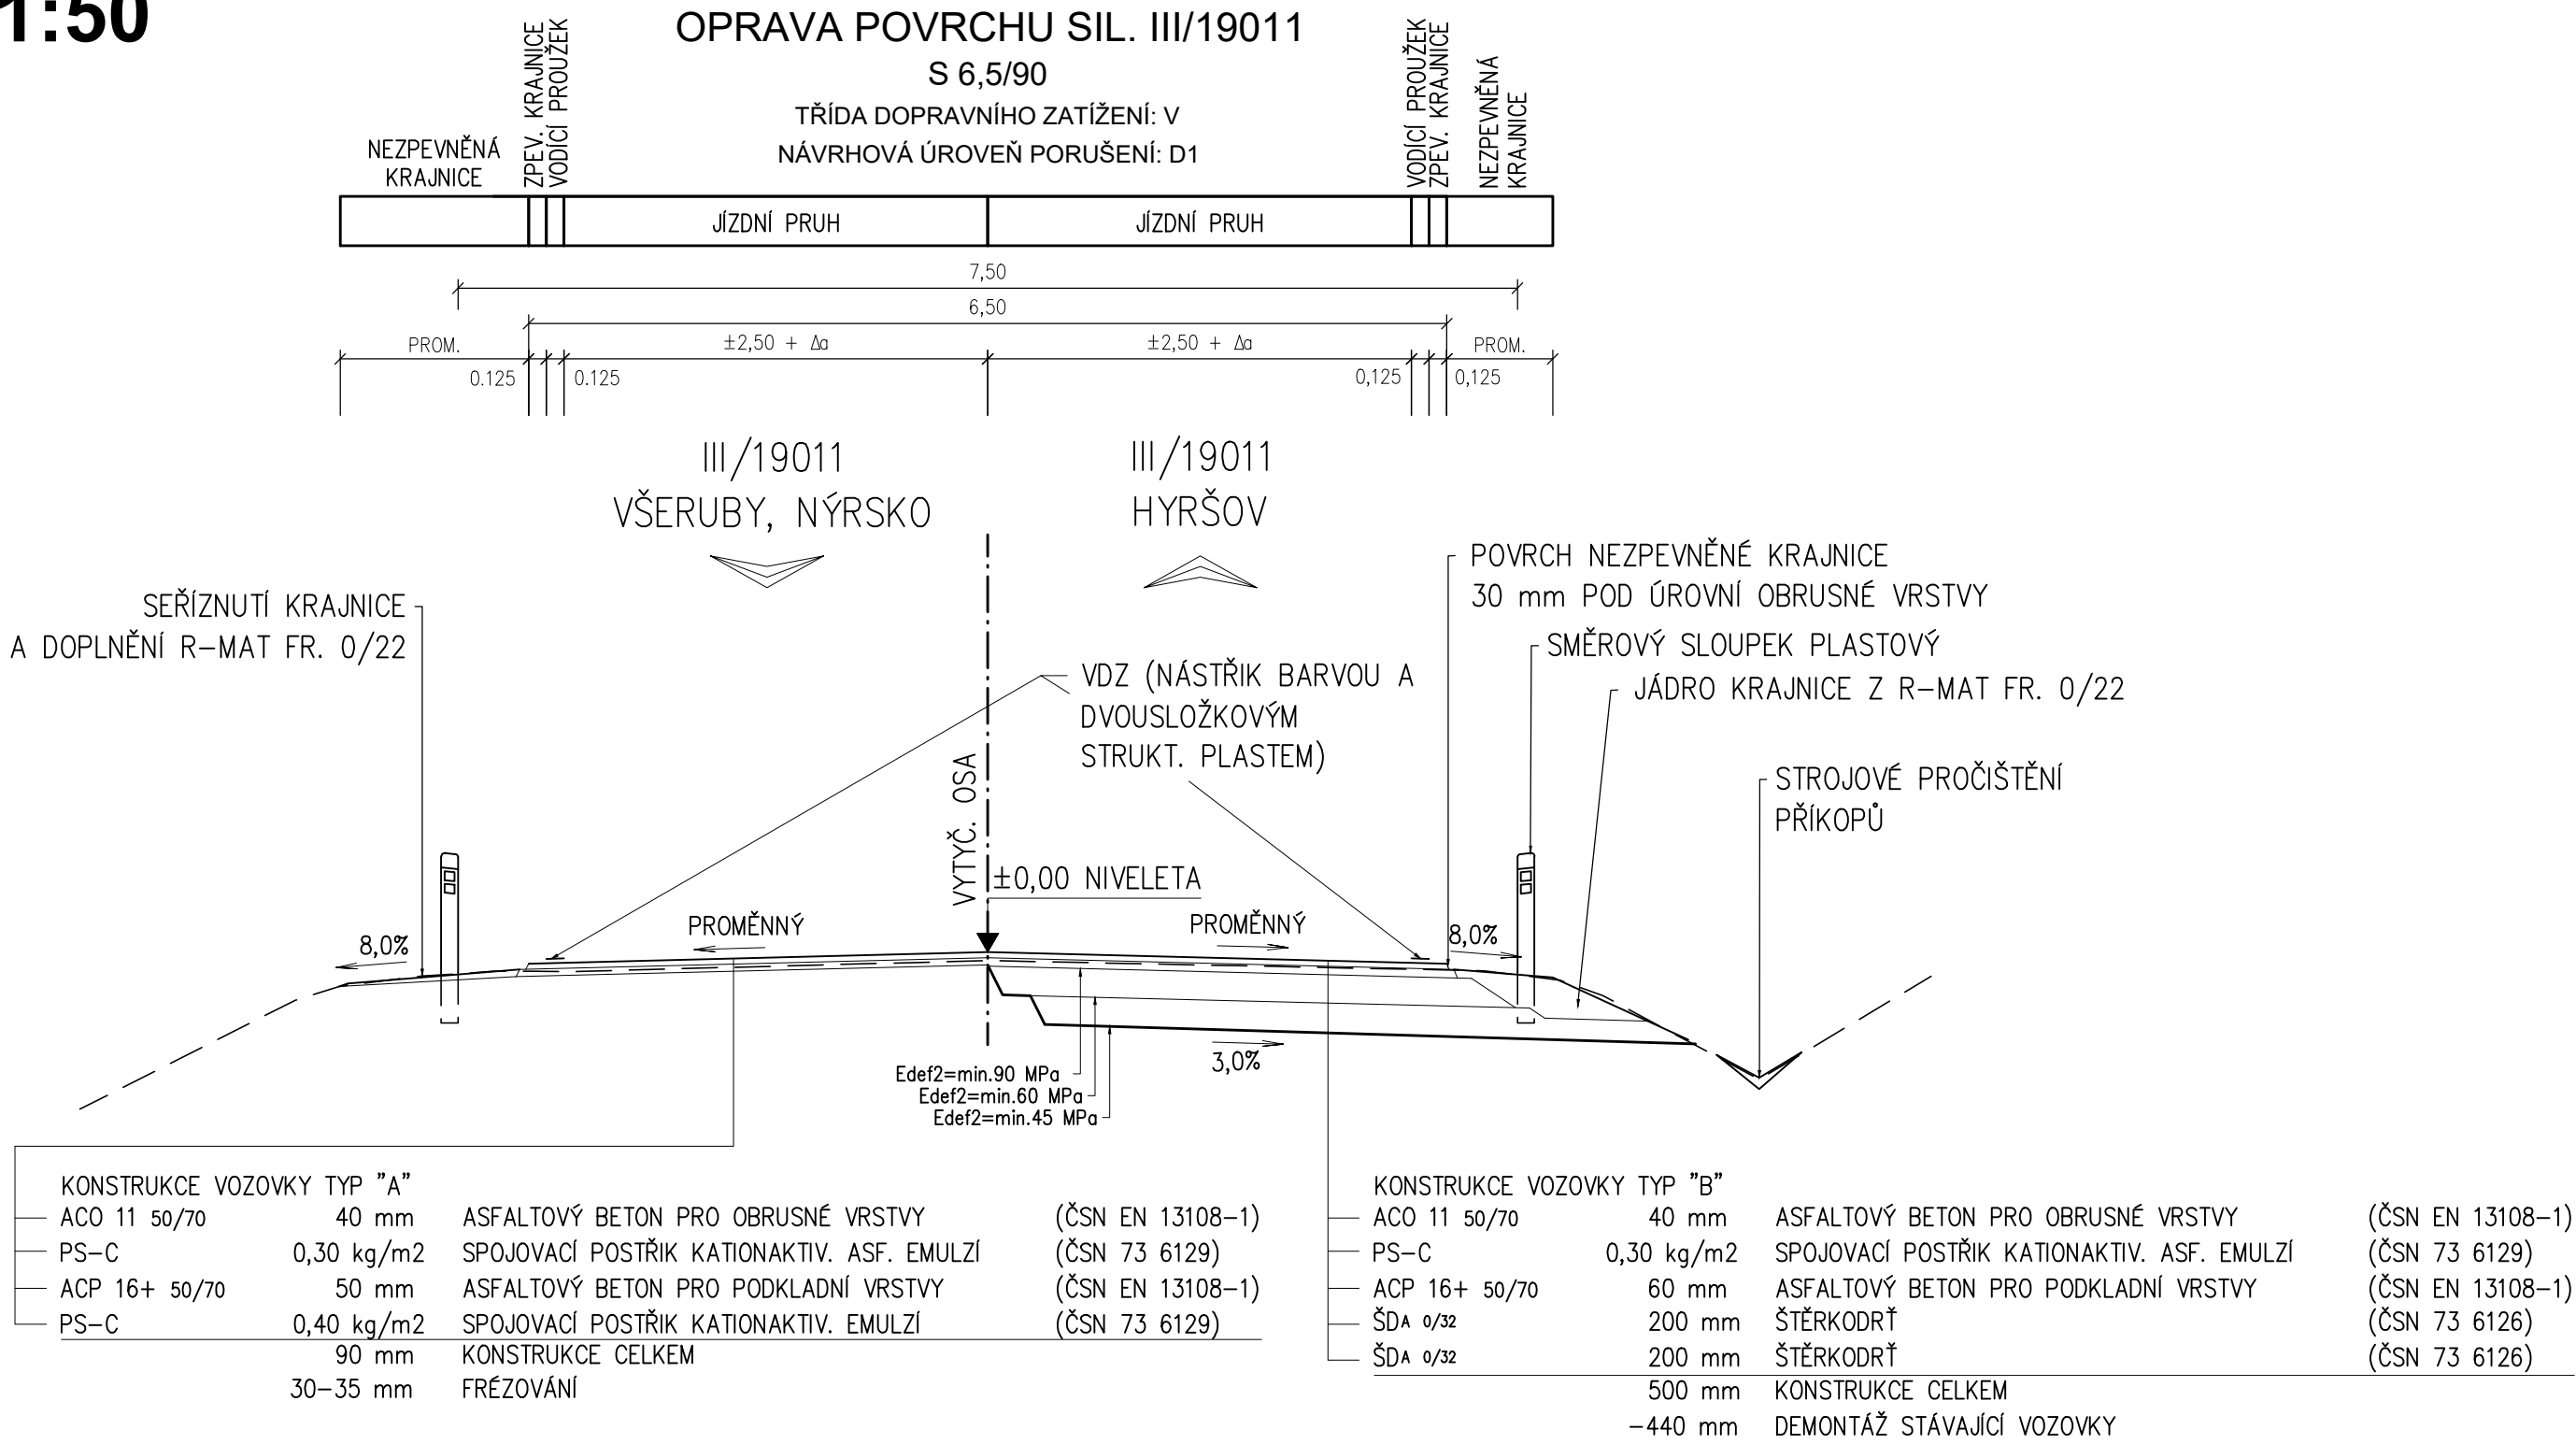

POZNÁMKY:

- NA ODFRÉZOVANÉM POVRCHU BUDE PROVEDENO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ ZA ÚČELEM STANOVENÍ LOKALIT, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ OPRAVENY V SOULADU S TP 115.
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY PLOŠNÉ SANACE PODKLADNÍCH ASF. STMELENÝCH VRSTEV (NAPŘ. PŘI VÝSKYTU SÍŤOVÝCH TRHLIN) BUDE MÍSTO ODFRÉZOVÁNO V TL. MIN. 50 mm A BUDE POLOŽENA VRSTVA ACP 16 50/70 V TL. MIN. 50 mm. POPŘ. BUDE DOPLNĚNA VRSTVA ŠDA 0/32 A ZHUTNĚNA. PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY SE SOUHLASEM TDS.
- KONSTRUKCE VOZOVKY TYP "B" BUDE POUŽITA POUZE V MÍSTECH KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ POD SIL. III/19011 A V ÚSEKU STANIČENÍ OSY 102 KM 0,657 – 0,677.


KONSTRUKCE HOSPODÁŘSKÝCH SJEZDŮ S PROPUSTKEM

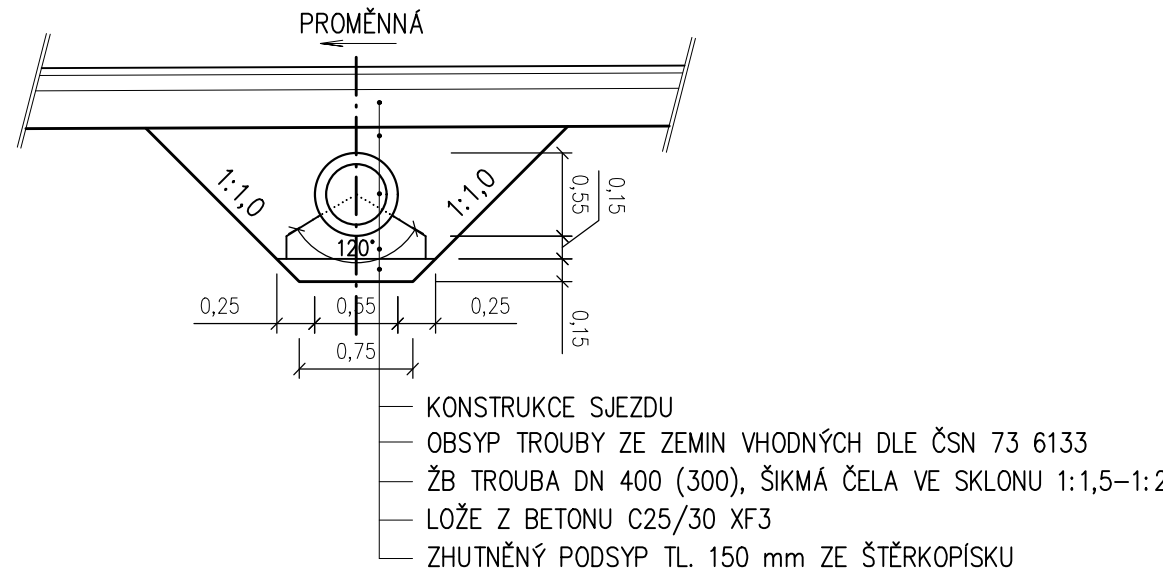

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| KONSTRUKCE SJEZDU TYP "A" | | | |
| ACO 11 50/70 | 50 mm | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY | (ČSN EN 13108-1) |
| R-MAT | 60 mm | R-MATERIÁL | (TP 208) |
| ŠDB 0/32 | 250 mm | ŠTĚRKODRŤ | (ČSN 73 6126) |
| | 360 mm | KONSTRUKCE CELKEM | |

| | | | |
|---------------------------|------------|--|------------------|
| KONSTRUKCE SJEZDU TYP "B" | | | |
| ACO 11 50/70 | 50 mm | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY | (ČSN EN 13108-1) |
| PS-C | 0,30 kg/m2 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK KATIONAKTIV. ASF. EMULZÍ | (ČSN 73 6129) |
| ACP 16+ 50/70 | 60 mm | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY | (ČSN EN 13108-1) |
| ŠDB 0/32 | 250 mm | ŠTĚRKODRŤ | (ČSN 73 6126) |
| | 360 mm | KONSTRUKCE CELKEM | |

SO102

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--|------------|
| VYPRACOVAL | | PROJEKTANT | KONTROLOVAL | <div><div>PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div></div> | |
| kolektiv | | Ing. J. Bihary | Ing. J. Bihary | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| OBEC, KRAJ: Všeruby, Pomezí, Hyršov; Plzeňský kraj | | | | | |
| OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. | | | | STUPEŇ PD | PDPS |
| AKCE: II/190 VŠERUBY - POMEZÍ - OPRAVA | | | | DATUM | 06/2024 |
| | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 23PC11 |
| | | | | MĚŘITKO | 1 : 50 |
| OBSAH: SO 102 - SILNICE III/19011 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | PARÉ ČÍSLO |
| | | | | D.102.4 | |