

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

NÁSTAVBA PAVILONU GYMNÁZIA

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/211/CN/24	ČÍSLO JEDNACÍ:	884/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P18V00000469
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6511.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy				
SÍDLO:	Školní 280, Plasy, 331 01	IČO:	70838534		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Markéta Lorenzová - ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Markéta Lorenzová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Tomáš Bek				
E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ
FINANCOVÁNO Z EU:					

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 28.2.2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č.1:

V projektové dokumentaci jsou navrženy sanitární kabiny T04 a T11 se šikmým napojením stěn. Dodavatelé sanitárních příček vyrábějí příčky pouze s kolmým napojením stěn. Žádám o vysvětlení.

Dotaz č.2:

V PD je požadováno obložení stěn za umyvadly v učebnách přírodním linoleem. Pro provedení tohoto obkladu bude nutné demontovat umyvadla vč. baterií, tato práce v předložených soupisech prací chybí, žádám o vysvětlení.

Dotaz č.3:

Pro obložení stěn z přírodního linolea jen požadováno lištování. Žádám o vysvětlení, čím a jak má být obložení stěn lištováno.

Dotaz č.4:

V soupisu prací SO01 Gymnázium –stávající část – stavební část:

V kumulované položce č.69 7762511191.1R neuvádíte, jestli má být marmoleum v rolích, čtvercích nebo lamelách a požadovanou tloušťku.

V soupisu prací SO01 Gymnázium – přístavba výtahu včetně úpravy dispozice:

V kumulované položce č.100 7762511191R neuvádíte, jestli má být marmoleum v rolích, čtvercích nebo lamelách a požadovanou tloušťku.

V kumulované položce č.102 7765511191R neuvádíte, jestli má být marmoleum v rolích, čtvercích nebo lamelách a požadovanou tloušťku.

V soupisu prací SO01 Gymnázium – nástavba stavební část:

V kumulované položce č.191 7762511191R neuvádíte, jestli má být marmoleum v rolích, čtvercích nebo lamelách a požadovanou tloušťku.

V kumulované položce č.192 7763511191R neuvádíte, jestli má být marmoleum v rolích, čtvercích nebo lamelách a požadovanou tloušťku.

V kumulované položce č.194 7765511191R neuvádíte, jestli má být marmoleum v rolích, čtvercích nebo lamelách a požadovanou tloušťku.

Žádám o vysvětlení.

Dotaz č.5:

V soupisu prací SO01 Gymnázium – přístavba výtahu včetně úpravy dispozice:

V kumulované položce č.102 7765511191R je chybně uvedena hmotnost.

V soupisu prací SO01 Gymnázium – nástavba stavební část:

V kumulované položce č.194 7765511191R je chybně uvedena hmotnost.

Žádám o vysvětlení.

Dotaz č.6:

V soupisu prací SO01 Gymnázium – nástavba stavební část:

V pol.č.26 je uvedeno osazení ocelových nosníků Z1 a Z9. V projektové dokumentaci tabulka zámečnických výrobků Z chybí, žádám o vysvětlení.

V pol.č.180 je uvedeno osazení zámečnických prvků Z2 – 5, 8. V projektové dokumentaci tabulka zámečnických výrobků Z chybí, žádám o vysvětlení.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Odpověď na dotaz č. 1:

Stěny sanitárním kabin budou z HDL tl. 12mm (barva šedá, zhotovitel předloží architektovi vzorky k odsouhlasení), veškeré spoje a kotvení budou z nerez oceli (vše standardní detaily firem dodávajících sanitární prvky). Šikmé spoje budou řešeny např. pevnými nerez panty (horní spodní a střední) se spoji-nerez šrouby a matkami, kde vratový šroub směrem do umýváren bude mít hladkou hlavu.

Odpověď na dotaz č.2:

PLBK bude instalováno v učebnách za umyvadly pouze v nové nástavbě 4.NP, kde bude vše nové a není tedy důvod cokoli demontovat.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ukončovací lišta může být např: AP46 lemovací lišta obloučková ACARA, hliník eloxstříbro, 2 mm, 2,7 m | ACARA

Pokud se bude používat 2 mm materiál, měla by stačit i ta 2 mm - viz příloha. Vzorky lišt zhotovitel předloží architektovi k odsouhlasení – jsou různí výrobci.

PS: Na fotkách v příloze 1 z realizací je vidět jemný detail s lištou i bez lišty.

Odpověď na dotaz č. 4:

Na obklady stěn a na podlahy bude marmoleum (PLBK) dodáno v rolích.

Tloušťky PLBK jsou uvedeny v tech. Zprávě D.1.1.a – str. 17-18, dále na stavebních výkresech D.1.1.B.17-20 (viz. červené popisy a tabulka místností pro 4.NP).

Obklad ocelových stupňů obou schodišť do 4.NP bude z PLBK tl. 3,5 mm.

Odstavec z tech. Zprávy D.1.1.a:

1.NP – chodby/šatny/ - vysokozátěžové PLBK, tl. 3,5mm, 2 vrstvá povrch. úprava např. TopSh

2.NP – chodby- vysokozátěžové PLBK, tl. 3,5mm, 2 vrstvá povrch. úprava např. TopSh

3.NP – chodby- vysokozátěžové PLBK, tl. 3,5mm, 2 vrstvá povrch. úprava např. TopSh

4.NP - chodby/ schody - vysokozátěžové PLBK, tl.3,5mm, 2vrstvá povrch. úprava např. TopSh

1.3.NP – předsíně WC (umývárny) - vysokozátěžové PLBK, tl.2,5mm, 2 vrstvá povrch. úprava např. TopSh

4.NP – třídy/kabinety/sociální zařízení/tech. místnost- vysokozátěžové PLBK, tl.2,5mm, 2 vrstvá povrch. úprava např. TopSh

V místnostech 4.NP bude podlahovina PLBK vytažena cca. 100 mm na svislé stěny tak, aby byl vytvořen soklík.

Obklady stěn budou z PLBK tl. 2mm.

Odpověď na dotaz č.5:

Náklady na přesun hmot uvažujte v rámci položek prací (č.pol. 102 a 194)


Odpověď na dotaz č.6:

Z1 uveden v tabulce ocelových prvků na výkresu D.1.1.B.20 . . . 351 kg

Z9 uveden v tabulce zámečnických prvků na výkresu D.1.1.b.19 . . . 447,5 kg

Z22 uveden v tabulce zámečnických prvků na výkresu D.1.1.b.24 . . . 504,13 kg

Příloha č.1:

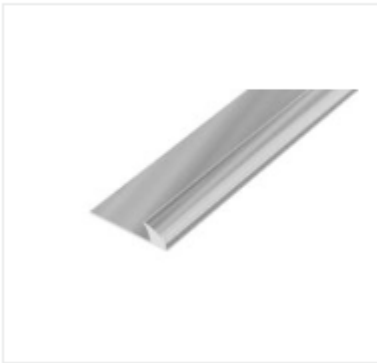





Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Ing. Tomáš Bek
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele