


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - DOZDÍVKY NEBO ZAZDÍVKY PŮVODNÍCH OTVORŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ Z CIHEL
- DOZDÍVKY NEBO ZAZDÍVKY OTVORŮ DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2. NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
101	SCHODIŠTĚ	19,30
201	CHODBA	89,30
202	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	14,07
203	KONFERENCEČNÍ MÍSTNOST	43,37
204	SCHODIŠTĚ	12,35
205	DEPOZITÁŘ	58,15
206	DEPOZITÁŘ	28,78
207	KANCELÁŘ ODBORNÉ PRACOVNICE	17,13
208	STUDOVNA	44,20
209	DEPOZITÁŘ	28,78
210	DEPOZITÁŘ	57,55
211	DEPOZITÁŘ	12,20
212	DEPOZITÁŘ	43,76
213	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,25
214	PŘEDSÍN WC-MUŽI	5,88
215	WC - KABINA	2,23
216	WC - KABINA	2,23
217	PŘEDSÍN WC-ŽENY	5,88
218	WC - KABINA	2,23
219	ÚKLID	2,23
CELKEM:		474,57

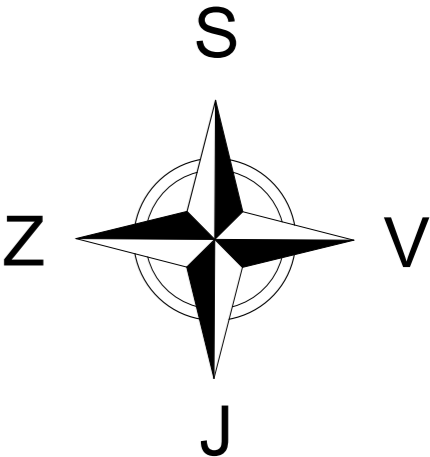

Legenda:

- rozvaděče**
X1...stávající rozpojovací skříň na fasádě, místo připojení na rozvod provozovatele
- RE...hlavní rozvaděč, stávající provedení s měřením ČEZ, nutná rekonstrukce (odrezování, nátěry)
RH1...nové vývodové pole pro část ZCM, 600/2000/300mm
- část s podružným měřením pro objekt
- s hlavním vypínačem TOTAL STOP
- přívod
- vývody pro stoupací vedení + vnitřní elektroinstalaci
RH2...nové vývodové pole pro část OSTATNÍ, 600/2000/300mm
R1,R2...rozvaděč běžná elektroinstalace každého podlaží (přívod z RH1, napájení systémem HDV)
- svítidla, vývody**
D3...zář.svítidlo 1x54W, IP65, IK07
E1...zář.svítidlo 1x80W, IP65
E2...zář.svítidlo 2x36W, elektronický předřadník, IP65
F1...zář.svítidlo 2x25W, elektronický předřadník s teplem startem, IP20,
F2...zář.svítidlo 2x32W, elektronický předřadník s teplem startem, IP20,
F3...zář.svítidlo 2x54W, IP20
G1...LED svítidlo 31W/4000K/3000lm, IP20, 230V
N4...LED svítidlo 31W/201lm, IP42, SE, samostatnost 1hodina
N5...nouz.svítidlo 6W/200lm, IP42, třída izolace II
N6...LED svítidlo 1,4W, NM, IP30 samostatnost svítidla 1 hodina, vč.závěsné sady a napájení
DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE VIZ VÝKAZ VYMĚR
- POZNÁMKA:
MUŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ, TYPY SVÍTIDEL NUTNO KONZULTOVAT PŘED NÁKUPEM

- zásuvky**
Za...běžná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP20
Zb1...pro počítačovou techniku, (doporučená přepětová ochrana) 230V/16A, IP20
Zb2...pro počítačovou techniku wifi na srope, (doporučená přepětová ochrana) 230V/16A, IP20
Zc...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
XZ1...sestava zásuvek 4x 16A/230V s přepětovou ochranou D (IP20)
XZ2...sestava zásuvek 2x 16A/230V (IP20)
XZ3...sestava zásuvek 3x 16A/230V v podlahové krabici s přepětovou ochranou D (IP20)
Z3a...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44
Z3b...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 400V/32A, IP44
- vývody dle profesí**
V...zařízení VZT
- ovládání senzorem + dobřeh
ES...senzory splachování, poze přívod
SLP...zařízení slaboproudu
EPS
Napojení ústředny EPS - vývod - jistič 16A/B/1 - místnost 211
Struktur. kabeláž
2x zásuvka 230 V ke každé zásuvce, vývod 16A/B/1 pro datový rozvaděč -m.č. 211
E2S
Přívod 10A/B/1 pro ústřednu E2S v 2.NP - m.č. 211
Zvony
Přívod pro transformátory do m.č.211 - 6A/B/1

- Poznámka:**
1. čísla u svítidel označují obvod
2. čísla u zásuvek označují okruh
3. instalace bude provedena, pod omítkou, v konstrukci přiček ev. podlahou
4. světelné okruhy budou v provedení CYKY 3x1,5 (5 x1,5)
5. zásuvkové a technologické okruhy budou v provedení CYKY 3x2,5 (5x2,5, 5x4)
6. vývody v kuchyni nutno provádět po konzultaci s dodavatelem vybavení
7- před nákupem je nutné typy interierových svítidel, zásuvek a vypínačů konzultovat s majitelem

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. PECH	VYPRACOVALA:
OBEC: ROKYCANY	STAVEBNÍ ÚŘAD: ROKYCANY	
INVESTOR: ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOPECKÉHO SADY 2, 301 00 PLZEŇ		
REKONSTRUKCE OBJEKTU MLÁDEŽNÍKŮ 228, ROKYCANY		
2. ETAPA - ZMĚNA VYUŽITÍ OBJEKTU PRO POTŘEBY ZÁPADOČESKÉHO MUZEA V PLZNI		
D.1.4) Č. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
PŮDORYS 2.NP		

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

RAZÍTKO:
DATUM: 01.2016
STUPEŇ: PROJEKT
Č. ZAKÁZKY: 201601
FORMÁT: 3xA4
MĚŘ.: 1:100
Č. VÝKR.: 4.