



DETAIL U SOCHY V OBCI MAČICE
Měřítko - 1 : 100

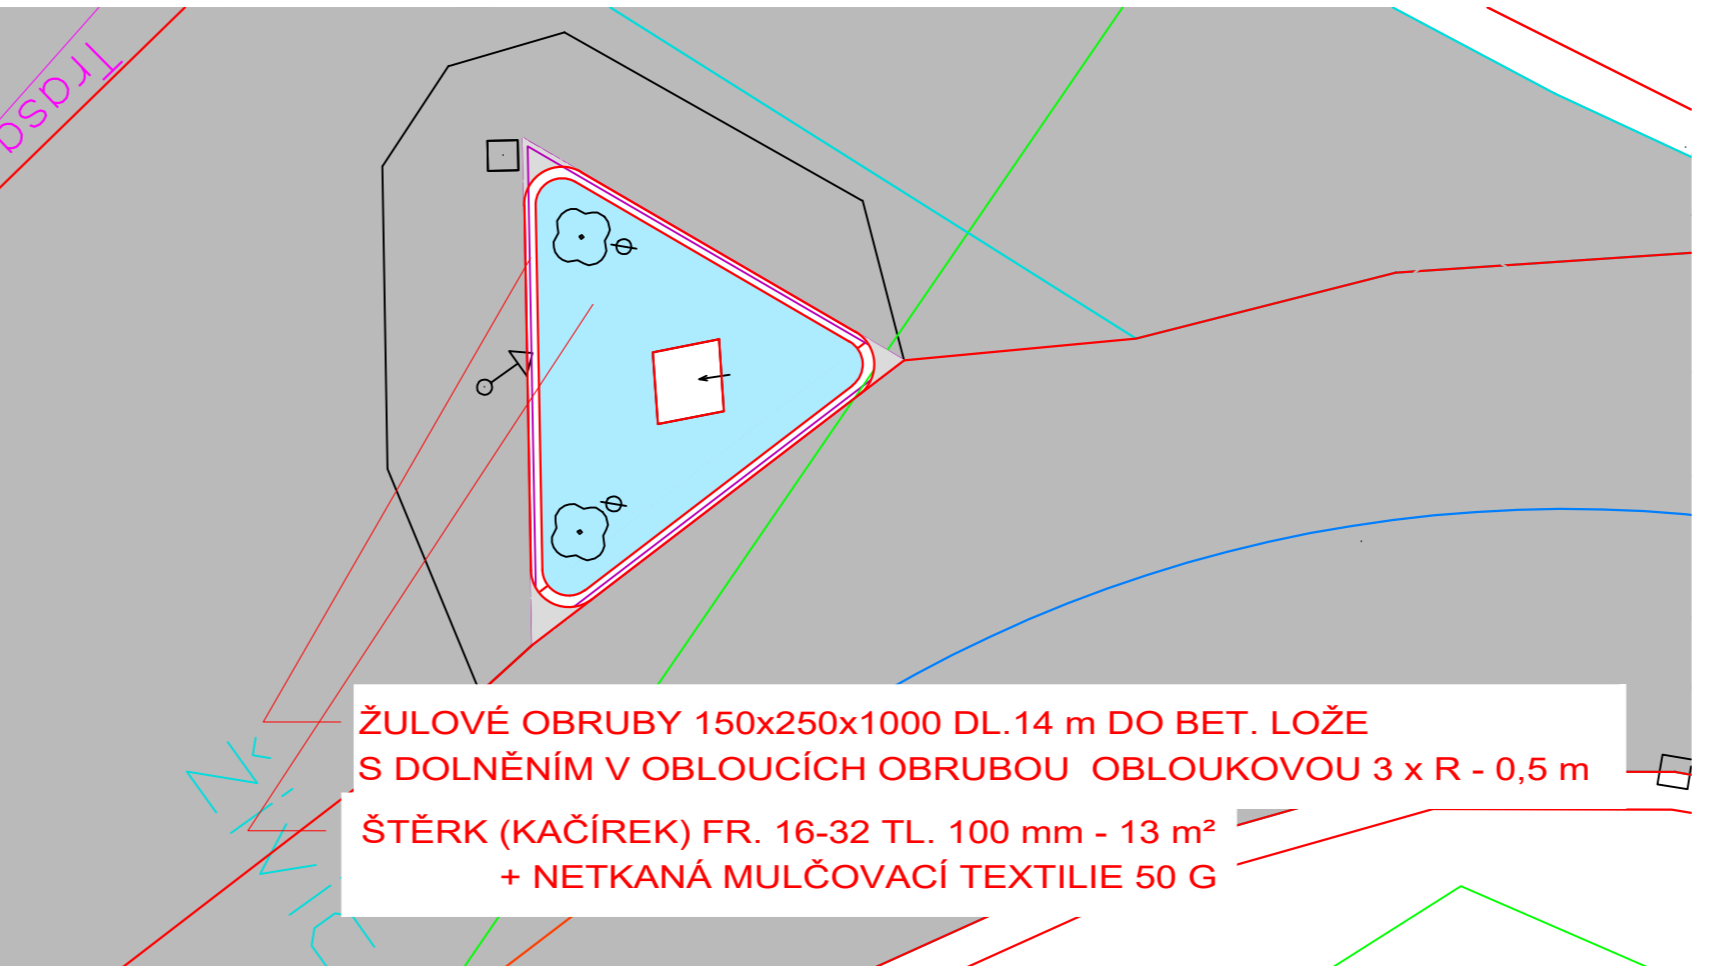

ŽULOVÉ OBRUBY 150x250x1000 DL.14 m DO BET. LOŽE
S DOLNĚM V OBLOUČÍCH OBRUBOU OBLOUKOVOU 3 x R - 0,5 m
ŠTĚRK (KAČÍREK) FR. 16-32 TL. 100 mm - 13 m²
+ NETKANÁ MULČOVACÍ TEXTILIE 50 G

"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - úsek 1.2
Měřítko - 1 : 1000



Legenda:

- OPRAVA KOMUNIKACE - EXTRAVILÁN - 1.úsek - 9 445 m², 3.úsek - 19 343 m², 5.úsek - 8 377 m²
- OPRAVA KOMUNIKACE - INTRAVILÁN - 2.úsek - 4 427 m², 4.úsek - 5 028 m²
- NOVÉ KRAJNICE, ŠD 0/32 - 1.úsek - 2320 m², 2.úsek - 660 m², 3.úsek - 3420 m², 4.úsek - 730 m², 5.úsek - 1500 m²
- HOSP.VJEZDY, ŠD 0/32 - 1.úsek - 268 m², 2.úsek - 42 m², 3.úsek - 173 m², 4.úsek - 53 m², 5.úsek - 73 m²

Legenda stávajících sítí

- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ - ČEZ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel
zajistil přesné vytyčení podzemních sítí od jednotlivých správců. Zemní práce
pak v místech křížení s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou
opatrností a za odborného dozoru!

SG GEOTECHNIKA.		SG Geotechnika a.s.	
Obtvedatel:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace	
Název zakázky:		"II/172 Soběšice - Frymburk, oprava"	
Číslo zakázky:		Zpracoval:	Schválil:
24.0063.262224		Václav Fiala	Ing. I. Novotná
		Měřítko:	Stupeň:
		1 : 1000	PDPs
		Datum:	
		10/2024	
		Číslo přílohy:	
		C.3	