


Vzorový příčný řez

ŘEZ 22 km 0.42760 1:50

V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ OSAZENÉ OBRUBY ČI V MÍSTĚ NAVAZUJÍCÍ ŘÍMSY MOSTKU

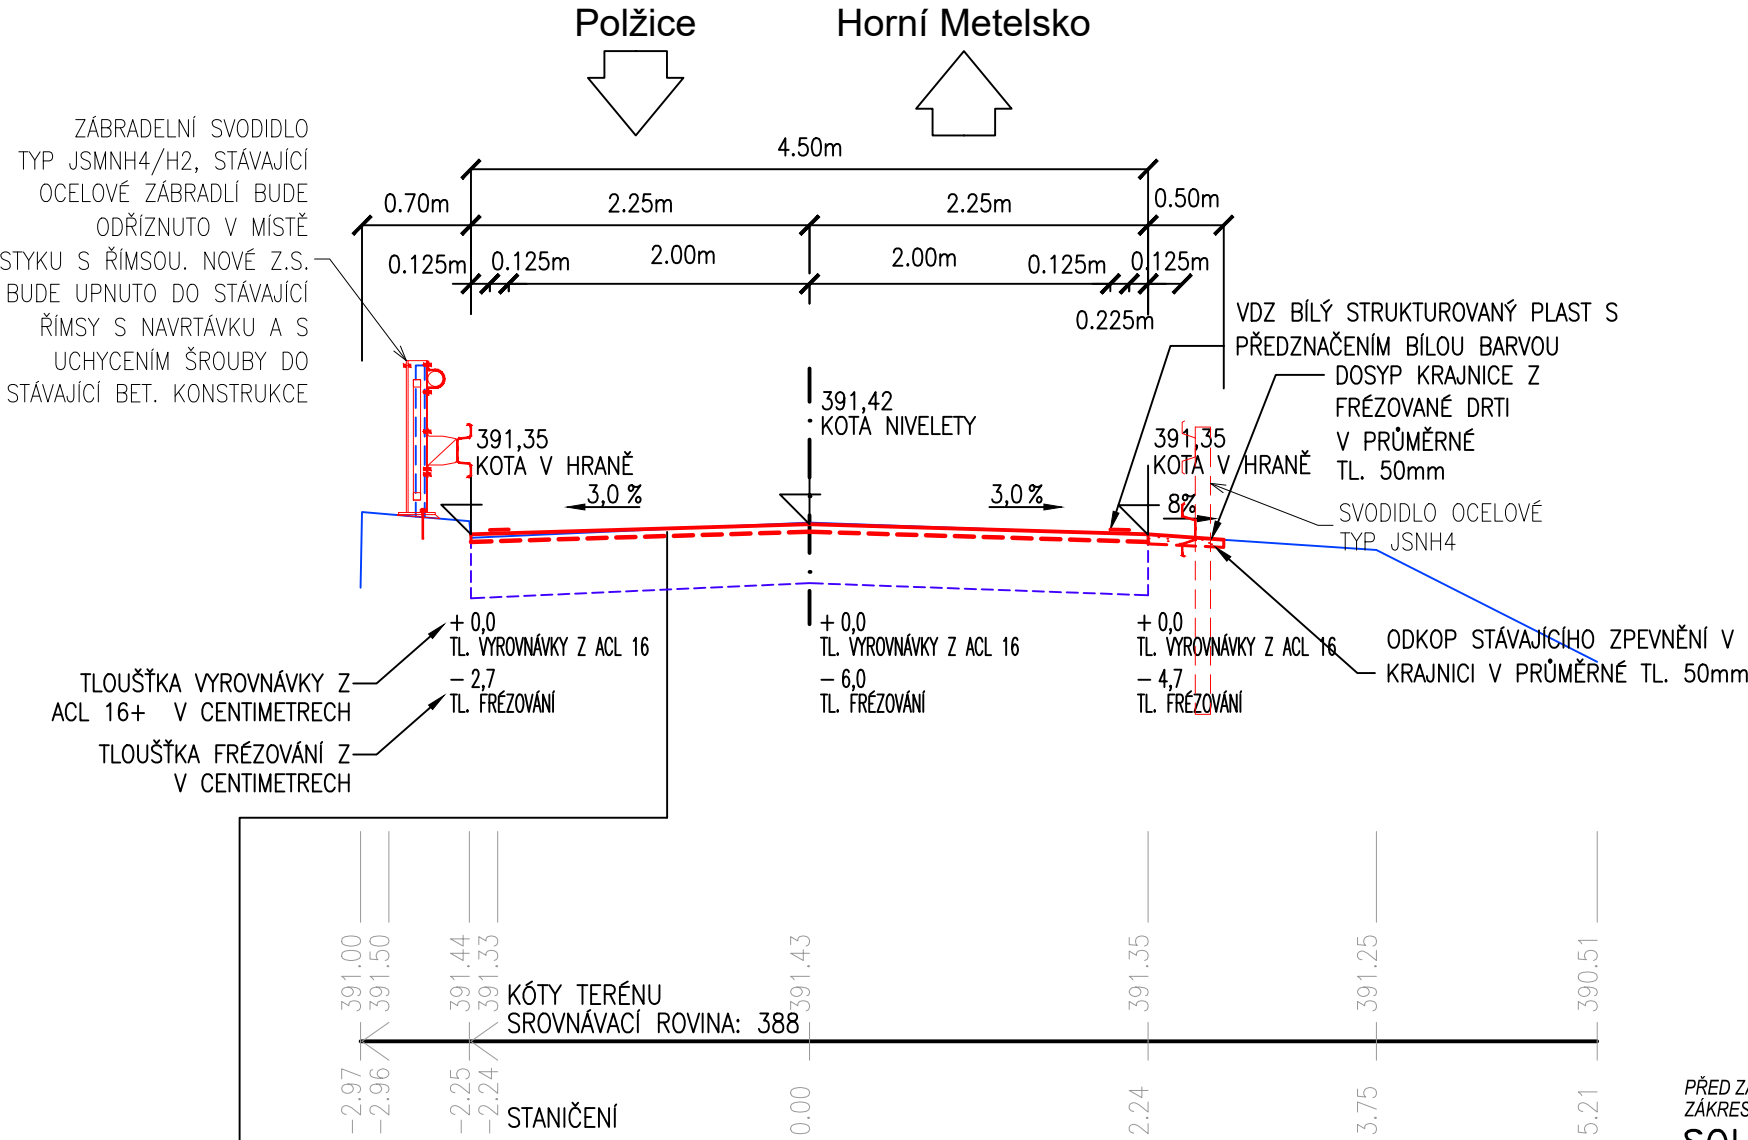


- návrh skladby úpravy krytu sil. III.tř. dle zprávy č. ZPRÁVA Č. RT-2022-062 spol. ROADTEST s.r.o.:
bez zvýšení nivelety krytu u obruby/římsy
- KRYTOVÁ VRSTVA – ACO 11+ 50/70 tl. 50mm ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-C V MNOŽSTVÍ MIN. 0,3kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
 - OČIŠTĚNÍ POVRCHU A ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU POVRCHU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM
 - ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH AC VRSTVY V OBRUSU v průměrné tloušťce 50 mm S VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO ŘEZU
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚŘIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

| Index | Datum | Popis změny | Zprac. |
|-------|-------|-------------|--------|
| | | | |

PROJEKTOVÁ DKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | | |
|---|---|--|---|---------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | SUDOP Project Plzeň a.s. | |  SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY | JAN MIŠKA | | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO | | | | |
| VYPRACOVAL | JAN MIŠKA tel.733 188 071 | | | |
| KONTROLOVAL | ING. KAREL NOLČ | | | |
| MÍSTO STAVBY | sil. III/1971 a III/1973 Polžice – Horní Metelsko | | | |
| OBJEDNATEL | SÚS PK, Domažlice | | | |
| AKCE: | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 847–22–1 |
| III/197 1 a III/197 3 Polžice – II/200 – oprava | | | DATUM | 12/2022 |
| | | | FORMÁT | |
| | | | ČÁST DOKUMENTACE | C.1 |
| | | | MĚŘITKO | ČÍSLO VÝKRESU |
| OBSAH: | | | 1:50 | 4d |
| Vzorový příčný řez V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ OSAZENÉ OBRUBY ČI V MÍSTĚ NAVAZUJÍCÍ ŘÍMSY MOSTKU | | | | |