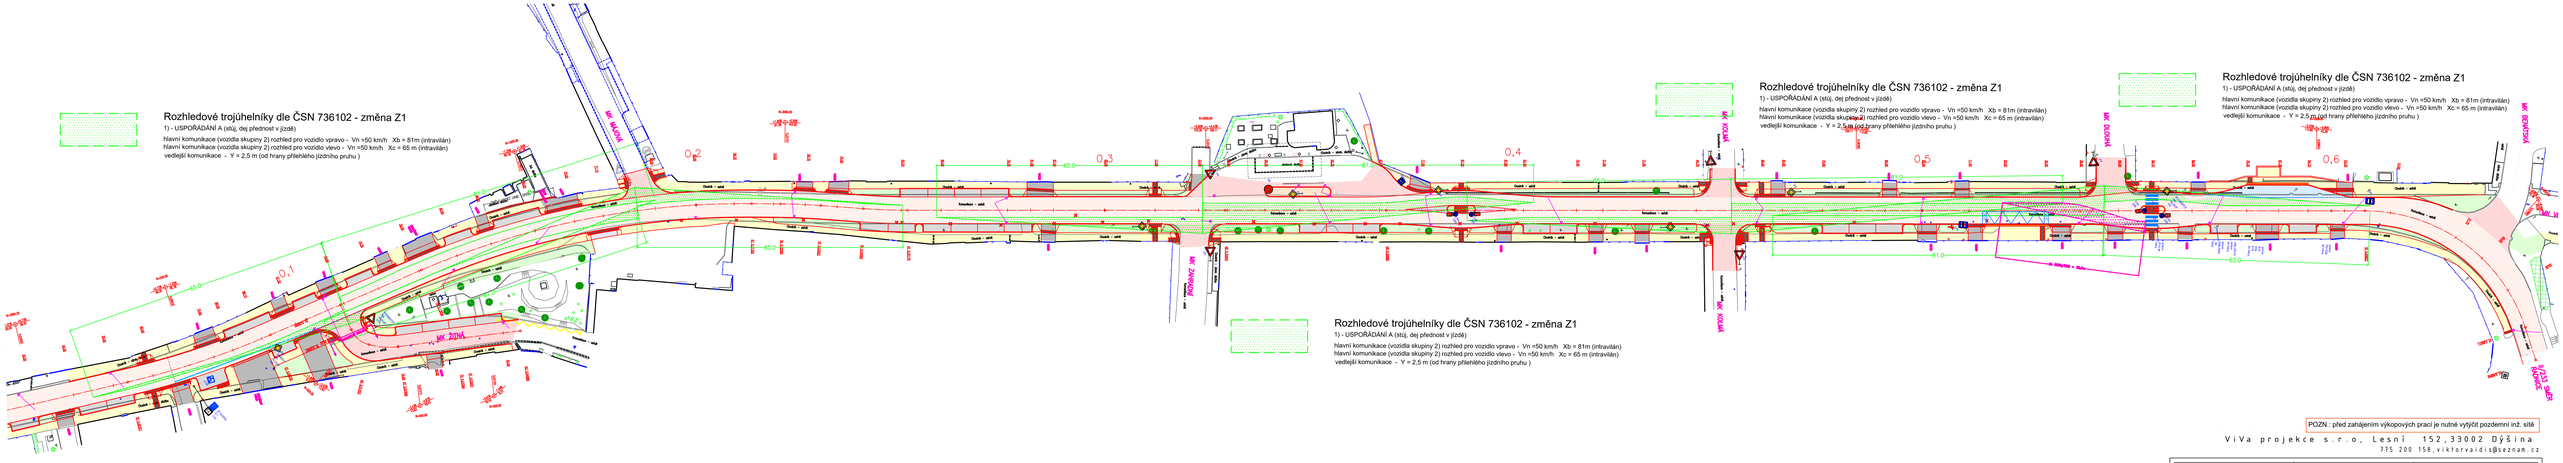
Rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736102 - změna Z1
1) - USPOŘÁDÁNÍ A (stů), dej přednost v jízdě
hlavní komunikace (vozidla skupiny 2) rozhled pro vozidlo vpravo - Vn =50 km/h Xb = 81m (intravilán)
hlavní komunikace (vozidla skupiny 2) rozhled pro vozidlo vlevo - Vn =50 km/h Xc = 65 m (intravilán)
vedlejší komunikace - Y = 2,5 m (od hrany přilehlého jízdního pruhu)