

VYSVĚTLENÍ č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY

OKNA-BUDOVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, KOLLÁROVA 444, KLATOVY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/67/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	2090/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000186
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_11899.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196				
SÍDLO:	Plánická 196, Klatovy, 339 01			IČO:	61781771
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Soňa Rabušicová - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martina Müllerová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Štěpánka Hamatová				
E-MAIL:	stepanka.hamatova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	II. sk. VZMR
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 26. 5. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele upozornit, že u oken, kde je požadavek na osazení vnitřních roletek typ DEN/NOC, je hloubka roletek cca 80 mm a proto je nutné na okno osadit tzv. rozšiřovací profily o tl. 50 mm, aby bylo možné křídla oken otevřít na cca 80 stupňů.

Pokud budou okna bez rozšiřovacích profilů, křídla nelze otevřít o více než cca 36 stupňů.

Pro lepší představu předkládáme přílohou návrh obou způsobů a žádáme tímto zadavatele o upřesnění, zda mají dodavatelé uvažovat a ocenit také rozšiřovací profily nebo mají být okna bez rozšiřovacích profilů?

Současně si dovoluujeme upozornit, že v případě varianty s rozšiřovacími profily bude zvenku viditelná o 50 mm větší masa plastu než bez nich.

Odpověď zadavatele/projektanta:

Zadavatel nesouhlasí s rozšířením okenního rámu o 50 mm, které by zmenšilo plochu prosklení okenních výplní (zdroj přirozeného osvětlení místností). Zároveň ale požaduje, aby bylo možné okenní křídla otevírat na min. 70 stupňů. Projektant technické řešení, které by splňovalo oba výše uvedené požadavky, ověřil. Průzkumem trhu zjistil, že existují výrobky – rolety DEN/NOC, které mají hloubku návinu 45 mm. Krycí kazeta nebude přes celou

šířku okenního křídla, ale pouze od zasklívací lišty k zasklívací liště. Poloměr otáčení bodu, kde se okenní křídlo rozšiřuje o kazetu rolety, je větší, než je uveden na výkrese, který je přílohou žádosti o vysvětlení. Stupeň otevření bude větší, než je uveden v tomto detailu.

Dotaz č. 2:

K Vašemu upřesnění typu a počtu roletek dle Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 22. 5. 2025 máme ještě několik poznámek resp. dotazů a to:

a) Roletky den/noc nelze udělat s bočními vodicími lištami a s jejich krytem, neboť ty roletky jsou jako dvouřadé.

b) A další, zásadnější věcí, je to, že hřídelka rolety vystupuje cca 80 mm před vlastní křídlo okna, což znamená, že to okno, pokud se na boky rámu nedají rozšiřovací profily š. 50 mm (viz výkres v příloze), nepůjde pořádně otevřít a bude hrozit zničení těch roletek, neb si neděláme velké iluze o zacházení s okny studenty. A to samé (ohledně otevírání) platí i pro obyčejné roletky, kde ta hřídel s návinem také odstává před okno a hrozí tam rovněž poškození buď roletek, nebo špalet, o které se ten kryt rolety bude při otevření opírat.

Žádáme o zvážení i těchto věcí, a zda by tedy nebylo jednodušší tyto roletky umístit místo na křídla přímo na stěnu, které by tato možná poškození eliminovalo.

Příloha:


Upozornění :

U oken je požadavek na osazení vnitřních roletek typ DEN/NOC .
Hloubka těchto roletek je cca 80mm, a proto je NUTNÉ na okno osadit tzv.rozšiřovací profily 50mm , aby bylo možné křídla oken otevřít na cca 80° .

Níže na obrázcích - první řada - okna bez rozšiřovacích profilů , kde nelze křídla otevřít o více jak cca 36°

- druhá řada - okna s rozšiřovacími profily po obou stranách oken , kdy lze křídla otevřít na cca 80°

Bohužel díky použití těchto rozšiřovacích profilů bude zvenku viditelná o 50mm větší masa plastu, než je to nyní .

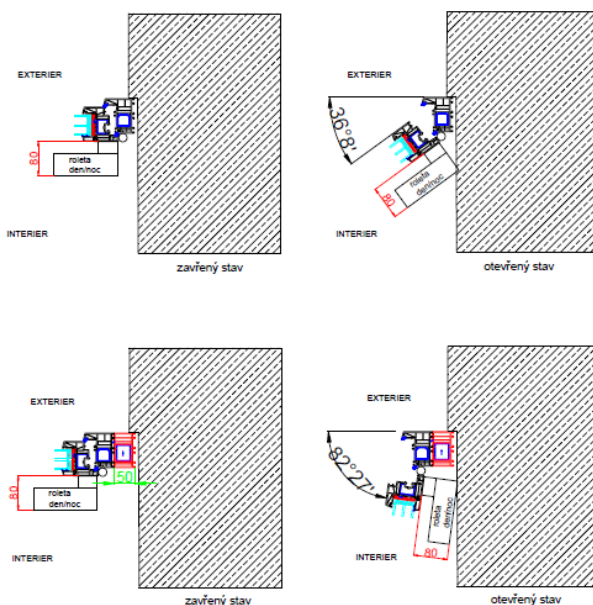

Odpověď zadavatele/projektanta:

K části dotazu uvedené pod bodem a):

Projektant průzkumem trhu ověřil, že existují výrobci, kteří nabízejí rolety DEN/NOC s horní krycí kazetou a vodíci lištami. Použitím tohoto druhu výrobku je zajištěno stínění jak shora, tak z boku. Pro zajištění tohoto uživatelského komfortu zadavatel trvá na tomto požadavku.

K části dotazu uvedené pod bodem b):

Odpověď projektanta na dotaz č. 1 je zároveň reakcí na tuto část dotazu č. 2.

Na základě zkušeností s provozem několika školních budov s osazenou stínicí technikou stanovil zadavatel svoje požadavky. Podrobně se seznámil i s Vašimi připomínkami. Po zvážení všech pro a proti trvá na technickém řešení stanoveném v zadávací dokumentaci.

Upozornění:

Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 2. 6. 2025 do 10:00 hodin.**

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele