D.1.1.2.1.03 Půdorys 3.NP - úpravy stávajícího objektuu
1:75

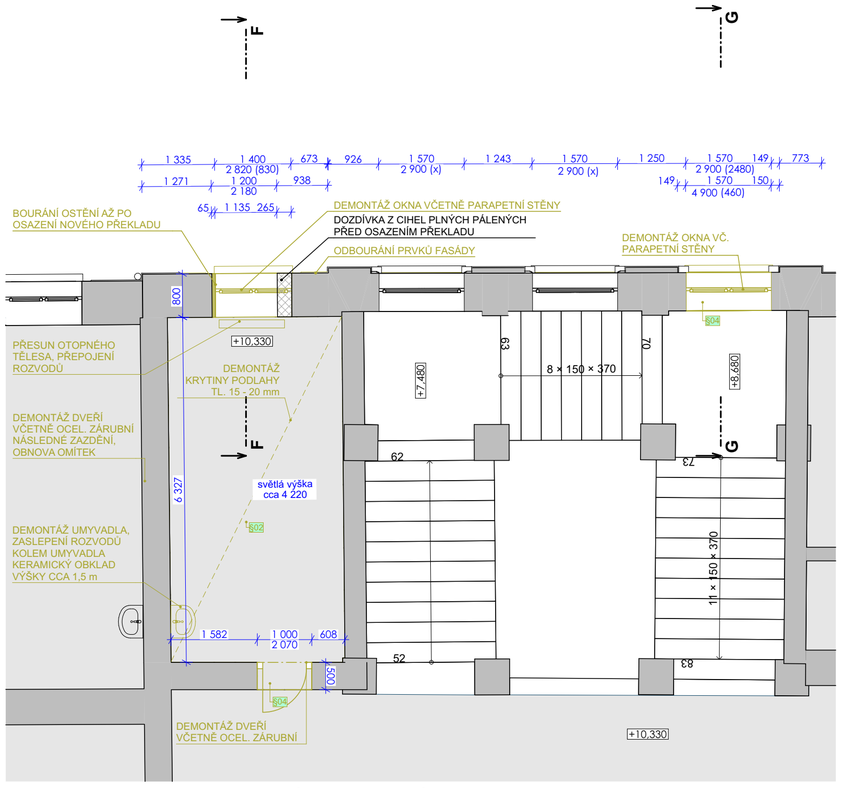


## SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR HLAVNÍ BUDOVY SOŠ 2.NP - DEMOLICE 1:75

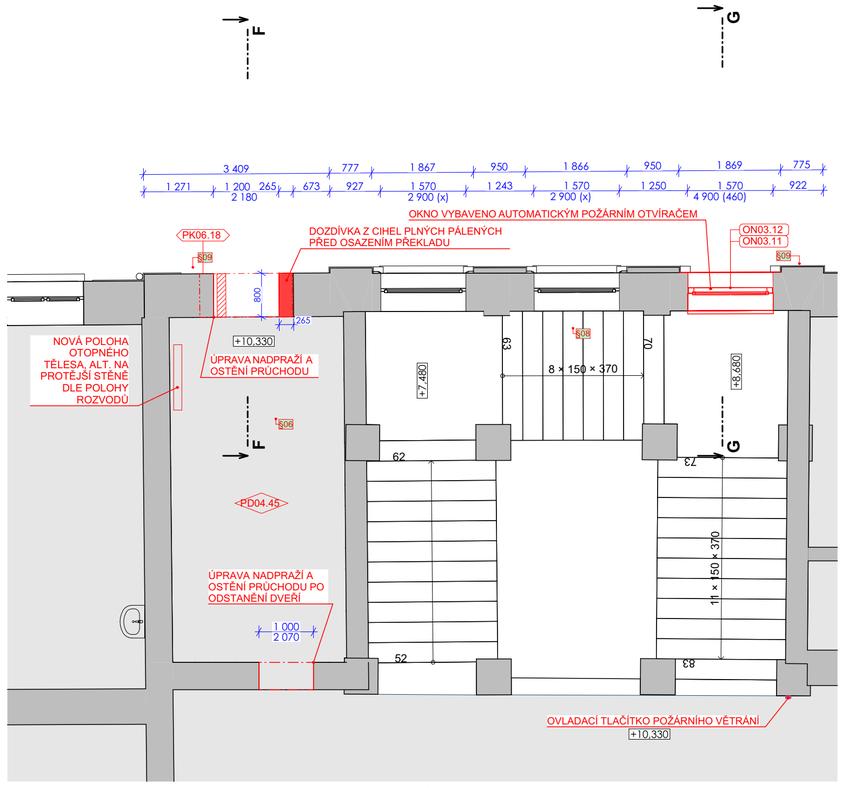


## SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR HLAVNÍ BUDOVY SOŠ 2.NP - ZAZDÍVKY 1:75

### POZNÁMKY STAVEBNÍ ÚPRAVY:

POZICE NOVÝCH BOURANÝCH OTVORŮ BUDE PŘIZPŮSOBENA REÁLNÉMU UMÍSTĚNÍ VŮČI NAVRHOVANÉMU OBJEKTU, ZEJMÉNA POZICE OTVORŮ PRO PŘÍSTUP K VYTAHU

DOZDÍVKY BUDOU PROVEDENY Z PLNÝCH CIHEL PÁLENÝCH A BUDOU PROVÁZANY SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM

PRO NOVOU PŘÍSTAVBU ODBORNÝCH UČEBEN A TĚLOCVIČNY BUDE STÁVAJÍCÍ FASÁDA ODBOURÁNA AŽ NA NOSNÉ ZDIVO V NUTNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ PŘÍSTAVBY. NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI FASÁDY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SOŠ BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ PROFILACÍ FASÁDY S NÁVAZNOSTÍ AŽ K NOVÝM VNĚJŠÍM KONSTRUKCÍM PŘÍSTAVBY.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VE STÁVAJÍCÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ HLAVNÍHO OBJEKTU SOŠ (TYP A) BUDE PROVEDENO ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ OKNA VE 3.NP. DÁLE PAK BUDOU INSTALOVÁNY AUTOMATICKÉ OTEVÍRAČE NA VŠECHNY DVEŘE NA CESTĚ KE VSTUPU OD BENEŠOVY ULICE. SYSTÉM BUDE OVLÁDÁN POMOCÍ TLAČÍTKEK UMÍSTĚNÝCH V KAŽDÉM PATŘE. ZÁLOŽNÍ BATERIÉOVÝ ZDROJ PRO POHONY BUDE UMÍSTĚN V NEHOŘLAVÉM BOXU V PROSTORU STÁVAJÍCÍ RECEPCE ČI INTEGROVÁM V ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH. KABELÁŽ BUDE PROVEDENA Z NEHOŘLAVÝCH KABELŮ.

### LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
ZDIVO Z CPP

### LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURANÝ STAV

BOURANÉ KONSTRUKCE
NOSNÉ ZDIVO, ŘÍMSY, BOSÁŽ,...

BOURANÉ KONSTRUKCE
NOSNÉ ZDIVO, ŘÍMSY, BOSÁŽ,...

BOURANÉ PRVKY FASÁDY
- POHLED NA FASÁDU

### LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÝ STAV

NOVÉ KONSTRUKCE
NOSNÉ ZDIVO, ŘÍMSY, BOSÁŽ,...

DOZDÍVKA OTVORŮ
CIHLA PLNÁ PÁLENÁ

ZPĚTNÉ PROVEDENÍ A OPRAVY FASÁDY
- POHLED NA FASÁDU

### LEGENDA ZNAČEK POPISŮ

YYXX.ZZ POPISKA VÝROBKŮ - NOVÝ STAV
OKNA, DVEŘE, ZÁM. VÝROBKY, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY,...

YYXX.ZZ POPISKA KONSTRUKCÍ - NOVÝ STAV
NOSNÉ A NENOSNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE, VČ. PŘEKLADŮ,...

YYXX.ZZ POPISKA KONSTRUKCÍ - NOVÝ STAV
NOSNÉ A NENOSNÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE - STROPY, PODLAHY, PODHLEDY,...

### POZNÁMKA:

PEVNOSTNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ JSOU ŘÍZENY SPECIALIZOVANOU ČÁSTÍ D.1.2

NAZNAČENÝ GEOLOGICKÝ PROFIL JE POUZE ORIENTAČNÍ

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. A SVOU PODROBNOSTÍ ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODAVANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)

DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. ZÁKLADNÍ VÝČET PROSTUPŮ JE OBSAŽEN VE SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI

U OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR, ZDĚNÉ KONSTRUKCE BEZ OMÍTEK

NENOSNÉ ZDĚNÉ A SDK PŘÍČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUZNĚ S OHLEDEM NA VYPOČTENÉ PRŮHYBY STROPNÍ DESKY. PŘÍČKY SE PROVÁDÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDŮ, TZN. POKRAČUJÍ NAD ROVNÍ PODHLEDU (KE KONSTRUKCÍM STROPU).

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT HIP.

**NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.01 UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOSTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.**

S

±0,000 = 411,74 Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu
**Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben**

stupeň: DPS – Dokumentace pro provádění stavby
místo stavby: Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508 Stříbro 349 01, kat. území: Stříbro [757837]

stavebník: Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508 Stříbro 349 01

generální architekt:
**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části:
**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**
**Jeníkovice 111**
**503 46 Jeníkovice**

kreslil:Ing. Dominik Jareš

autorizoval:
**Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina**
**ČKA 04 939**
**autorizovaný architekt**

část: SO01 - ASŘ stávající objekt

výkres: **Půdorys 3.NP - úpravy stávajícího objektu**

| datum zhotovení | měřítko | SO/IO | paré |
|---|---|---|---|
| 04/2025 | **1:75** | **SO01** | |
| datum revize | číslo revize | číslo výkresu | |
| - | - | D.1.1.2.1.03 | |

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO