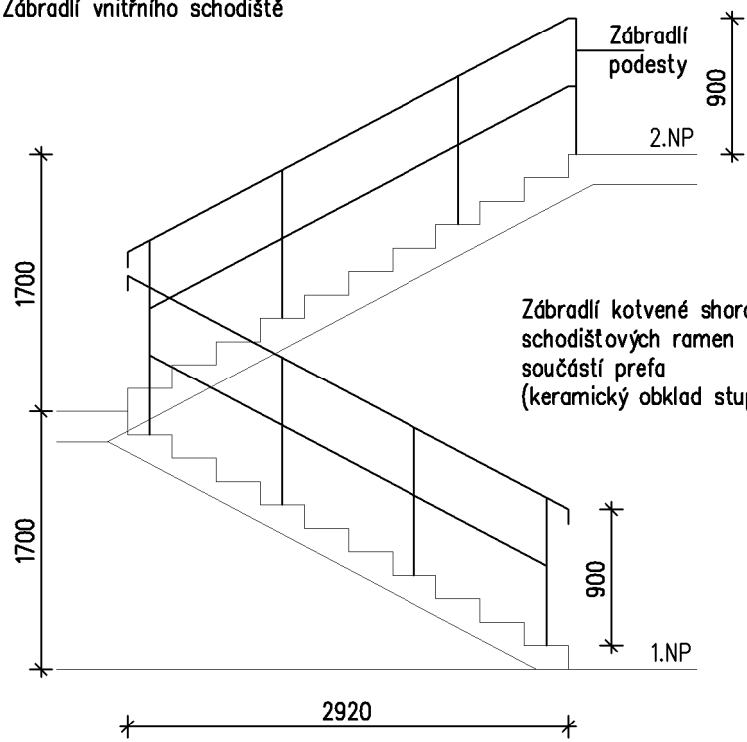
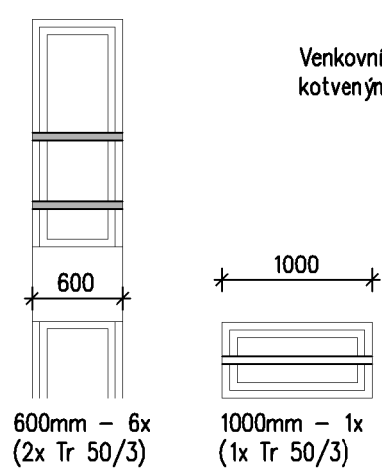


POZNÁMKA:

- Zábradlí (vnitřní i venkovní) vč. nátěrového systému do příslušného prostředí (základní + 2x vrchní), venkovní navíc žárově pozinkováno
- Veškeré zámečnické prvky zaměřit na stavbě
- Pro vnitřní zábradlí příprava pro osazení v rámci prefá prvků (kotevní plotny zabetonovány z výroby - koordinace)
- Výpis ocelových překladů viz půdorysy
- Podpůrné ocelové profily (L50/80/7-800, 10ks) v místech návaznosti oken mezi podlažími viz detail D.1.5.3.

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	<div>Pavel SUTNAR</div> <div>autorizovaný technik pro pozemní stavby Habrmannova 30, 326 00 Plzeň</div>	
P a v e l S u t n a r					
Akce : <div>Výstavba depozitáře Západočeského muzea v Plzni - UMPRUM</div>					
Investor : <div>Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň</div>				Místo :	Plzeň
				Stupeň PD :	DPS
				Datum :	01/2025
Obsah : <div>Zámečnické práce</div>				Číslo akce :	2310
				Měřítko : <div>--</div>	Číslo výkresu : <div>D.1.4.2.</div>

POL.	SCHÉMA, ROZMĚRY, POPIS	MNOŽSTVÍ
<p>Z1</p>	<p>Zábradlí vnitřního schodiště</p>  <p>Zábradlí kotvené shora do prefabrikovaných schodišťových ramen a podesty – přivařovací plotny součástí prefa (keramický obklad stupňů)</p>	<p>1 ks (kpl.)</p>
<p>Z2</p>	<p>Venkovní zábradlí oken tvořené vodorovnými TR 50/3 kotvenými do ostění</p>  <p>600mm – 6x (2x Tr 50/3)</p> <p>1000mm – 1x (1x Tr 50/3)</p>	<p>7 ks (kpl.)</p>