

CENOVÁ INFORMACE

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.3. Data: 2024.08.01, platnost dat od 01.08.2024



Zpracoval:
Václav Šíma
Ulice 111 ...
342 01 Sušice

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Václav Šíma
Telefon:
E-mail: imeno.prijmeni@firma.cz

Soubory:
Rozvaděče SO01.ECFX
E-Config_ItemsList001001.XLSX

Poznámka:

Sumarizovaný seznam
(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávkové jednotky)

Příjemce materiálu:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:


Projekt:

Datum:
13.08.2024
Platnost: 30 dní (do 12.09.2024)
Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
Rozvaděč RH						
Objekt SO01						
1	Skříň s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, na podlahu, ŠxVxH=800x2060x300	BP-F-800/20/3-W	102340	1	0,00	0,00
2	Držák krycích desek, výška 1950 (sada)	BPZ-FPS/20	106430	1	0,00	0,00
3	Podstavec bok, max. 250kg, bílá V=100, pár bez výřezů, pro skříň IP30, na podlahu, Hl=300	BPZ-SS-1/3-W	293514	1	0,00	0,00
4	Čelní kryt pro podstavec, bílý, V=100, Š=800	BPZ-FS-800/1-W	293502	2	0,00	0,00
5	Zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6mm, kovový	BPZ-LOCK/SH6METAL	116913	2	0,00	0,00
6	Klíč pro zámek s vnitřním čtyřhranem 6x6mm	BPZ-KEY/SH6	116674	1	0,00	0,00
7	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00	0,00
8	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	BPZ-TSB-800	106449	1	0,00	0,00
9	Držák bočnice zkrácený (pár)	BPZ-CTS-S	106445	1	0,00	0,00
10	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00	0,00
11	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	4	0,00	0,00
12	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříňe = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů)	BPZ-DINR35-800	293596	13	0,00	0,00
13	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	BPZ-TF/2	116651	13	0,00	0,00
14	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45-W	292412	13	0,00	0,00
15	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	NBP-1000-W	101666	9	0,00	0,00
16	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	PF7-25/4/003-A	263608	1	0,00	0,00
17	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=63A	PF7-63/4/003-A	263614	4	0,00	0,00
18	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=6A	PFL7-6/1N/B/003-A	263431	2	0,00	0,00
19	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	PFL7-10/1N/B/003-A	263435	25	0,00	0,00
20	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/B/003-A	263535	6	0,00	0,00
21	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, In=16A	PFL7-16/1N/C/003-A	263538	1	0,00	0,00
22	Jistič PL7-DC, char. C, 2-pólový, I _{cn} =10kA, In=2A	PL7-C2/2-DC	264896	2	0,00	0,00
23	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=2A	PL7-B2/1	264839	2	0,00	0,00
24	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=4A	PL7-B4/1	264850	6	0,00	0,00
25	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=5A, I _{cu} =15kA (ČSN EN 60947-2)	FAZ-B5/1	278528	1	0,00	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=6A	PL7-B6/1	262673	7	0,00	0,00
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-B10/1	262674	4	0,00	0,00
28	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=13A	PL7-B13/1	262675	1	0,00	0,00
29	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/1	262676	27	0,00	0,00
30	Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=5A, I _{cu} =15kA (ČSN EN 60947-2)	FAZ-C5/1	278554	1	0,00	0,00
31	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=20A	PL7-B20/1	262677	3	0,00	0,00
32	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=10A	PL7-C10/1	262702	1	0,00	0,00
33	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	PL7-B16/3	263389	2	0,00	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]	Recyklační příspěvek [Kč]
34	Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	PL7-B20/3	263390	1	0,00	0,00
35	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů	Z-HWS-FI	236980	8	0,00	0,00
36	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)	GR-3	138104100	1	0,00	0,00
37	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC	ZP-ASA/230	248439	1	0,00	0,00
38	Časové relé, 1 přep.kont	ZRMF1/W	110406	2	0,00	0,00
39	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kontakty, 16A	Z-S230/SS	265271	3	0,00	0,00
40	Hlavní vypínač, 4-pól, In=63A	IS-63/4	276277	1	0,00	0,00
41	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. 2vyp. kont.	Z-SCH230/25-22	248849	10	0,00	0,00
42	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont.	Z-SCH230/1/25-20	120853	3	0,00	0,00
43	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	2	0,00	0,00
44	Svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4	FLP-B+C MAXI/4		1	0,00	0,00
45	LOX Zdroj 24 V, 4,2 A	Zdroj 24 V, 4,2 A		1	0,00	0,00
46	LOX Miniserver	Miniserver		1	0,00	0,00
47	LOX Tree Extension	Tree Extension		1	0,00	0,00
48	LOX Air Base Extension	Air Base Extension		1	0,00	0,00
49	LOX 1-Wire Extension	1-Wire Extension		1	0,00	0,00
50	LOX DI Extension	DI Extension		1	0,00	0,00
51	LOX Relay Extension	Relay Extension		5	0,00	0,00
52	LOX MODBUS	Modbus Extension - Kopie (1)		1	0,00	0,00
53	LOX Elektroměr 3fázový Tree	Elektroměr 3fázový Tree		1	0,00	0,00
54	LOX Elektroměr 1fázový Tree	Elektroměr 1fázový Tree - Kopie (1)		1	0,00	0,00
55	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 12x2.5+koncové přepážky	12x RSA 2.5 A		12	0,00	0,00
56	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 2.5-10+konc.přepážky	5x RSA 10		8	0,00	0,00
57	Svorkovnice ELEKTRO Bečov nad Teplou, 5x 0.5-4 mm2	5x RSA 4		3	0,00	0,00
58	Svorkovnice 1pól 1->10 vodičů Cu/Al, 175A	BPZ-KB-10/175-ALU	102707	5	0,00	0,00
59	Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 na panel / lištu	KT-4	275446	10	0,00	0,00
60	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	KL-15	219726	20	0,00	0,00
61	Hlídací proudové relé	PRI-51		7	0,00	0,00
Cena celkem včetně slevy (bez DPH) [Kč]					0,00	0,00

Upozornění: Některé položky mají nulovou cenu (nulový počet kusů).
Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáci jednotky)
Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáci jednotce.
Zobrazení cen vypnuto.

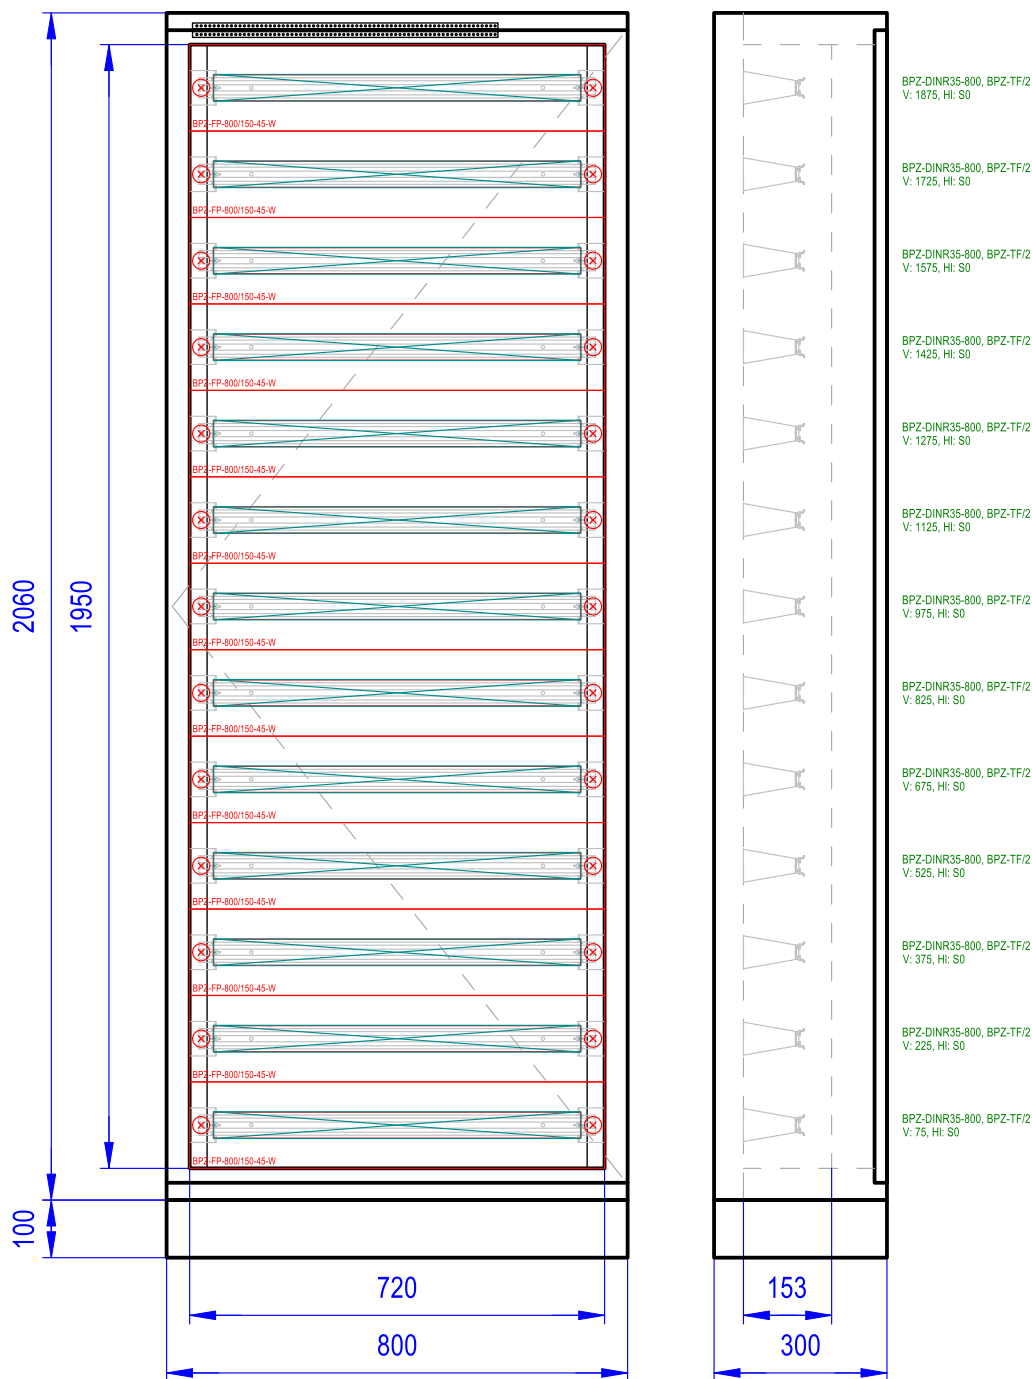

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí: Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha: NA podlaze (samostatně stojící)
Stupeň krytí: IP30
Mechanická odolnost: IK08
Požární klasifikace: Žádná
Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry: 800 x 2060 x 300 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 720 x 1950 (Šířka x Výška)
Výklenek: -
Podstavec: Výška 100mm, bez bočních výřezů
Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.
Konstrukce: Uchytení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.
Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 455).

Poznámka:
Zpracoval: Václav Šíma, Václav Šíma, jmeno.prijmeni@firma.cz
Datum: 13.08.2024
Soubor: Rozvaděče SO01.ECFX
Rozváděč: Rozváděč RH
Objekt SO01

Projekt:
Číslo:
Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.3.