



Rozvodnice Domovní rozvodnice, řada KLV–... (montáž pod omítku).
Plastové domovní rozvodnice.
Stupeň krytí IP30. Mech. odolnost IK05. Tř.ochrany II, plně izolované.
Jmenovité napětí N/PE svorkovnice Jmenovité napětí 400V AC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC.
Poloha: POD omítkou
Barva: Bílá
Dveře: Plechové plné
Zadní kryt: Součást rozváděčové skříně
Konstrukce: S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Počet řad, modulů: Počet řad 5. Počet modulů 70.
Vnější rozměry: 359 x 839 x 97 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 297 x 774 (Šířka x Výška)
Výklenek: 315 x 834 x 88 (Šířka x Výška x Hloubka)

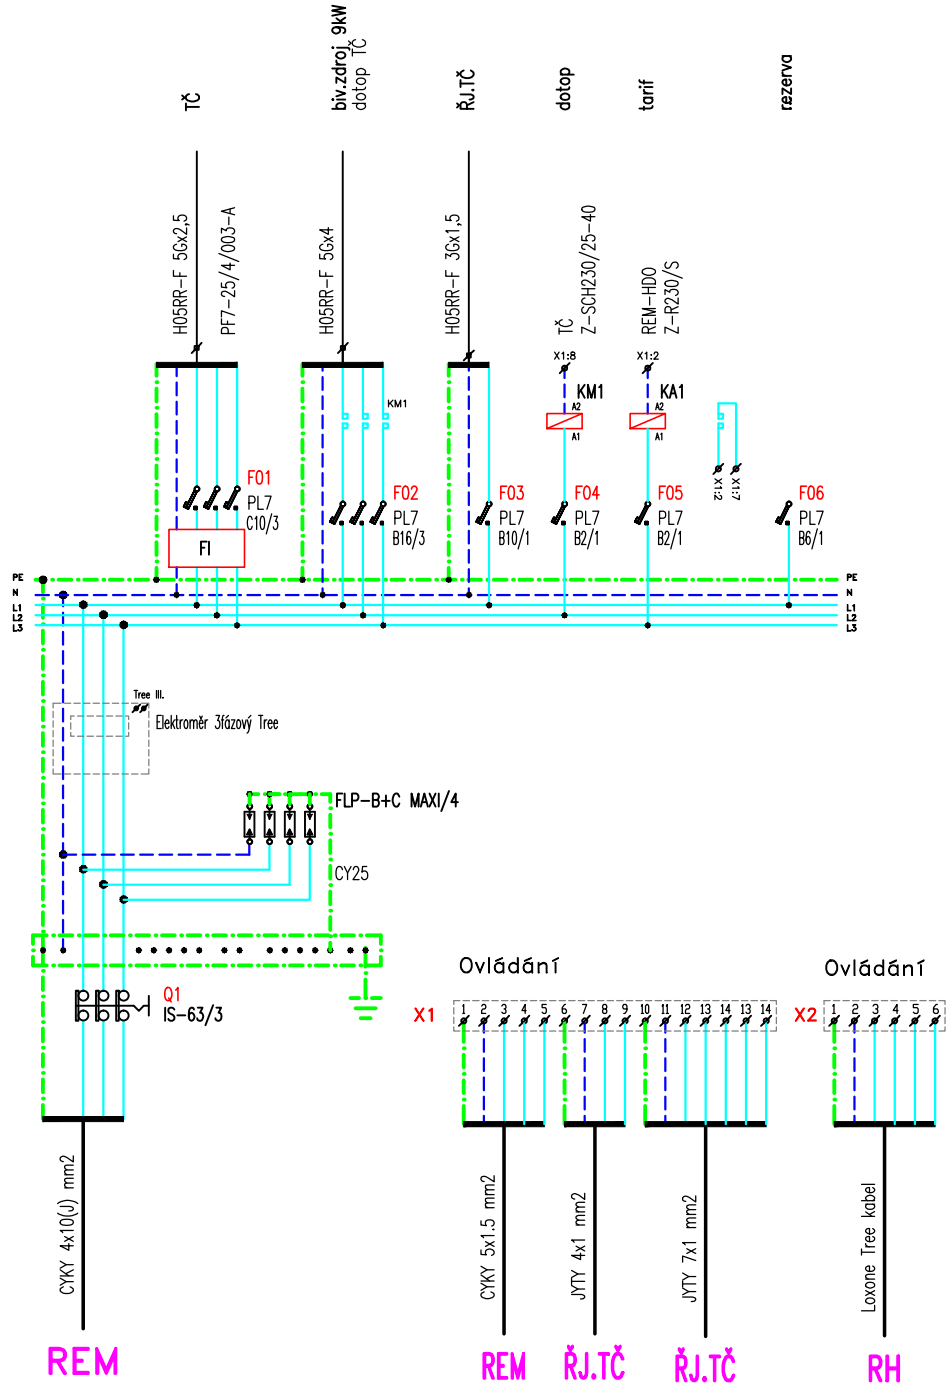

Kabeláž rozvodu TČ

/rozsah a rozložení kabeláže určí dodavatel TČ/

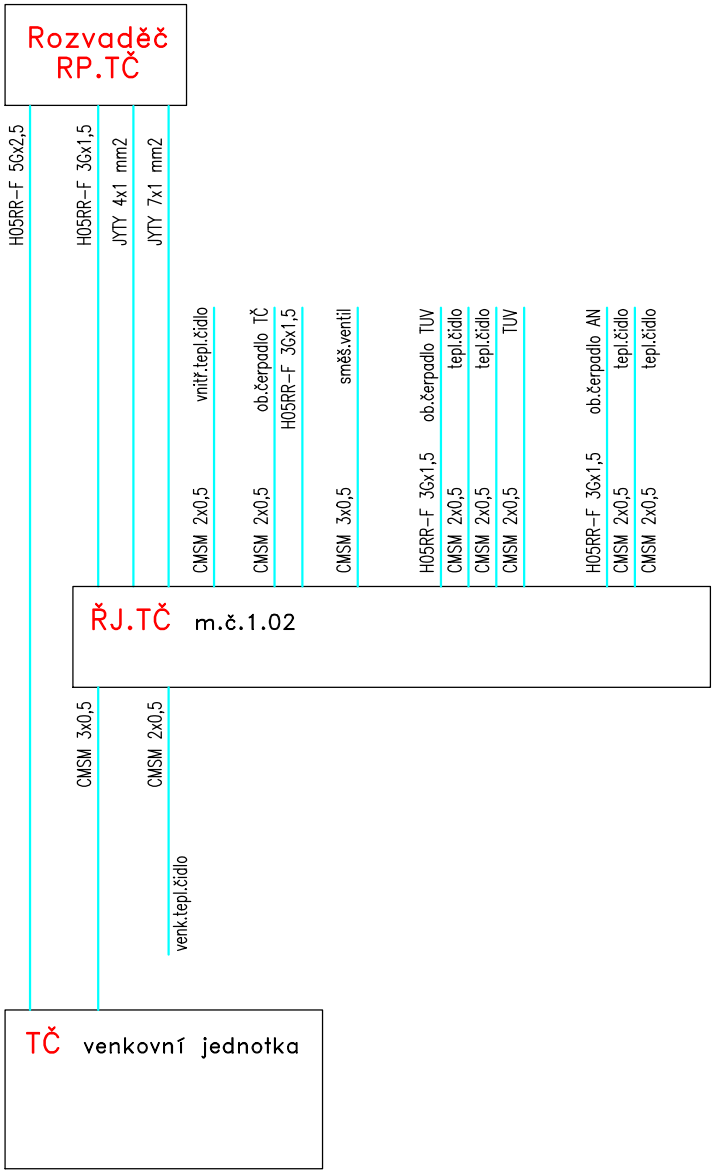

Rozvodnice v provedení pod omítku.
Hlavní přívod spodem, odvody horem, spodem
KONEČNÉ PŘÍKONÍ ROZVADĚČE A JEHO VYBAVENÍ DLE DODAVATELE TČ!!!

STAV. ČÁST:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	Václav ŠÍMA PROJEKCE ELEKTRO Čsa 949/II, SUŠICE e-mail: vsima@seznam.cz	
Atelier U5 s.r.o.	Václav Šíma	Václav Šíma		
Ing. Ivan Šílar		Ing. Lukáš Šíma		
INVESTOR:			Centrum sociálních služeb Stod, p.o., Hradecká 907, 339 01 Stod	
STAVBA:			MĚŘITKO	--
			STUPEŇ	DZS
			DATUM	06/2024
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ
			12	