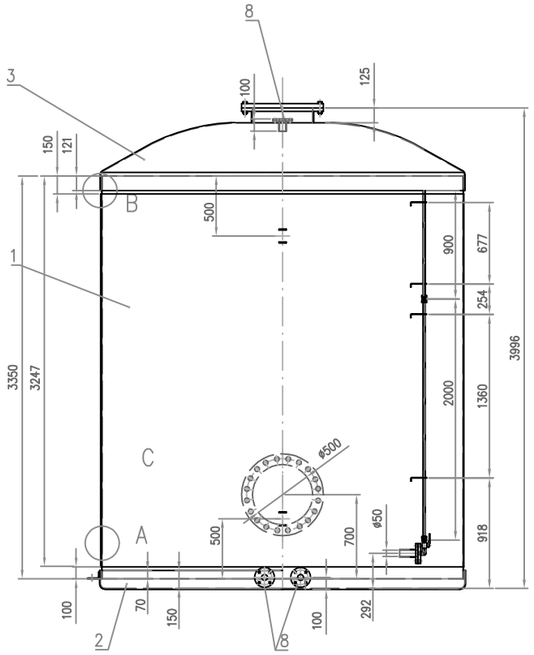

Ph 171 245/b

SPD 25/30

DETAIL STAVOZNAKU

M.: 1: 2,5

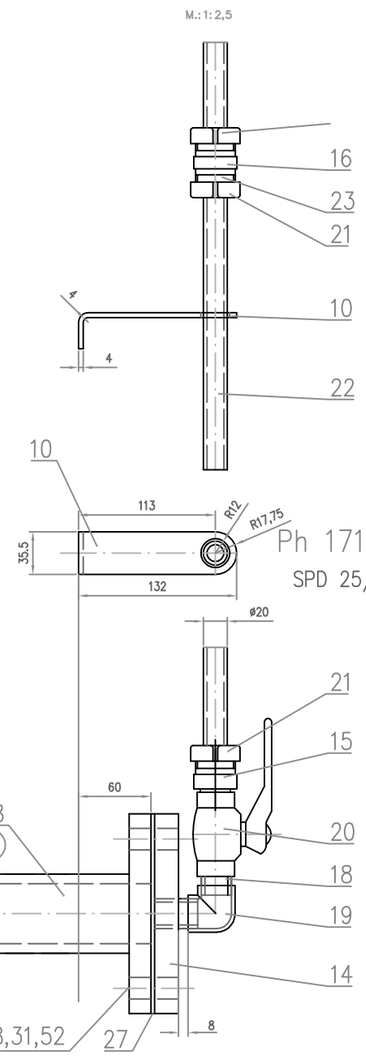

Ph 171 245/b

SPD 25/30

NÁDRŽ ZKOUŠET HYDROSTATICKÝM TLAKEM PO DOBU 1 HODINY

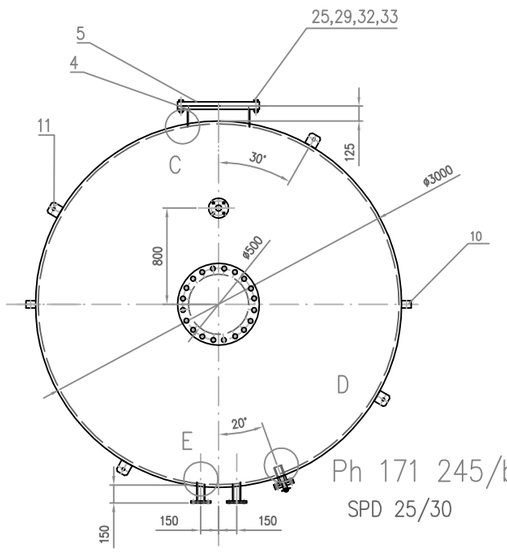

Ph 171 245/b

SPD 25/30

DET.	SPOJ	ŠÍŘKA	TL.	VÁHA	SKLADBA
A	PLÁŠŤ DNO	200	6	20	RPR,3xT,RPR–RPR,3xT,RPR,ZG
		200	2,5	7	2xRPR,RP,ZG
B	PLÁŠŤ VÍKO	200	4	13	RPR,3xT,RPR
		200	2,5	7	2xRPR,RP,ZG
C	PLÁŠŤ PRŮLEZ	300	8	10	RPR,5xT,RPR–RPR,5xT,RPR,ZG
		100	2,5	0,8	2xRPR,RP,ZG
D	PLÁŠŤ PŘÍRUBA	200	6	2	RPR,8xT,RPR,ZG
		100	2,5	0,3	2xRPR,RP,ZG
E	DNO PŘÍRUBA	200	6	2	RPR,8xT,RPR,ZG
		100	2,5	0,3	2xRPR,RP,ZG
F	VÍKO PŘÍRUBA	200	6	1	RPR,8xT,RPR,ZG
		100	2,5	0,3	2xRPR,RP,ZG
G					
A					
				66	
A					

Pozice	Množ.	Název – Typ / Rozměr – Obj. číslo	Č. výkresu / Polotovar	Mat. konečný / Mat. výchozí	Hmotnost hm. / Průřez hm.
37	–	/	–	–	–
36	1	LOGO A VÝR.ŠTÍTEK	–	–	–
35	1	VÝROBNÍ ŠTÍTEK	–	–	–
34	8	PODLOŽKA 13	NEREZ	ČSN 021702	–
33	80	PODLOŽKA 17	NEREZ	ČSN 021702	–
32	40	MATICE M16	NEREZ	ČSN 021401	–
31	8	MATICE M12	NEREZ	ČSN 021401	–
30	4	ŠROUB M12–40	NEREZ	ČSN 021101	–
29	40	ŠROUB M16–90	NEREZ	ČSN 021101	–
28	4	ŠROUB M16–65	NEREZ	ČSN 021101	–
27	1	TĚSNĚNÍ TL3 – ø165/ø50	–	PRYŽ A 9506	0,1
26	–	–	–	PRYŽ A 9506	0,5
25	2	TĚSNĚNÍ DN500 KR16–2150	Ph 470 291	ČSN 622507.07.3	0,6
24	–	–	–	–	–
23	3	O KROUŽEK 20x3	–	ČJK 273111 5105	–
22	2	TRUBKA TR KR 20x3 – 2000	–	–	0,4
21	3	PLAST. MATICE 1" DN20	–	PE	–
20	1	KULOVÝ KOHOUT 25 SVEK020 XXX	–	PPR	0,15
19	1	KOLENO 25 STK 025 XXX	–	PPR	0.05
18	1	TRUBKA 25x4,2–200 STR 025 P25 X	–	PPR	0.1
17	3	KROUŽEK KR40–5	PH 471 257	PPR	0,001
16	1	TĚLESO SPOJKY KR 40–53	Ph 471 255	PPR	0,06
15	1	POUZDRO KR 40–53	Ph 471 256	PPR	0,06
14	1	PŘÍRUBA TL20–ø165	Ph 471 260	PPR	0,4
13	–	–	–	–	–
12	–	–	–	–	–
11	4	KOTEVNÍ PATKA	Ph 371 182 SKLAD PH	SESTAVA	1,3
10	4	ÚCHYTKA	–	UP ISO	0,1
9	–	–	Ph 471 287	UPISO	2,5
8	4	PŘÍRUBA PN10 DN 50	Ph 471 287	UPISO	1
7	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–
5	2	VÍKO PRŮLEZU DN500 TL20 – ø780 ø DĚR JE 18mm	Ph 471 604	UPISO	12
4	2	PRŮLEZ øDĚR JE 18mm! DN500	Ph 471 603	UPISO	15
3	1	VÍKO ø3000	Ph 371 012	UP ISO	54
2	1	DNO PLOCHÉ ø3000	Ph 371 013	UPISO	120
1	1	PLÁŠŤ DN 3000 – 3350	Ph 371 174/a	SESTAVA	560

MEZNÍ ÚCHYLKY NETOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ		Datum	Jméno	Pozn.
OBRÁBĚNÉ SOUČÁSTI	–	Kreslil	26.4.2010	KRAIDL
OHÝBANÉ PLECHY	–	Přezkoušel		
SVAŘOVANÉ KONSTR.	–	Techn. spec.		
ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	–	Norm./Výr.		KRAIDL
ŘEZÁNÍ PLAZMOU	–	Schválil		AUBRECHT

Celková hm. Měřítko 1: 25 1:2,5 0: 0

Starý výkr.: Ph 201 125/b

Č. kusovníku: PH170 703

Typ:XXXXX Skupina:XXXXX

Název SPD 25/30

POZNÁMKA

TOLEROVÁNÍ	ISO 8015	Silhouette GROUP s.r.o.	Č. výkresu Ph 171 245/b
JAKOST POVRCHU	Ra ISO 1302	Nádrže, Jímky Filtry, Síla	Listů/List 1
	A1 CAD		