


PLYNOVÝ KOTEL :

10x ZAFĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ ZN. VALLANT
- TYP : VU 1206/5-5 eco TEC plus
VÝKON : 14,7 – 123,4 kW, PALIVO : ZEMLÍ PLYN – 12,1 m³/hod
Max. tlak topné vody 6 bar

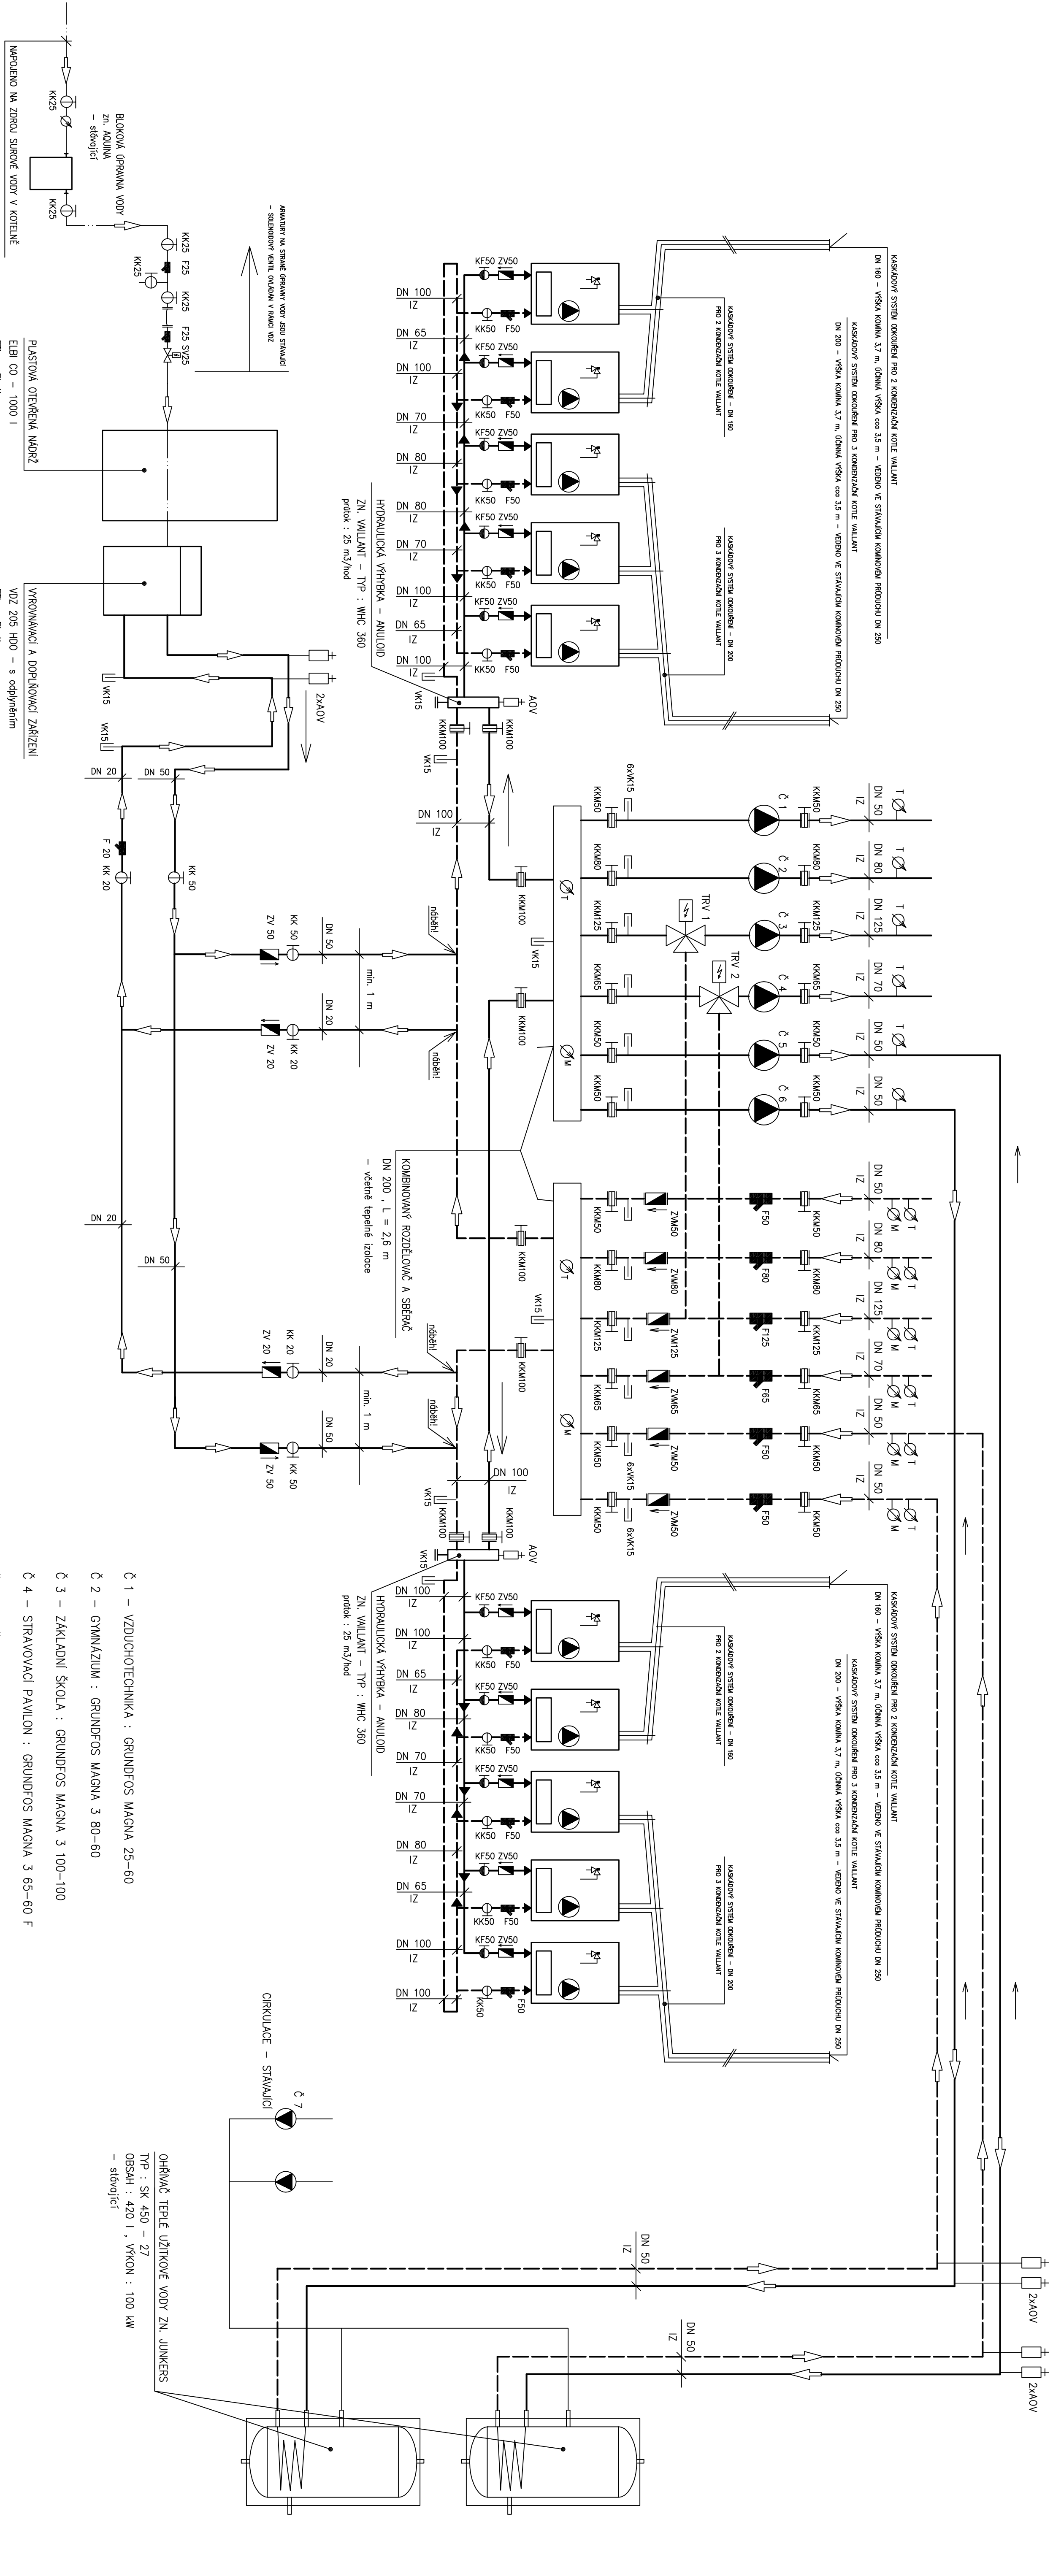

- Č 1 – VZDUCHOTECHNIKA : GRUNDFOS MAGNA 25–60
- Č 2 – GYMNAZIUM : GRUNDFOS MAGNA 3 80–60
- Č 3 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA : GRUNDFOS MAGNA 3 100–100
- Č 4 – STRAVOVACÍ PAVILON : GRUNDFOS MAGNA 3 65–60 F
- Č 5 – OHŘEV TUV 1 : GRUNDFOS MAGNA 25 – 60
- Č 6 – OHŘEV TUV 2 : GRUNDFOS MAGNA 25 – 60
- Č 7 – Cirkulace : STAVAJÍCÍ ČERPADLO

OHŘIVAČ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY ZN. JUNKERS
TYP : SK 450 – 27
OBSAH : 420 l , VÝKON : 100 kW
– stávající

TEPLÁ VODA MAX. 70/50°C - 0,2 MPa
- EKVIETERNĚ REGULOVANÁ - 65/45°C
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

POZNÁMKY :

- POTRUBÍ IZOLOVAT TEPELNOU IZOLACÍ PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠTKY.
- POTRUBÍ PRO VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKU NAPAJIT NA STAVAJÍCÍ ROZVODY.
- POTRUBÍ TUV, SV A Cirkulace NAPAJIT NA STAVAJÍCÍ VEDENÍ VODONÁSTAVČE – NEJÍ SOUČÁSTÍ PA. V PROFESÍ VYTÁPĚNÍ.
- Cirkulační ČERPADLO BUDE VYJEDNĚNO STAVAJÍCÍ.
- Při instalaci POTRUBÍ DOOPRŽETI PODOHODNOU VÝŠKOU 2,1 m , EVENTUELNĚ POTRUBÍ BAREVNĚ OZNAČIT.

LEGENDA :

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- ODVZDUŠŇOVACÍ A VYPUSŤECÍ POTRUBÍ
- STUŽENÁ VODA
- SPAD POTRUBÍ
- KK – KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRAČÍ
- KF – KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- WK – KULOVÝ KOHOUT VYPUSŤECÍ
- ZV – ZPĚTNÝ VENTIL
- KKM – Klapka MEZIPRUBOVÁ
- ZM – ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPRUBOVÝ
- PV – POSUVNÝ VENTIL
- Č – ČERPADLO OBEHOVÉ
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- F – FILTR
- TRV – TROJCESNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- M – TLAKOMĚR
- T – TEPLOMĚR

OBJEDNATEL		Gymnázium Tachov, Plouřská 1370, 347 01 Tachov, Statutární zástupce : Mgr. Irena Volková6 – ředitelka	
AKCE :		ODP. PROJEKTANT D. DRAŽSKÁ	
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V OBJEKTU		PROJEKTANT D. DRAŽSKÁ	
STRAVOVACÍHO PAVILONU GYMNAZIA TACHOV		PROJEKTANT D. DRAŽSKÁ	
(Plouřská 1370, 347 01 Tachov)		DATUM 06/2015	
STROJNĚ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST		ČÍSLO ZAKÁZKY 734/06/15-PK	
PORADÍ		STUPEŇ	DPS
2		ČÍSLO VÝKRESU TK-3333-05-15	NEJ
MONTÁŽNÍ SCHEMA		MĚŘÍTKO	NEJ