

Legenda místností 1NP – PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY – PD r.2015					
Okresť no výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	PŘEDSÍN	2,63	PVC	omítka	omítka
1.02	KANCELÁŘ MIZ	19,13	PVC	omítka	omítka
1.03	JÍDELNA KLENTŮ	102,99	PVC	omítka/rděr	omítka
1.04	JÍDELNA-PŘÍSTAVBA	49,78	PVC	omítka/rděr	omítka
1.05	UMÝVÁRNA IMOB.	4,23	KER. DLAŽBA	v.s.2200, omítka	omítka
1.06	WC IMOB.	5,57	KER. DLAŽBA	v.s.2200, omítka	omítka
		184,33			


Vypracoval: Ing. MARTIN VOLF	Zodpovědný projektant: Ing. MARTIN VOLF	Vedoucí projektant: Ing. Jan Roubal	Ing. Martin Volf PROJEKT ROZPOČETNÍ ZPRÁVA 31.03.2015 001-478540		
			Ing. Martin Volf PROJEKT ROZPOČETNÍ ZPRÁVA 31.03.2015 001-478540		
Investor: DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Vyšná, č. 48207300			formal. A4:	6044	paré:
Název: ZTI - KANALIZACE - PŮDORYS 1. NP	Stavba:  PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY - JÍDELNA, TERASA DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, síp.č.81/1, k.ú. Bystřice nad Úhlavou		č. zak.:	2015-92	
			datum:	12/2015	
			mřížko:	1/75	výk. č.:

### LEGENDA

- KI ZVĚŠNÝ KLIZET PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ + ZAZDÍKACÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL + ODDĚLENÉ PNEUM. SPLAČOVÁNÍ
- U UMÝVADLO š. 600 mm
- UI UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ š. 640 mm + PODOMÍTKOVÝ SIFON
- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ- DODÁKA STAVEBNÍ ČÁSTI

- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:  
PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NAINŽENŽOVANO Z TRUB PVC (HT systém)  
LEŽATÝ SVOD JE NAINŽENŽOVAN Z TRUB PVC (KG systém)  
HLOUBKY UDÁVÁJÍ DNÁ POTRUBÍ

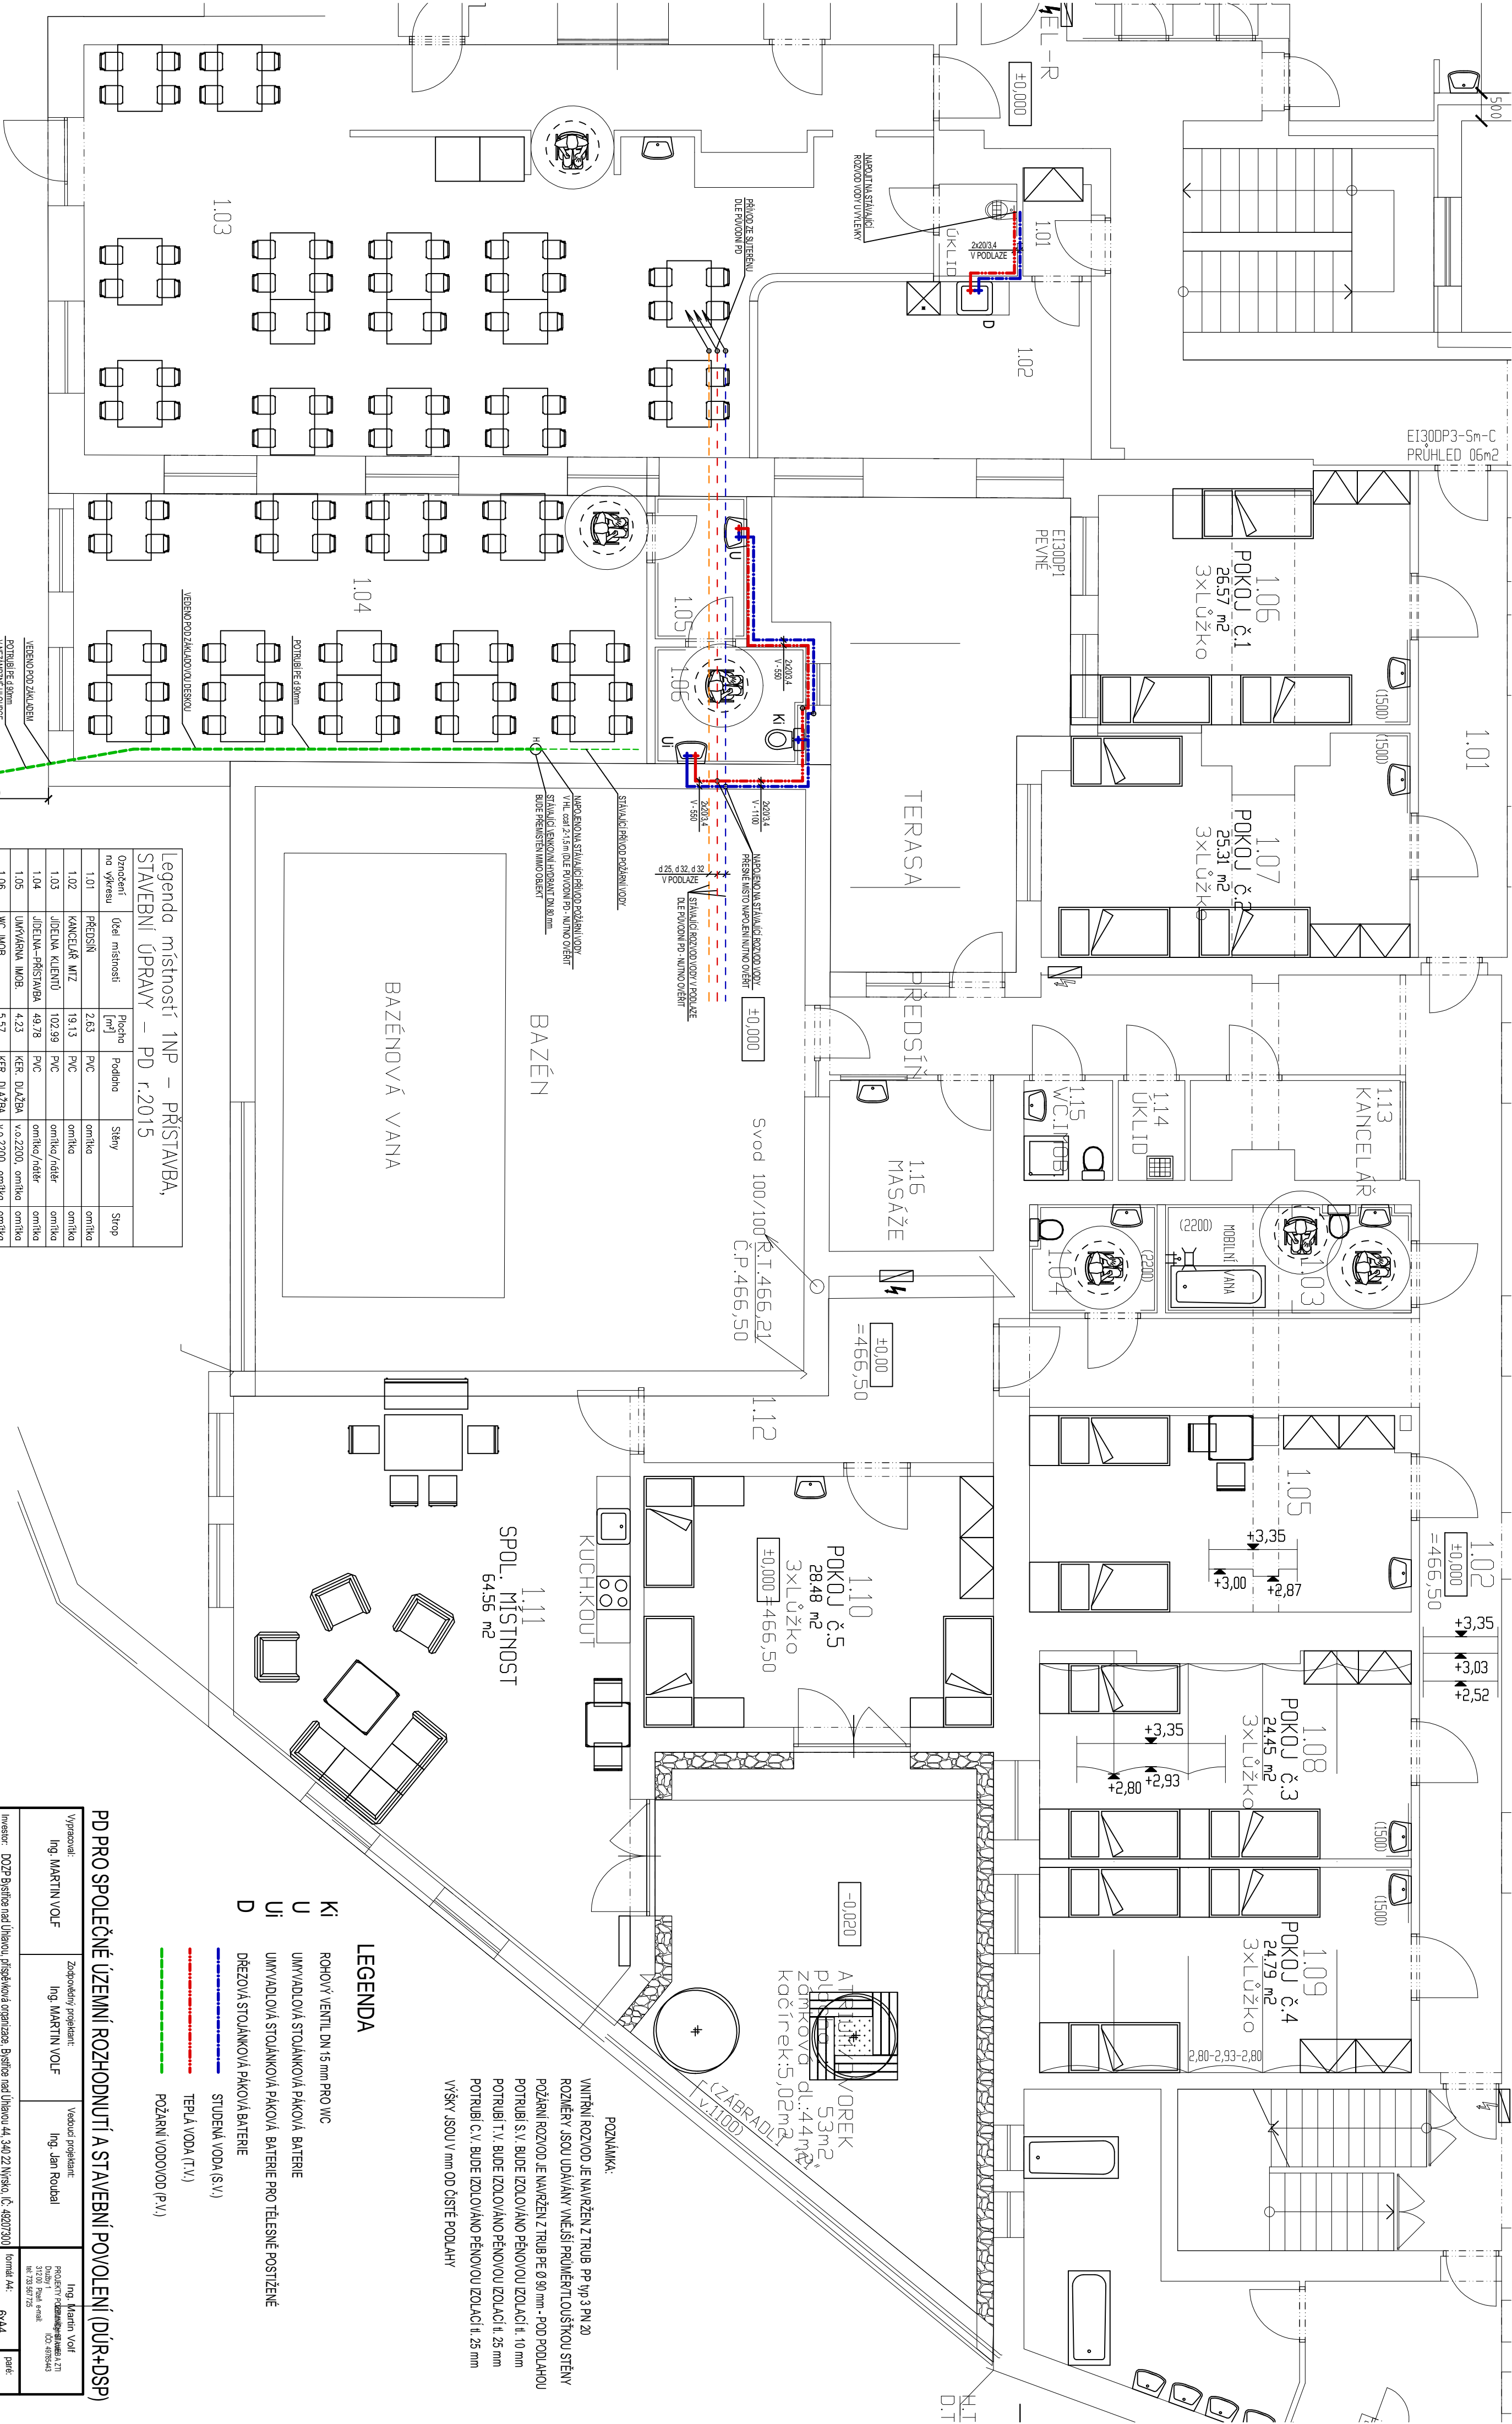

Legenda místností 1NP – PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY – PD r.2015				
Okresť no výřezu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny
1.01	PŘEDSÍN	2,63	PVC	omítka
1.02	KANCELÁŘ MIZ	19,13	PVC	omítka
1.03	JÍDELNA KLENTŮ	102,99	PVC	omítka/rděr
1.04	JÍDELNA-PŘÍSTAVBA	49,78	PVC	omítka/rděr
1.05	UMÝVÁRNA IMOB.	4,23	KER. DLAŽBA	omítka
1.06	WC IMOB.	5,57	KER. DLAŽBA	omítka
		184,33		

Vypracoval:		Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektant:		Ing. Martin Voříšek PROJEKT ROZVOJE A STAVEBNÍ ÚPRAVY 3120 Praha 4 tel: 226 87 70 20	
Ing. MARTIN VOŘÍŠEK		Ing. MARTIN VOŘÍŠEK		Ing. Jan Roudel			
Investor: DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýřsko, IČ: 48207300							
Název: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY - JÍDELNA, TERASA DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, s.ú.p.č.81/1, k.ú. Bystřice nad Úhlavou							
Stavba:		č. zak.:		datum:			
		2016-02		08/2016			
		měřítko:		1/75		výk. č.:	
ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 1. NP		část:		D 1.4.a)		3	

- LEGENDA
- KI

ROHOVÝ VENTIL DN 15 mm PRO WC
- U

UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- Ui

UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
- D

DŘEZOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
- STUDENÁ VODA (S.V.)
- TEPLÁ VODA (T.V.)
- PŮDOR VODOVOD (P.V.)

POZNÁMKA:  
VNITŘNÍ ROZVOD JE NAVRŽEN Z TRUB PP Rp 3 PN 20  
ROZMĚRY JSOU UDÁVÁNY VNEŠÍ PRŮMĚRITOU ŠÍRKOU STĚNY  
POŽÁRNÍ ROZVOD JE NAVRŽEN Z TRUB PE Ø 90 mm - POD PODLAHOU  
POTRUBÍ S.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ 1. 10 mm  
POTRUBÍ T.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ 1. 25 mm  
POTRUBÍ C.V. BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ 1. 25 mm  
VÝŠKY JSOU V mm OD ČISTÉ PODLAHY