

ŘEZ OKAPOVOU HRANOU - DETAIL D.4

SKLADBA STŘECHY "S1"

BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH

(DLAŽBA TL. MAX. 40mm)

HLAVNÍ SBS MODIF. ŽIVIČNÝ PÁS BEZ POSYPU 1x

PODKLADNÍ SBS MOD. ŽIV. PÁS CELOPLOŠNĚ

NATAVIT 1x

HORKÝ ASFALT AOSI 85/25 - 2kg/m²

PĚNOSKLO tl. 240-310mm

HORKÝ ASFALT AOSI 85/25 - 4kg/m²


PAROZÁBRANA -SBS MODIF. ŽIVIČNÝ PÁS 1x

ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR 300g/m²

VYROVNÁVACÍ CEMENT. STĚRKA DO 10mm

ŽB. STROPNÍ KONSTRUKCE 220,270mm

OMÍTKA STROPU 15mm

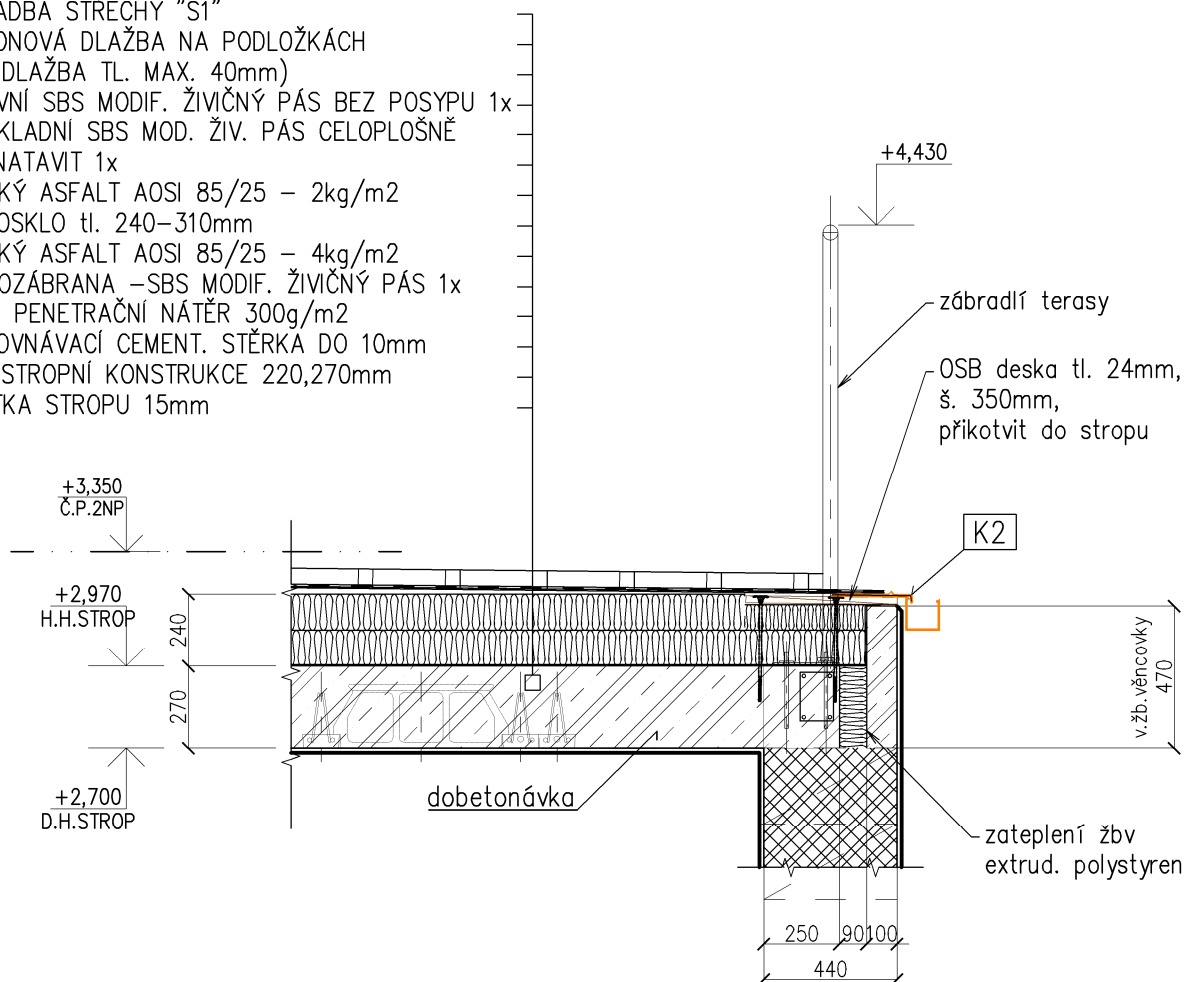

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------|----------------------------|----------------|
| <div><div>ATELIER</div><div>U5</div></div> <div>ATELIER U5 s.r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Rolní 826, Klatovy IV IČO : 263 70 646 tel. : 376 322 006</div> | | NÁZEV STAVBY PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 - k.ú. Bystřice nad Úhlavou | | STUPEŇ PD : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) | | | |
| | | INVESTOR DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, IČ: 49207300 | | | | | |
| <div><div><input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> C SITUACNÍ VÝKRESY</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZ.</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.b) VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULATE</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.d) SLUNOPROUDÉ ROZVODY, BLESKOVODY</div><div><input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div><div><input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST</div></div> | VYPRACOVAL Ing. Jan Roubal | | OBSAH PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY, DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1 - k.ú. Bystřice nad Úhlavou D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | ČÍSLO SOUPRAVY | | |
| | VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Ivan Šillar | | | | | | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Ivan Šillar | | | | | | |
| | AUTOR | | | | | | |
| | Atelier U5 s.r.o. | | | | | | |
| | DATUM 11 / 2013 | | | | | | MĚŘÍTKO 1 : 25 |
| VÝKRES | | ŘEZ OKAPOVOU HRANOU - DETAIL D.4 | | | | ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.13. | |