



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele č.1: S114/16-1

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UEGT/44/16

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a § 222 odst 7 ZZVZ

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrdý, tel.: +420 377 172 505, e-mail: miroslav.tvrdy@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

Obec Dolní Lukavice

sídlo: Dolní Lukavice 134, 334 44 Dolní Lukavice

zastoupený: Vítězslav Opálko, starosta obce

IČO: 00256561 DIČ: CZ00256561

tel: 371 120 719

datová schránka: vmha863

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený na základě plné moci: Ing. Karlem Šimkem, technickým vedoucím oblasti
Bc. Davidem Brůžkem, vedoucím ekonomem oblasti
(upraveno dodatkem č. 1 - nahrazuje Ing. Pavla Maláta)

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: 377 832 811

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Martin Šrajer, vedoucí PJ, tel.: 602 440 228, e-mail: martin.srajer@strabag.com

Milan Rubáš, stavbyvedoucí, tel.: 602 182 712, e-mail: milan.rubas@strabag.com

(upraveno dodatkem č. 1)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „**zhotovitel**“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 14.7.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: **III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků** (dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 silnice III/18027 a SO 103 – chodníky III/18027. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 085 235,07 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 522 830,68 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 24 759 040,01 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 562 404,39 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: 26 321 444,40 Kč

3.4.3 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 15 837 436,79 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 884 946,09 Kč bez DPH.

3.4.4 Cena díla za část díla pro objednatele č.1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 16 722 382,88 Kč

3.4.5 Cena díla za část díla pro objednatele č.2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 8 921 603,22 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 677 458,30 Kč bez DPH

3.4.6 Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 9 599 061,52 Kč

3.5 S ohledem na nezbytnost provedení zejména zvětšeného rozsahu sanací a nepříznivým klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a původní ujednání SOD dle čl. IV. odst. 4.2. se mění následovně:

Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:

a) část 1 (etapa 2 a 3) - nejpozději do 30.5.2017.

b) část 2 (etapa 1 a 4) - do 5 měsíců od předání staveniště dle čl. IV odst. 4.1. písm. b) této smlouvy

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

objednavatel č. 2:

V Plzni dne

25.11.2016

V Dolní Lukavici dne

25.11.2016


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČ: 72053119

76


Obec Dolní Lukavice
Vítězslav Opálko
starosta

Obec DOLNÍ LUKAVICE
334 44 Dolní Lukavice 134
IČ 00256561 DIČ CZ00256561
tel.: +420 371 120 719
www.dolni-lukavice.cz


zhotovitel:

V Plzni dne 25.11.2016



STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/11
326 00 Plzeň
(9)


STRABAG a.s.
Ing. Karel Šimek
technický vedoucí oblasti
zmocněn

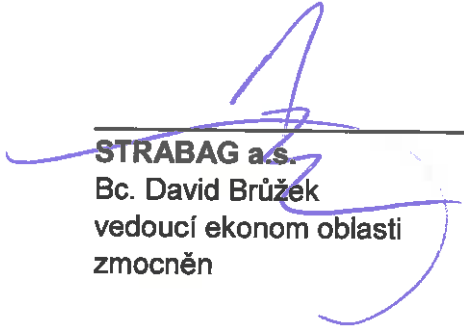
STRABAG a.s.
Bc. David Brůžek
vedoucí ekonom oblasti
zmocněn

dodatek prověřil:


Flídrová

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - sanace podloží -
SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	687 481,35 Kč
	DPH 21%	144 371,08 Kč
	celkem s DPH	945 995,10 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - **Ne**

Za zhotovitele : **Milan Rubáš**

Dne: 17.10.2016

STRABAG a.s.
odštěpný závod Česká Budějovice
ul. 1. Srpna 1205/11
326 00 Plzeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 14.11.2016

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne: 25.11.2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72063119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 1



Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Sanace podloží - ETAPA 3

p.č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	122 20 1102	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 1000 m3	m3	280,50	120,80	33 884,40	1 046,72	120,80	126 443,78	92 559,38	cena dle SOD
2	174 10 1101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou se zhutněním	m3	280,50	493,50	138 426,75	1 046,72	493,50	516 556,32	378 129,57	cena dle SOD
3	979 10 7242	Odvoz odkopávky na skládku přes 1 km - Vysoká	t	448,80	65,00	29 172,00	1 674,75	65,00	108 858,75	79 686,75	cena dle SOD
4	979 08 2120	Poplatek na skládce	t	448,80	47,10	21 138,48	1 674,75	47,10	78 880,73	57 742,25	cena dle SOD
N	919 72 6121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	0,00	0,00	0,00	2 150,77	36,90	79 363,41	79 363,41	URS 2016
		Celkem				222 621,63			910 102,98	687 481,35	

Celkem bez DPH

687 481,35

Zpracoval: Milan Rubáš

Datum: 17.10.2016

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Podpis :



PROHLÁŠENÍ **PROJEKTANTA**

ZMĚNOVÝ LIST **č.1**

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujících výsledků únosnosti pláně v rozsahu celé plochy etapy č. 3 a na základě pokusů s různými tloušťkami sanační vrstvy vč. separační geotextilie (nebyla obsažena v PD) bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy tl. 50 cm s podkladem ze separační geotextilie v rozsahu celé výměry 3. etapy včetně ploch pod obrubami (2x0,5 m)

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016

mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jirí 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 277 266 972, 002 021 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny :
III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků
- změna mříží UV C - SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	30 904,30	Kč
	DPH 21%	6 489,90	Kč
	celkem s DPH	37 394,20	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele: **Milan Rubáš**

Dne: 18.11.2016

STRABAG a.s.
edukápný závod České Budějovice
oblast Sever
Pulchova 1205/11
300 03 Písek

Za projektanta: Ing. Libor Mandík

Dne: 18.11.2016

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2682
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ/26070766
č. 2

Za objednatele: Ing. Miroslav Tvrď

Dne: 25.11.2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČ: 72053119

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 2



Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Odvodnění - změna uličních vpustí - 3. etapa

P Č	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	562R01	Mříž plastová DN400 500/500A	ks	7,00	3 548,70	24 840,90	0,00	0,00	0,00	-24 840,90	cena dle SOD
2	592 23 876	Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 A	ks	7,00	1 701,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	-11 907,00	cena dle SOD
3	899 20 1111	Osazení mříží včetně rámů a košů na bahno do 50kg	ks	7,00	598,20	4 187,40	0,00	0,00	0,00	-4 187,40	cena dle SOD
N		Mříž OBRUBNÍKOVÁ Radbuza B125	ks	0,00	0,00	0,00	7,00	9 638,80	67 611,60	67 611,60	kalkulace
N	899 20 2111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	ks	0,00	0,00	0,00	7,00	604,00	4 228,00	4 228,00	ÚRS 2016
		Celkem				40 935,30			71 839,60	30 904,30	

Celkem bez DPH	30 904,30
----------------	-----------

Zpracoval: Milan Rubáš
Datum: 17.10.2016

Podpis :


STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1205/II
326 00 Píseň
(9)

Zhotovitel : STRABAG a.s.

PROHLÁŠENÍ **PROJEKTANTA**

ZMĚNOVÝ LIST **č.2**

Odůvodnění změn :

Z důvodu kolize uličních vpustí č. UV C 1, UV C 3, UV C 4, UV C 5, UV C 6, UV C 7 a UV C 8 s vodovodním řádem bylo navrženo a projektantem stavby odsouhlaseno posunutí vpustí za obrubník a z toho plynoucí nutnost použití obrubníkových mříží.

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016



mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 266 972, 602 021 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - přepojení a
výměna dešťové kanalizace v km 0,040 a 0,075 - Obec
Dolní Lukavice

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	68 179,24	Kč
	DPH 21%	14 317,64	Kč
	celkem s DPH	82 496,88	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano-~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 14.10.2016

STRASAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Pavlov
Porková 1205/11
386 00 Písek

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 14.11.2016

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 2607076
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 25.11.2016

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 3

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Přepojení a výměna dešťové kanalizace v km 0,040 a 0,076

STRABAG

P.Č.	Položka	Název položky	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
			MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	Poznámka
1	899 62 3141	Výměna dešťové kanalizace v km 0,040								
		Obetonování potrubí betonem prostým	m3	0,00	0,00	0,00	4,05	2 076,80	8 411,04	cena dle SOD
N	871 37 3121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,00	0,00	0,00	9,00	110,00	990,00	ÚRS 2016
N	871 37 5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	0,00	0,00	0,00	9,00	1 320,00	11 880,00	ÚRS 2016
N		Napojení na stávající potrubí BET 300 - očištění konců potrubí BET 300 a příprava pro napojení PVC 300	kpl	0,00	0,00	0,00	2,00	324,00	648,00	kalkulace
5	899 62 3141	Obetonování potrubí betonem prostým - propoje potrubí - 2 x 0,5m3	m3	0,00	0,00	0,00	1,00	2 076,80	2 076,80	cena dle SOD
		Výměna dešťové kanalizace v km 0,076								
1	899 62 3141	Obetonování potrubí betonem prostým	m3	0,00	0,00	0,00	6,75	2 076,80	14 018,40	cena dle SOD
N	871 37 3121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	0,00	0,00	0,00	15,00	110,00	1 650,00	ÚRS 2016
N	871 37 5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	0,00	0,00	0,00	15,00	1 320,00	19 800,00	ÚRS 2016
N	877 37 5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	0,00	0,00	0,00	3,00	461,00	1 383,00	ÚRS 2016
N		Odbočka PVC KG DN300/150/45°	kus	0,00	0,00	0,00	3,00	1 532,40	4 597,20	kalkulace
N		Napojení na stávající potrubí BET 300 - očištění konců potrubí BET 300 a příprava pro napojení PVC 300	kpl	0,00	0,00	0,00	2,00	324,00	648,00	kalkulace
7	899 62 3141	Obetonování potrubí betonem prostým - propoje potrubí - 2 x 0,5m3	m3	0,00	0,00	0,00	1,00	2 076,80	2 076,80	cena dle SOD
		Celkem				0,00			68 179,24	

Celkem bez DPH

68 179,24

Zpracoval: Milan Rubáš
Datum: 14.10.2016

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Podpis : 
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
Česká Sever
Parková 1205/11
326 00 Pízeň
(9)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Odůvodnění změn :

Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající dešťové kanalizace (různé profily, různé materiály, protispád) přecházející napříč přes vozovku v km 0,040 a 0,075 byla odsouhlasena výměna za PVC KG SN 8, průměr 300 mm s obetonováním

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016



mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 266 072, 602 621 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.4

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - obetonování
dešťové kanalizace DN250 - SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	65 585,34 Kč
	DPH 21%	13 772,92 Kč
	celkem s DPH	79 358,27 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano – Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 17.10.2016

STRABAG a.s.
odštepňý závod České Budějovice
oblast Sever
Parková 1300/11
326 00 Plzeň
(9)

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 14.11.2016

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne: 25.11.2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

88

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 4

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Obetonování dešťové kanalizace DN250

STRABAG

P. č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	899 62 3141	Obetonování potrubí betonem prostým	m3	0,00	0,00	0,00	31,58	2 076,80	65 585,34	65 585,34	cena dle SOD
		Celkem				0,00			65 585,34	65 585,34	
Celkem bez DPH										65 585,34	

Zpracoval: Milan Rubáš

Datum: 17.10.2016

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Podpis :

STRABAG
STRABAG a.s.
Oceňovací úřad České Budějovice
Číslo 98/01
Průběh 13.05.11
226 00 Píseň
(9)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Odůvodnění změn :

Z důvodu malého krytí nové dešťové kanalizace (cca 70 cm od povrchu potrubí do nivelety vozovky) bylo navrženo a odsouhlaseno obetonování potrubí mezi revizními šachtami ŠD C1 - ŠD C4.

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016



mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jitři 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 200 072, 602 621 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.6

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - záměna LT
geigerů za plastové - Obec Dolní Lukavice

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	-32 212,32 Kč
	DPH 21%	-6 764,59 Kč
	celkem s DPH	-38 976,91 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

Ano-~~Ne~~


Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 8.11.2016


STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Břežany
Parková 1205/11
316 00, Písek

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 14.11.2016



Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 25.11.2016



Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 6

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Záměna LT geigerů za plastové

STRABAG

P.č.	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	721 24 2117	Lapač sítěšních splavenin litinový DN150	ks	21,00	3 624,20	76 108,20	0,00	3 624,20	0,00	-76 108,20	cena dle SOD
N		Lapač sítěšních splavenin plastový DN150	ks	0,00	0,00	0,00	21,00	2 090,28	43 895,88	43 895,88	kalkulace
		Celkem				76 108,20			43 895,88	-32 212,32	
Celkem bez DPH										-32 212,32	

Zpracoval: Milan Rubáš

Datum: 8.11.2016

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis:

STRABAG
STRABAG a.s.
Stavební úpravy České Budějovice
300 02, Písek

PROHLÁŠENÍ **PROJEKTANTA**

ZMĚNOVÝ LIST **č.6**

Odůvodnění změn :

**Z důvodu malé hloubky dešťové kanalizace a konstrukční výšce (70 cm)
navržených litinových gelgerů byla dohodnuta záměna za nižší plastové geigery.**

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016

mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEN
☎ 377 266 972 602 621 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.7

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny : III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice
- stavební úpravy komunikace a chodníků - změna dlažby a
obrub - Obec Dolní Lukavice

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	641 491,38	Kč
	DPH 21%	134 713,19	Kč
	celkem s DPH	776 204,58	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ~~Ne~~

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 1.11.2016

STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sevoň
Parková 1205/11
326 00 Pízeň

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 14.11.2016

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 260 70 766
č. 2

Za objednatele : Vítězslav Opálko

Dne: 25.11.2016

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 7

Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Změna dlažby a ohrub - obec Dolní Lukavice

STRABAG

P.Č.		Položka	Název položky	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				MJ	množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)
bez SFDI											
1	598 21 5040	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 8 cm	m2	40,00	195,80	7 832,00	0,00	195,80	0,00	-7 832,00	cena dle SOD
2	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.8cm	m2	40,40	269,30	10 879,72	0,00	269,30	0,00	-10 879,72	cena dle SOD
3	916 56 1111	Osazení záhon.obrubníku do bet.s boč.opěrou	m	20,00	200,40	4 008,00	0,00	200,40	0,00	-4 008,00	cena dle SOD
4	Dodávka	Obrubníky záhonové 50x8x25cm 20,00x2x1,01	kpl	40,40	63,40	2 561,36	0,00	63,40	0,00	-2 561,36	cena dle SOD
pro SFDI											
1	598 21 5040	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 8 cm	m2	372,00	195,80	72 837,60	0,00	195,80	0,00	-72 837,60	cena dle SOD
2	591 21 1111	Kladení střední kamenné dlažby	m2	0,00	335,60	0,00	422,00	335,60	141 623,20	141 623,20	cena dle SOD
3	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.8cm	m2	373,72	269,30	101 181,40	0,00	269,30	0,00	-101 181,40	cena dle SOD
4	Dodávka	Střední kamenná dlažba	m2	0,00	582,20	0,00	422,00	582,20	245 688,40	245 688,40	cena dle SOD
5	598 21 5021	Kladení zámkové dlažby přes 300 m2 tl. 6 cm	m2	478,00	180,70	86 374,60	230,00	180,70	41 561,00	245 688,40	cena dle SOD
6	Dodávka	Dlažba zámková betonová tl.6cm	m2	482,78	122,30	59 043,99	230,00	122,30	28 129,00	-44 813,60	cena dle SOD
7	591 21 1111	Kladení mozaikové dlažby (drobné kostky)	m2	30,00	391,50	11 745,00	297,00	391,50	116 275,50	-30 914,99	cena dle SOD
8	Dodávka	Mozaiková kamenná dlažba	m2	30,30	445,30	13 492,59	297,00	445,30	132 254,10	104 530,50	cena dle SOD
9	917 86 2111	Osazení silničního obrubníku s opěrou bet.	m	335,00	235,40	78 859,00	156,00	235,40	36 722,40	-42 136,60	cena dle SOD
10	Dodávka	Silniční obrubníky 100x15x30cm přímé 335,00x1,01	m	169,18	135,20	26 255,96	78,00	135,20	12 105,60	-14 150,36	cena dle SOD
11	Dodávka	Díto, v oblouku	m	169,18	342,50	57 942,44	78,00	342,50	26 713,00	-31 227,44	cena dle SOD
12	917 86 2111	Osazení kamenného obrubníku s opěrou bet.	m	10,00	319,70	3 197,00	154,50	319,70	49 393,65	46 196,65	cena dle SOD
13	Dodávka	Kamenné obrubníky 10,00x1,01	m	10,10	842,30	8 507,23	124,00	842,30	104 437,20	95 937,97	cena dle SOD
N		Kamenné obrubníky 20x25cm v oblouku	m	0,00	1 700,00	0,00	30,50	1 700,00	51 850,00	51 850,00	kalkulace
14	916 26 1111	LINEA	m	345,00	310,10	106 984,50	310,50	310,10	96 286,05	-10 698,45	cena dle SOD
15	Dodávka	Dlažební kostka nebo vodící linka	m	345,00	116,40	40 158,00	310,50	116,40	36 142,20	-4 015,80	cena dle SOD
16	916 56 1111	Osazení záhon.obrubníku do bet.s boč.opěrou	m	196,00	200,40	39 278,40	230,00	200,40	46 092,00	6 813,60	cena dle SOD
17	Dodávka	Obrubníky záhonové 50x8x25cm 196,00x2x1,01	m	395,92	63,40	25 101,33	460,00	63,40	29 164,00	4 062,67	cena dle SOD
18	Dodávka	Kamenný obrubník záhonový cena vč.pokládky	m	0,00	1 001,40	0,00	203,00	1 001,40	203 284,20	203 284,20	cena dle SOD
Celkem						756 240,12			1 397 731,50	641 491,38	

Celkem bez DPH

641 491,38

Zpracoval: Milan Rubáš
Datum: 1.11.2016

Podpis :

Zhotovitel : STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Stánek
Párkova 1305/11
326 00 Písek
(9)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce chodníků a vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů silničních obrubníků za materiály odolnější. Únosnější materiály jsou nově navrženy také pro dlažby v místech vjezdů na přilehlé pozemky a v místech parkovacích stání. Změna spočívá v záměně betonových silničních obrubníků za žulové v nejexponovanějších místech tj. od staničení ZÚ C – 0,000 00 km po staničení C – 0,116 90 km. Dále budou zaměněny betonové zámkové dlažby v místě vjezdů za žulové, včetně ohraničovacích obrubníků kolem těchto vjezdů, stejně tak kolem parkovacích stání.

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016



mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 200 972, 602 621 277

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.8

na akci

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

stavební úpravy komunikace a chodníků

Navrhovatel změny : objednatel, projektant, zhotovitel

Popis změny :

III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice

- stavební úpravy komunikace a chodníků - změna dlažby a
obrub - SÚS Plzeňského kraje

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Viz. příloha

Souhrn nákladů :	bez DPH	100 975,10 Kč
	DPH 21%	21 204,77 Kč
	celkem s DPH	122 179,88 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : Ano - ☒ Ne

Za zhotovitele : Milan Rubáš

Dne: 1.11.2016

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod České Budějovice
oblast Sever
Perková 1205/11

Za projektanta : Ing. Libor Mandík

Dne: 14.11.2016

Za TD : Ing. Jaroslav Patera

Dne: 25.11.2016

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Ing. Miroslav Tvrdý

Dne: 25.11.2016

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

IČ: 72053119

Změnový rozpočet ke změnovému listu č. 8



Stavba: III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice - stavební úpravy komunikace a chodníků

Obj : Změna dlažby a obrub - SÚS Plzeňského kraje

P Č	Položka	Název položky	MJ	Podle SOD			Podle skutečnosti			Rozdíl Skutečnost - SOD	
				množství dle SOD	cena / MJ	celkem dle SOD (Kč)	množství dle skutečnosti	cena / MJ	celkem dle skutečnosti (Kč)	celkem rozdíl (Kč)	Poznámka
1	917 88 2111	Osazení silničního obrubníku s opěrou bet.	m	256,00	235,40	60 262,40	198,40	235,40	46 703,36	-13 559,04	cena dle SOD
2	917 88 2111	Osazení kamenného obrubníku s opěrou bet.	m	0,00	319,70	0,00	94,40	319,70	30 179,68	30 179,68	cena dle SOD
3	Dodávka	Silniční obrubníky 100x15x30cm přímé 256,00x1,01	m	129,28	155,20	20 064,26	99,20	155,20	15 395,84	-4 668,42	cena dle SOD
4	Dodávka	Kamenné obrubníky 20x25cm přímé	m	0,00	842,30	0,00	89,60	842,30	75 470,08	75 470,08	cena dle SOD
5	Dodávka	Ditto, v oblouku	m	129,28	342,50	44 278,40	99,20	342,50	33 976,00	-10 302,40	cena dle SOD
N		Kamenné obrubníky 20x25cm v oblouku	m	0,00	1 700,00	0,00	4,80	1 700,00	8 160,00	8 160,00	kalkulace
6	916 26 1111	Osazení silniční obruby z dl.kostek nebo linky LINEA	m	256,00	310,10	79 385,60	292,80	310,10	90 797,28	11 411,68	cena dle SOD
7	Dodávka	Dlažební kostka nebo vodící linka	m	256,00	116,40	29 798,40	292,80	116,40	34 081,92	4 283,52	cena dle SOD
		Celkem				233 789,06			334 764,16	100 975,10	

Celkem bez DPH	100 975,10
----------------	------------

Zpracoval: Milan Rubáš

Datum: 1.11.2016

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis :

STRABAG a.s.
 ověřený záznam z veřejné databáze Budějovice
 ul. Jiřího z Poděbrad
 Parková 1205/11
 336 00 Fizeň
 (9)

PROHLÁŠENÍ PROJEKTANTA

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Odůvodnění změn :

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že podloží v místě stavby je málo únosné. Z důvodu těchto zhoršených základových podmínek, které projektová dokumentace v takovém rozsahu nepředpokládala, bylo nutno pro konstrukce chodníků a vjezdů navrhnout v exponovaných místech záměnu materiálů silničních obrubníků za materiály odolnější. Únosnější materiály jsou nově navrženy také pro dlažby v místech vjezdů na přilehlé pozemky a v místech parkovacích stání. Změna spočívá v záměně betonových silničních obrubníků za žulové v nejexponovanějších místech tj. od staničení ZÚ C – 0,000 00 km po staničení C – 0,116 90 km. Dále budou zaměněny betonové zámkové dlažby v místě vjezdů za žulové, včetně ohraničovacích obrubníků kolem těchto vjezdů, stejně tak kolem parkovacích stání.

Ing. Libor MANDÍK

V Plzni, dne 14.11.2016



mandík
PLANNING
Ing. Libor MANDÍK
Ke Sv. Jiří 36, 312 00 PLZEŇ
☎ 377 200 972, 602 621 277