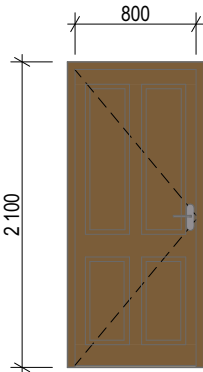
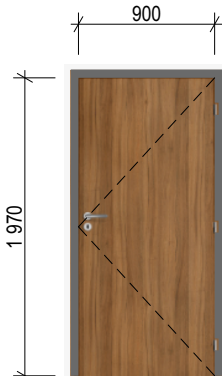
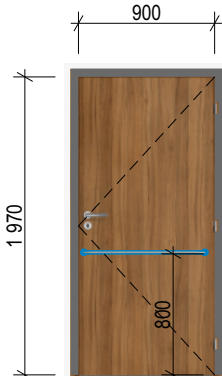
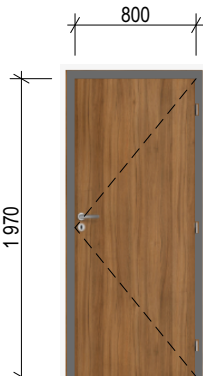


VÝPIS PRVKŮ (dveře, okna)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

RAŽÍTKO:	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: <div>MPtechnik</div> Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov IČ 05360889, ID n8a2jvy www.mptech.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	Martin Polák, ČKAIT: 0202087, Francouzská 149, 345 62 Holýšov		
KONTROLOVAL:	Martin Polák, ČKAIT: 0202087, Francouzská 149, 345 62 Holýšov		
VYPRACOVAL:	Václav Šperl Francouzská 149, 345 62 Holýšov		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Horšovský Týn [644871]		
POZEMEK PARC. Č.	poz. parc. č. 508		
INVESTOR:	ZŠ a OŠ Horšovský Týn Nádražní č.p. 89, 346 01 Horšovský Týn		
NÁZEV DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 7 PRO PODPORU SAMOSTATNOSTI V ŽIVOTĚ U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - II. (Horšovský Týn, ulice Boženy Němcové č.p. 7, parc. č. 508, k.ú. H.Týn)			
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS PRVKŮ (dveře, okna)	
FORMÁT:	DATUM:	STUPEŇ:	Č. PARÉ:
1 A4	4/2024	DPS	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.9		

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			LEVÉ	PRAVÉ	Podkroví	Půda
D01		Výměna křídla Dveře vnější, plné, jednokřídlové, materiál: PVC zárubně: PVC - stávající povrchová úprava: barva dle stávajících kování: nerez matný, paniková klika - koule, zámek vložkový zasklení: ne polep: ne samozavírač: ne madlo: ne požární odolnost: ne Průchozí rozměry 800x1970mm	0	1	1	0
			celkem 1 ks			
D02		Dveře vnitřní, plné, otvíravé, hladké, jednokřídlové bezprahové do ocelové rámové zárubně materiál: povrch laminát CPL zárubně: ocelové barva tmavá např. RAL 7016 antracit dekor: laminát např. ořech tmavý, bude vybrána ze vzorníku investorem kování: nerez matný, klika - klika, zámek rozetový zasklení: ne polepení: bez polepu samozavírač: ano C madlo: ne požární odolnost: EW 15 DP3 - C Průchozí rozměry 900x1970mm	4	0	4	0
			celkem 4 ks			
D03		Dveře vnitřní, plné, otvíravé, hladké, jednokřídlové bezprahové do ocelové rámové zárubně materiál: povrch laminát CPL zárubně: ocelové barva tmavá např. RAL 7016 antracit dekor: laminát např. ořech tmavý, bude vybrána ze vzorníku investorem kování: nerez matný, klika - klika, zámek rozetový zasklení: ne polepení: bez polepu samozavírač: ne madlo: vodorovné přes celou šířku, umístěné na straně opačné než jsou závěsy požární odolnost: ne Průchozí rozměry 900x1970mm	2	0	2	0
			celkem 2 ks			
D04		Dveře vnitřní, plné, otvíravé, hladké, jednokřídlové bezprahové do ocelové rámové zárubně materiál: povrch laminát CPL zárubně: ocelové barva tmavá např. RAL 7016 antracit dekor: laminát např. ořech tmavý, bude vybrána ze vzorníku investorem kování: nerez matný, klika - klika, zámek rozetový zasklení: ne polepení: bez polepu samozavírač: ne madlo: ne požární odolnost: ne Průchozí rozměry 800x1970mm	2	0	2	0
			celkem 2 ks			

Poznámka:


Skutečné rozměry výrobků nutno před výrobou ověřit na stavbě. Všechny dveře budou dodány včetně kotevního materiálu a dílů pro osazení. Všechny dveře budou dodány včetně kování dle výběru investora v cenové relaci dle dohody s investorem.

Veškeré nejasnosti konzultovat s projektantem/stavebním dozorem před zahájením stavby

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			LEVÉ	PRAVÉ	Podkroví	Půda
D05		<p>Dveře vnitřní, plné, otvíravé, hladké, jednokřídlové bezprahové do ocelové rámové zárubně</p> <p>materiál: povrch laminát CPL</p> <p>zárubně: ocelové barva RAL 7016 antracit</p> <p>dekor: laminát např. ořech tmavý, bude vybrána ze vzorníku investorem</p> <p>kování: nerez matný, klika - klika, zámek rozetový</p> <p>zasklení: ne</p> <p>polepení: bez polepu</p> <p>samozavírač: ne</p> <p>madlo: ne</p> <p>požární odolnost: ne</p> <p>Průchozí rozměry 600x1970mm</p>	1	1	2	0
			celkem 2 ks			
D06		<p>Dveře vnitřní, plné, otvíravé, hladké, jednokřídlové bezprahové do ocelové rámové zárubně</p> <p>materiál: povrch laminát CPL</p> <p>zárubně: ocelové barva RAL 7016 antracit</p> <p>dekor: laminát např. ořech tmavý, bude vybrána ze vzorníku investorem</p> <p>kování: nerez matný, klika - klika, zámek rozetový</p> <p>zasklení: ne</p> <p>polepení: bez polepu</p> <p>samozavírač: ne</p> <p>madlo: ne</p> <p>požární odolnost: EW 15 DP3</p> <p>Průchozí rozměry 800x1970mm</p>	1	1	0	2
			celkem 2 ks			
<p>Poznámka:</p> <p>Skutečné rozměry výrobků nutno před výrobou ověřit na stavbě. Všechny dveře budou dodány včetně kotevního materiálů a dílů pro osazení. Všechny dveře budou dodány včetně kování dle výběru investora v cenové relaci dle dohody s investorem.</p> <p>Veškeré nejasnosti konzultovat s projektantem/stavebním dozorem před zahájením stavby</p>						

VÝPIS OKEN

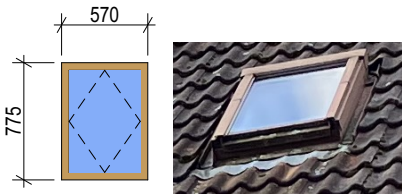OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	
			1.NP	Podkroví
O01		<p>Střešní okno, dřevěné okno kyvné</p> <p>rozměr (š x v): 570 x 775 mm materiál: dřevo zasklení: izolační trojsklo povrchová úprava: barva dle výběru investora před provedením objednávky. Uvažována ve stávajícím odstínu (viz. foto).</p> <p>prostup tepla: max. $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ kování: klika žaluzie: ne roleta: ne parapet vnitřní: ne parapet vnější: oplechování součástí dodávky</p>	0	5
			celkem 5 ks	
			<p>Poznámka:</p> <p>Skutečné rozměry výrobků nutno před výrobou ověřit na stavbě.</p> <p>Před výrobou výplní otvorů je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci.</p> <p>Veškeré nejasnosti konzultovat s projektantem/stavebním dozorem před zahájením stavby.</p>	

VÝPIS SKLADEB A MATERIÁLŮ			
PODLAHA			
OZN.	SKLADBA	TL.	POZNÁMKA
P01	PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA - nášlapná vrstva keramická dlažba bílá matná např.: dlažba Saneo UNI, 30 x 30 cm tl. 10 mm - lepicí vrstva cementové lepidlo - tenkovrstvé flexibilní lepidlo - hydroizolační vrstva jednosložkový hydroizolační disperzní nátěr - penetrační nátěr - stávající konstrukce podlahy	cca 17 mm 10 mm 6 mm 1 mm - mm	- po celém obvodu místnosti bude podlaha oddílována okrajovým PE páskem tl. 10 mm
P02	PODLAHA VINYL - nášlapná vrstva vinyl - lepicí vrstva lepidlo pro pokládku podlahovin z PVC/Vinyl - vyrovnávací vrstva jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu - penetrační nátěr - stávající konstrukce	cca 7 mm 2 mm 1 mm 4 mm - mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN			
S01	STĚNA S KERAMICKÝM OBKLADEM - keramický obklad stěn do výšky 1 800 - 2 000 mm od podlahy keramický obklad bílé barvy RAL 9010 matný povrch, 30x60 cm, tl. 10 mm např.: obklad Saneo MONA 30x60 cm - cementové lepidlo - tenkovrstvé flexibilní lepidlo - penetrační nátěr - oprava povrchu stěn po vyrovnání podkladu pomocí opravné cementové malty - stávající nosné zdivo	cca 34 mm 10 mm 8 mm 1 mm 15 mm	- použití šedé spárovací hmoty dle požadavku investora
S02	STĚNA S KERAMICKÝM OBKLADEM omítka od výšky 1 800 - 2 000 mm po strop - malba - latexová barva, bílá RAL 9010 - interiérová štuková omítka , barva bílá RAL 9010	cca 10 mm 10 mm	pouze lokální úpravy dle požadavku investora cca 30 %
S03	STĚNA BEZ KERAMICKÉHO OBKladu - malba - latexová barva, bílá RAL 9010 - interiérová štuková omítka , barva bílá RAL 9010	cca 10 mm 10 mm	pouze lokální úpravy dle požadavku investora cca 30 %