

NÁZEV STAVBY

Úprava vstupu do budovy nemocniční ubytovny
a vybudování ordinace praktických lékařů

MÍSTO STAVBY

Hradecká 606, 333 01, Stod

INVESTOR



Plzeňský kraj

Škroupova 1760/18, 301 00, Plzeň
+420 226 216 603

STAVEBNÍK

Stodská
nemocniceNemocnice
Plzeňského
kraje

Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod
IČO: 26361086

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SIEBERTTALAŠ

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8
Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika
+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.comSTUPEŇ
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

ČÁST
PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

STAVEBNÍ
OBJEKT

SO 201

PROFESNÍ
DÍL

D1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ARS)

ODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT

ING. ARCH. TOMÁŠ JANEČEK

PŘÍLOHU
ZPRACOVAL

ING. ARCH. ANNA KUTUZOVA, ING. ARCH. ALŽBĚTA BÍLKOVÁ

KONTROLOVAL

ING. PETR VAŠINA, MBA, MSc.

DATUM

12 / 2024

ČÍSLO ZAKÁZKY

2024_003_CZ

ČÍSLO PARÉ

MĚŘÍTKO

-

POČET FORMÁTŮ

7 A4

NÁZEV PŘÍLOHY

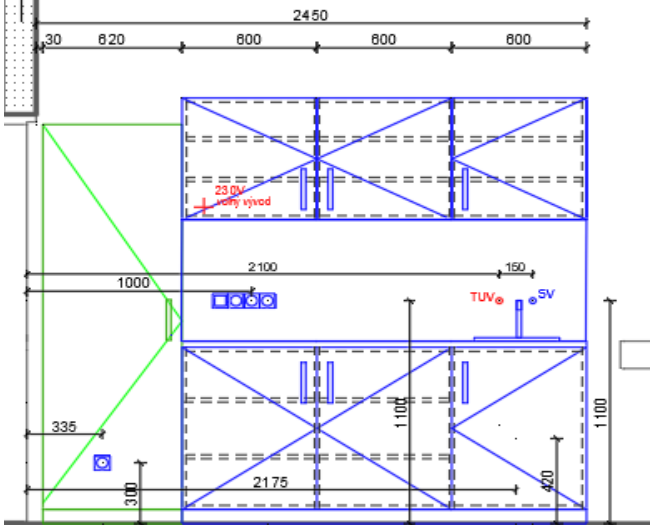
TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

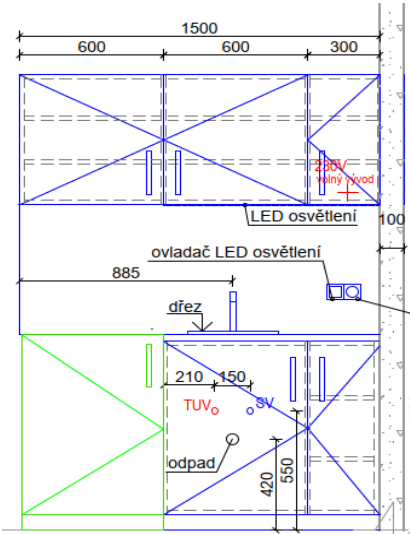
ZAKÁZKA

STUPEŇ
PDČÁST, ČÍSLO
PD SO / PSPROF.
DÍLČÍSLO
PŘÍL.NÁZEV
PŘÍLOHYČÍSLO
REVIZE

087

2024_003_CZ_JPD_D_201_1-1_087_TRUVYR_R00

| TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|-----------------|---|
| Kód | Základní popis | Vyobrazení | Celkem | Číslo místnosti | Poznámka |
| KUCHYŇSKÉ LINKY | | | | | |
| T.01 | <p>Rozměry horní sestavy: 400 x 600 x 2 450 mm (hloubka x výška x šířka); Rozměry dolní sestavy: 600 x 900 x 2 450 mm (hloubka x výška x šířka)</p> <p>Rozměr pracovní desky musí být koordinován s bočními kryty a s krycími lištami.</p> <p>Materiál dvířek: desky z třívrstvého DTD tl. 18 mm, lamino CPL, všechny hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2mm.</p> <p>Materiál korpusu: desky z třívrstvého DTD tl. 18 mm, povrch lamino CPL, hrany ABS tl. 0,5 mm, zadní stěna korpusu MDF tl. 3,5 mm jednostranně laminovaná, fixovaná v drážce.</p> <p>Barva: bílá, matná (RAL 9003) přesná barva se určí ze vzorníku.</p> <p>Pracovní deska: postformingová deska tl. 38 mm, barva šedá RAL 7044 přesná barva se určí ze vzorníku. přesná barva se určí ze vzorníku.</p> <p>Boční zákrytová lišta: laminovaná MDF tl. 18 mm, lamino včetně hrany.</p> <p>Zadní stěna (mezi spodními a vrchními skříňkami): z třívrstvého DTD tl. 18 mm, lamino CPL, hrany ABS tl. 0,5 mm.</p> <p>Dvířka otočná, opatřena 2ks celokovových miskových závěsů umožňujících rektifikaci ve třech směrech, dvířka i zásuvky opatřeny tlumičem dorazu/dojezdu - s doživotní zárukou.</p> <p>Madla kartáčovaný nerez, otvory předvrtány z výroby.</p> <p>Skříňky jsou na rektifikačních nožkách, soklový profil MDF nasouvací (naklapávací) zepředu a z boků s integrovaným silikonovým těsněním k podlaze, tl. 18 mm výšky 100 mm, z pohledu nakaširovaný plech - kartáčovaný nerez, odolný proti poškrábání a namáhání vodou.</p> <p>Dodávka vč. montáže a zapojení spotřebičů, dřezu vč. vod. baterie a odpadu.</p> <p>Hliníkové LED světlo s vypínačem pod horní linku délky 1 800 mm.</p> |  | 2 | 1.105 1.108 | <p>Rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.</p> <p>Krycí lišty spár mezi linkou a stěnou musejí být zaměřeny podle umístění linky v místnosti přímo na stavbě, min. rozměr od zdi je 40 mm.</p> |

| TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | | | |
|------------------------------|---|---|--------|-----------------|---|
| Kód | Základní popis | Vyobrazení | Celkem | Číslo místnosti | Poznámka |
| T.02 | <p>Rozměry horní sestavy: 400 x 600 x 1 500 mm (hloubka x výška x šířka); Rozměry dolní sestavy: 600 x 900 x 1 500 mm (hloubka x výška x šířka)</p> <p>Rozměr pracovní desky musí být koordinován s bočními kryty a s krycími lištami.</p> <p>Materiál dvířek: desky z třívrstvého DTD tl. 18 mm, lamino CPL, všechny hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2mm.</p> <p>Materiál korpusu: desky z třívrstvého DTD tl. 18 mm, povrch lamino CPL, hrany ABS tl. 0,5 mm, zadní stěna korpusu MDF tl. 3,5 mm jednostranně laminovaná, fixovaná v drážce.</p> <p>Barva: bílá, matná (RAL 9003) přesná barva se určí ze vzorníku. přesná barva se určí ze vzorníku.</p> <p>Pracovní deska: postformingová deska tl. 38 mm, barva šedá RAL 7044 přesná barva se určí ze vzorníku.</p> <p>Boční zákrytová lišta: laminovaná MDF tl. 18 mm, lamino včetně hrany.</p> <p>Zadní stěna (mezi spodními a vrchními skříňkami): z třívrstvého DTD tl. 18 mm, lamino CPL, hrany ABS tl. 0,5 mm.</p> <p>Dvířka otočná, opatřena 2ks celokovových miskových závěsů umožňujících rektifikaci ve třech směrech, dvířka i zásuvky opatřeny tlumičem dorazu/dojezdu - s doživotní zárukou.</p> <p>Madla kartáčovaný nerez, otvory předvrtány z výroby.</p> <p>Skříňky jsou na rektifikačních nožkách, soklový profil MDF nasouvací (naklapávací) zepředu a z boků s integrovaným silikonovým těsněním k podlaze, tl. 18 mm výšky 100 mm, z pohledu nakaširovaný plech - kartáčovaný nerez, odolný proti poškrábání a namáhání vodou.</p> <p>Dodávka vč. montáže a zapojení spotřebičů, dřezu vč. vod. baterie a odpadu.</p> <p>Hliníkové LED světlo s vypínačem pod horní linku délky 1 500 mm.</p> |  | 1 | 1.107 | <p>Rozměry je nutno ověřit přímo na stavbě.</p> <p>Krycí lišty spár mezi linkou a stěnou musejí být zaměřeny podle umístění linky v místnosti přímo na stavbě, min. rozměr od zdi je 40 mm.</p> |