


PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO OKNA S KASTLÍKEM U OSTĚNÍ

TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA	5 mm
PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE	-
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	
S VLOŽENOU SKLENĚNOU SÍTKOU	2,5 mm
IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN	200 mm
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	
PRO LEPENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE	5 mm
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH	375 mm
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S JÁDROVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU	15 mm

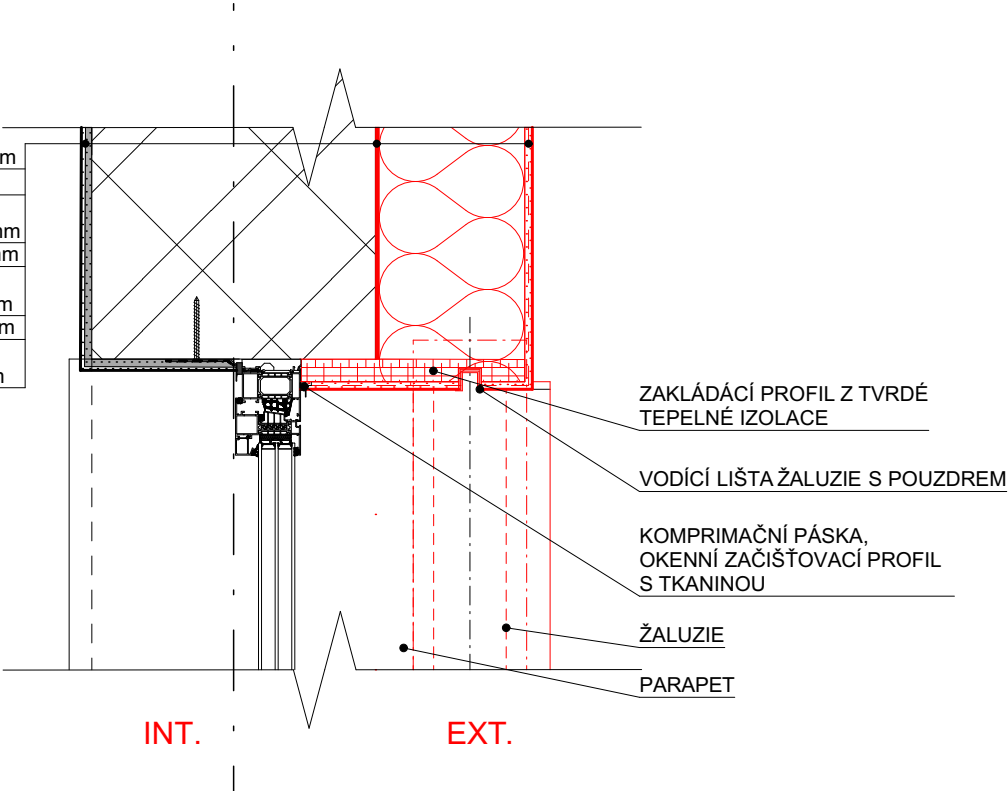

ŘEZ STÁVAJÍCÍHO OKNA S KASTLÍKEM U OSTĚNÍ

TENKOVSTVÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA	5 mm
PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE	-
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	
S VLOŽENOU SKLENĚNOU SÍTKOU	2,5 mm
IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN	200 mm
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	
PRO LEPENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE	5 mm
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH	375 mm
VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S JÁDROVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU	15 mm

