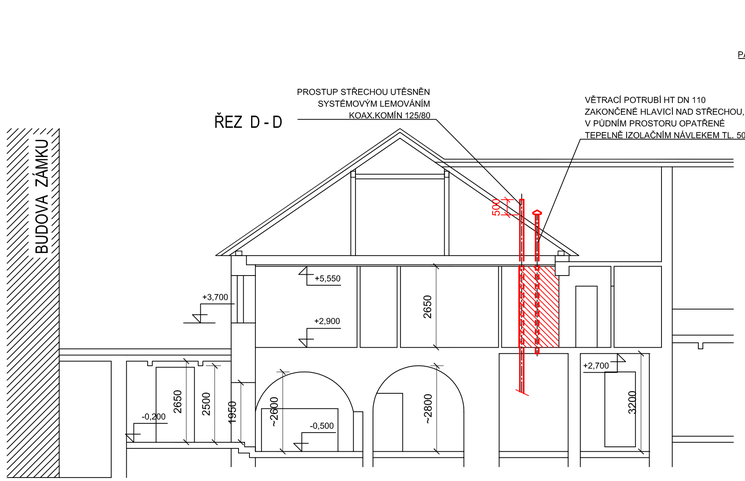

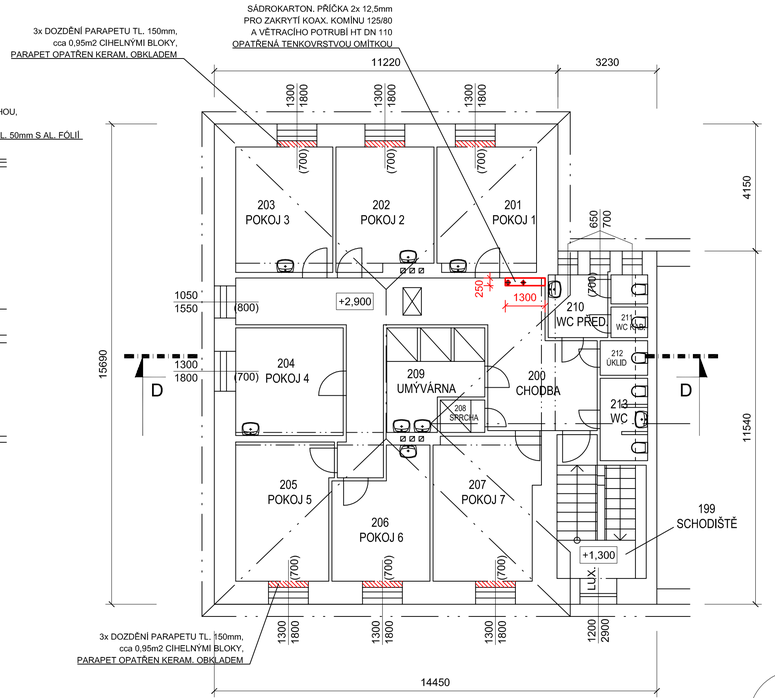



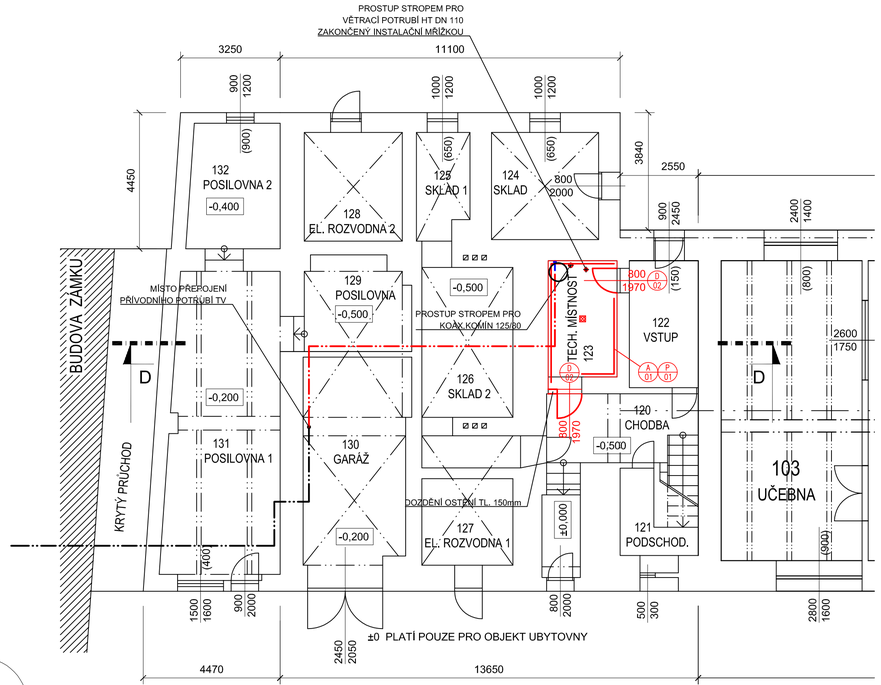

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V. [m]	ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V. [m]
120	CHODBA	15,70	2,70+3,20	199	SCHODIŠTĚ + PODESTA	12,65	4,25
121	PODSCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,50	1,65	200	CHODBA	33,30	2,65
122	VSTUP	9,35	3,20	201	POKOJ 1	13,30	2,65
123	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9,15	3,20	202	POKOJ 2	12,60	2,65
124	SKLAD	12,25	VK. 2,60	203	POKOJ 3	13,00	2,65
125	SKLAD 1	6,60	VK. 2,60	204	POKOJ 4	12,75	2,65
126	SKLAD 2	19,35	VK. 2,80	205	POKOJ 5	14,30	2,65
127	EL. ROZVODNA 1	---	---	206	POKOJ 6	12,40	2,65
128	EL. ROZVODNA 2	---	---	207	POKOJ 7	16,00	2,65
129	POSILOVNA	11,30	VK. 2,60	208	SPRCHA	1,55	2,65
130	GARÁŽ	24,80	VK. 2,45	209	UMÝVÁRNA	9,15	2,65
131	POSILOVNA 1	36,00	2,65	210	WC PŘEDSÍŇ	4,00	2,65
132	POSILOVNA 2	13,00	2,75	211	WC KABINY (2x 1,20 m2)	2,40	2,65
				212	ÚKLID	1,75	2,65
				213	WC	4,20	2,65

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV



BOURANÉ STAVEBNÍ KCE

NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ PŘÍPOJKY PITNÉ VODY PPR (PN16) DN20 izol.

NOVÝ ODVOD KONDENZÁTU HT DN 32 izol.

NOVÝ PŘÍVOD TEPLÉ VODY PPR (PN20) DN20 izol.

DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO PŘÍVODU TV DN25 izol.

POZN.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SPECIFIKACE PRVKŮ A ÚPRAV

D 02
- DVEŘE OTEVÍRAVÉ Š.800 x 1970mm – STANDARD
- PLNÁ, LEVÁ VČETNĚ OCEL. ZÁRUBNĚ
- ZÁMEK FAB, PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA 90cm2 EFEKT. PLOCHA

A 01
- SANAČNÍ OMÍTKA DO 1m PO CELÉM OBVODU MÍSTNOSTI č.123
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, OČISTĚNÍ
- SANAČNÍ SYSTÉM – JÁDROVÁ OMÍTKA + VRCHNÍ ŠTUK

P 01
- OPRAVY A VÝMĚNA POVRCHŮ MÍSTNOSTÍ č.105A+123
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY U MÍSTNOSTÍ č.123
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. SOKLÍKU
- OPRAVY A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN cca DO 30%
- VÝMALBA (2x NÁTĚR STĚN, 3x NÁTĚR STROPU)

0 2 4 6 8 10 m
M 1 : 100

Revize	Druh změny

Objednatel / Client
Střední a Základní škola, Oselce
Oselce 1
335 46 Oselce

Generální projektant / General designer

Vypracoval / Elaborated by: Radek Knobloch
Kontroloval / Checked by: Radek Knobloch
Manažer projektu / Project manager: Jiří Kojzar

Subdodavatel / Subcontractor

Vypracoval / Elaborated by
Kontroloval / Checked by
Manažer projektu / Project manager

Akce / Project: REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ČÁSTI AREÁLU SŠ A ZŠ OSELCE

Objekt / Object: UBYTOVNA A POSILOVNA

Profese / Specialization: Architektonicko stavební řešení vč. ZTI
Název výkresu / Title: PŮDORYSY A PŘÍČNÉ ŘEZY

Formát / Size	6x A4
Datum / Date	31/03/2018
Stupeň / Phase	DPS
Měřítko / Scale	1:100
Revize / Revision	00
Archivní číslo / Archive No.	D.1.1.d