

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Zadavatel:

|        |                                               |        |                      |
|--------|-----------------------------------------------|--------|----------------------|
| Název: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. |        |                      |
| IČO:   | 72053119                                      |        |                      |
| Sídlo: | Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň              |        |                      |
| vyř.:  | Mgr. Štěpán Mátl                              | tel.   | 377 172 413          |
| č.j.   | 8250/18/SÚSPK-P                               | email: | stepan.matl@suspk.eu |

### Veřejná zakázka:



**"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"**

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Předpokládaná hodnota VZ:                     | 68 635 106,34 Kč                                                                       |
| Zadávací řízení:                              | otevřené řízení / podlimitní                                                           |
| Předmět plnění VZ:                            | rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, mostu ev.č. 233-031, kanalizace a vodovodu |
| ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-030089                                                                           |
| sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)       | P18V00000690                                                                           |

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy


Zadavatel obdržel dne 2.10.2018 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

- 1 Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu – Chrástecká  
V objektu Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu – Chrástecká je v PD (výkres B2\_ .2 VÝKRES LANA.pdf – viz výřez níže) uvedeno, že v místech podhledů trámů bude odstraněna krycí vrstva tl.20mm a nanесena nová krycí vrstva v tl.50mm. Tyto práce ovšem dle našeho názoru nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Dovolujeme si požádat o prověření a případně doplnění do výkazu výměr.



Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu – Chrástecká

V objektu Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu – Chrástecká je v PD (výkres B2\_ .2 VÝKRES LANA.pdf – viz výřez níže) uvedeno vysekání drážek v krajních polích, které dle našeho názoru není uvedeno ve výkazu výměr. Dovolujeme si požádat o prověření a případně doplnění do výkazu výměr.

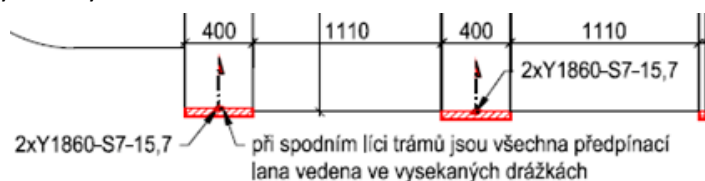

| K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ad 1                                                              | <p>V technické zprávě pro objekt SO 201 na str. 6 dole je věta „Pro co nejpřesnější nacenění přikládáme tabulku s potřebným materiálem.“</p> <p>V tabulce (predpokladany_vykaz_vymer_18042018), která je přílohou projektu, jsou specifikovány práce spojené s dodatečným předpínáním. Vysekání drážek je v položce 13 uvedené tabulky. Odbourání krycí vrstvy bude realizováno otryskáním.</p> <p>Naceňte podle soupisu prací.</p> |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Datum vyhotovení: | 4.10.2018 |
|-------------------|-----------|

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*