


\\DATA\ Příčné řezy\151\RF750.dwg, 31.10.2017 9:24:08

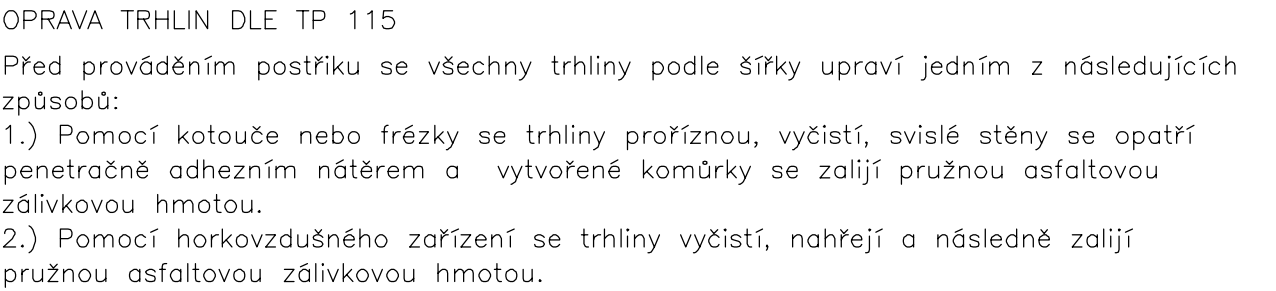

POKLÁDKA VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE

V místě provádění výztuže se na řádně očištěný povrch provede postřik kationaktivní modifikovanou asfaltovou emulzí (ČSN EN 13808) tak, aby množství asfaltu po vyštěpení emulze činilo 1,2 kg/m².

Následně se na takto připravený povrch do postřiku položí rovnoběžně s podélnou osou vozovky pásy geomříže dle TP 147 (splétaná skelná geomříž s min. pevností 100 kN) se vzájemným dotykem a řádně se přitlačí válečkem.

Pokládka geomříže se provádí v dostatečném předstihu před prováděním následné asfaltové vrstvy, aby mohlo dojít k vyštěpení emulze. Případné záhyby nebo zvlnění je nutné před pokládkou odstranit.

Po položené geomříži nesmí být vedena jakákoliv doprava. Pouze při pokládce další asfaltové vrstvy smí být poježděn pouze vozidly dopravujícími asfaltovou směs k finišeru. Tato vozidla se musí pohybovat nízkou rychlostí, plynule a nesmí prudce brzdit a nebo se otáčet.

Pokládku geomříže provádět dle pokynů a návodů výrobce, dodržovat požadavky uvedené v TP 115 a TP 147.

POZNÁMKA:

ZAČÁTEK FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ BET. TVAROVKY PROVÉST V TAKOVÉ VZDÁLENOSTI, ABY NEDOŠLO K JEJÍ POŠKOZENÍ. ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ŽIVIČNÉHO KRYTU ODPIKOVAT RUČNĚ.

NIVELETU NOVĚ POLOŽENÉ OBRUSNÉ VRSTVY NUTNO PŘIZPŮSOBIT VÝŠKOVÉMU PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍ PŘÍDLAŽBY SILNIČNÍ OBRUBY.

PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ROJT
Vodní 27, 344 01 Domažlice
tel. 379 724 945 e-mail: rojt@telecom.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Rojt				
KRAJ	Pízeňský	MÍSTO	Chrastavice	FORMÁT	4 x A4
OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Pízeňského kraje, Škroupova 18, Pízeň			DATUM	X/2017
II/183 CHRÁSTAVICE - OPRAVA				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MÉRÍTKO	1 : 25
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - V MÍSTĚ CYKLOSTEZKY				B	