


Stávající část - neřešeno

Stávající část - oblast rekonstrukce

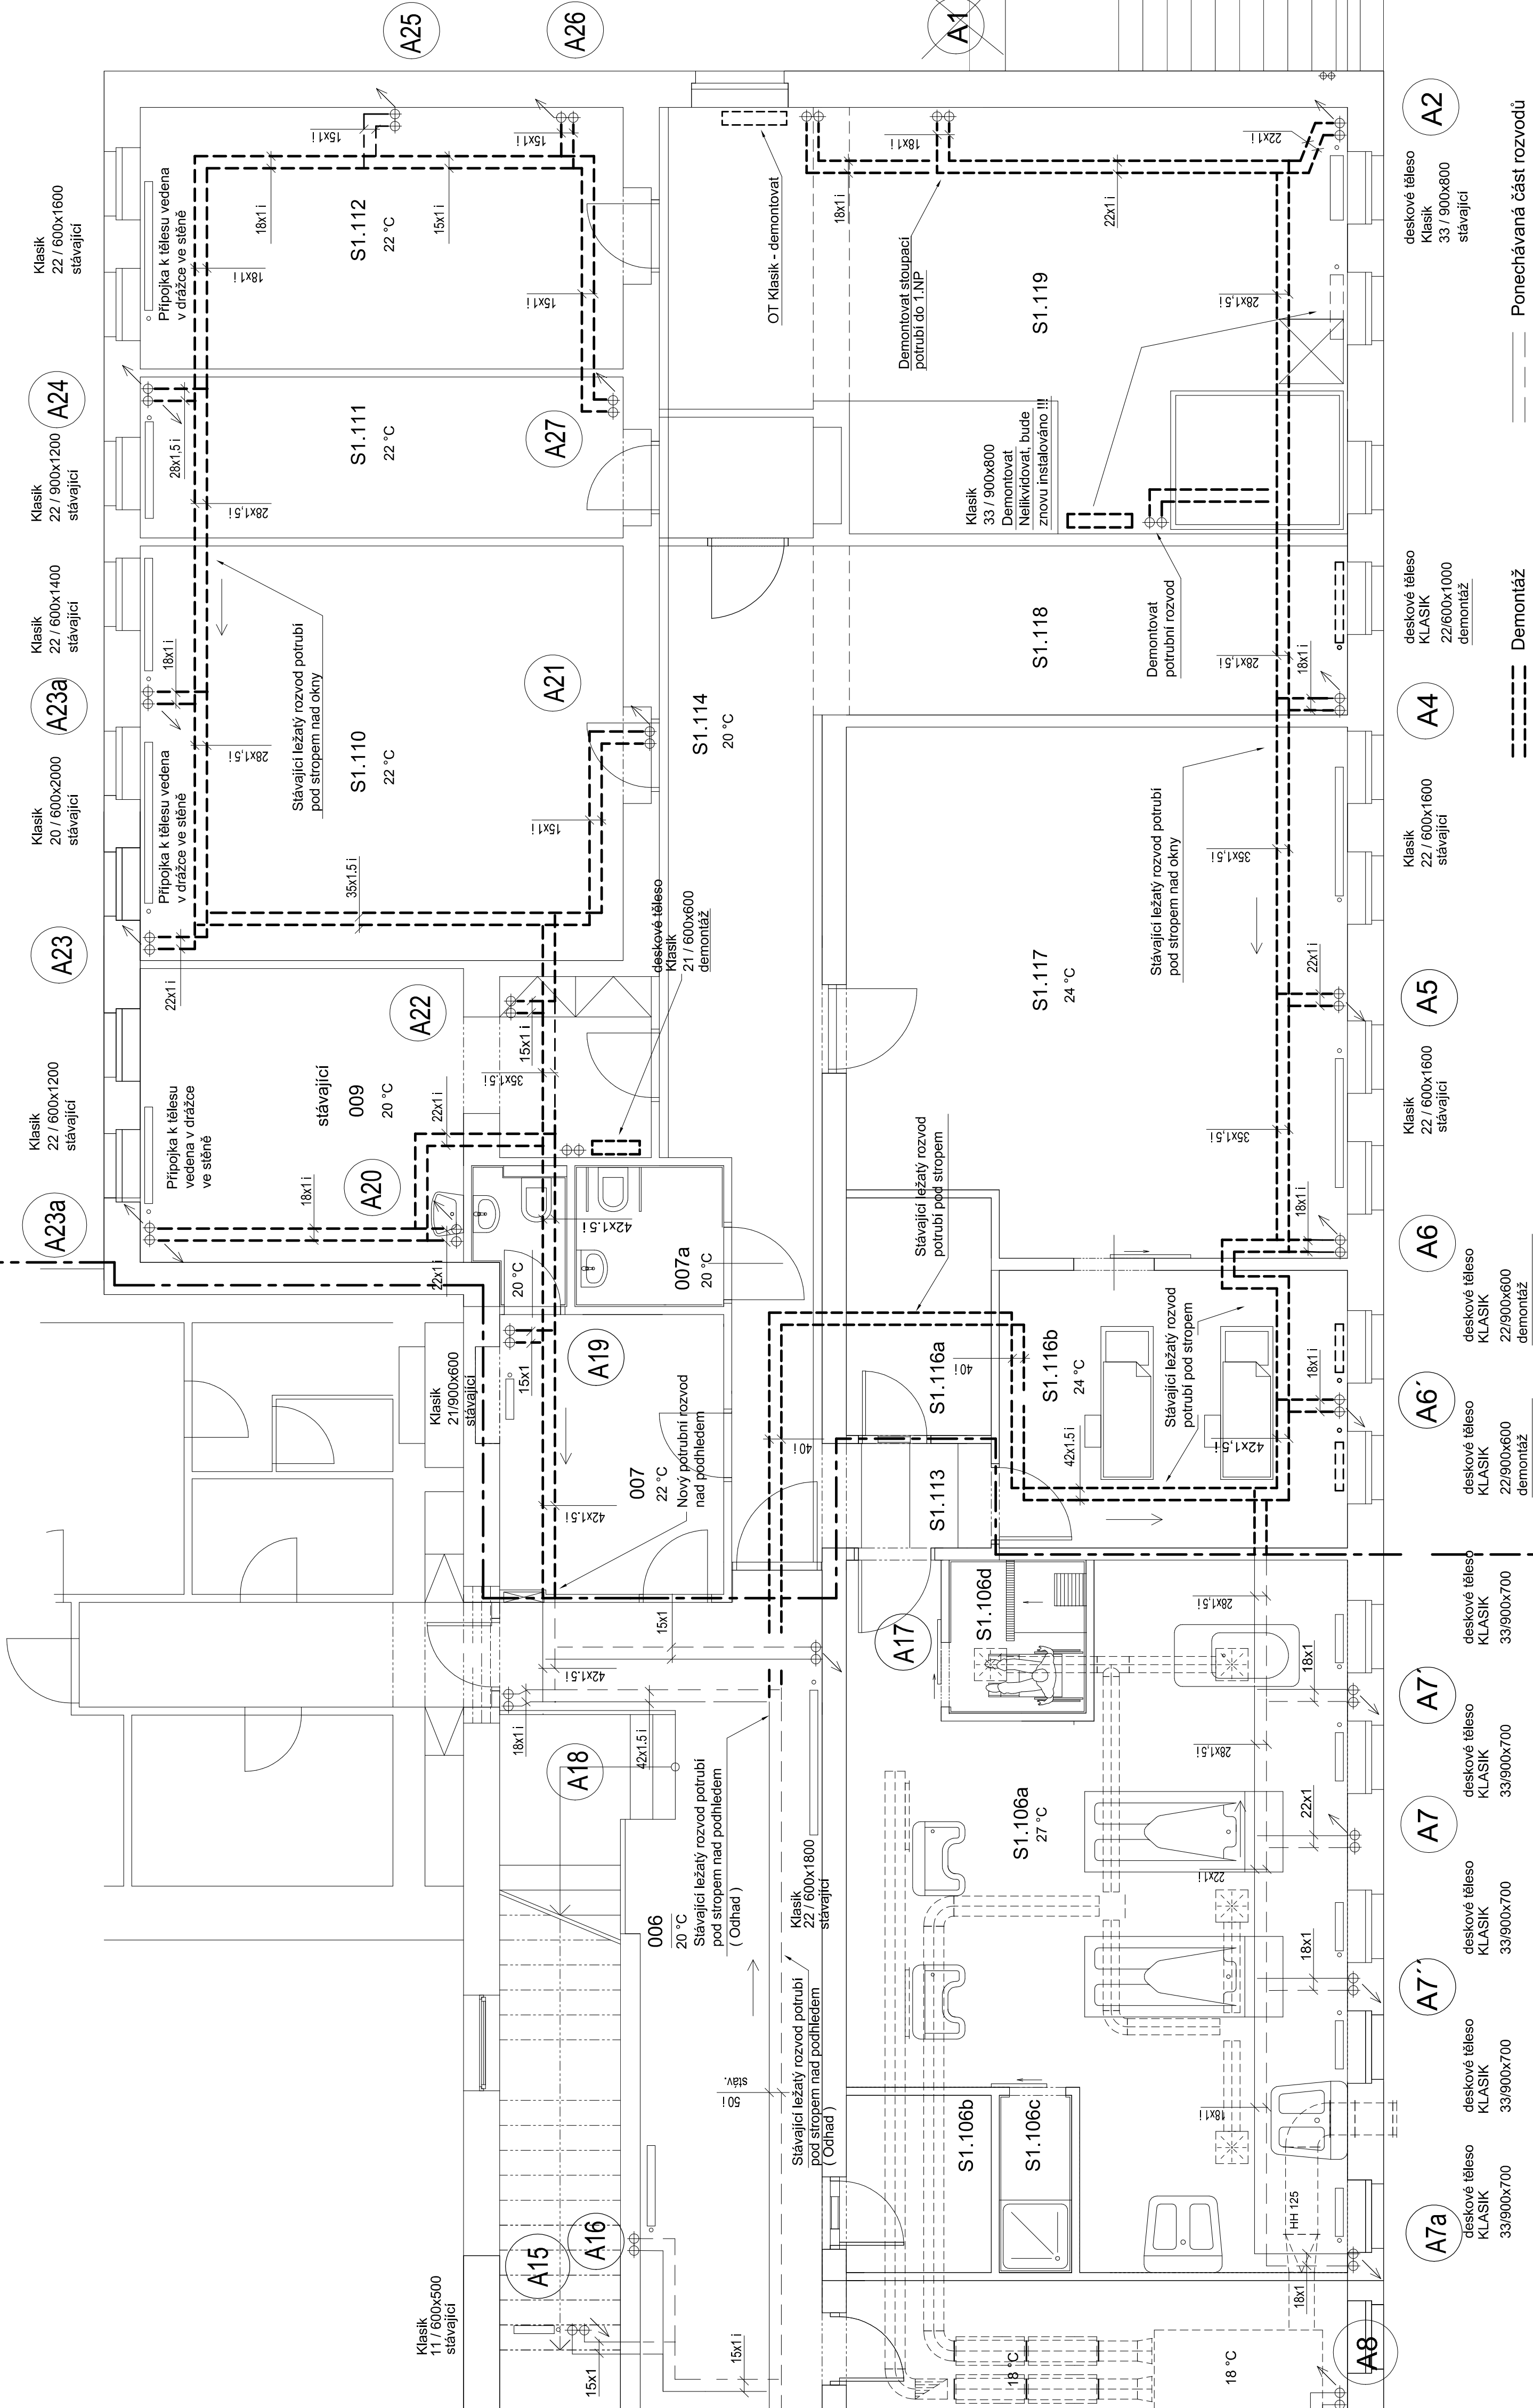

Stávající část - neřešeno

Stávající část - oblast rekonstrukce

V řešené části objektu bude provedena demontáž vyznačených otopných těles včetně přípojovacích armatur. Vyznačené otopné těleso bude po demontáži uschováno a následně opět namontováno na novou pozici (viz výkres B-03). Z důvodu požadavku investora vést nové veškeré potrubní rozvody skryté (do podhledu, do zdi) bude provedena demontáž veškerých volně vedených rozvodů v řešené části rehabilitace. Stávající prostory potrubí (obvory) mezi 1.PP a 1.NP budou ponechány, iakléž bude z velké části ponecháno prostupující potrubí. Toto potrubí bude pouze ze strany 1.PP mírně zkráceno tak, aby toto potrubí mohlo být napojeno na nový horizontální potrubní rozvod, který bude nově veden v podhledu. V 1.NP nad řešeným prostorem v 1.PP nebudou v současné době probíhat žádné stavební úpravy a systém vytápění zůstává stávající. Veškeré práce na stoupacím potrubí procházející do 1.NP je tedy nutné provádět s největší opatrností, aby tato stavební činnost nevyvolala negativní jevy v 1.NP (zejména opad omítky, způsobení netěsnosti na potrubí atd.).

THERMOLUFT KT s.r.o.		INVESTOR		STUPĚŇ PD :	
VZT, klimatizace a vytápění		Stodská nemocnice a.s.,		DPS	
P. Kříž, Ing. Jaroslav Štělka		Hradecká 600, 330 00 Stod			
tel.: +420 386 17 25 50, e-mail: www.thermoluft.cz					
		NAZEV STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU	
		VYPRACOVAL		NEMOCNICE STOD	
		VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL		ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE 3.ETAPA	
		Ing. Jaroslav Štělka		Rehabilitace + přístavba	
		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		Ing. Jaroslav Štělka		AUTOR	
		THERMOLUFT KT s.r.o.		DATUM	
		11 / 2018		MĚŘÍTKO	
		1:50		FORMÁT: A2+	
				VÝKRES	
				VYTÁPĚNÍ: PŮDORYS 1.PP - Stávající stav a demontáže	
				D. 1.4.b)	

