


STARÝ PLZENEC- RADYŇSKÁ UL., CHODNÍK 2. ETAPA (ÚSEK KOLLÁROVA - VÝROVNA)

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY


III/180 26 - Radyňská ulice

CHODNÍK PŘI NAVRŽENÉ SILNIČNÍ OBRUBĚ

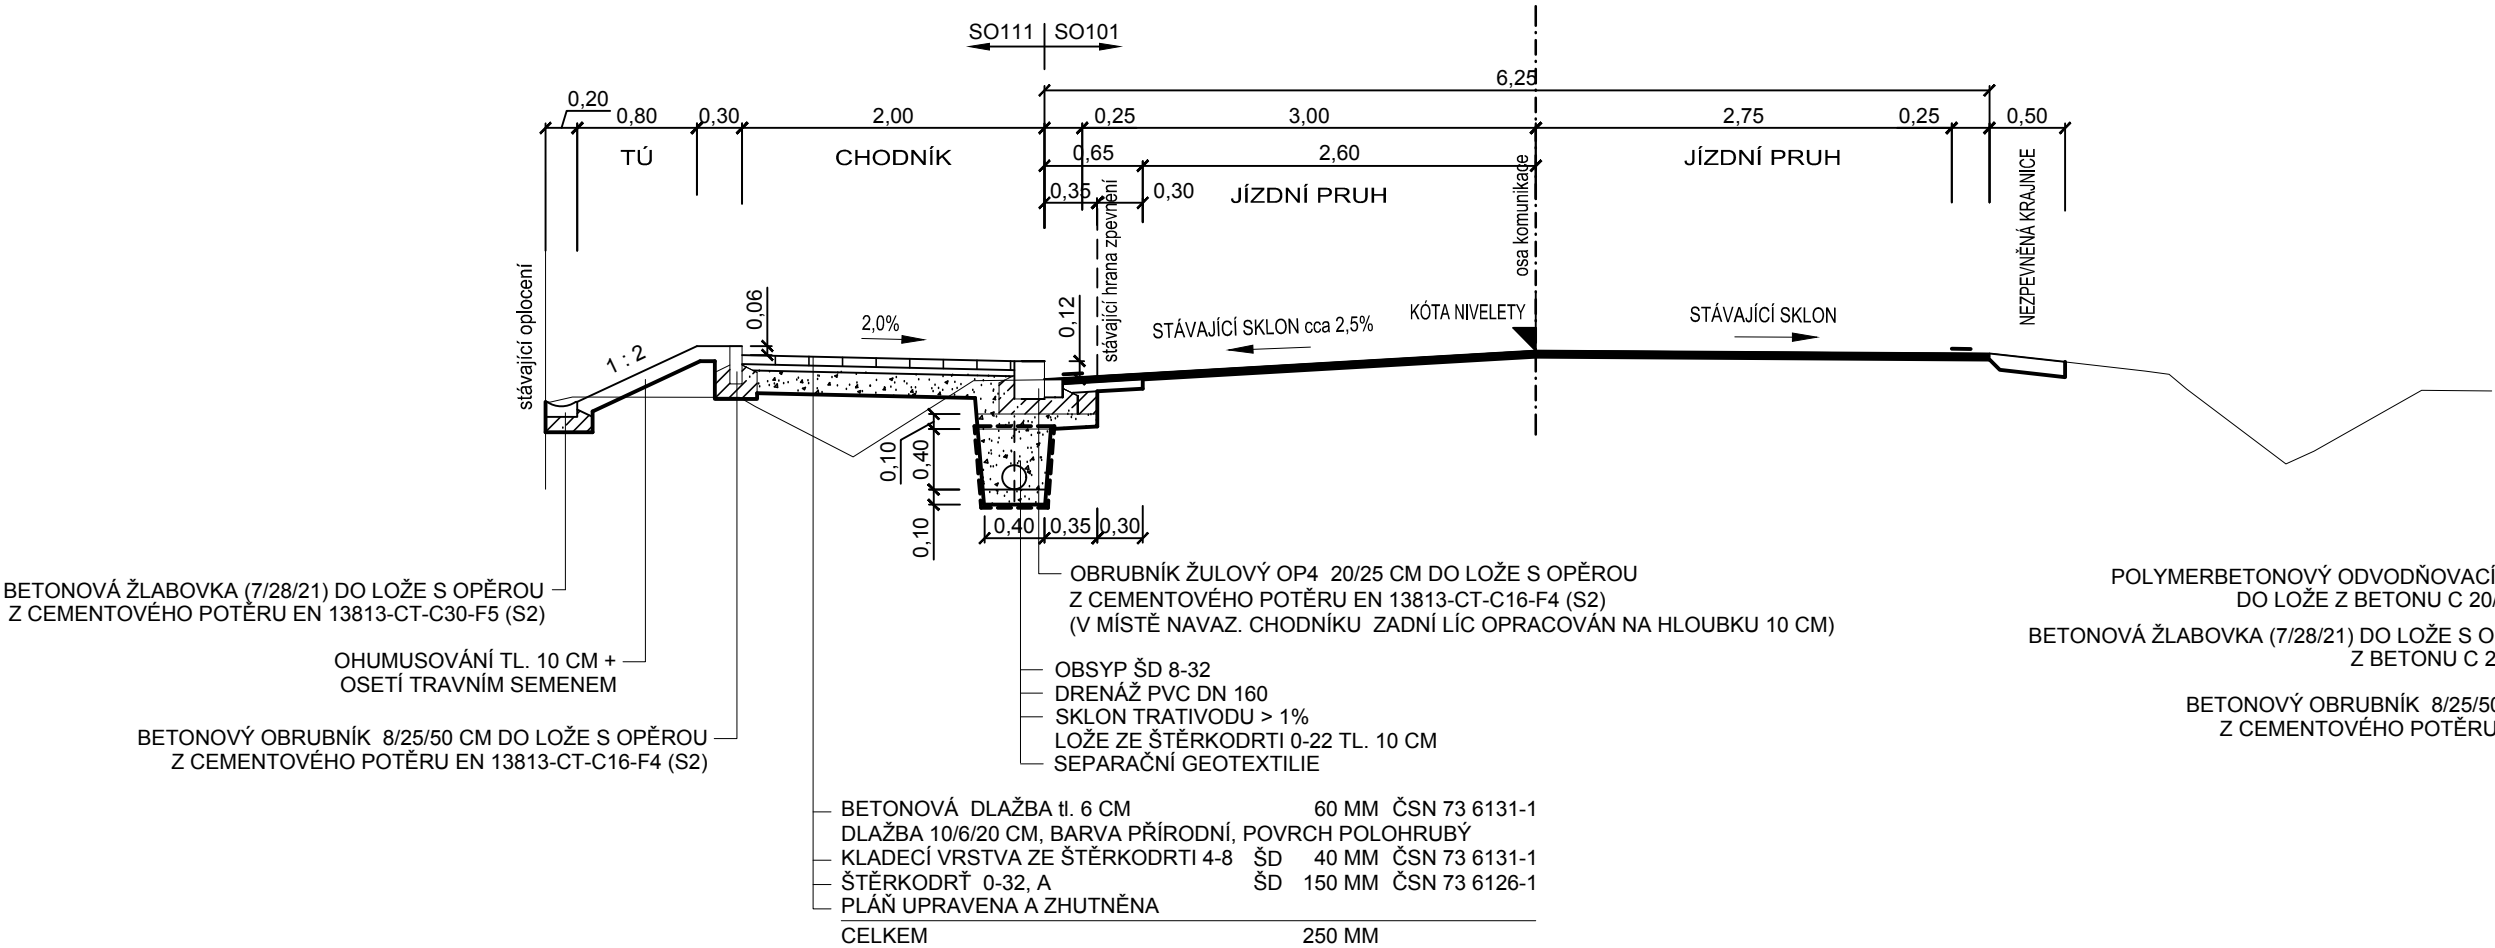

III/180 26 - Radyňská ulice

CHODNÍK V MÍSTĚ SAMOSTATNÉHO SJEZDU

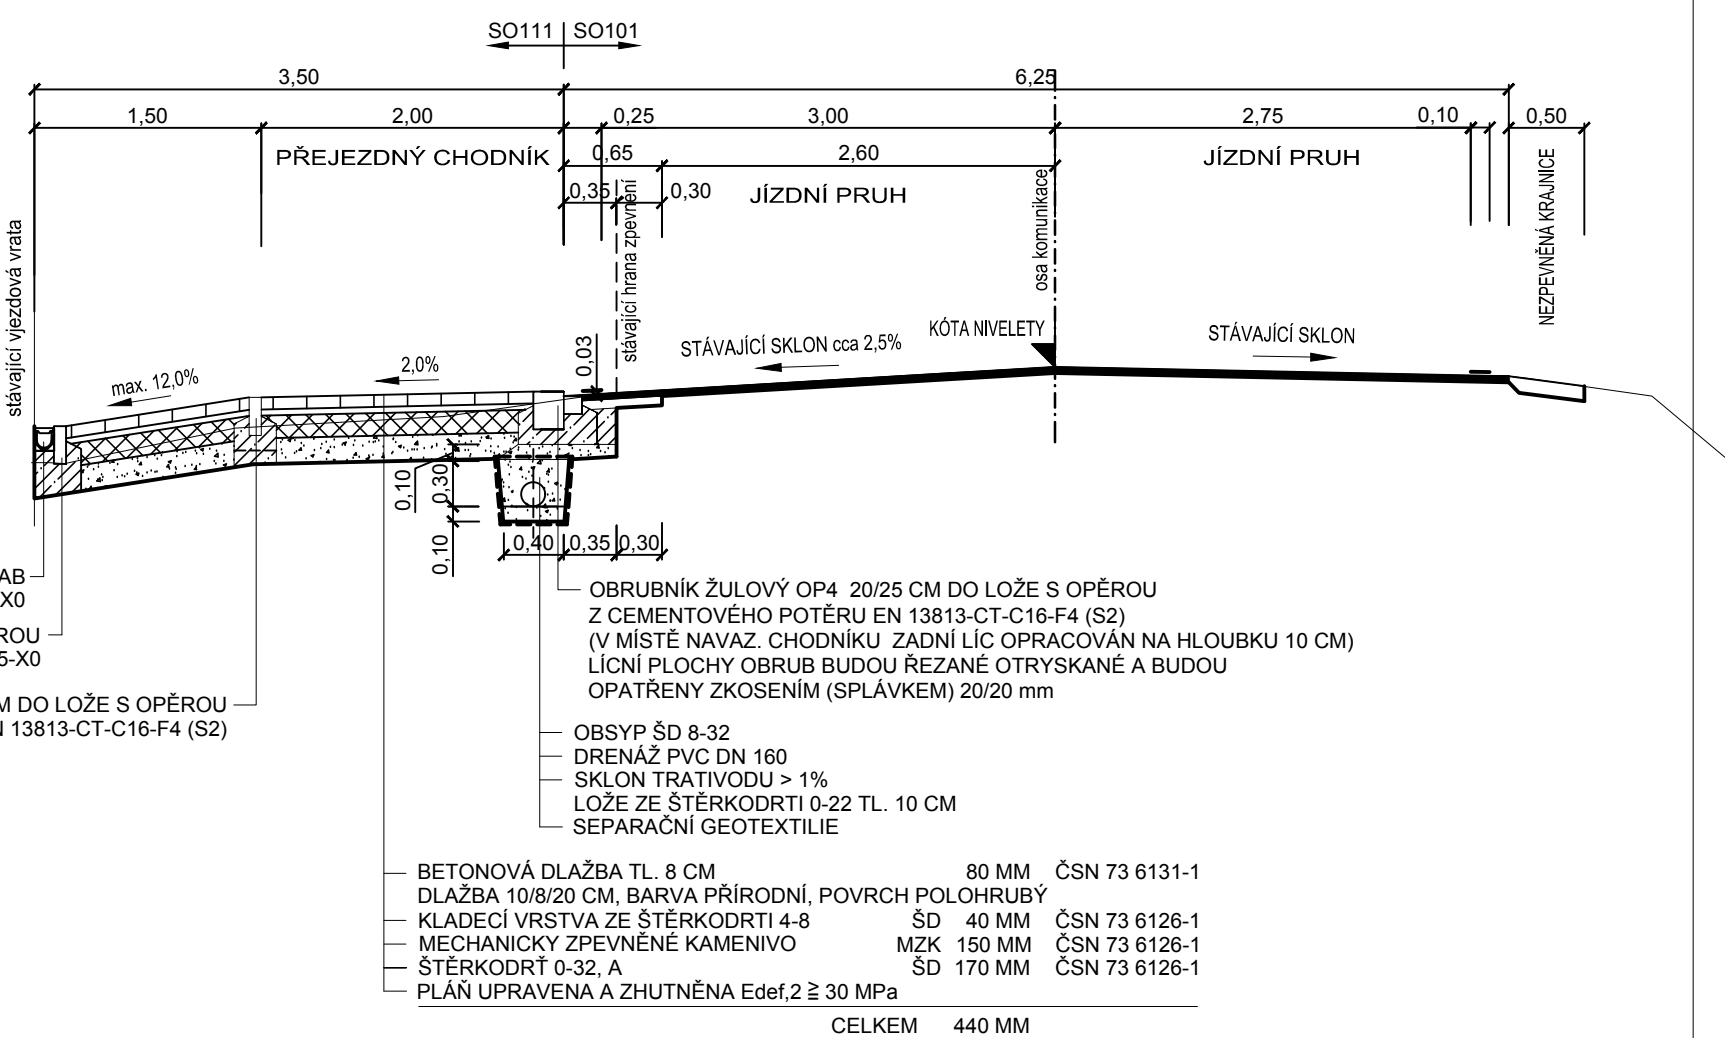

POZNÁMKY:

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb. Z DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ (materiál v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 materiál pro varovné, signální a hmatné pásy v exteriéru).

VAROVNÉ PÁSY V CHODNÍCÍCH BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU MEZI OBRUBOU A VOZOVKOU VĚTŠÍM NEŽ 8 CM, BUDOU V ŠÍŘCE 0,40 m. SIGNÁLNÍ PÁSY V CHODNÍCÍCH BUDOU PROVEDENY V ŠÍŘCE 0,80 m.

ŽULOVÉ OBRUBY BUDOU PROVEDENY JAKO ŘEZANÉ, LÍCNÍ PLOCHY OBRUB BUDOU ŘEZANÉ OTRYSKANÉ A BUDOU OPATŘENY ZKOSENÍM (SPLÁVKEM) 20/20 mm. OBRUBY O POLOMĚRECH R12 A MENŠÍCH BUDOU PROVEDENY KAMENOREZEM, OBRUBY O VĚTŠÍCH POLOMĚRECH LZE VYSKLÁDAT Z PŘÍMÝCH PRVKŮ SE ZAŘÍZNUTÝMI ČELY S MINIMÁLNÍ DÉLKOU PRVKU 0,50 m.

DPROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ				KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ	
KRAJ:	VED.PROJEKTU Ing. Jan BATÍK	ODP.PROJEKTANT Ing. Karel NEDVĚD	PROJEKTANT Ladislav ŠUSTR	RAZÍTKO Nedvěd s.r.o. DPROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz IČ 26388791, DIČ CZ26388791	
	PLZEŇSKÝ	OBEC:	STARÝ PLZENEC		
STAVEBNÍK: MĚSTO STARÝ PLZENEC, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec					
STARÝ PLZENEC- RADYŇSKÁ UL. CHODNÍK 2. ETAPA (ÚSEK KOLLÁROVA - VÝROVNA)				SOUBOR	B-4-3 St. Plzenec-Radyňská-PDPS-VZOR.dwg
				DATUM	11/2018
				STUPEŇ	PDPS
				ZMĚNA Č.	
B.2. SO 111 MK, CHODNÍKY, VJEZDY, TÚ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
				1 : 50	B.2.3.