



SO 1106 - ULICE NA CHMELNICÍCH
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50


kat.: MO2k 8/8/30
v přímé / oblouku

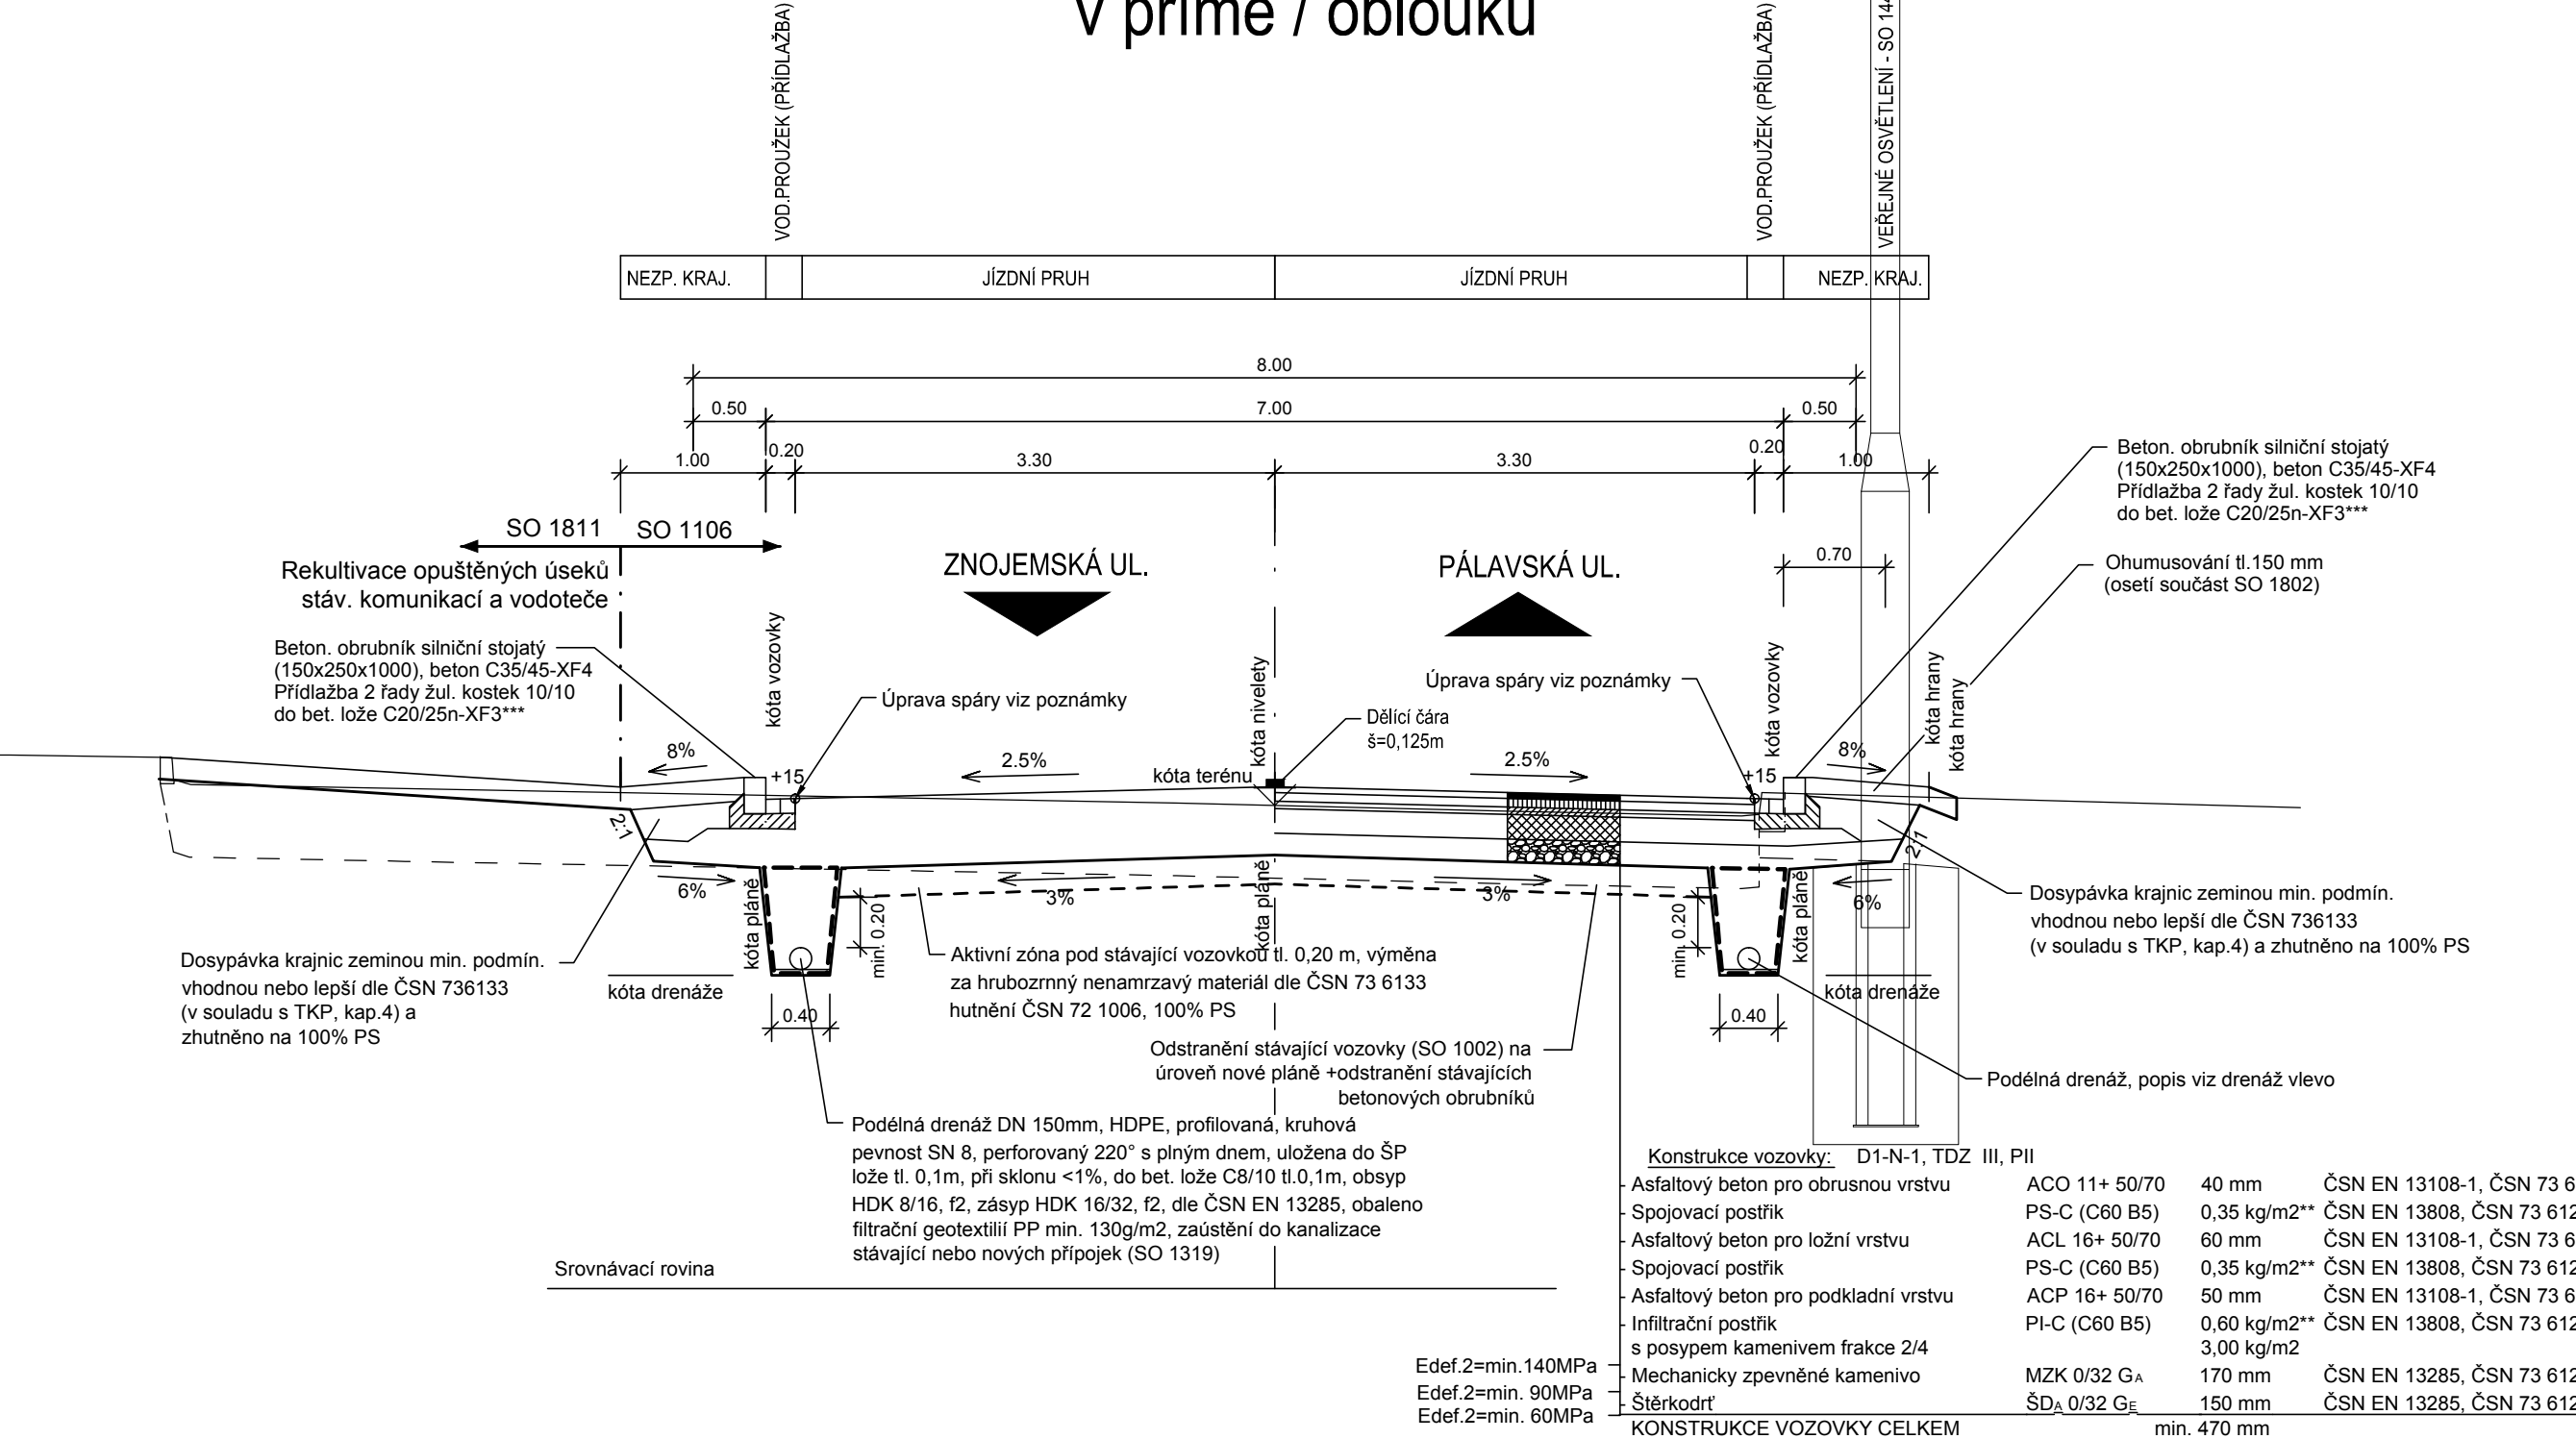


V MÍSTĚ STŘEDNÍHO DĚLÍČÍHO STRŮVKU PŘED OK

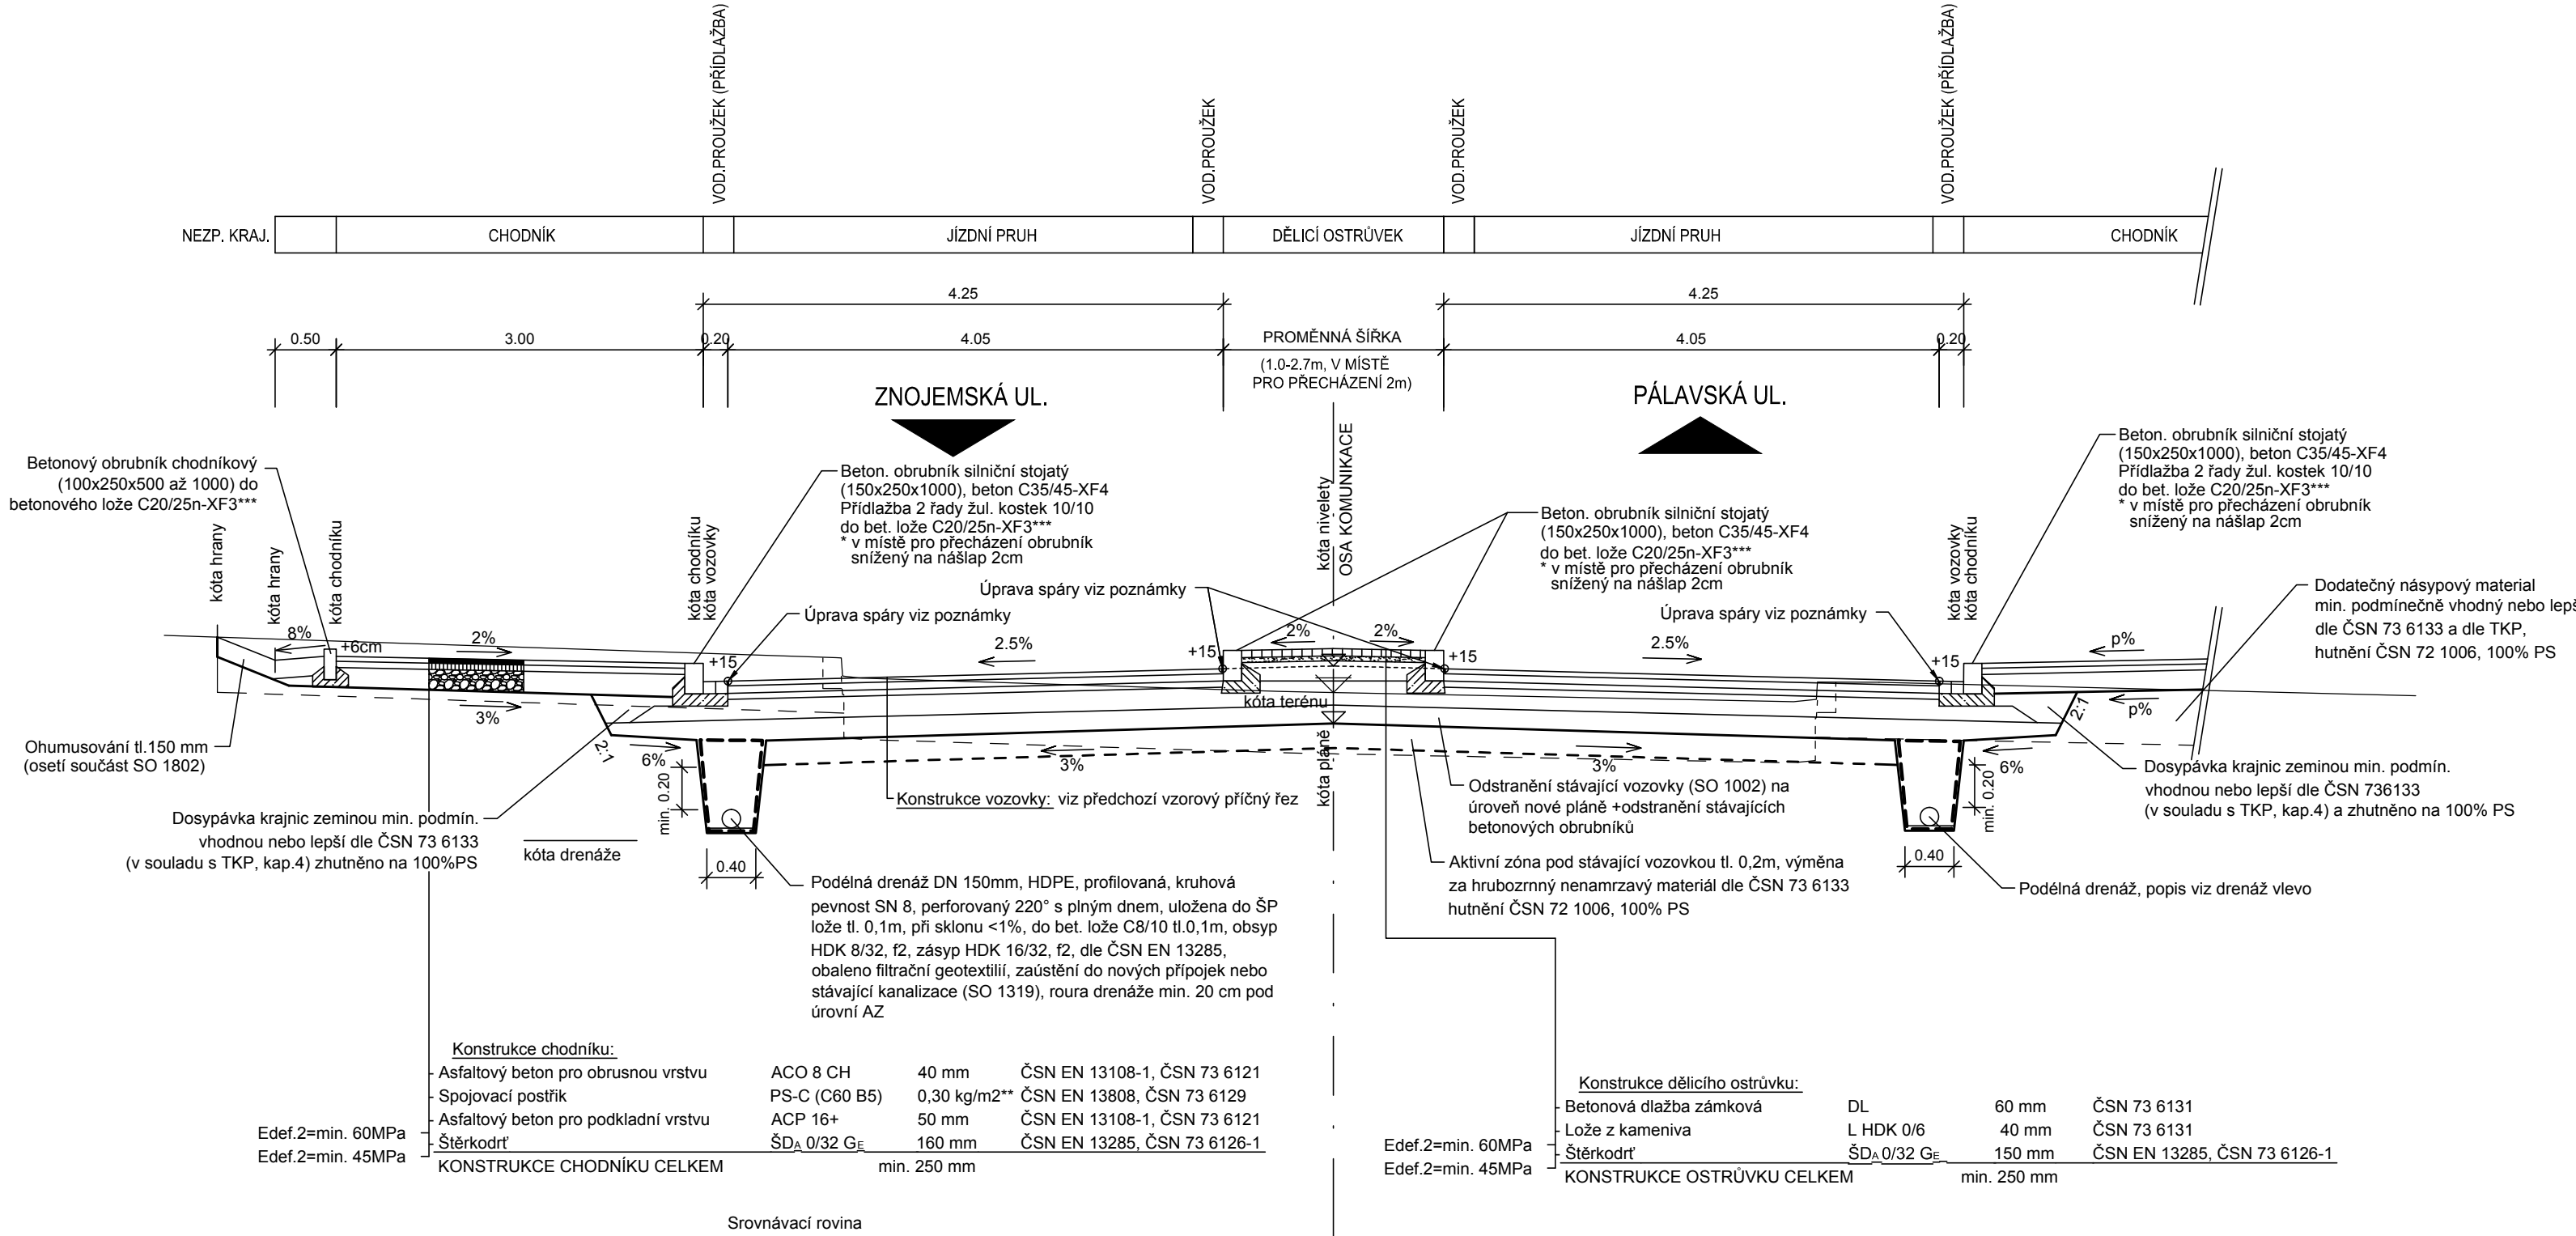

PŘÍČNÝ ŘEZ SIGNÁLNÍM A VAROVNÝM PÁSEM

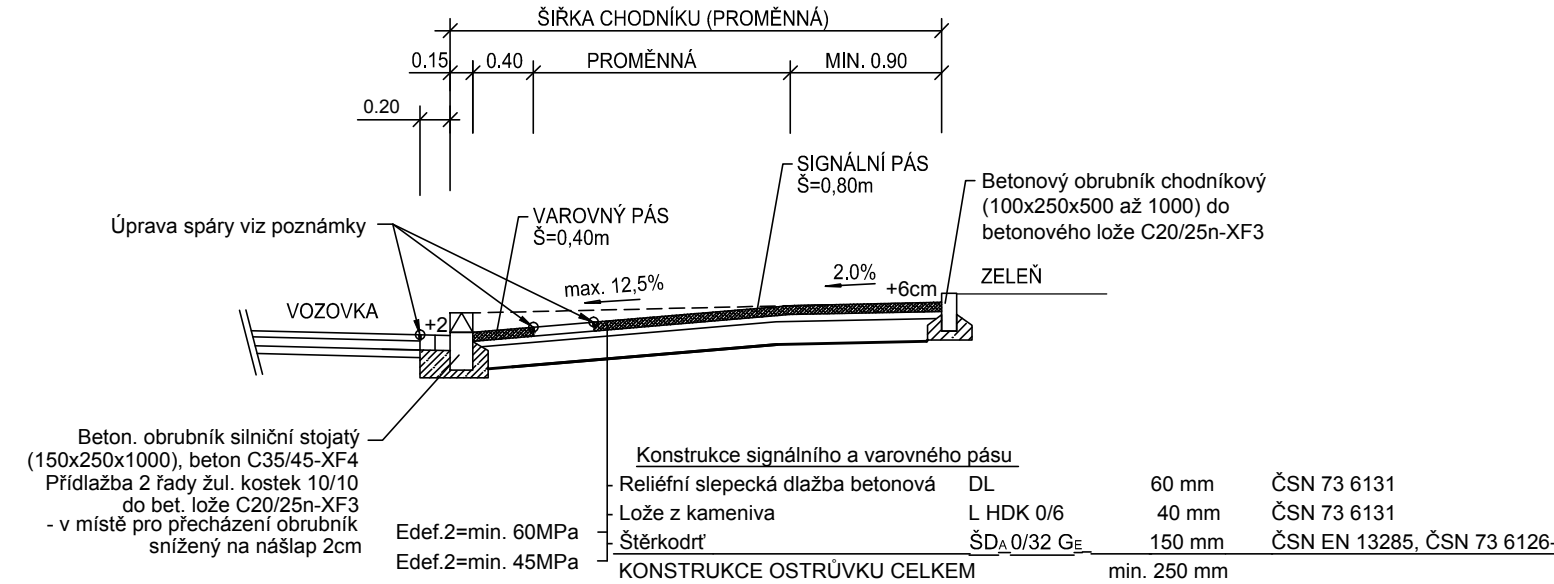

VZOR ÚPRAVY CHODNÍKU U MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

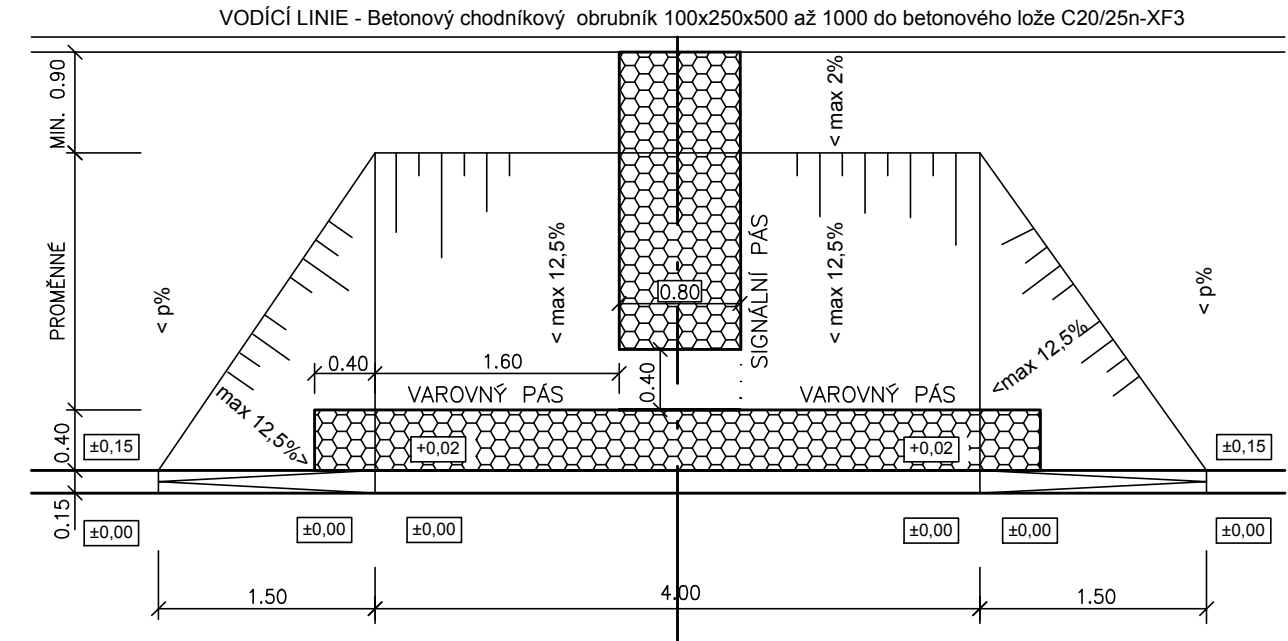

- POZNÁMKY:**
- 1) VŠEKERÉ VENKOVNÍ DLAŽBY, KOSTKY A OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE BUDOU Z HLEDISKA TOLERANCE PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ A TLOUŠTKY. TOLERANCE PODKOSENÍ A PŘESAHU STYČNÝCH PLOCH A TOLERANCE NEPRAVIDELNOSTI NEOPRACOVANÉ A OPRAVOVANE PLOCHY VE TŘIDĚ 2 (PODLE ČSN EN 1341, 1342 A 1343).
 - 2) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM SO.
 - 3) POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA.
 - 4) NA STYKU ASF. KONSTRUKCE VOZOVKY S OBRUBAMI RESP. PŘÍDLAŽBOU BUDE PROVEDENO PRORÍZNUTÍ SPÁRY NA Š. 15mm A HL. 30 mm A NÁSLEDNĚ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA TYPU N2, TAB.2 V ČSN EN 14 188-1.
 - 5) NA STYKU ASF. KONSTRUKCE CHODNÍKU S BETONOVOU DLAŽBOU BUDE PROVEDENO PRORÍZNUTÍ SPÁRY NA Š. 15mm A HL. 30 mm A NÁSLEDNĚ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA TYPU N2, TAB.2 V ČSN EN 14 188-1.
 - 6) SPÁROVÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU MC25-XF4.

ČÁST B
SO 1106

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ
Čís. zakázky: 18 240 2

Zhotovitel PO: Společnost PGP/VALBEK
SPRÁVCE SPOLEČNOSTI: PRAGOPROJEKT
SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI: Valbek

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Milan NEDVĚD
podpis: [Podpis]

Zodpovědný projektant: Ing. Dominika URBANOVÁ
podpis: [Podpis]

Reditel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT

Technická kontrola: Ing. Zbyněk KARÁSEK
podpis: [Podpis]

Kraj: PLZEŇSKÝ
Místo stavby: PLZEŇ
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI
Objekt: ULICE NA CHMELNICÍCH
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Čís. zakázky: 18 240 2
Čís. akce: 04 473
Datum: 03.2019
Formát: 6 x A4
Měřítko: 1:50
Stupeň: Souprava:
PDPs
Čís. přílohy: 4