


VYTYČOVACÍ SCHÉMA

PŮDORYS 1:200

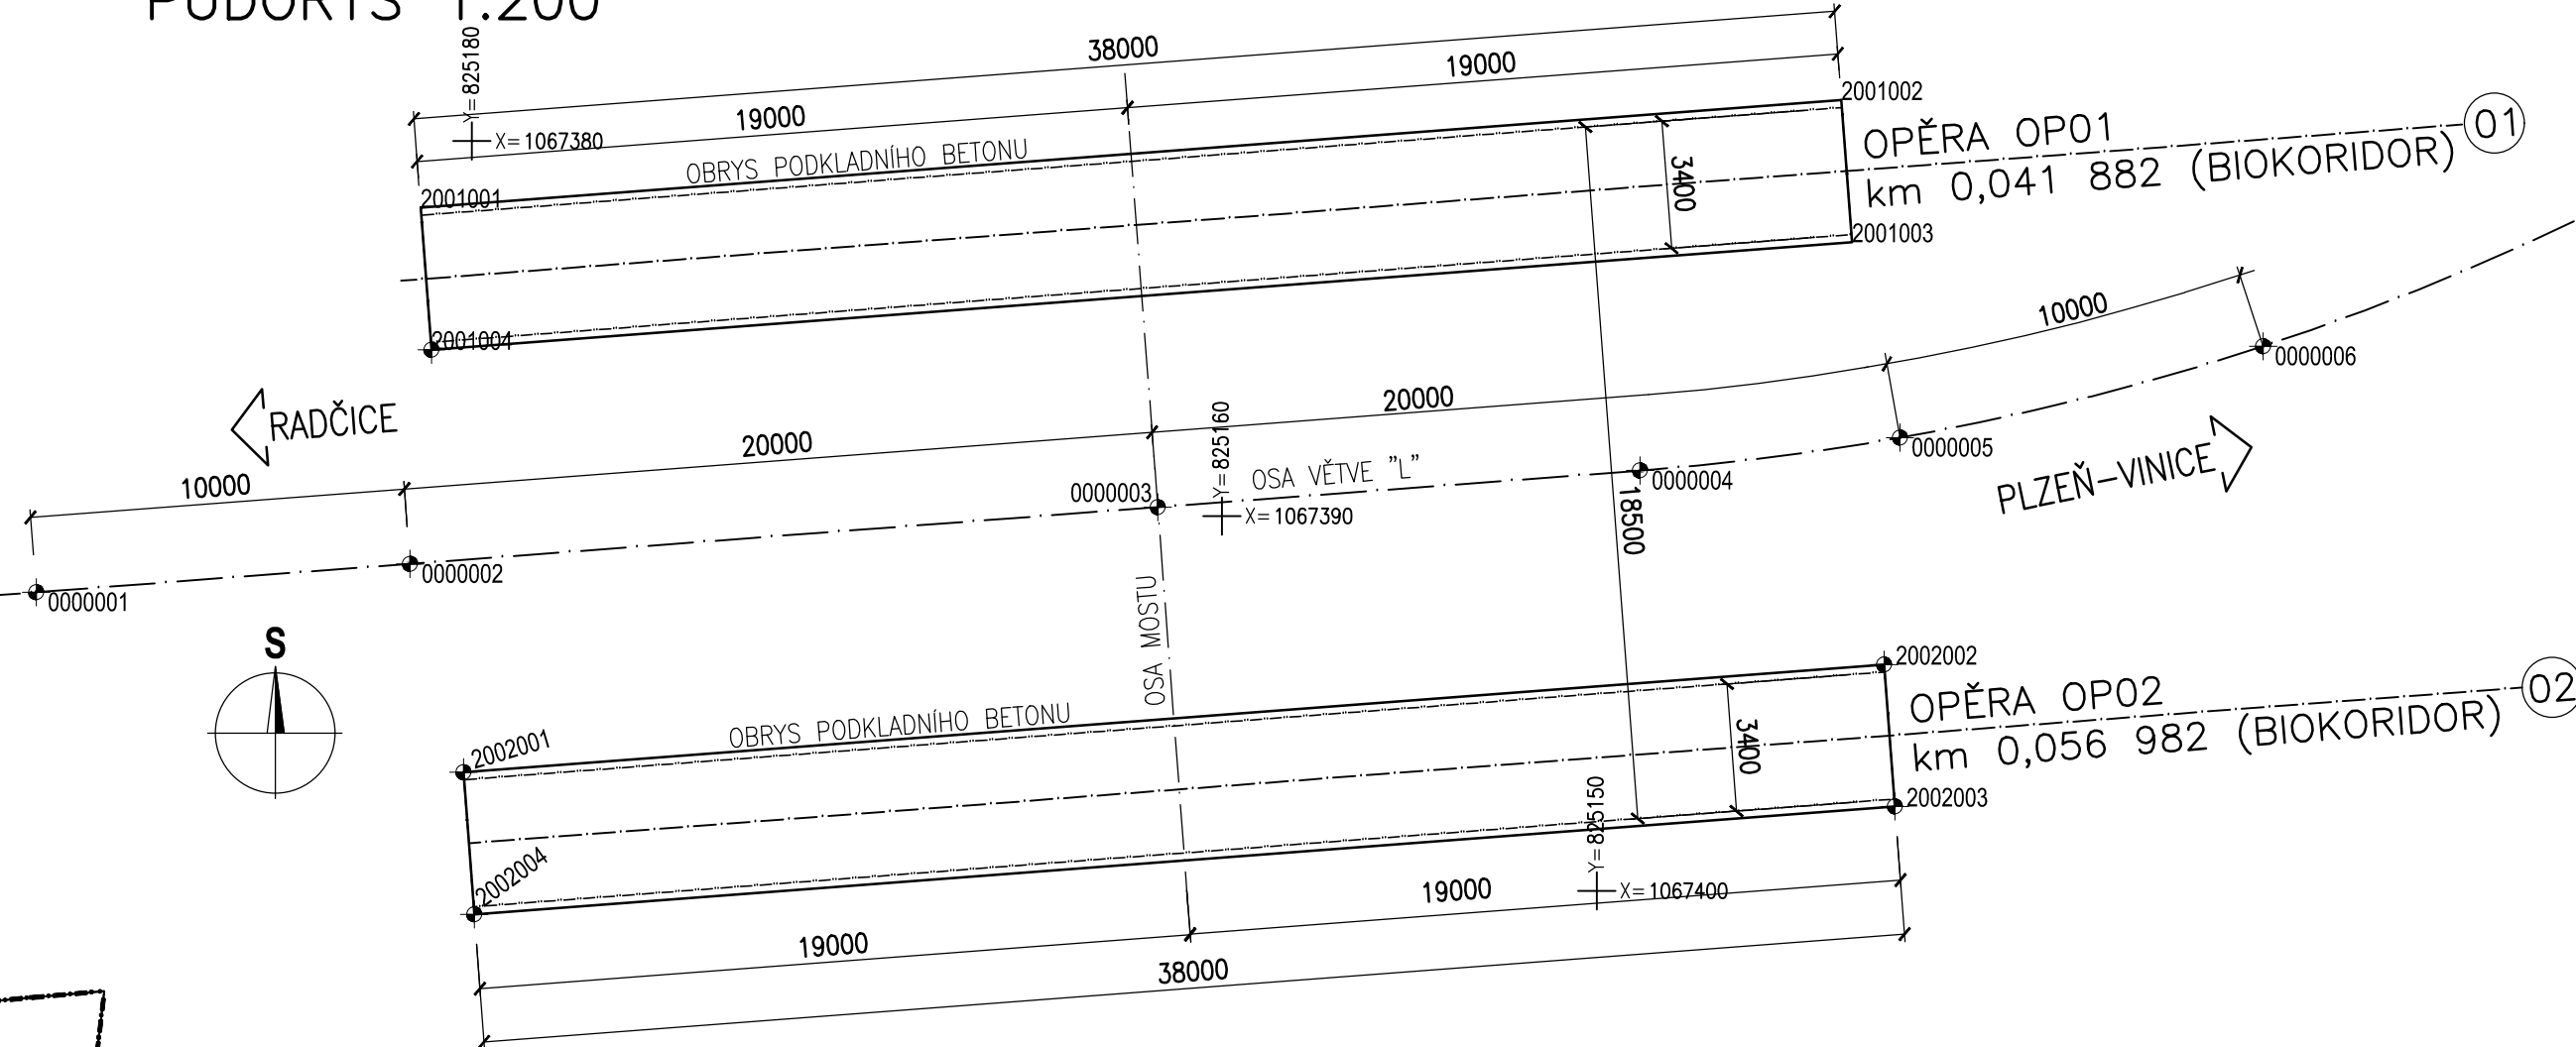


Č.BODU	Y [m]	X [m]
0000001	825191,621	1067392,035
0000002	825181,650	1067391,279
0000003	825161,707	1067389,768
0000004	825148,844	1067388,789
0000005	825141,912	1067387,911
0000006	825132,223	1067385,476

Č.BODU	Y [m]	X [m]
2001001	825181,367	1067381,778
2001002	825143,476	1067378,905
2001003	825143,189	1067382,694
2001004	825181,080	1067385,567

Č.BODU	Y [m]	X [m]
2002001	825180,226	1067396,835
2002002	825142,335	1067393,962
2002003	825142,047	1067397,751
2002004	825179,938	1067400,624

PŮDORYSNÉ SCHÉMA 1:500

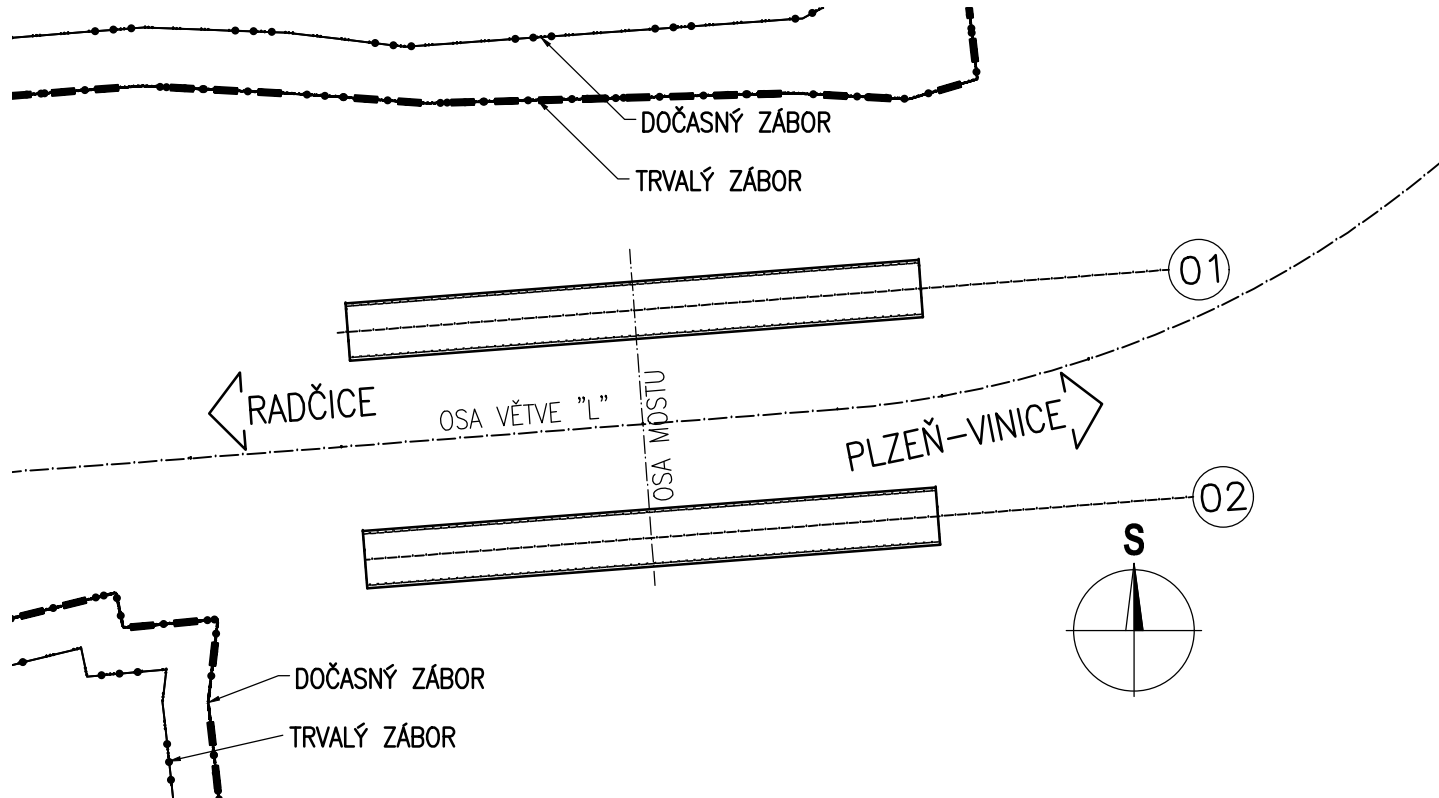

POZNÁMKY:

- BUDOU ZŘÍZENY 3ks VYTYČOVACÍCH BODŮ MIKROSÍTĚ, KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ ZHOTOVITEL. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BODŮ MIKROSÍTĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VYTYČENÍ CHARAKTERISTICKÝCH BODŮ (CHB) A HLAVNÍCH VÝŠKOVÝCH BODŮ (HVB) BUDE PROVEDENO S PŘESNOSTÍ DLE ČSN 73 0420-2.
- MEZNÍ VYTYČOVACÍ ODCHYLKA PODROBNÝCH BODŮ MOSTU (V SOULADU S ČSN 73 0420-2):

	PODÉLNÁ	PŘÍČNÁ	VÝŠKOVÁ
SPODNÍ STAVBA	± 30mm	± 20mm	± 15mm
NOSNÁ KONSTRUKCE	± 20mm	± 15mm	± 10mm
SVRŠEK MOSTU	± 15mm	± 10mm	± 4mm

KÓDOVÁNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ:

XXYYZZZ... KÓD VYTYČ. BODU  
XX... KONSTRUKČNÍ ČÁST  
00... OSY  
20... PODKLADNÍ BETON  
YY... ČÍSLO PODPORY  
ZZZ... ČÍSLO PODROBNÉHO BODU

ČÁST B  
SO 1225

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ podpis: Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
--	---	---

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230, www.valbek.cz Valbek, spol. s r.o. – společník společnosti PGP/VALBEK – MO Křimická, email: info@valbek.cz, telefon: +420 487 070 435			
Navrhl/vypracoval: Ing. J. Paterová podpis: Technická kontrola: Ing. T. Mareš podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. J. Paterová podpis:	Ředitel ateliéru: Ing. R. Vorschneider podpis: Čís. zakázky zhotovitele 18PL11005	Zhotovitel: 

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 3xA4
Objekt: SO 1225 – Biokoridor přes větev "L"	Měřítko: 1:200
Příloha: VYTYČOVACÍ SCHÉMA	Stupeň: PDPS
	Souprava: 06.