


POHLED NA PHS
úsek km 0,220 081 - km 0,322 991
M 1:100

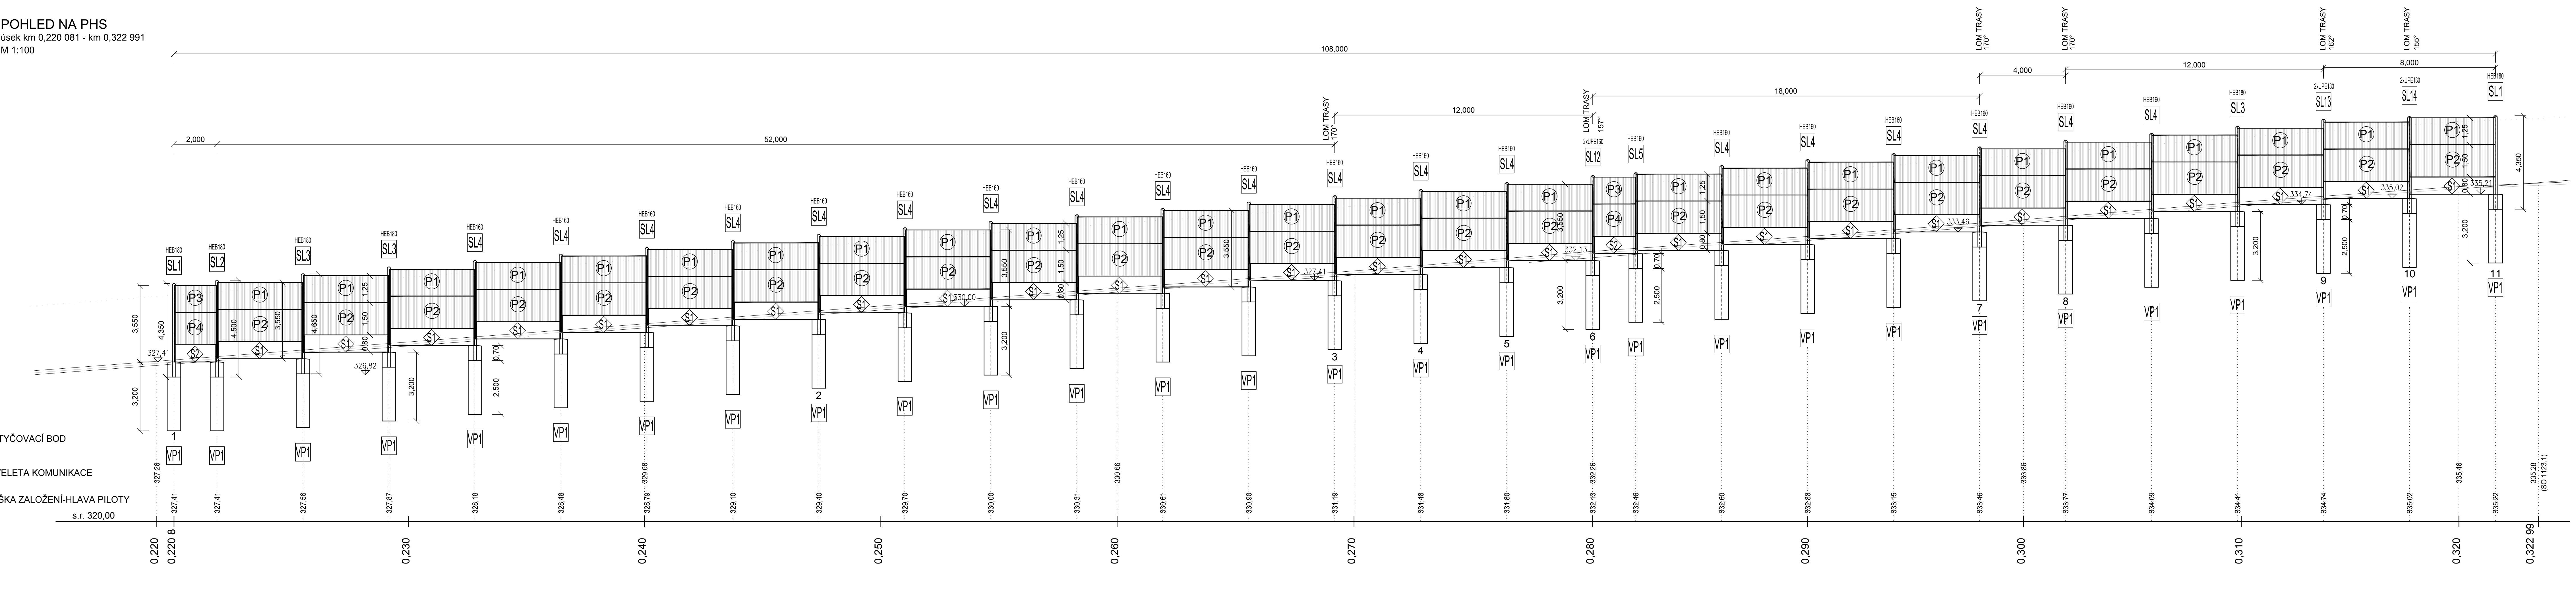

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
SOKLOVÉ PANELE: POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA PŘÍMO Z VÝROBY
- PŘEDNÍ STRANA HLADKÁ, RUBOVÁ STRIŽ
- BARVA ŠEDÁ - šed dopravní - RAL 7042
OCELOVÉ SLOUPY: POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA PŘÍMO Z VÝROBY
- BARVA ŠEDÁ - šed dopravní - RAL 7042
POHLTIVÉ PANELE: beton - barva - šed dopravní - RAL 7042
absorbér - barva bude upřesněna na základě výběru objednatele
rubová strana přírodní beton

POZNÁMKY:
VÝŠKA ZALOŽENÍ = HORNÍ HRANA ZÁKLADU (PILOTA/PATKA)
PODSÝP PANELOU HRUBÉ KAMENIVO fr. 8-16mm 0,4*0,2*(108+278)=30,88m3

LEGENDA PANELOU:
(SKLADBNÉ ROZMĚRY)
SOKLOVÉ PANELE
S1 - 4,0 x 0,80 m - 91 ks
S2 - 2,0 x 0,80 m - 3 ks
S3 - 4,0 x 1,0 m - 4 ks
POHLTIVÉ PANELE
P1 - 4,0 x 1,25 m - 95 ks
P2 - 4,0 x 1,50 m - 95 ks
P3 - 2,0 x 1,25 m - 3 ks
P4 - 2,0 x 1,50 m - 3 ks

ČÁST B
SO 1253

Souřadnicový systém S-UTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominik URBANOVÁ Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel: Pl. SPRÁVCE SPOLEČNOSTI Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Valbek Vaňurova 565/17, 460 01 Liberec
--	--

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz	Návrh/vypracoval: Ing. Pavel Menger podpis: Technická kontrola: Ing. Dana HADAČOVÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Menger podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT
---	---	--	--	-----------------------------

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 7 A4
Objekt: PHS V KM 0,220-0,590 VĚTEV „L“ VLEVO	Měřítka: 1:100
Průloha: ROZVINUTÝ POHLED - 1. část	Stupeň: PDPS
	Souprava: 5.