

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

na dodávky - zařízení pro gastro učebnu a učebnu stolničení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

Kupující: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

Sídlo: Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy

IČO: 61781797

Zastoupený: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy

Číslo účtu: 9782300227/0100

jako kupující na straně jedné (dále jen kupující)

Prodávající: MAV A spol. s r.o.

Sídlo: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ: 48397555

DIČ: CZ48397555

Zastoupený/Jednající: Jiří Válek, jednatel

Kontaktní osoba: Jiří Válek, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1804692/0800

Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

jako prodávající na straně druhé (dále jen prodávající)

Kupní smlouva uzavřená dne 12. 6. 2013 se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

Čl. 3 Předmět smlouvy

3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu, za podmínek stanovených touto smlouvou, 1 ks multifunkční pánev, 1 ks indukční sporák (4 varné zóny včetně podestavby), 4 ks indukční sporák (2 varné zóny včetně podestavby), 1 ks Paco jet mixer, 1 ks šokový zchlazovač a zmrazovač, 2 ks hold-o-mat, 2 ks konvektomat s podstavcem se vsuny, 1 ks mycí stroj na bílé nádoby, 1 ks nerezový prac. stůl s policí, 2 ks nerezový prac. stůl skříňový s posuv. dvířky a zásuvkovým blokem, 1 ks nerezový stolový nástavec jednoetážový, 2 ks nerezový prac. stůl s policí, 1 ks nerezová skříň s posuv. dvířky, 1 ks nerezový mycí stůl, 1 ks nerezový prac. stůl s trnoží, 2 ks nerezový prac. stůl s policí a dřezem, 2 ks nerezový prac. stůl s policí a zásuvkami pod prac. deskou, 1 ks nerezový prac. stůl s trnoží, 1 ks nerezový prac. stůl (2 police), 1 ks nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky, 1 ks nerezový prac. stůl s trnoží, 1 ks nerezová nástěnná skříňka s posuv. dvířky, 1 ks nerezový mycí stůl s tlakovou sprchou, 1 ks nerezová nástěnná police jednoetážová, 1 ks nerezový podstavec pod univerzální robot, 1 ks nerezová nástěnná police se zvýšenou nosností, 1 ks kombinovaná výlevka včetně směšovací baterie, 1 ks mrazící skříň, 1 ks chladicí skříň, 1 ks chladnička podstolová v celonerezovém provedení, 1 ks univerzální robot, 1 ks masomlýnek, 1 ks nářezový stroj, 1 ks změkčovač vody automatický, 1 ks mycí stroj na mytí skla, 1 ks pákový kávovar, 1 ks výčepní stůl s prolamovanou deskou (odkap s ostříkem), 1 ks výdejní stůl s prolamovanou deskou a dřezem, 1 ks pracovní stůl s dřezem, 1 ks pracovní stůl, 1 ks výrobek ledu, 1 ks barový drink mixer, 1 ks chladnička prosklená, 1 ks barový pult, 1 ks rampa, 1 ks zápultí – spodní část, 1 ks zápultí – horní část, 1 ks kryt chladicí vitríny, 5 ks stůl rozkládací, 4 ks stůl pevný, 1 ks stůl rozkládací, 35 ks židle (klasické), 5 ks židle (barové), vše v rozsahu a kvalitě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

V příloze č. 1, 2 Technická specifikace (kupujícího-zadavatele, prodávajícího-zájemce) se mění požadavek č. 5, 9, 30, 37 (viz příloha č. 1).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně příloh a s celým obsahem Dodatku souhlasí.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění


Příloha č. 2 Čestné prohlášení prodávajícího (+ produktový list)

Za kupujícího

Za prodávajícího

V Klatovech dne 26.8.2013

V Ostravě dne 26.8.2013



Ing. Vladislav Smolík

Ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská,
Klatovy, Národních mučedníků 141

Střední škola zemědělská
a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141
339 01 Klatovy ①



Ing. Jiří Válek st.

jednatel

MAVA spol. s r.o.



společnost s ručením omezeným
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

údaje z kupní smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2013

	Požadavek č. 5	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Šokový zchlazovač a zmrazovač	Šokový zchlazovač a zmrazovač	NoRtech	Large
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	kapacita 7x GN 1/1	kapacita 7x GN 1/1		
	zchlazování +70°C/+3°C 15 kg/cyklus	zchlazování +70°C/+3°C 15 kg/cyklus		
	zmrazování +70°C/-18°C 10 kg/cyklus	zmrazování +70°C/-18°C 10 kg/cyklus		
	sonda pro teplotu jádra	sonda pro teplotu jádra		
	rozměr 720x752x790 mm	rozměr 720x752x790 mm		
	celk. el. příkon 230V – 1050W	celk. el. příkon 230V – 1050W		

nově dodáno

	Požadavek č. 5	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Šokový zchlazovač a zmrazovač	Šokový zchlazovač a zmrazovač	Bratři Horákové s.r.o.	ZCM20
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	kapacita 7x GN 1/1	kapacita 7x GN 1/1		
	zchlazování +70°C/+3°C 15 kg/cyklus	zchlazování +70°C/+3°C 20 kg/cyklus		
	zmrazování +70°C/-18°C 10 kg/cyklus	zmrazování +70°C/-18°C 18 kg/cyklus		
	sonda pro teplotu jádra	3 sondy (zapichovací sonda, sonda vnitřní teploty, sonda odtávání)		
	rozměr 720x752x790 mm	rozměr 820x700x890 mm		
	celk. el. příkon 230V – 1050W	celk. el. příkon 230V – 900W		

údaje z kupní smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2013

	Požadavek č. 30	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Mrazicí skříň 600 l	Mrazicí skříň 600 l	MPV	BD-600W
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 780x750x1900 mm	rozměr 780x750x1900 mm		
	vnitřní prostor pro GN 2/1	vnitřní prostor pro GN 2/1		

nově dodáno

	Požadavek č. 30	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Mrazicí skříň 600 l	Mrazicí skříň 600 l s nerezovými dveřmi	MPV	BD-600WSD
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 780x750x1900 mm	rozměr 780x750x1900 mm		
	vnitřní prostor pro GN 2/1	vnitřní prostor pro GN 2/1		

údaje z kupní smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2013

	Požadavek č. 9	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Mycí stroj na bílé nádobí	Mycí stroj na bílé nádobí	Hobart	FXS-70N
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 600x600x820 mm	rozměr 600x600x820 mm		
	dávkovač mycího a oplachového prostředku	dávkovač mycího a oplachového prostředku		
	zabudovaný změkčovač vody	zabudovaný změkčovač vody		
	elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu	elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu		
	programy 90,180,360 s	programy 90,180,360 s		
	výkon 40 košů /hod. 720 taliřů	výkon 40 košů /hod. 720 taliřů		
	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena		
	celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A	celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A		
	-širokouhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;	-širokouhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;		
	topná tělesa - konstantní teplota mytí 62°C objem tanku 10,8 l, ohřev 0,8 kW	topná tělesa - konstantní teplota mytí 62°C objem tanku 10,8 l, ohřev 0,8 kW		
	hygienický program na čištění myčky	hygienický program na čištění myčky		
	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,		
	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9		

nově dodáno

	Požadavek č. 9	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Mycí stroj na bílé nádobí	Mycí stroj na bílé nádobí	Hobart	FXS-10A
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 600x600x820 mm	rozměr 600x600x820 mm		
	dávkovač mycího a oplachového prostředku	dávkovač mycího a oplachového prostředku		
	zabudovaný změkčovač vody	zabudovaný změkčovač vody		
	elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu	elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu		
	programy 90,180,360 s	programy 90,180,360 s		
	výkon 40 košů /hod. 720 talířů	výkon 40 košů /hod. 720 talířů		
	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena		
	celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A	celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A		
	-širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;	-širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;		
	topná tělesa - konstatní teplota mytí 62°C objem tanku10,8 l, ohřev 0,8 kW	topná tělesa - konstatní teplota mytí 62°C objem tanku10,8 l, ohřev 0,8 kW		
	hygienický program na čištění myčky	hygienický program na čištění myčky		
	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,		
	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9		

údaje z kupní smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2013

	Požadavek č. 37	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Mycí stroj na mytí skla	Mycí stroj na mytí skla	Hobart	GPS-70
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 600x600x820 mm	rozměr 600x600x820 mm		
	dávkovač mycího a oplachového prostředku	dávkovač mycího a oplachového prostředku		
	zabudovaný změkčovač vody	zabudovaný změkčovač vody		
	programy 60/90/120 s , 120 s se studeným oplachem	programy 60/90/120 s , 120 s se studeným oplachem		
	výkon 60 košů /hod.	výkon 60 košů /hod.		
	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena		
	celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A	celk. el. příkon: 400 V- 6,8 kW, 3x16A		
	širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;	širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;		
	topná tělesa - konstatní teplota mytí 55°C objem tanku 10,8 l, ohřev 0,8 kW	topná tělesa - konstatní teplota mytí 55°C objem tanku 10,8 l, ohřev 2,5 kW		
	4 automatické mycí programy	4 automatické mycí programy		
	hygienický program na čištění myčky	hygienický program na čištění myčky		
	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu		
	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9.	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9.		

nově dodáno

	Požadavek č. 37	Nabídka zájemce (parametry, produkt, záruka...)	Nabízený výrobce	Nabízený model
Popis	Mycí stroj na mytí skla	Mycí stroj na mytí skla	Hobart	GPS-10A
Počet kusů	1	1		
Požadovaná min. záruka	24 měsíců	24 měsíců		
Minimální konfigurace				
	rozměr 600x600x820 mm	rozměr 600x600x820 mm		
	dávkovač mycího a oplachového prostředku	dávkovač mycího a oplachového prostředku		
	zabudovaný změkčovač vody	zabudovaný změkčovač vody		
	programy 60/90/120 s ,120 s se studeným oplachem	programy 60/90/120 s ,120 s se studeným oplachem		
	výkon 60 košů /hod.	výkon 60 košů /hod.		
	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena	mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena		
	celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A	celk. el. příkon: 400 V- 6,8 kW, 3x16A		
	širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;	širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;		
	topná tělesa - konstatní teplota mytí 55°C objem tanku10,8 l, ohřev 0,8 kW	topná tělesa - konstatní teplota mytí 55°C objem tanku10,8 l, ohřev 2,5 kW		
	4 automatické mycí programy	4 automatické mycí programy		
	hygienický program na čištění myčky	hygienický program na čištění myčky		
	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu	snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu		
	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9.	mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9.		



Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Já, Ing. Jiří Válek, jakožto prodávající, jednatel firmy MAVA spol. s r.o., IČ: 48397555, prohlašuji, že šokový zchlazovač a zmrazovač (položka č. 5) specifikovaný v původní kupní smlouvě, v příloze č. 1, 2 Technická specifikace (kupujícího-zadavatele, prodávajícího-zájemce) obsažený v nabídce prodávajícího ze dne 12. 6. 2013 nelze dodat z důvodu ukončení výroby a zároveň prohlašuji, že šokový zchlazovač a zmrazovač dodaný a specifikovaný v příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 12. 6. 2013, je minimálně ve stejných popř. v lepších technických parametrech, než jaký byl schválen.

- viz produktový list

V Klatovech dne 26.8.2013

Ing. Jiří Válek
jednatel
MAVA spol. s r.o.



společnost s ručením omezeným
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1

ZCHLAZOVAČ/ZMRAZOVAČ ZCM 20

Kapacita zmrazovače +70/+3/-18°C (kg): 20/18
Počet a druh nádob: 7x GN 1/1
Šířka vnější / vnitřní využitelná (mm): 820 / 600
Hloubka vnější / vnitřní využitelná (mm): 700 / 400
Výška vnější / vnitřní využitelná (mm): 890 / 350
Objem chlazeného prostoru (l): 95
Světlost dveří š x v (mm): 700 x 345
Elektrický přívod: 230V/50Hz
Jmenovitý příkon: (W) 900



Kombinované zchlazovače a zmrazovače ZCM jsou určeny pro zchlazování hotových pokrmů nebo jiných produktů v jednom **zchlazovacím cyklu** z +70°C na +3°C za 90 min. (vyhovuje vyhlášce 137/2004 Sb., která předepisuje zchlazení z +60°C na +10°C za 120 min).

Výběr **zmrazovacího cyklu** umožňuje zmrazování produktů z +70°C na -18°C za 240 minut v souladu s evropskou praxí. Vyhláška 137/2004 Sb. neurčuje přesný čas zmrazování, vyžaduje pouze, aby cyklus proběhl co nejrychleji. Zařízení je opatřeno zásuvy pro ukládání gastronádob GN 1/1.

Zařízení je rozděleno na dvě části: izolovanou skříň (ve které je výparník a prostor pro zchlazování) a kondenzační jednotku, ta je umístěna pod skříní.


Výparník chladicího zařízení je umístěn v zadní části skříně proti dveřím, vzduch do výparníku je nasáván přes zchlazované (zmrazované) zboží.

Navolený cyklus se zpravidla řídí pomocí tří sond:

- zapichovací sonda (zapíchnutá do zmrazovaného produktu) snímá teplotu v jádře potravin
- sonda vnitřní teploty snímá teplotu vzduchu nasávaného do výparníku
- sonda odtávání snímá teplotu výparníku pro ukončení cyklu odtávání

Všechny ovládací prvky (teplota, odtávání ...) jsou integrovány v **regulátoru**, který je zabudován ve víku kondenzační jednotky.

ZCM 20

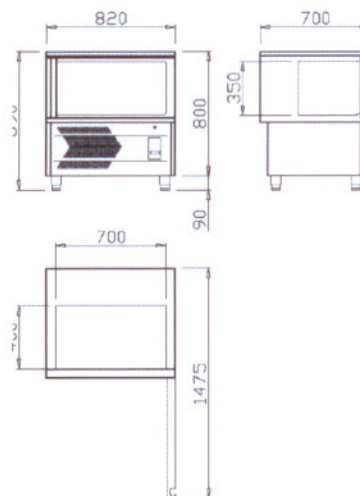



Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Já, Ing. Jiří Válek, jakožto prodávající, jednatel firmy MAVA spol. s r.o., IČ: 48397555, prohlašuji, že mrazicí skříň 600 l (položka č. 30) specifikovaná v původní kupní smlouvě, v příloze č. 1, 2 Technická specifikace (kupujícího-zadavatele, prodávajícího-zájemce) obsažená v nabídce prodávajícího ze dne 12. 6. 2013 nelze dodat a zároveň prohlašuji, že mrazicí skříň 600 l dodaná a specifikovaná v příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 12. 6. 2013, je minimálně ve stejných popř. v lepších technických parametrech, než jaká byla schválena.

- viz produktový list

V Klatovech dne 26.8.2013

Ing. Jiří Válek ml.
jednatel
MAVA spol. s r.o.



společnost s ručením omezeným
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1

Mrazicí skříň BD-600WSD

lakované provedení s nerezovými dveřmi

Mrazicí skříň v lakovaném provedení, výkonné statické chlazení a nadstandardní 60 mm silná izolace). Nastavení teploty elektronickou jednotkou Carel s automatickým odtáváním. Hygienický vnitřní prostor, 4ks nepolohovatelných mrazicích roštových polic (vhodné pro GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm). 2x regulační výškově stavitelné nožičky + 2x zadní pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci. Robustní dveře s průběžným madlem pro jednoduché otevírání, snadná výměna těsnění. Možnost opačného otevírání dveří (LEVĚ). Mrazicí skříň ve standardu vybavena zámkem.

Technická data:

Rozměry (šxhxv)	780x750x1900 mm
Obsah	600 l
Počet dveří	1
Počet polic	4
Rozměr polic	GN 2/1 (650x530 mm)
Chlazení	statické
Zámek dveří	ano
Zesílená izolace stěn	ano (60mm)
Pracovní teplota	≤-18°C
Chladivo	R134a
Příkon/napětí	310 W / 230V
Hmotnost	96 kg



Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Já, Ing. Jiří Válek, jakožto prodávající, jednatel firmy MAVA spol. s r.o., IČ: 48397555, prohlašuji, že mycí stroj na bílé nádobí (položka č. 9) specifikovaná v původní kupní smlouvě, v příloze č. 1, 2 Technická specifikace (kupujícího-zadavatele, prodávajícího-zájemce) obsažený v nabídce prodávajícího ze dne 12. 6. 2013 nelze dodat z důvodu změny výrobního programu a zároveň prohlašuji, že mycí stroj na bílé nádobí dodaný a specifikovaný v příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 12. 6. 2013, je minimálně ve stejných popř. v lepších technických parametrech, než jaký byl schválen.

- viz produktový list

V Klatovech dne 26.8.2013



Ing. Jiří Válek
jednatel
MAVA spol. s r.o.



společnost s ručením omezeným
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1

Mycí stroj na bílé nádobí; Hobart (FXS-10A)



Mycí stroj na bílé nádobí
rozměr 600x600x820 mm
dávkovač mycího a oplachového prostředku
zabudovaný změkčovač vody
elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu
programy 90,180,360 s
výkon 40 košů /hod. 720 talířů
mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena
celk. el. příkon: 400 V- 7,7 kW, 3x16A
-širokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;
topná tělesa - konstatní teplota mytí 62°C objem tanku10,8 l, ohřev 0,8 kW
hygienický program na čištění myčky
snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,
mycí komora, síta i opláštění z nerezové oceli 18/9

Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Já, Ing. Jiří Válek, jakožto prodávající, jednatel firmy MAVA spol. s r.o., IČ: 48397555, prohlašuji, že mycí stroj na mytí skla (položka č. 37) specifikovaná v původní kupní smlouvě, v příloze č. 1, 2 Technická specifikace (kupujícího-zadavatele, prodávajícího-zájemce) obsažený v nabídce prodávajícího ze dne 12. 6. 2013 nelze dodat z důvodu změny výrobního programu a zároveň prohlašuji, že mycí stroj na mytí skla dodaný a specifikovaný v příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 12. 6. 2013, je minimálně ve stejných popř. v lepších technických parametrech, než jaký byl schválen.

- viz produktový list

V Klatovech dne 26.8.2013



Ing. Jiří Válek
jednatel
MAVA spol. s r.o.



společnost s ručením omezeným
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

1

Mycí stroj na mytí skla; Hobart (GPS-10A)



Mycí stroj na mytí skla
rozměr 600x600x820 mm
dávkořavč mycího a oplachového prostředku
zabudovaný změkčovač vody
programy 60/90/120 s , 120 s se studeným oplachem
výkon 60 kořů /hod.
mycí systém - nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová ramena
celk. el. příkon: 400 V- 6,8 kW, 3x16A
řirokoúhlé mycí trysky FAN Bojler 6,1 kW;
topná tělesa - konstatní teplota mytí 55°C objem tanku 10,8 l, ohřev 2,5 kW
4 automatické mycí programy
hygienický program na čiřtění myčky
snadné čiřtění - mycí tank z jednoho kusu
mycí komora, říta i oplářtění z nerezové oceli 18/9.

Střední škola zemědělská a
potravinářská,
Ing. Vladislav Smolík, ředitel
Národních mučedníků 141
339 01 Klatovy

Dopis Zn.

Vyřizuje/linka
Válek st./603421963Ostrava/datum
26.8.2013

Věc: Zdůvodnění záměny typů myček při realizaci akce „Vybavení gastro učeben –
Zkvalitňování odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy.

Vážený pane řediteli

V nabídce a v Kupní smlouvě na dodávky- zařízení pro gastro učebnu a učebnu stolničení je deklarován Požadavek č.9 Mycí stroj na bílé nádobí – myčka typ FXS-70N, výrobce HOBART a požadavek č.37 – Mycí stroj na mytí skla typ GPS-70, výrobce HOBART. Mezi dobou kdy byla zpracovávána nabídka a mezi realizací došlo u výrobce k změně výrobního programu a modely s původním označení, se přestaly vyrábět. Model FXS-70N je nahrazen modelem FXS 10A a model GPS-70 byl nahrazen modelem GPS 10A..

Tedy nově označené modely jsou tzv. nástupnické modely , které mají nové funkce a technologie , které představují mytí na nejvyšší úrovni. Technické parametry myček jsou buď na stejné a nebo vyšší úrovni než je v Kupní smlouvě.

S pozdravem,



Ing. Jiří Válek st
ředitel společnosti
MAVA spol s .r.o.



HOBART

HOBART GmbH • P.O. BOX 1620 • 77606 Offenburg / GERMANY

HOBART GmbH

An ITW-Company

Head Office

Robert-Bosch-Straße 17

77656 Offenburg / GERMANY

Phone +49(0)781 600-0

Fax +49(0)781 600-23 19

www.hobart-export.com info@hobart-export.com

EFFICIENT – RELIABLE – INNOVATIVE

06th September 2013

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sir or Madam,

we hereby certify that models FXS-70N and GPS-70 are replaced by the models FXS-10A and GPS-10A. The FXS-10A and GPS-10A are the direct successor models of the above mentioned versions. The successor models are supplied with new features and they are on the highest technology level for dishwashing machines.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,

HOBART GmbH
Export Department


i.A. Adrian Penner

- Sales & Project Manager - Tel. +49 781 • 600 2820



HOBART

HOBART GmbH

P.O. Box 16 20 • 77606 Offenburg

EXPORT