


ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ

- PLASTOVÉ - PLNOSTĚNÉ, min SN 12, DN 150 až DN 400





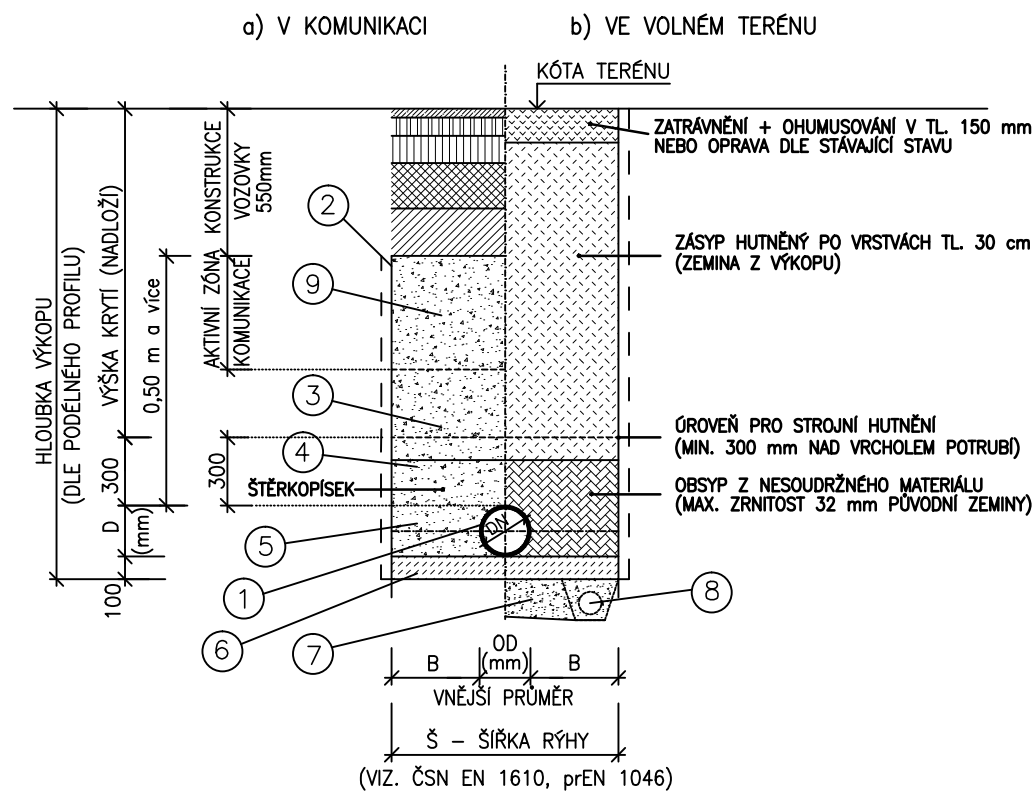



LEGENDA:

- 1) KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ
- 2) PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ (NAD 5m HLOUBKY ZÁTAŽNÉ)
- 3) HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH :
POD KOMUNIKACÍ – TL. MAX. 15 cm, PS 95% (ID=0,75)
MIMO KOMUNIKACI – TL. MAX. 30 cm, PS 92% (ID=0,70)
- 4) BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP – POTRUBÍ HUTNĚNOU LOMOVOU VÝSIVKOU, POPŘÍPADĚ ŠTĚRKEM G1 DOBŘE ZRNĚNÝM, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) FRAKCE ZRNA DO 20mm
PRO POTRUBÍ S KRYTÍM 0,5–0,8 m HUTNĚNO NA 98% (ID=0,80)
- 5) LOŽE – HORNÍ VRSTVA, HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA, POPŘÍPADĚ G1 ŠTĚRK DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75) ZRNA DO 20mm**
- 6) LOŽE PRO POTRUBÍ – DOLNÍ VRSTVA – HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA, POPŘÍPADĚ ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS (ID=0,75), TL. 100mm, ZRNO fr. 0/8mm
- 7) ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 50 AŽ 150mm (POD HLADINOU PODZ. VODY) MIN. 95% PS (ID=0,75)
- 8) DREN. TRUBKA PVC 80 flex (POD HLADINOU PODZ. VODY)
- 9) AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0.5m Z MATERIÁLU O OBJ.HM.>1600kg/m³, HUTNĚNÍ NA 100%PS (ID=0,85) PO VRSTVÁCH TL. 15cm

ČÁST B
SO 1317

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

<p>Hlavní inženýr projektu:</p> <p>Ing. Dominika URBANOVÁ</p> <p>Čís. zakázky:</p> <p>18 240 2</p>	<p>Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická</p> <p>SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:</p> <div data-bbox="2039 1180 2276 1249">  </div> <p>PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4</p>	<p>SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:</p> <div data-bbox="2519 1173 2724 1264">  </div> <p>Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec</p>
--	--	---

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Eva KLOSOVÁ podpis: 	Zodpovědný projektant: Petr ZLOSKÝ podpis: 	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel: 
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK podpis: 			

Kraj:	PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby:	PLZEŇ	Čís. akce:	04 473
Objednatel:	ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum:	09.2018
Akce:	MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát:	3 A4
Objekt:	ODVODNĚNÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY DO STUDENTSKÉ	Měřítko:	—
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Stupeň:	PDPS
		Čís. přílohy:	3
		Souprava:	