

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.:
L. BENEDA

ODP. PROJ.:
M. SMUTNÝ

VYPRACOVALA:
D. PLUHAŘOVÁ

OBEČ: PLZEŇ

STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3

INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
NA OPRAVY PAVILONU "C"
SOUĚ PLZEŇ

I. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS PSV

MEŘ.: 1:100

Č. VÝKR.: 14.

LUBOŠ BENEDA


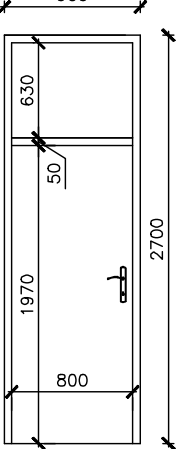


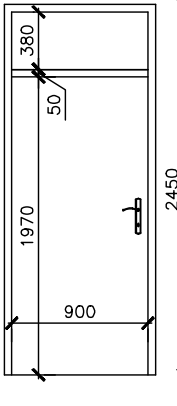


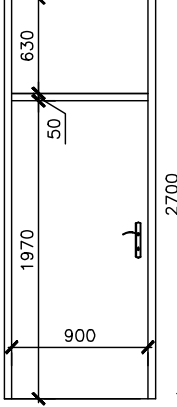

ČIZICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE

IC: 13882589 • DIČ: CZ5807271008




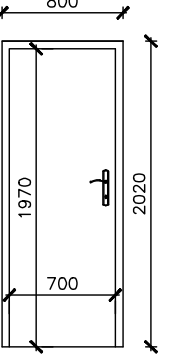

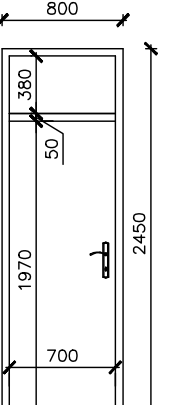
PROVOZOVNA: CERNICKÁ 9 A 11

301 36 PLZEŇ


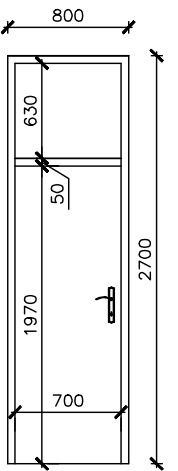

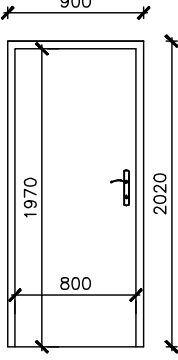


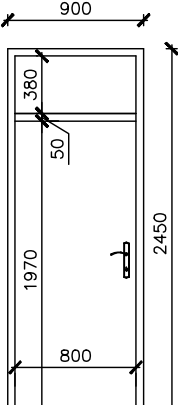

1

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, PŘES CELÝ OTVOR DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2700mm		1	1		2	
			1	1		2	
	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, PŘES CELÝ OTVOR DO PŘÍČKY TL. 100 MM 2 KS DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY, PROVĚŘIT SKUTEČNOU TL. STÁV. PŘÍČKY INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2450mm	4				4	
		3				3	
	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, PŘES CELÝ OTVOR DO PŘÍČKY TL. 100 MM 11 KS DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY, PROVĚŘIT SKUTEČNOU TL. STÁV. PŘÍČKY INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2700mm		8	7		15	
			4	4		8	




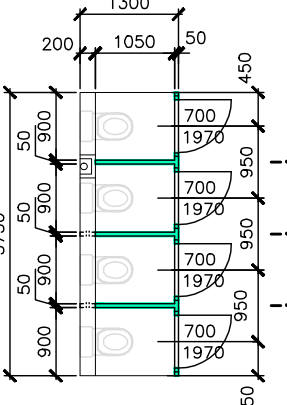


ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU: PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, DO PŘÍČKY TL. 100 MM – 4 KS V KAŽDÉM PATŘE – CELKEM 4x3=12 KS DO STĚNY TL. 250 MM – 1 KS LEVĚ V KAŽDÉM PATŘE – CELKEM 1x3=3 KS INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020mm	4	4	4		12	
		1	1	1		3	
	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020mm	2	2	2		6	
	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, PŘES CELÝ OTVOR DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2450mm	1				1	





ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, PŘES CELÝ OTVOR DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 800x2700mm		1	1		2	
	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BEZ PRAHU:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, DO PŘÍČKY TL. 100 MM – 6 KS DO PŘÍČKY TL. 150 MM – 1 KS V 1.NP, 1 KS V 3.NP – CELKEM 2 KS INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE BEZ PRAHOVÉ LIŠTY VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020mm	3	2	2		7	
				1		1	
	VNITŘNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, PŘES CELÝ OTVOR DO PŘÍČKY TL. 100 MM 3 KS DO STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY, PROVĚŘIT SKUTEČNOU TL. STÁV. PŘÍČKY INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY HORNÍ NADSVĚTLÍK – PEVNÉ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 900x2450mm	2				2	
		3				3	

ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	VNITŘNÍ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, S PRAHEM, POŽÁRNÍ:  PROVEDENÍ: VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL, BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL – BAREVNÁ ÚPRAVA DUB, DO PŘÍČKY TL. 100 MM INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM DVEŘE VČETNĚ PRAHOVÉ LIŠTY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 – C (C=SA MOZAVIRAC) PANIKOVÁ KLIKA – UMOŽNÍ OTEVŘENÍ CELÝCH DVEŘÍ PŘI JÁKEKOLIV POLOZE ZÁMKU VNITŘNÍ ROZMĚR DVEŘÍ: 1800x1970mm STAVEBNÍ OTVOR: 1900x2020mm	1	1	1		3	
	SANITÁRNÍ PŘÍČKY NA WC – ŽENY: PŮDORYS:  ŘEZ 1:  ŘEZ 2:  PROVEDENÍ: TYPIZOVANÁ MONTOVANÁ ZÁSTĚNA VÝŠKY 2,20 M, MEZI ÚROVNÍ PODLAHY A ZÁSTĚNOU BUDE MEZERA 100 MM, NOSNÝ SYSTÉM TVOREN Z KOVOVÝCH PROFILŮ, SAMOTNÉ DESKY LAMINÁTOVÉ TL. 25 MM, KABINKY STOJÍ NA SAMOSTATNÝCH NEREZOVÝCH NOŽKÁCH, DO KABINEK VSTUP PŘES JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ROZMĚRU 700/1970 SE ZÁMEK PRO UZAMČENÍ ZE VNITŘ, KOVÁNÍ NEREZ, POVRCH HYGIENICKÝ, OMYVATELNÝ, KTERÝ PLNĚ NAHRADÍ KERAMICKÝ OBKLAD	1	1	1		3	

ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	CELKEM	
	VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU: ZAJIŠŤUJE PŘÍSTUP NA STŘECHU PAVILONU "C" ZE STŘECHY BUDOVY SPOJOVACÍHO KRČKU. <ul style="list-style-type: none">o JÁKLOVÁ KONSTRUKCE, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁo ŽEBŘÍK VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE, ZAČÍNÁ cca 2 m NAD STÁV. STŘECHOUo KOTVEN DO NOSNÉ KONSTRUKCE POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ – ZÁVITOVÁ TYČ PROFILU 12 UKOTVENA V NOSNÉM ZDIVU POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY, Z DRUHÉ STRANY ŽEBŘÍK – JÁKL PROVRTÁN A UKOTVEN POMOCÍ MATEK A DISTANČNÍ PODLOŽKYo PEVNÁ ČÁST – DL. 9,80 M, ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU – 0,6 M; STUPADLA δ=330mm, 25 STUPADEL			1		1	
	OLEMOVÁNÍ PROSTUPU STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM OD NOVE VZT OLEMOVÁNÍ DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ VÝROBCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ				3	3	
	HASÍCÍ PŘÍSTROJE PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE PRAŠKOVÉ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A, S PLATNOU REVIZÍ, OSAZENÝ V CHODBĚ	4	4	4		12	
	NA STÁVAJÍCÍ HADICOVÉ SYSTÉMY BUDE DOLOŽENA PLATNÁ REVIZE – PROVOZUSCHOPNOST	1	1	1		3	

ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ