

Vestavěné skříně s olištováním – čtyřdílné – 78 ks

materiál – lamino LTD – buk – síla minimálně 18 mm

ABS hrany – korpus hraněn 1mm, dveře a namáhané části hraněny ABS 2mm

Dveře – skříň 4 panty , třicestný zámek – zámky s výměnnými vložkami

Nástavec – 2 panty

Kovové úchyty – madla rozteč minimálně 130 mm

Kovová šatní tyč

Možnost rektifikování skříní z hlediska nerovných podlah –

Vestavěné skříně s olištováním dvoudílné – 2ks


Požadavky stejné jako u čtyřdílné velikost a provedení (polovina čtyřdílné skříně)

U všech skříní nelepené spoje

Olištování a zaakrylování všech skříní

Rozměry skříní uvedené v příloženém nákresu jsou orientační, všechny skříně je nutné zaměřit na místě

Rozměry skříní dle příloženého nákresu:

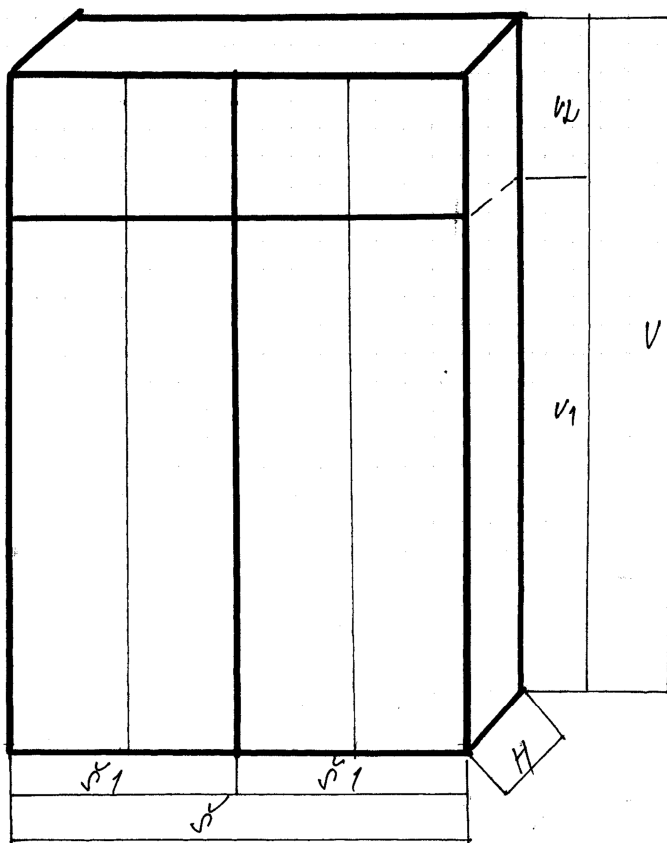


Š1 ...900 mm, tj. Š ...1800 mm

V1...2000 mm,V2...600 mm tj. V 2600 mm

H ...650 mm

Orientační vnitřní členění skříní

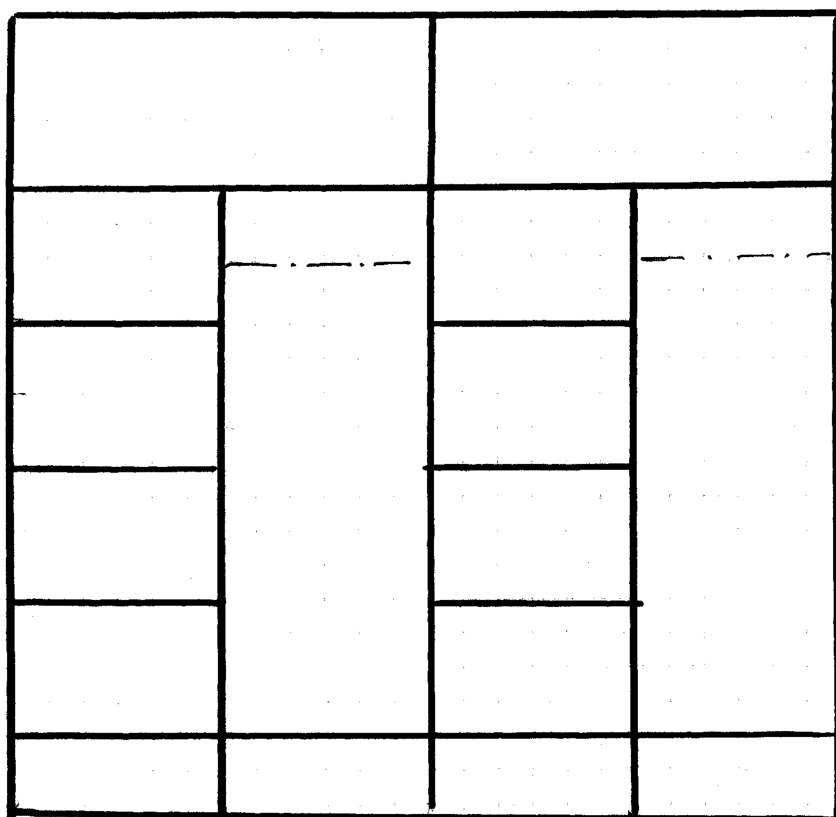

Volně stojící rektifikovatelná skříň –dvoudílné+ nástavce dvoudílné – 6ks

Materiál – lamino LTD – buk – síla minimálně 18 mm

ABS hrany – korpus hraněn minimálně 1 mm, dveře a namáhané části minimálně 2 mm

Dveře – skříň 4 panty , třicestný zámek – zámky s výměnnými vložkami

Nástavec – 2 panty (bez zámku)

Kovové úchyty – madla minimálně 130 mm

Kovová šatní tyč


U těchto skříní a nástavců požadujeme lepené spoje

Rozměry skříní a nástavců jsou i uvedené v přiloženém nákresu


Rozměry skříní a nástavců dle přiloženého nákresu:

Skříň: Š x H x V1 900x600x1800mm + 80 mm sokl

Nástavec: Š x H x V2 900 x 600 x 600 mm

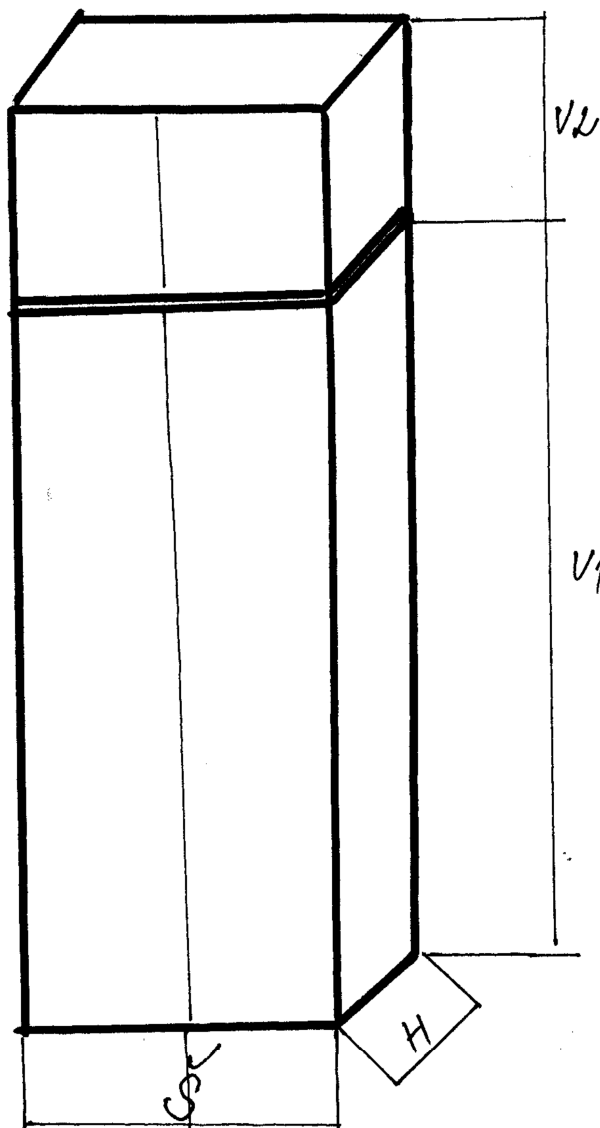

Orientační vnitřní členění skříně a nástavce:

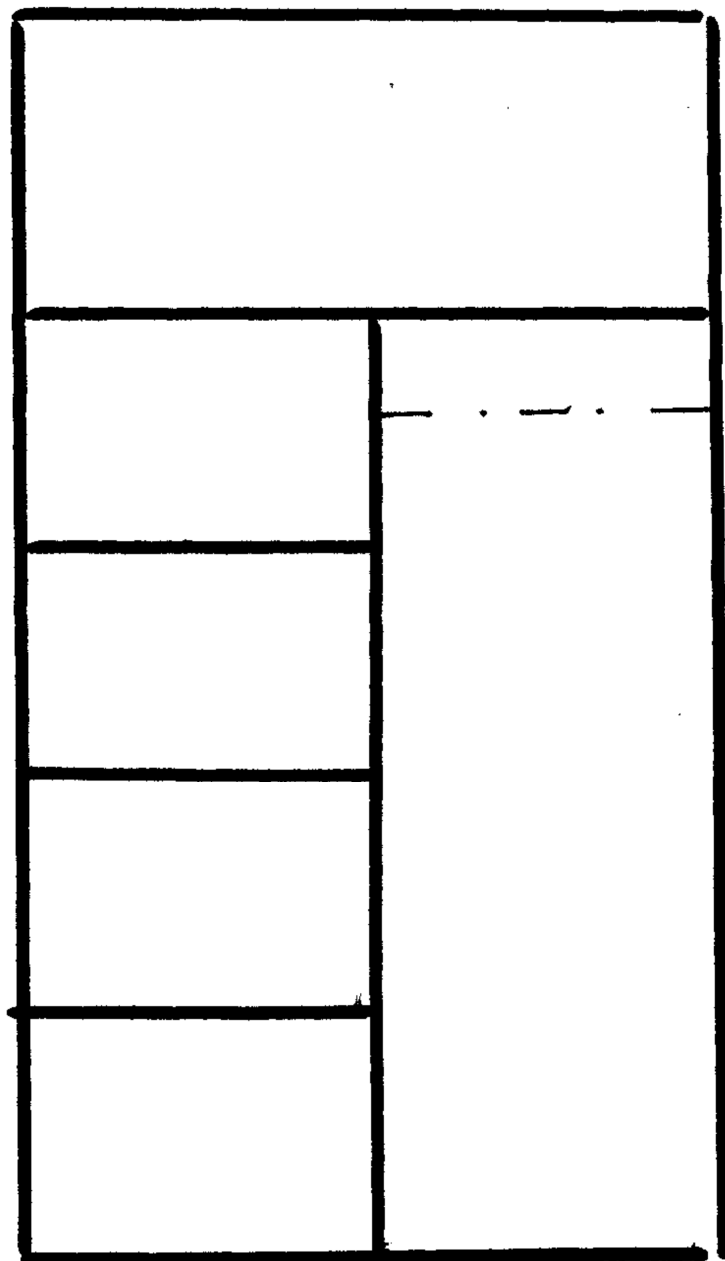

Vestavěná skříň s olištováním – čtyřdílná – 1 ks

materiál – lamino LTD – buk – síla minimálně 18 mm

ABS hrany – korpus hraněn 1mm, dveře a namáhané části hraněny ABS 2mm

Dveře – posuvné na kolejničkách


Možnost rektifikování skříní z hlediska nerovných podlah –

nelepené spoje

Olišťování a zaakrylování skříně

Rozměry skříně uvedené v přiloženém nákresu jsou orientační a je nutné zaměřit na místě

Rozměry skříně dle přiloženého nákresu: **Š x H x V 4100 x 800 x 2500 mm + 80 mm sokl**

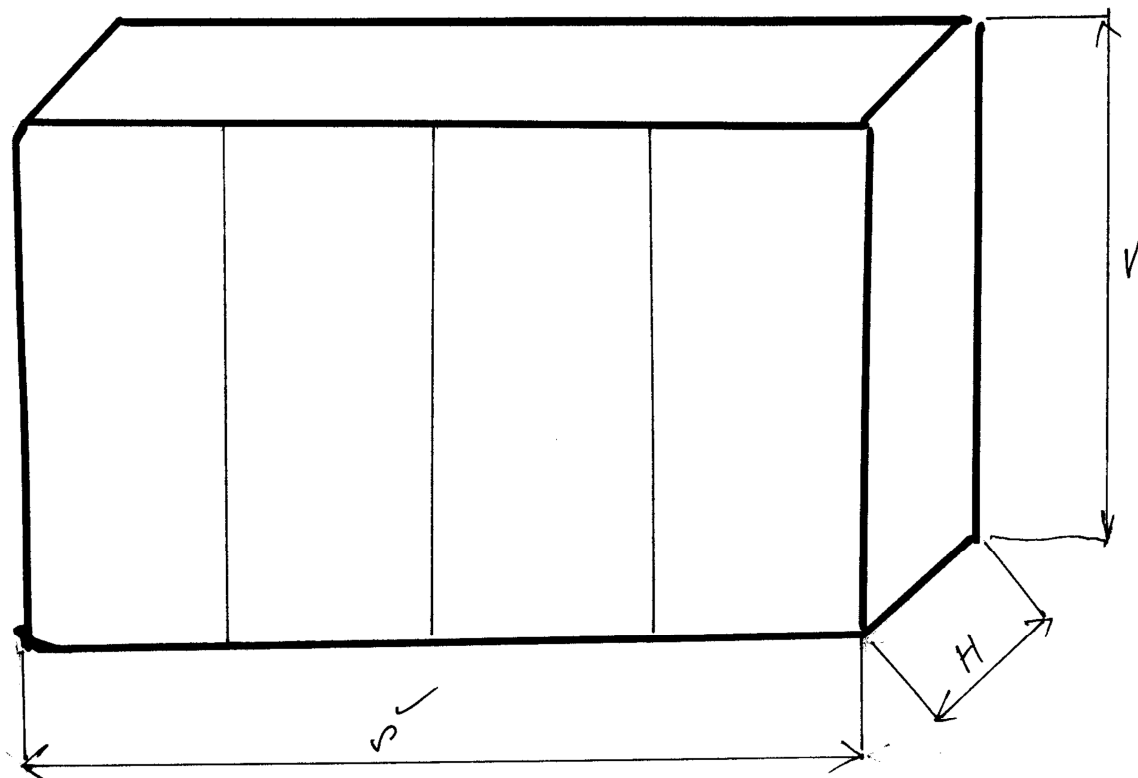


Š 4100 mm

H 800 mm

V 2580 mm

Vnitřní členění

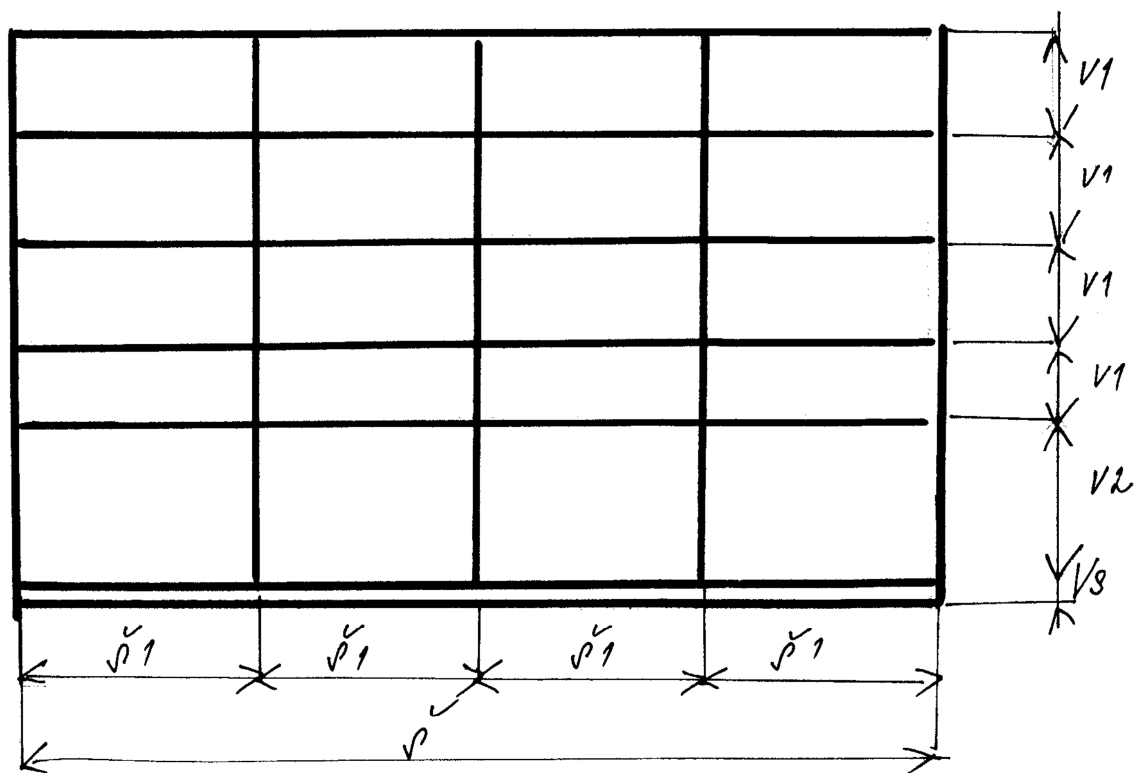

Š1 1025 mm (včetně síly použitého materiálu)

Vs 80 mm (sokl)

V1 400 mm (včetně síly použitého materiálu)

V2 900 mm (zbytek dle zaměření)

Vybavení kanceláře - provedení lamino bříza + kov stříbrný lak

Volně stojící rektifikovatelná skříň – 1 ks

Materiál – lamino LTD – bříza – síla minimálně 18 mm

ABS hrany – korpus hraněn minimálně 1 mm, dveře a namáhané části minimálně 2 mm

Dveře – vysoké - 4 panty , menší – 2 panty, jednocestné zámky – zámky s výměnnými vložkami


Kovové úchyty – madla minimálně 130 mm – kovový lesk

Kovová výsuvná šatní tyč


lepené spoje

Rozměry skříně dle přiloženého nákresu:

Skříň: Š x H x V 1600 x 420 x 2030 mm

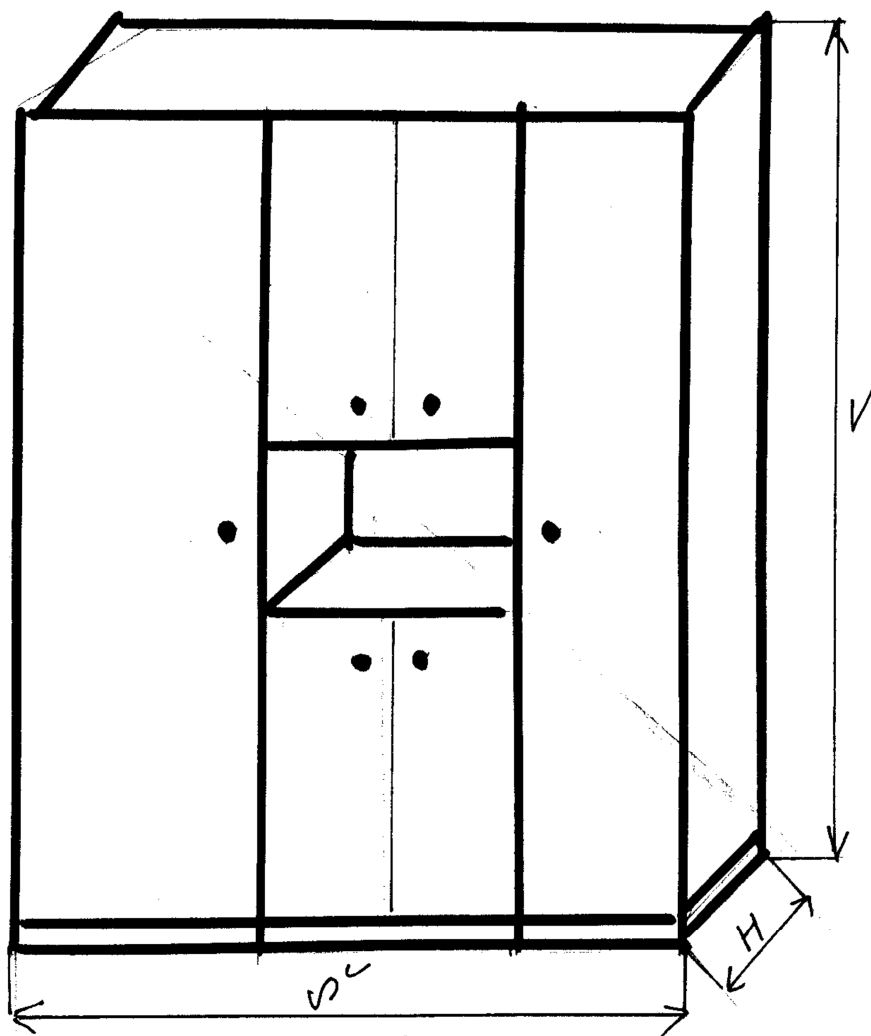

Vnitřní členění skříně

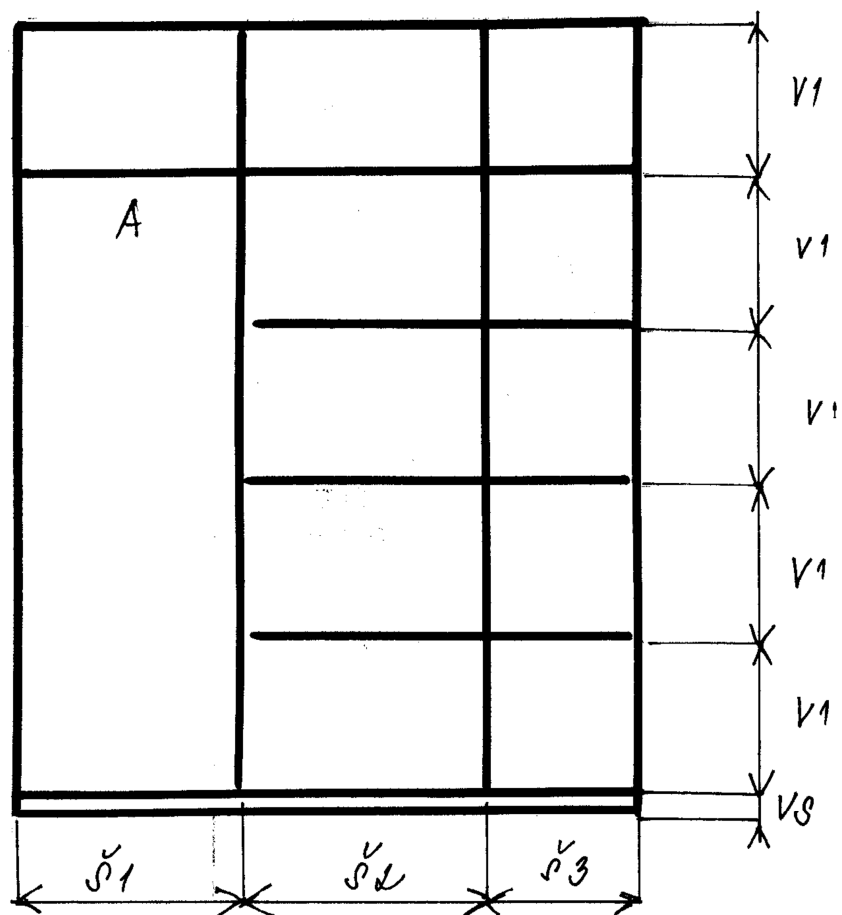

$\check{S}_1$ – 600 mm

$\check{S}_2$ – 600 mm

$\check{S}_3$ – 400 mm

A – výsuvná tyč na ramínka

V_s – 80 mm

V_1 – 390 mm (včetně síly materiálu)

Zásuvkový kontejner na kolečkách – 1 ks

Materiál – lamino LTD – bříza – síla minimálně 18 mm

ABS hrany minimálně 2 mm


Plechové LTD zásuvky s tlumeným dorazem

Lepené spoje

Kovové úchyty – madla minimálně 130 mm – kovový lesk

Rozměry dle přiloženého nákresu

Š x H x V 450 x 550 x 650 mm + kolečka

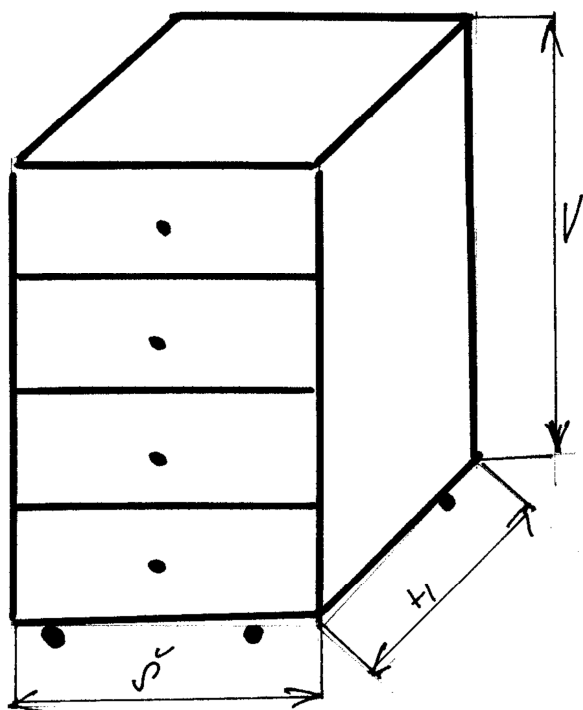**Stoly 3 kusy**

Deska : 750 x 1500 mm (zaoblené rohy – poloměr zaoblení 20 mm)

Materiál Lamino LTD bříza síla minimálně 18 mm

ABS hrana 2 mm

Podnož: kovové nohy + kovový rám

Nohy vybaveny kryty proti otěru podlahy

Rektifikační šroub

Výška 750 mm

Barva – stříbrný lak – barva shodná s úchyty na nábytku

K jednomu stolu bude na místě ještě přimontována deska ve tvaru kruhové výseče (3/4 kruhu)

Materiál Lamino LTD bříza, poloměr kruhu 750 mm, síla a hranění desky stejné jako u desek stolu